





Desde hace más de 30 años, Lofes 90 es uno de los líderes en la distribución de herramientas de diamante de alta calidad, a través de nuestra marca MUSSOL. Lofes 90 diseña, produce y distribuye para la industria de la construcción discos de diamante para el corte en seco y húmedo, herramientas de desbaste, muelas, coronas específicamente diseñadas para todo tipo de material, hormigón, asfalto, ladrillo, granito, klinker...

Mussol convierte la CALIDAD en un compromiso y la DURABILIDAD de sus herramientas en una total GARANTÍA. Ofrecemos ÓPTIMOS RESULTADOS de trabajo, minimizando al máximo el esfuerzo del profesional y ofreciéndole la máxima SEGURIDAD.

Asimismo, somos distribuidores de máquinas de corte manuales y de corte con agua, perforadoras, amoladoras y batidoras como complemento a nuestra gama de productos.

La clave de nuestro éxito es una apuesta continua para ofrecer productos de alta calidad a un precio competitivo, así como ofrecer soluciones específicas y creativas a las necesidades de nuestros clientes. Un objetivo central de Lofes 90 es el desarrollo y la mejora continua de todos nuestros productos.

Índice



Introducción

Cómo realizar su pedido	4
Identificación del disco	5
Cómo elegir un disco	6-7
Qué es un disco de diamante	8
Disco - Recomendaciones de uso	9
Disco de diamante, averías y soluciones	10
Discos y recomendaciones de uso	11



Discos de diamante de Ø 115, 125, 150, 180, 200, 230 mm

Serie Excellence	14-27
Serie 5 estrellas	28-53
Serie 4 estrellas	54-65
Serie 3 estrellas	66-68
Serie 2 estrellas	69
Tabla de usos	70-73



Discos de diamante de Ø 300 a 800 mm

Asfalto y hormigón	76-80
Hormigón armado y granito	81-84
Gres duro y cerámica	85-87
Caravista	88-90
Piedra natural y artificial	91-95
Porcelánicos	96-98
Mármol	99-100
General de obra	101-104
Refractarios	105-106



Discos de diamante especiales

Sistema X-LOCK	108
Especial amoladoras AKKU	109
Iron Xtreme / Corte hierro	110
Multimateriales	111
Acodados M-14	112-113
Corte a 45º inglete	115
Juntas	116-117
Cóncavos para corte en curva	114
Raíces de árbol	118
Corte y biselado para PVC 2 en 1	119



Muelas de diamante de Ø 100 a 180 mm

Segmentadas	122-125
Muelas para piedra	126-129
Porcelánicos	130-137
Abrasivos	138
Multimateriales / tacos y discos láminas diamante	139-142
Tabla muelas de vaso	143-145

Discos de sierra para madera, plástico y metal

Familia 12	148-149
Familia 19	150
Familia 21	151
Familia 24	152

Cepillos, discos de corte y discos abrasivos para construcción

Cepillos de acero	153-155
Kit pulido piedra	156
Discos de láminas para tratamiento de acero, inox y piedra	157-159
Discos para tratamiento de superficies de construcción	160-162
Discos de corte abrasivos para inox y piedra	163-165
Discos de fibra para limpieza y desincrustación	166-167



Expositores, Promobox y marketing 168-171



Brocas y coronas porcelánico

Coronas porcelánico corte húmedo	174-175
Coronas porcelánico corte seco	176-178
Brocas porcelánico	179



Brocas de perforación y construcción

Brocas y coronas para porcelánico	174
Brocas SDS MAX 4 puntas	182-183
Brocas SDS PLUS 2 y 4 puntas	184-187
Sistemas de perforación coronas y brocas rompedoras	188-193
Brocas cilíndricas para hormigón y multimateriales	194-195
Corona profesional premium	196
Útiles de martillo eléctricos	197-203
Brocas para madera	204-206
Hojas sierra calar y sable	207
Módulos brocas y lineales	208-209



Mesas de corte eléctricas y manuales

Cortadora tronczadora eléctrica:	
Expert, Elite, Ego+	213-224
Mesas eléctricas gran formato:	
Superlunga	225-230
Mesas manuales y transportadores gran formato: Lampo Cut	231-240
Mesas eléctricas: Supreme, Class Plus, Class, Vip	241-262
Cortadoras manuales: Super Pro Evo, Profi Evo, Leggera	263-277
Bombas de agua para cortadoras eléctricas	278



Maquinaria electro-portátil y accesorios

Mezcladora eléctrica Mixer 50	279-282
Pulidora eléctrica de suelos	
Master Linda	283-288
Dispositivos para trabajar sin polvo y medición	289-298
Batidoras eléctricas, varillas mezcladoras y accesorios	299-305
Batidora eléctrica	308
Niveladora automática para pavimento	309
Sistema de transporte de vacío	310-311
Amoladoras eléctricas 115 y 125	312-313



Maquinaria de perforación / rozadoras / lijadoras / aspiración

Máquinas perforadoras y columnas	314-320
Sierra eléctrica para hormigón	321
Rozadoras eléctricas de disco 125 y 150	322-323
Pulidoras eléctricas para muelas de diamante 125 y 180	324-325
Aspiradores y lijadora tipo jirafa	326



Coronas de diamante para hormigón

Coronas 1" 1/4 y M-16	327-330
Coronas recomendaciones de uso	331



Sistemas de nivelación manual

Cubos, gama completa bridas, alicate profesional Duofix y Promobox Duofix	332-335
---	---------



Talochas y sistema de limpieza Rodimussol

336-347

Cómo realizar su pedido



LOFES-90, S.L

Los pedidos se realizarán a través de:

-  Comerciales asignados
-  93 666 88 88
-  93 668 44 75
-  ventas@mussol.net
-  www.mussol.net



PEDIDO MÍNIMO

- 30 € pedido mínimo para no cobrar gastos de gestión.
- 5 € adicionales en factura para pedidos inferiores en concepto de gastos de gestión.

Adicionalmente se incluirán en factura los importes correspondientes a los portes.

PORTES PAGADOS: PEDIDO MÍNIMO

PENÍNSULA

- 250 € pedido mínimo para portes pagados
- 5 € adicionales en factura para pedidos inferiores.

BALEARES

- 250 € pedido mínimo para portes pagados
- 5 € adicionales en factura para pedidos inferiores.

CANARIAS

- 1.250 € pedido mínimo para portes pagados
- 25 € adicionales en factura para pedidos inferiores.

ANDORRA

- 800 € pedido mínimo para portes pagados
- 25 € adicionales en factura para pedidos inferiores.



PORTES

La elección del medio de transporte correrá a cuenta de Lofes 90, S.L., siempre y cuando el cliente, con antelación suficiente, no nos comunique lo contrario. En este caso el coste irá a cargo del cliente. Es imprescindible revisar la mercancía en el momento de la recepción ya que si hay alguna incidencia se debe informar a la misma agencia de transporte, mediante el documento de entrega del transportista. En caso de alguna incidencia hay que avisar por escrito el mismo día a Lofes 90, S.L.



PLAZOS DE ENTREGA

Los plazos de entrega se entienden aproximados, no aceptando ninguna reclamación por este concepto, salvo convenio especial aprobado por Lofes 90, S.L.

ENTREGA 24 HORAS: Para paquetes por debajo de los 20 Kg o medidas de caja que no excedan los 60 x 25 x 25 cm.

ENTREGA 48 / 72 HORAS: Para paquetes que superan los 20 Kg o medidas de caja que superan los 60 x 25 x 25 cm.



DEVOLUCIÓN DE MATERIAL

Toda devolución de material debe ser comunicada previamente a Lofes 90, S.L. para proceder a su revisión y posterior aceptación.



FORMA DE PAGO Y PLAZO

Giro bancario a 30 días fecha factura, excepto convenio especial aprobado por Lofes 90, S.L.

Precios sujetos a variaciones según mercado.

Identificación del disco

5

Todos nuestros discos tienen un etiquetado muy visual, con toda la información necesaria para que el cliente puede encontrar su mejor opción de forma fácil y rápida.



Identificación del disco

Embalaje discos de diamante



Cómo elegir un disco

Para elegir el disco correcto, que nos ofrezca el mejor rendimiento, es importante tener en cuenta:

- Materiales
- Segmento
- Calidad
- Máquinas de corte

Materiales



MATERIALES DUROS

Impacto de corte: máximo

GRANITO
KLINKER
GRES RÚSTICO
REFRACTARIO
CUARCITA
LADRILLO CARAVISTA DURO
SILESTONE
DEKTON



MATERIALES ABRASIVOS

Impacto de corte: medio

HORMIGÓN ARMADO
HORMIGÓN FRESCO
HORMIGÓN VIEJO
ARENISCA
BLOQUE DE HORMIGÓN
TERRAZO
REFRACTARIO
LADRILLO CARAVISTA
ABRASIVO
VIGUETA



MATERIALES CALCÁREOS Y PLÁSTICOS

Impacto de corte: bajo


MÁRMOL
PIEDRAS CALIZAS
POLIÉSTER
FIBRA DE VIDRIO



MATERIALES CERÁMICOS

Impacto de corte: variable


GRANITO FINO
CERÁMICA
PORCELÁNICO
MÁRMOL



POLIVALENTES

Los discos que abarcan cualquiera de los tipos de materiales:
GENERAL DE OBRA
UNIVERSAL


Segmentos



SEGMENTADO

Impacto de corte: máximo


GRANITO
KLINKER
GRES RÚSTICO
REFRACTARIO
CUARCITA
LADRILLO CARAVISTA DURO
SILESTONE
DEKTON



CONTINUO TURBO

Impacto de corte: medio

HORMIGÓN
HORMIGÓN ARMADO
HORMIGÓN LAVADO
BORDILLOS DE HORMIGÓN
LADRILLOS REFRACTARIOS
TEJAS DE HORMIGÓN
PAVIMENTOS
TUBOS DE HORMIGÓN



ESPECIAL ABRASIVOS

Impacto de corte: bajo

ASFALTO
HORMIGÓN
HORMIGÓN FRESCO
CEMENTO
ABRASIVOS EN GENERAL



CONTINUO

Impacto variable: corte

AZULEJOS
GRANITO
MÁRMOL
PORCELÁNICO

Calidad



EXCELLENCE ★★★★★★

- Discos de una calidad extraordinaria.
- Capacidad de corte y rendimiento de arranque excelente.
- Duración y vida útil insuperable.
- Resultados de trabajo perfecto.
- Surtido muy amplio: un producto perfecto para cada aplicación.
- Tecnología innovadora y con las mejores materias primas
- Máxima comodidad gracias a la menor vibración y al menor nivel de ruidos.



SUPER PREMIUM ★★★★★

- Capacidad de corte y rendimiento de arranque máximos.
- Duración y vida útil superiores a la media.
- Resultados de trabajo inmejorables.
- Surtido muy amplio: un producto perfecto para cada aplicación.
- Tecnología innovadora
- Máxima comodidad gracias a la menor vibración y al menor nivel de ruidos.



PREMIUM ★★★★★

- Capacidad de corte y rendimiento de arranque muy buenos.
- Duración y vida útil muy altos
- Resultados de trabajo inmejorables.
- Surtido muy amplio: un producto perfecto para cada aplicación.
- Tecnología innovadora
- Máxima comodidad gracias a la menor vibración y al menor nivel de ruidos.



PROFI ★★★

- Capacidad de corte y rendimiento de arranque muy buenos.
- Duración y vida útil muy buenas.
- Rentabilidad elevada.
- Amplio surtido, para las aplicaciones más importantes



STANDARD ★★

- Capacidad de corte y rendimiento de arranque buenos.
- Duración y vida útil buenas.
- Buenos resultados de trabajo.

Máquinas



AMOLADORA ANGULAR PORTÁTIL

Para discos de Ø 115 a 230 mm

Máquina portátil accionada normalmente por energía eléctrica o aire comprimido. Muy versátil. Para trabajos de tronzado, rebardado, desbaste, ranurado, lijado, pulido, etc. Aptas para acero, productos metálicos, hormigón, piedra natural o artificial.



ROZADORA

Para discos de Ø 125, 150 y 180 mm

Para hacer cortes o regatas en ladrillos macizos o huecos, hormigón, etc. Regulable en profundidad de corte. Equipada con toma para la extracción del polvo por medio de un aspirador. Gran capacidad de trazado de ranuras de diferentes anchos y profundidades. Para hormigón y muros de ladrillo y piedra. Ideales para rozas.



CORTADORA DE GASOLINA

Para discos de Ø 300 a 400 mm

Gran rendimiento. Máquina robusta para trabajos que requieren potencia con discos de hasta 400 mm y profundidad de corte de hasta 145 mm. Especialmente para cortar grandes espesores como cemento armado, tuberías de alcantarillado, bordillos.



RANURADORA

Para discos de Ø 300 a 400 mm

Aptas para cortar pavimentos de hormigón, asfalto y carreteras en general. Puede estar equipada con un motor eléctrico, hidráulico o de explosión. Estas máquinas tienen que usarse siempre con una gran cantidad de refrigerante y la conducción puede ser manual o de avance automático. Se distinguen dos familias, típicamente conocidas como baja potencia hasta 15cv, y alta potencia de 16cv en adelante.



MESA DE CORTE

Para discos de Ø 200 a 600 mm

Mesas estáticas utilizadas para trabajos continuados o que requieran una extrema precisión en el corte. Estas máquinas normalmente trabajan con refrigeración de agua.



CORTADORA MURAL

Para discos de 600 mm y superiores

Máquinas específicas para abrir o ensanchar huecos para puertas, ventanas y demoliciones. Equipadas con rotores eléctricos potentes de 10Kw a 40Kw. Estas máquinas normalmente trabajan con refrigeración con agua.

Qué es un disco de diamante y su nomenclatura

QUÉ ES LA HERRAMIENTA DIAMANTADA

La herramienta diamantada permite realizar mecanizados (por ejemplo, cortes y taladros) rápida y limpiamente en cualquier tipo de materiales de construcción o piedra natural, reduciendo drásticamente los costes y el tiempo de ejecución, convirtiéndose así en una herramienta excelente también para pequeñas utilizaciones.

Normalmente, esta herramienta consta de dos partes: la placa diamantada ("segmento" o "corona") y el soporte de acero, que se acoplan mediante "unión".

El segmento o corona se obtiene mezclando polvos de metal y granos de diamante. De esta mezcla prensada en frío se obtienen productos semielaborados que sucesivamente se prensan y calientan a la vez mediante sinterización. Se obtienen así aleaciones con propiedades mecánicas distintas. Existen varias formas de segmentos y coronas, lisas o acanaladas.

El soporte se fabrica en acero de gran calidad, con bajo porcentaje de carbono si se utiliza para herramientas con soldadura láser.

La unión entre segmento o corona y soporte de acero se realiza utilizando técnicas distintas

- Unión mediante "soldadura": se obtiene con la fusión de una aleación especial a base de plata que fija las dos partes sin llevarlas al punto de fusión. Esta técnica se puede utilizar

sólo para herramientas con refrigeración por agua. La utilización en seco está prohibida para herramientas con una unión inferior a 4 mm de grosor.


- Unión mediante "soldadura láser": se obtiene por micro fusión de las dos partes gracias a un haz concentrado de luz. Esta técnica permite una utilización en seco de las herramientas segmentadas con toda seguridad.

- Unión "sinterizada": se obtiene prensando en frío la mezcla de polvos directamente en el cuerpo de acero. De la sucesiva sinterización en troqueles específicos se obtiene un disco segmentado o de corona continua, tanto lisa como acanalada. También esta técnica permite la utilización de las herramientas en seco con toda seguridad.

Tras la unión, la herramienta se somete a rectificado en su parte diamantada y al mismo tiempo se le imprime también el sentido de rotación.

Sucesivamente se somete a las operaciones de enderezado y tensado para obtener la rotación perfectamente rectilínea de la herramienta y exenta de vibraciones a la velocidad establecida durante el mecanizado.

A petición, se facilitarán todas las informaciones técnicas específicas acerca de los diferentes tipos de herramientas.

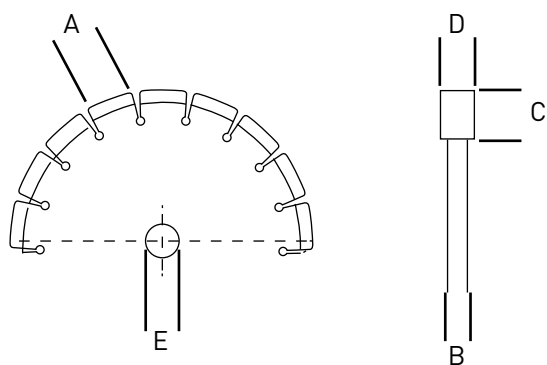

- A: Longitud del segmento
B: Espesor del disco
C: Altura del segmento
D: Espesor del segmento
E: Eje del disco

TABLA DE VELOCIDADES
MÁXIMAS - DISCOS DE DIAMANTE

Ø (mm)	Velocidad (rpm)	Velocidad de corte (m/seg.)
115	16.600	100
125	15.200	100
150	12.700	100
180	10.600	100
200	9.500	100
230	8.300	100
250	7.600	100
300	6.300	100
350	5.400	100
400	4.700	100
450	4.200	100
500	3.800	100
600	3.100	100
700	2.700	100
800	2.300	100

Discos - Recomendaciones de uso

ATENCIÓN






Para un buen rendimiento y mejor trabajo es obligatorio leer las instrucciones de seguridad indicadas por el fabricante del disco y la máquina.

- Antes de manipular la máquina asegúrese de que están totalmente desconectados el interruptor y la clavija de conexión.
- El disco se utilizará en la máquina provista de protección, además de mango auxiliar colocado en la parte superior y protección ordenada de acuerdo con la legislación vigente.
- Es imprescindible usar gafas de protección y ropa laboral adecuada, tanto el operador como las personas que estén a su alrededor.
- Fijar muy bien la pieza a cortar o fresar y sujetar la máquina con ambas manos fuertemente.
- Al terminar su utilización, y antes de apoyar el disco sobre cualquier superficie, asegurarse de que está totalmente parado.
- Recordar que no es necesario ejercer gran presión al cortar o fresar. Cuando se utilicen los discos es imprescindible tener en cuenta las recomendaciones de seguridad del fabricante de la máquina a utilizar. No sobrepasar el número de revoluciones máxima.
- Revisar los dientes del disco antes de cada utilización.
- Los dientes, si no están bien afilados, deterioran el disco y reducen su longevidad.
- Nunca ampliar el eje interior para ajustar el disco.
- Prohibido el uso de anillos de reducción sueltos, solo se permite el uso de anillos de reducción fijos y ajustados a presión.
- El grueso del anillo tiene que ser inferior al grueso del cuerpo principal. Utilizar discos que como mínimo tengan más de 1 mm de pastilla.
- Mantener limpios todos los elementos de sujeción.
- Montar la herramienta según las instrucciones del fabricante de la máquina.
- Examinar la dirección de rotación del disco antes de poner en marcha el motor.

CONSEJOS PARA LA UTILIZACIÓN Y LA SEGURIDAD

- Asegurarse de que la velocidad de la máquina y el tipo de material a cortar coincidan con los datos indicados en la herramienta.
- Comprobar la integridad del disco antes de montarlo: si existiera la menor sospecha de que esté dañado o haya sufrido algún golpe, no utilizarlo y ponerse en contacto con el fabricante.
- El disco debe montarse con el mismo sentido de rotación (flecha) de la máquina.
- Comprobar que el eje de la máquina no esté dañado o desgastado y que los acoplamientos no presenten holguras.
- Asegurarse de que las bridas de sujeción entre las que se bloquea el disco tengan el mismo diámetro, y estén perfectamente planas, limpias y apretadas según las recomendaciones del fabricante de la máquina.
- Al cortar materiales muy duros y poco abrasivos por mucho tiempo, el disco puede perder el corte: es entonces necesario diamantarlo realizando unos cortes en un material blando y muy abrasivo o bien utilizando un dispositivo específico que suministramos bajo pedido.
- La elección de los medios de protección para la prevención de accidentes se indica en las instrucciones de utilización que se adjuntan al producto.
- Si no se utiliza durante períodos prolongados, el disco de diámetro mediano y grande debe dejarse apoyado en una superficie lisa o bien colgado verticalmente.
- Dentro del embalaje de cada herramienta están las instrucciones para su uso y la seguridad.

Discos de diamante: posibles averías y sus soluciones

	AVERÍA	CAUSA	SOLUCIÓN
	Desgaste prematuro del segmento.	- Eliminación errónea del segmento del disco. - Velocidad de corte demasiado baja - Refrigeración insuficiente.	- Utilizar un segmento con un ligante más duro - Aumentar la velocidad de rotación - Aumentar la refrigeración con agua en la zona de corte.
	Desgaste irregular del segmento.	- Utilización errónea del segmento - Enfriamiento insuficiente o no distribuido lateralmente. - Eje o rodamiento de la máquina dañados.	- Alinear el disco con la dirección de corte. - Aumentar o distribuir el flujo de agua en la zona de corte a los dos lados del disco. - Verificar el juego axial y radial de los cojinetes del árbol de la máquina.
	Desgaste irregular del alma del disco.	- Fragmentos de abrasivo que golpean los lados de acero. - Refrigeración insuficiente. - Elección errónea del segmento.	- Reducir la profundidad de corte, evitar de salir de la capa compacta. - Aumentar la refrigeración con agua en la zona de corte. - Reemplazar el disco por uno más apropiado con el alma reforzada por debajo de los segmentos.
	Fisuras o rotura del alma del disco.	- Seguramente han cortado en curva. - Golpes o torsiones excesivas. - Refrigeración insuficiente. - Sobrecalentamiento localizado. - Utensilio más duro.	- Reducir la velocidad/presión de avance. - Aumentar el flujo del agua. - Segmento débil por la potencia de la máquina. - Eligir otro disco con un segmento más blando.
	Rotura o separación de los segmentos.	- Mal uso con golpes o torsiones excesivas. - Refrigeración insuficiente. - Sobrecalentamiento debido a la elección errónea del disco. - Cuerpos extraños en el interior del corte.	- Reducir la velocidad/presión de avance. - Aumentar el flujo de agua. - Eligir otro disco con un segmento más blando. - Trabajar muy lentamente en esta zona.
	Eje dañado u ovalado.	- El disco se bloquea durante el corte. - Mal montaje o fijación errónea de las arandelas y tuercas. - Tuercas inadecuadas.	- Verificar la tensión de las correas de transmisión. - Las tuercas y anillas no bloquean correctamente el disco. La tuerca sobre el árbol está dañada y no aprieta de manera suficiente. - Montar bridas con el mismo diámetro.
	Sobrecalentamiento en la periferia del soporte.	- Torsión excesiva. - Refrigeración insuficiente. - Utilización errónea del disco. - Sobrecalentamiento.	- Reducir la velocidad/presión de avance. - Aumentar el flujo del agua. - Alinear el disco con la dirección de corte. - Distribuir el flujo de agua en la zona de corte a los dos lados del disco.
	Rotación irregular o pérdida de tensado	- Utilización errónea del disco. - Torsión excesiva. - Enfriamiento insuficiente - Sobrecalentamiento - Eje o rodamientos de la máquina dañados.	- Alinear el disco con la dirección de corte. - Reducir la velocidad/presión de avance. - Aumentar el flujo del agua. - Disco débil por la potencia de máquina. - Verificar el juego axial y radial de los cojinetes.
	El disco no corta	- Material demasiado duro por el tipo de segmento elegido. - Velocidad de rotación excesiva. - Refrigeración insuficiente - Pérdida de la capacidad de corte.	- Reemplazar con un segmento apropiado, más blando. - Reducir la velocidad de rotación. - Aumentar el flujo del agua. - Es aconsejable efectuar algunos cortes sobre materiales abrasivos para afilar las puntas diamantadas.

Discos - Recomendaciones de uso

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN



Corte a 90°



Tomar todas las precauciones de seguridad.




No desbastar.
No cortar a 45°



Cada 2 minutos
levantar la amoladora
10 segundos en el
aire para una correcta
refrigeración.



Prestar atención al
sentido de corte.



Corte




Prestar atención
a la velocidad
recomendada.



Desbaste



Usar siempre con la
carcasa de protección
de la amoladora.



Reversible
dos caras



No aplicar una excesiva
presión al cortar.



Leer atentamente
las instrucciones
antes de usar.

CARACTERÍSTICAS



Disco super rápido



Corte preciso y
limpio



Gran durabilidad



Disco multiusos



Especial baldosas
gruesas



Número 1 en ventas



Ultra delgado



Corte y desbaste



Hiper ventilado



Silencioso



Segmento
de protección
DEEP



Segmento
de protección
DROP

USO



CORTE EN SECO PARA DISCOS DE Ø 115 a 230 mm; todos los discos que se utilizan con corte en seco pueden ser utilizados con corte en húmedo. Son discos que permiten un uso seguro en seco, sin necesidad de refrigeración.



CORTE EN HÚMEDO PARA DISCOS Ø 180, 200, 300, 350 Y SUPERIORES; todos los discos se utilizan con corte en húmedo, no pueden ser utilizados en ningún caso sin refrigeración.

CAUSAS MÁS HABITUALES DE FALLO EN EL USO DE LOS DISCOS DE DIAMANTE

DESGASTE DESIGUAL DE LOS SEGMENTOS

- Verifique que el eje de la máquina está perfectamente alienado
- Verifique que el eje del disco no es superior al de la máquina

ROTURA DE SEGMENTOS

- Se ejerce demasiada presión sobre el disco al cortar
- Sobrecalentamiento por falta de refrigeración
- Golpes o torsiones excesivas
- El material se mueve durante el corte
- Velocidad de corte errónea

DESGASTE EXCESIVO DEL SEGMENTO

- Material excesivamente abrasivo
- Velocidad de giro insuficiente
- Refrigeración insuficiente
- El disco no es el indicado para el material a cortar

EL DISCO NO CORTA

- Los segmentos se embotan, quedan lisos y pierden capacidad de corte. Para reavivar el diamante y recuperar el corte se recomienda realizar algunos cortes en material abrasivo, como bloque de hormigón o arenisca.
- Probablemente el disco es demasiado duro para el material a cortar.

PICTOGRAMAS

SEGURIDAD



Utilizar protección
para las manos



Utilizar protección
ocular



Utilizar máscara



Utilizar protección
para los oídos



Tenga en cuenta
las indicaciones



No utilizar con agua



No permitido para
un rectificado lateral



No utilizar
muelas dañadas

DISCOS DE DIAMANTE








Beton Top 15 Excellence



Impresionante velocidad y rendimiento en hormigón armado


- Disco turbo segmentado de alto rendimiento.
- Excelente para hormigón armado.
- Disco muy seguro y estable para corte de varillas.
- 15 mm de pura potencia de corte.

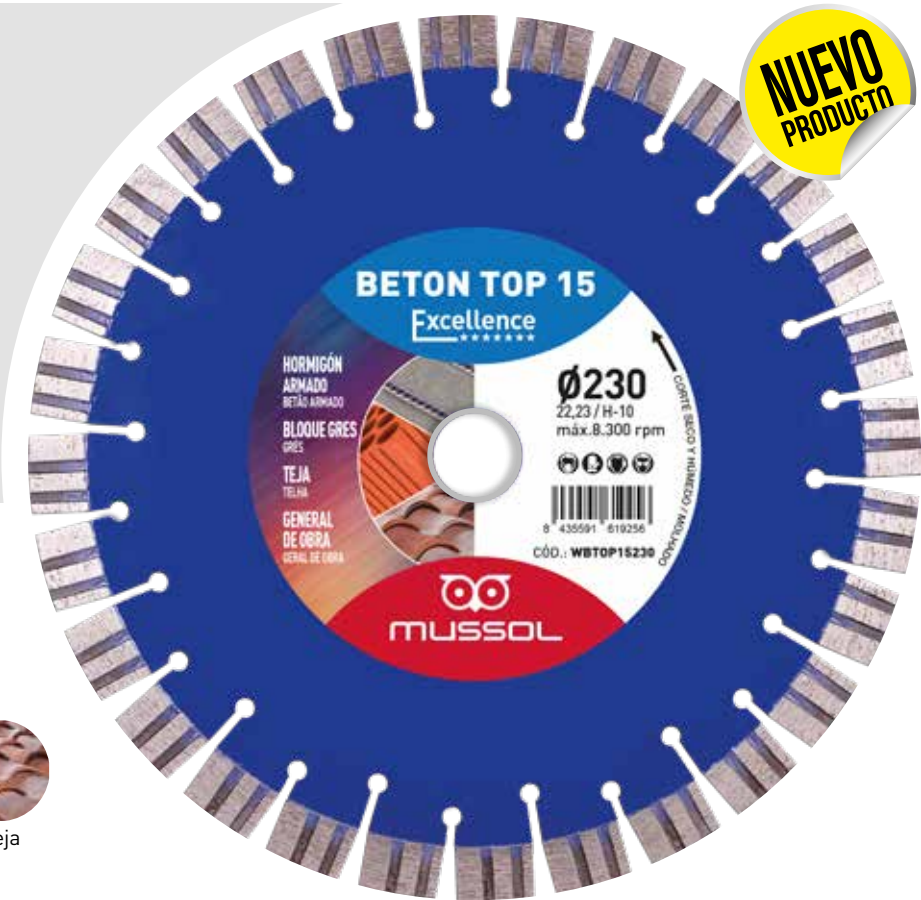


Calidad de corte

Velocidad

Vida útil

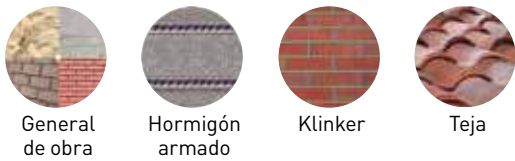

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WBTOP15230	8435591619256	230	2,6	22,23	

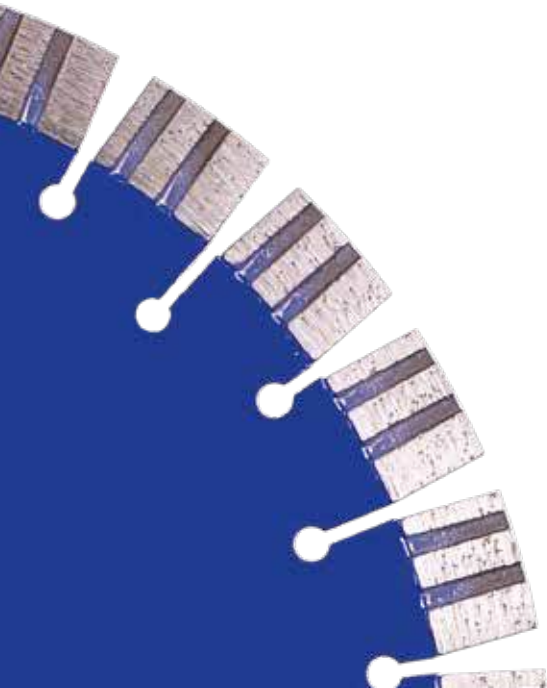

Extremadamente rápido. Acabado de corte excelente

- **Solamente corte en húmedo.**
- Segmento de alta tecnología para un corte rápido y perfecto.
- Extrafino 1,3 mm de espesor.
- Corta porcelánicos, gres y placas de granito con gran facilidad.
- Segmento refrigerado con cortes láser que ayudan a disminuir la temperatura del disco.



Calidad de corte



Velocidad



Vida útil



Porcelánico
muy duro



Dekton



TOP
SPEED



**Y
CLEA
CUT**



**BEST
SELLER**

10
mm
SEGMENTO

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WML180	8435591619324	180	1,3	22,23	
WML200	8435591619331	200	1,3	22,23	
WML250	8435114106393	250	1,5	22,23	
WML25025	8435591618570	250	1,5	25,4	
WML300	8435114153335	300	1,8	25,4	
WML350	8435114153342	350	1,8	25,4	

Master Line Silent Excellence



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WMLS200	8435591619348	200	2,0	22,23	
WMLS250	8435591619355	250	2,0	22,23	



SILENCIOSO



Diamante posicionado estratégicamente, corte agresivo

- Excelente general de obra.
- Perfecto todo terreno
- Gracias al posicionamiento del diamante conseguimos una potencia de corte y velocidad constantes.
- Dentado agresivo para una mejor penetración de corte
- Ventilado

12
mm
SEGMENTO



Calidad de corte  ●●●●○
Velocidad  ●●●●●
Vida útil  ●●●●●




Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WMX230	8435114169046	230	2	22,23	  

El disco de mayor rendimiento

- Universal excelente.
- Corte perfecto en materiales duros.
- Extremadamente rápido.
- Larga vida útil, incluso en materiales duros.
- Mínima vibración al cortar.
- Soldadura láser de alta frecuencia.

17
mm
SEGMENTO

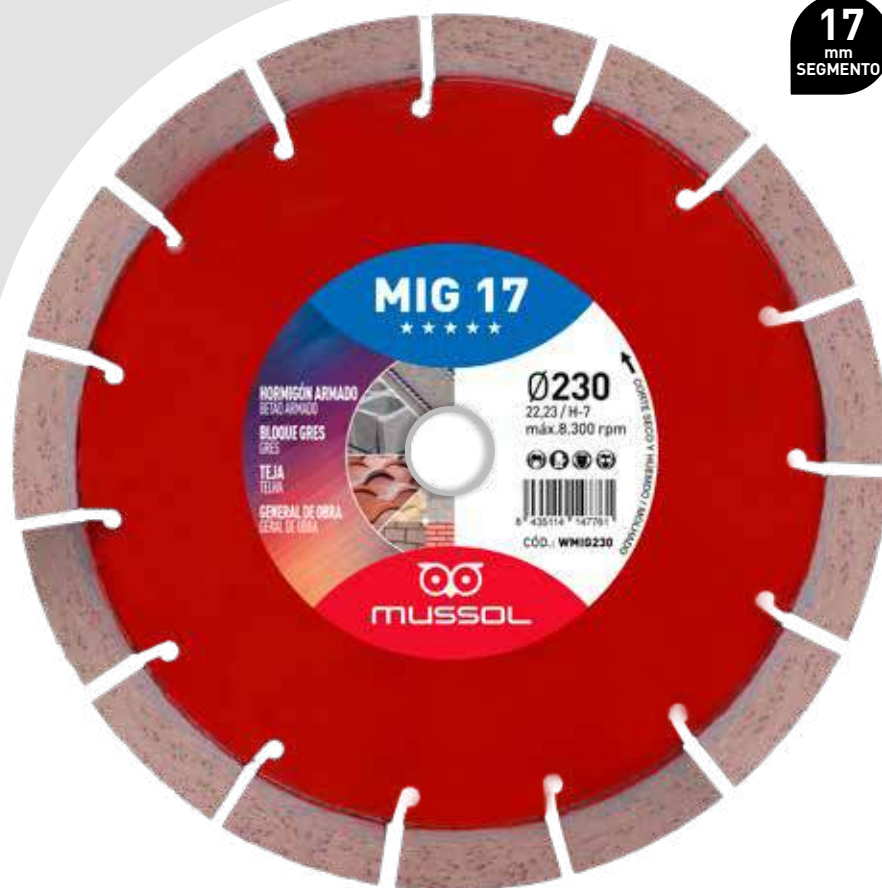

Calidad de corte



Velocidad



Vida útil



Hormigón
armado



Granito



Materiales
duros



Gres
duro



Klinker



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WMIG230	8435114147761	230	3,2	22,23	
WMIG300	8435591613711	300	3,2	25,4	
WMIG350	8435591613728	350	3,2	25,4	

El disco más fino del mercado 1,1mm

- Calidad de corte perfecta.
- Permite realizar cortes precisos y delicados.
- Los agujeros de ventilación del núcleo del disco tienen un efecto transparente que permite controlar la línea de corte.
- El corte láser del segmento proporciona una refrigeración en el disco y una estabilidad de corte.
- Corte perfecto a velocidad moderada.

Calidad de corte



● ● ● ● ● +

Velocidad



Vida útil



● ● ● ● ●



Porcelánico
muy duro



**HIPER
VENTILADO**



**ULTRA
THIN**



**CLEAN
CUT**



**SUPER
LIFETIME**

10

mm
SEGMENTO

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WPO115	8435591619270	115	1,1	22,23	
WPO125	8435591619287	125	1,1	22,23	

El mejor disco para hormigón armado


- Excelente para máquina de gasolina.
- El mejor disco para hormigón armado, y también corta hierro.
- Universal excelente.
- El disco que “nunca” se acaba.
- Diamante revestido de titanio.
- Soldadura de alta frecuencia.



Calidad de corte ●●●●●○
 Velocidad ●●●●●○
 Vida útil ●●●●●●+



Hierro



Mallazo de hierro



Hormigón armado



Piedra natural



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WPT115	8435114110482	115	2,4	22,23	
WPT125	8435114110451	125	2,4	22,23	
WPT230	8435114153359	230	2,4	22,23	
WPT300	8435114153458	300	2,4	25,4	
WPT350	8435114153502	350	2,8	25,4	
WPT400	8435114153366	400	2,8	25,4	

Tecnología ARIX, diamante posicionado estratégicamente

- Universal excelente.
- Perfecto todo terreno.
- Gracias al posicionamiento del diamante conseguimos una potencia de corte y velocidad constantes.
- Alta calidad de diamante de última generación.
- Soldadura láser de alta frecuencia.




Calidad de corte ●●●●○
 Velocidad ●●●●●●
 Vida útil ●●●●●●



Granito



Hormigón armado



General de obra



Klinker



Teja



BEST SELLER



TOP SPEED



SUPER LIFETIME



12 mm
SEGMENTO

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WQU115	8435114194680	115	2,2	22,23	
WQU230	8435114153694	230	2,2	22,23	
WQU300	8435114138523	300	2,2	25,4	
WQU350	8435114138622	350	2,2	25,4	

Calidad de corte extraordinaria

- **Solamente corte en húmedo.**
- Increíble corte en inglete a 45°.
- Corte perfecto a 90°
- Disco de diamante para corte en húmedo realmente sorprendente.
- 25 mm de segmento con una calidad de corte insuperable.
- Excelente para porcelánicos muy duros y Dekton.
- Disco perfectamente equilibrado.

Calidad de corte



● ● ● ● ● +

Velocidad



● ● ● ● ○


Vida útil



● ● ● ● ○



Porcelánico
muy duro



Dekton



**CLEAN
CUT**



**HIGH
SPEED**



**HIGH
LIFETIME**

25
mm
SEGMENTO

Discos de diamante serie **Excellence**

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WSC25180	8435591619362	180	1,3	22,23	 
WSC25200	8435591619379	200	1,3	22,23	
WSC25250	8435591619386	250	1,3	22,23	

Muy rápido, acabado perfecto

- Disco silencioso, reforzado y muy seguro.
- Un disco para cortar todo tipo de porcelánico.
- Único, electrodepositado solo por un lado, para un acabado super fino.
- Corte muy suave y muy limpio.
- 40% más rápido que un disco convencional para porcelánico.

Calidad de corte



● ● ● ● ● +

Velocidad



● ● ● ● ● +

Vida útil




● ● ● ● ○



Placa de
granito dura



Porcelánico



Gres



Granito
rosa porriño



**CLEAN
CUT**



**HIGH
LIFETIME**



TOP SPEED

10

mm
SEGMENTO



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WSPT115	8435114108953	115	1,5	22,23	
WSPT125	8435114108960	125	1,5	22,23	

Corte y desbaste para todo tipo de porcelánico

- Corte y desbaste por el lado electrodepositado al vacío.
- Único, electrodepositado solo por un lado.
- Corte muy suave y muy limpio.
- Disco silencioso y muy seguro.
- 40% más rápido que un disco convencional para porcelánico.

Calidad de corte



● ● ● ● ● +

Velocidad



● ● ● ● ○

Vida útil



● ● ● ● ○



Placa de
granito dura



Porcelánico



Gres



Granito
rosa porriño



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WSPT2115	8435114108977	115	1,8	22,23	
WSPT2125	8435114108984	125	1,8	22,23	



Discos de diamante serie **Excellence**


Gran general de obra y perfecto para homigón armado

- Gran general de obra.
- Corta hormigón armado muy fácilmente.
- 15 mm de segmento con alta velocidad de corte en hormigón armado
- Baja fricción lateral por el diseño del segmento.
- Disco turbo con 15 mm de segmento lateral para un mejor acabado de corte.

NUEVO PRODUCTO



Calidad de corte ●●●●○
Velocidad ●●●●●●
Vida útil ●●●●○

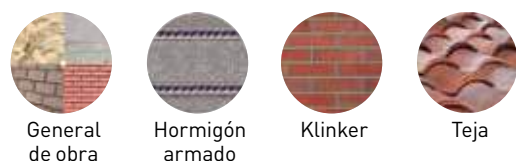

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WSTUR230	8435591619249	230	2,2	22,23	

El mejor para porcelánico extremadamente duro

- Excelente para porcelánicos extremadamente duros y otras piedras artificiales muy duras.
- Corte limpio y muy fino.
- Genera poco polvo en el proceso de corte.
- Disco turbo extra fino muy rápido.
- También corta Dekton.




Calidad de corte



Velocidad



Vida útil



Porcelánico muy duro



Placas de granito




Dekton



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WTEVO115	8435114108182	115	1,4	22,23	
WTEVO125	8435591600865	125	1,4	22,23	
WTEVO150	8435591604603	150	1,5	22,23	
WTEVO180	8435591601671	180	1,5	22,23	
WTEVO200	8435591600872	200	1,5	22,23	
WTEVO230	8435591600899	230	1,8	22,23	
WTEVO250	8435591600896	250	1,8	22,23	
WTEVO300	8435591600902	300	2,8	25,4	
WTEVO350	8435591604597	350	3,0	25,4	
WTEVO400	8435591604610	400	3,0	25,4	

Universal Excelente

- Excelente para materiales duros, también corta hierro.
- Perfecto todo terreno.
- Corta con asombrosa facilidad.
- Corta hormigón armado.
- Corte muy rápido.
- Reforzado, silencioso y ventilado.
- Soldadura de alta frecuencia.
- Diámetro 230 segmento 13mm.

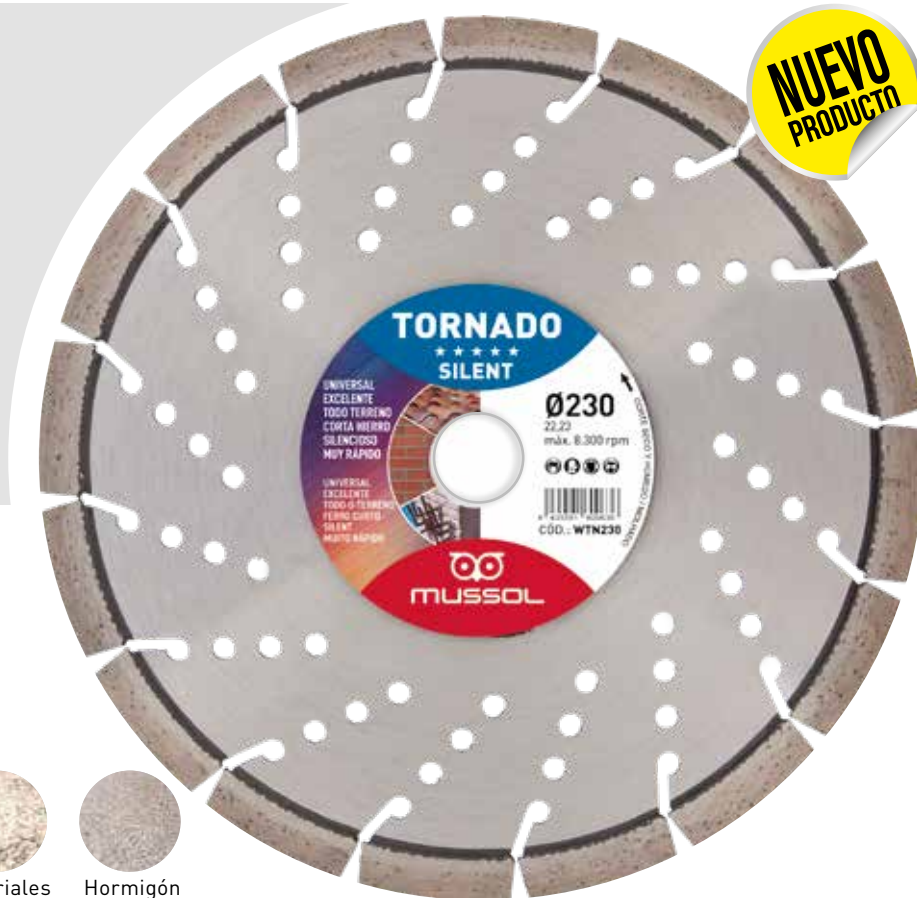NUEVO PRODUCTO

Calidad de corte  ●●●●○

Velocidad  ●●●●●

Vida útil  ●●●●●



Hierro



Hormigón armado



Klinker



Materiales duros



Hormigón lavado



BEST SELLER



SILENCIOSO



HIPER VENTILADO



TOP SPEED



SUPER LIFETIME



13 mm SEGMENTO

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WTN115	8435591600612	115	2,0	22,23	
WTN125	8435591600629	125	2,0	22,23	
WTN230	8435591600636	230	2,5	22,23	
WTN300	8435591600667	300	2,5	25,4	
WTN350	8435591600643	350	2,5	25,4	
WTN400	8435591600650	400	3,0	25,4	

Seguramente el mejor disco para porcelánico

- Corta porcelánico extremadamente duro y también dekon.
- Disco silencioso tipo turbo, muy delgado.
- Corte fino y rápido.
- Perfecto para cortar en 45°, en diámetros 200, 250 y 300. [página 115]

**NUEVO
PRODUCTO**



Calidad de corte




Velocidad



Vida útil



Porcelánico muy duro



Dekton



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WTK115	8435114109059	115	1,2	22,23	  
WTK125	8435114109066	125	1,2	22,23	
WTK45200	8435114109080	200	1,5	22,23	
WTK230	8435114109073	230	1,5	22,23	
WTK45250	8435114109097	250	1,5	22,23	
WTK45300	8435114109103	300	1,5	25,4	

Potencia de corte para materiales duros

- La disposición de los segmentos hacen que el disco sea muy rápido y agresivo.
- Excelente general de obra.
- Amplio espectro de aplicaciones.
- Diamante revestido de titanio.
- Soldadura láser de alta frecuencia.
- Gran cantero.

**NUEVO
PRODUCTO**



Calidad de corte



Velocidad




Vida útil



Teja



Hormigón



Ladrillo
caravista



Hormigón
armado



Granito



Piedra
dura



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WBU230	8435114107857	230	2,0	22,23	

Excelente para porcelánicos de diferentes durezas

- Gracias al diseño del segmento mejora la refrigeración durante el corte.
- Extrafino 1,2 mm
- Menos presión, más capacidad de corte.
- Muy versátil.
- Corte fácil, rápido y limpio.
- Con agujeros de refrigeración.



Calidad de corte



Velocidad



Vida útil



Porcelánico



Placas de granito



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WC115	8435114118280	115	1,2	22,23	
WC125	8435114118297	125	1,2	22,23	
WC230	8435114118303	230	2,0	22,23	

Corte y desbaste perfecto para porcelánicos

- La estructura lateral ancha de 25mm en forma de panel de abeja proporciona un rectificado excelente.
- La gran área de trabajo lateral ayuda a un desbaste en línea recta.
- Desbaste fácil y cómodo en porcelánicos.
- Muela muy ligera, acabado muy fino y rápido.

NUEVO PRODUCTO



Calidad de corte		● ● ● ● ● ●
Velocidad		● ● ● ○ ○
Vida útil		● ● ● ● ● ●



Porcelánico muy duro



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WGC115	8435591619263	115	1,6	22,23	
WGC125	8435591619621	125	1,6	22,23	

Excelente electrodepositado extrafino

- Perfecto para mármol.
- Ideal para gresite y porcelánicos vitrificados.
- Disco extrafino 1,2mm de espesor.
- Corte muy rápido y limpio.
- Diamante electrodepositado al vacío.

Calidad de corte

●

●

●

●

●

Velocidad

●

●

●

●

○

Vida útil

●

●

●

●

○

Mármol

Gresite

Porcelánico Vitrificado

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WELBX115	8435591604306	115	1,2	22,23	
WELBX125	8435591604672	125	1,2	22,23	
WELBX230	8435591604689	230	2,0	22,23	



Excelente general de obra

- Muy versátil, imprescindible en la obra.
- Cantero.
- Muy rápido.
- Soldadura láser de alta frecuencia.
- 11 mm de segmento de alta calidad.



Calidad de corte		● ● ● ● ● ○
Velocidad		● ● ● ● ● ●
Vida útil		● ● ● ● ● ○



Cantero

Hormigón
armadoGranito
medio duro

Klinker



Teja



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WGL115	8435114156619	115	2,4	22,23	
WGL125	8435114157449	125	2,4	22,23	
WGL180	8435114157005	180	2,4	22,23	
WGL230	8435114156602	230	2,6	22,23	
WGL300	8435114157548	300	2,8	25,4	
WGL350	8435114150143	350	3,0	25,4	
WGL400	8435591600605	400	3,2	25,4	



Turbo excelente en materiales duros

- El turbo más perfecto.
- Comportamiento extraordinario en materiales duros.
- Corta gres muy duro.
- Ideal para granitos.
- Corte fácil y muy rápido.
- El diámetro 230 es de segmento 15mm. En el resto de diámetros es de 10mm.
- Alma refrigerada, ventilada y silencioso.
- Disco silencioso.

Calidad de corte



Velocidad




Vida útil



Placas de granito



Gres extrusionado



Gres breña



Gres navas



Gres aragón



Hormigón armado



Gres bisbal



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WGT115	8435114154356	115	2,1	22,23	
WGT125	8435114154370	125	2,1	22,23	
WGT150	8435114193218	150	2,3	22,23	
WGT180	8435114154394	180	2,3	22,23	
WGT230	8435114154417	230	2,8	22,23	
WGT250	8435114198824	250	3,0	22,23	
WGT300	8435114154851	300	3,2	25,4	
WGT350	8435114154868	350	3,5	25,4	

Diseñado para el corte de granito

- Corte muy rápido y suave para cualquier material duro.
- Excelente para granitos duros como el granito negro.
- Corta en cualquier sentido (horario y anti-horario).

**NUEVO
PRODUCTO**



Calidad de corte		● ● ● ● ○
Velocidad		● ● ● ● ●
Vida útil		● ● ● ● ○



Granito duro



Granito



Piedra



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WHUR115	843511419004	115	2,0	22,23	
WHUR230	8435114109011	230	2,0	22,23	

Ideal para el profesional de la piedra

- Gran general de obra.
- Excelente cantero.
- Segmento dentado para una mejor y más rápida penetración en el material a cortar.
- Silencioso.
- Muy rápido.
- Soldadura láser de alta frecuencia.



Calidad de corte



Velocidad



Vida útil



Granito




Piedra natural



Hormigón armado



Cantero



General de obra



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WLC115	8435591616668	115	2,5	22,23	
WLC125	8435591616675	125	2,5	22,23	
WLC230	8435591616460	230	3,0	22,23	
WLC300	8435591616682	300	3,5	25,4	
WLC350	8435591616699	350	3,5	25,4	
WLC400	8435591616705	400	4,0	25,4	

Excelente para materiales abrasivos


- Perfecto para materiales abrasivos y blandos.
- Segmento 17 mm
- Mínima vibración al cortar.
- Disco muy estable.
- Soldadura láser de alta frecuencia.




Calidad de corte  ●●●●○


Velocidad  ●●●●○

Vida útil  ●●●●●

 Pizarra

 Refractario

 Bloque gris

 Fibrocemento

 Bordillo de hormigón

 Arenisca

 Piedra silicocalcárea

 HIGH SPEED

 SUPER LIFETIME

 17 mm SEGMENTO


Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WMAB115	8435591600674	115	2,2	22,23	 
WMAB125	8435591600681	125	2,2	22,23	
WMAB150	8435591614176	150	2,2	22,23	
WMAB180	8435591614183	180	2,2	22,23	
WMAB230	8435114107000	230	2,8	22,23	
WMAB300	8435591600698	300	3,0	25,4	 
WMAB350	8435591600704	350	3,2	25,4	
WMAB400	8435591600711	400	3,5	25,4	
WMAB450	8435591614190	450	3,5	25,4	
WMAB500	8435591614206	500	3,5	25,4	

Excelente para materiales duros

- Perfecto para gres muy duro o extremadamente duro.
- Excelente para materiales duros, incluso con piedras con cuarzo o cuarcita.
- Disco de diamante turbo-segmentado.
- Soldadura láser de alta frecuencia.



Calidad de corte  ●●●●○
Velocidad  ●●●●●
Vida útil  ●●●●○



Piedra natural



Piedra artificial




Piedra con cuarzo



Caravista duro



Klinker



General de obra



Gres duro



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WMT115	8435114150631	115	2,0	22,23	 
WMT125	843559161983	125	2,0	22,23	
WMT230	8435114150648	230	2,5	22,23	
WMT300	8435591616736	300	3,2	25,4	  
WMT350	8435591604627	350	3,2	25,4	
WMT400	8435591616934	400	3,2	25,4	
WMT450	8435591604580	450	3,2	25,4	
WMT500	8435591604573	500	3,2	25,4	

Universal excelente

- Extremadamente versátil.
- Corta hormigón armado y hormigón con resina.
- Excelente general de obra.
- Soldadura de alta frecuencia.



Calidad de corte ●●●●○

Velocidad ●●●●○


Vida útil ●●●●●



Teja



Hormigón



Ladrillo caravista



Hormigón armado



Hormigón con resina



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WMU115	8435591614084	115	2,5	22,23	
WMU125	8435591614091	125	2,5	22,23	
WMU150	8435591614107	150	2,5	22,23	
WMU180	8435591614114	180	2,5	22,23	
WMU230	8435591614121	230	2,2	22,23	
WMU300	8435591614138	300	3,0	25,4	
WMU350	8435591614145	350	3,0	25,4	
WMU400	8435591614152	400	3,0	25,4	
WMU450	8435591614169	450	3,5	25,4	

El cantero del siglo XXI

- Ideal para el profesional de la piedra.
- Gran general de obra.
- Excelente cantero.
- Muy rápido.
- Soldadura de alta frecuencia.
- Alto rendimiento gracias a sus 15 mm de segmento turbo segmentado.



Calidad de corte



Velocidad



Vida útil



Granito




Piedra natural



Hormigón armado



Materiales duros



General de obra



BEST
SELLER



HIPER
VENTILADO



TOP
SPEED



SUPER
LIFETIME



15
mm
SEGMENTO


Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WMA230	8435114148300	230	2,0	22,23	

Excelente para porcelánico

- Disco diamante para porcelánico, corte en húmedo.
- Perfecto para porcelánico duro.
- Corte limpio, rápido y perfecto.
- Excelente para mesas de agua.



Calidad de corte		● ● ● ● ● ● ● ●
Velocidad		● ● ● ● ● ○
Vida útil		● ● ● ● ● ○

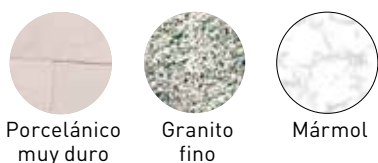

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
W880180	8435591601688	180	1,6	22,23	
W880200	8435591601695	200	1,6	22,23	
W880230	8435591601718	230	1,6	22,23	
W880250	8435591601725	250	2,0	22,23	
W880300	8435114109202	300	2,2	25,4	
W880350	8435591601749	350	2,2	25,4	

El turbo más completo. Excelente para rozadoras

- El turbo más rápido en materiales duros.
- Universal excelente.
- Segmentos turbo de protección para cortar materiales abrasivos con total seguridad.
- Corte muy rápido y limpio.
- Alma reforzada y ventilada.



Calidad de corte  ● ● ● ● ● ● ● ●

Velocidad  ● ● ● ● ● ● ● ●

Vida útil  ● ● ● ● ● ● ● ●



Bordillo de hormigón



Bordillo de granito




Mampostería



Hormigón armado



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WSH115	8435114152154	115	2,0	22,23	  
WSH125	8435114152208	125	2,5	22,23	
WSH150	8435114152253	150	2,5	22,23	
WSH180	843114152307	180	2,5	22,23	
WSH230	8435114152352	230	2,5	22,23	 
WSH300	8435114152413	300	3,0	25,4	
WSH350	8435114152512	350	3,5	25,4	

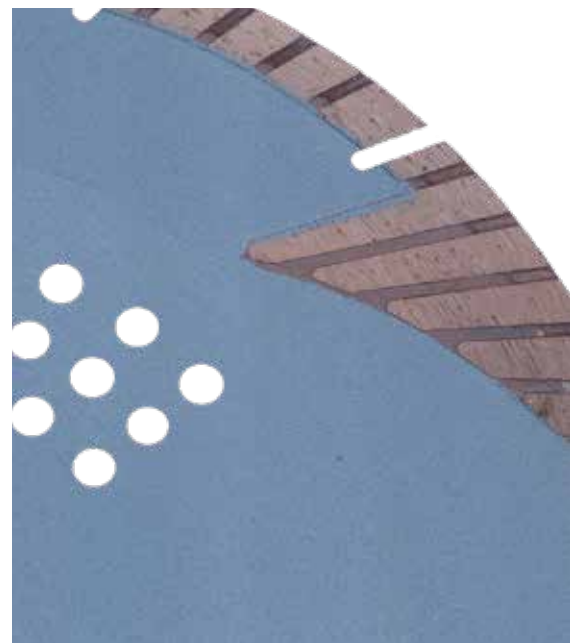

Gran disco continuo para porcelánico

- Seguramente el mejor disco para porcelánico duro.
- Corte fino, rápido y limpio.
- Alma reforzada y ventilada.
- Corte excelente.



Calidad de corte		● ● ● ● ● ●
Velocidad		● ● ● ● ● ○
Vida útil		● ● ● ● ● ○



Porcelánico



Placas de granito



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WSPEV0115	8435114109196	115	1,5	22,23	
WSPEV0125	8435591600919	125	1,5	22,23	
WSPEV0230	8435591600926	230	2,2	22,23	

Excelente para porcelánicos muy duros

- El único disco del mercado extrafino 1,3 mm, ventilado, reforzado y con segmento de 10 mm.
- Corte rápido, limpio y perfecto.
- Reforzado para porcelánicos muy duros.
- Disco muy estable.
- Gran rendimiento gracias a sus 10 mm de segmento.

Calidad de corte



Velocidad




Vida útil



Porcelánico
muy duro



Granito
fino

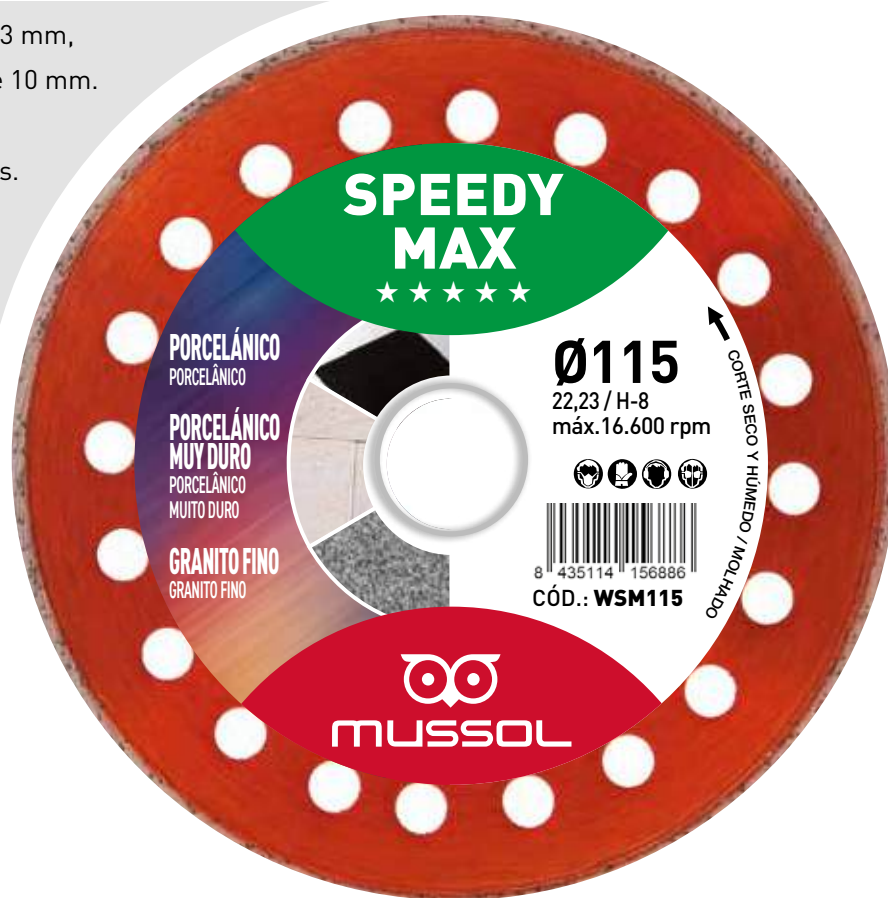

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WSM115	8435114156886	115	1,3	22,23	 
WSM125	8435114156893	125	1,3	22,23	
WSM230	8435114157203	230	1,5	22,23	

Imprescindible en la obra

- Gran general de obra turbo segmentado.
- Comportamiento extraordinario en materiales duros.
- Muy rápido y robusto.
- Alma reforzada.
- Gran rendimiento gracias a sus 15 mm de segmento turbo segmentado.




Calidad de corte ●●●●○
 Velocidad ●●●●●
 Vida útil ●●●●○



Hormigón armado



Granito



General de obra



Materiales duros



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WSP1115	8435114134808	115	2,8	22,23	
WSP1230	8435114197810	230	3,0	22,23	
WSP1300	8435114122621	300	3,2	25,4	
WSP1350	8435114185763	350	3,2	25,4	

Ideal para el profesional de la piedra

- Gran general de obra.
- Excelente cantero.
- Segmento dentado para una mejor y más rápida penetración en el material a cortar.
- Silencioso.



Calidad de corte




Velocidad



Vida útil




Granito




Piedra natural



Hormigón armado



Cantero



General de obra



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WCS15	8435591616668	115	2,5	22,23	
WCS125	8435591616675	125	2,5	22,23	
WCS230	8435591616460	230	3,0	22,23	
WCS300	8435591616682	300	3,5	25,4	
WCS350	8435591616699	350	3,5	25,4	
WCS400	8435591616705	400	4,0	25,4	

Especial granito

- Excelente para bordillo de granito y hormigón.
- Turbo segmentado, 15 mm de segmento.
- Alma reforzada de espesor de 3,5mm
- Larga vida útil debido a su gran altura 15mm de segmento.



Calidad de corte  ●●●●○

Velocidad  ●●●●●

Vida útil  ●●●●●



 TOP SPEED

 SUPER LIFETIME

 15 mm SEGMENTO

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WSGM230	8435114157128	230	3,5	22,23	 
WSGM300	8435114150167	300	3,5	25,4	
WSGM350	8435114150044	350	3,5	25,4	
WSGM400	8435591602098	400	3,5	25,4	

El único turbo que corta hierro

- Excelente turbo para gres muy duro.
- Corta hierro, mallazo y tubos de fundición.
- Corte muy limpio en materiales duros.
- Ventilado.
- Corte muy limpio en gres de: Aragón, bisbal, breña, ferrogres, nava, alloza etc.





Calidad de corte



Velocidad



Vida útil



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WSE115	8435114154783	115	2,0	22,23	
WSE125	8435114154790	125	2,5	22,23	
WSE230	8435114154653	230	2,5	22,23	
WSE300	8435114154899	300	3,0	25,4	
WSE350	8435114154905	350	3,5	25,4	


Excelente para porcelánicos extremadamente duros

- Corte perfecto, rápido y fino.
- Disco reforzado y ventilado casi continuo.
- El dibujo del segmento proporciona un corte muy fino en porcelánicos.
- Muy versátil.

NUEVO PRODUCTO



Calidad de corte		● ● ● ● ● ● ● ●
Velocidad		● ● ● ● ● ○
Vida útil		● ● ● ● ● ○



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WS0115	8435591610536	115	1,4	22,23	

El turbo para porcelánico - Muy versátil

- Muy bueno para porcelánico de diferentes durezas.
- Disco extrafino de 1,3mm de espesor, **a menor presión más capacidad de corte.**
- Corte fácil, rápido y limpio.
- Alma reforzada y ventilada.
- Excelente calidad / precio.



Calidad de corte




Velocidad



Vida útil



Porcelánico



Gres



Cerámica



Teja



Fibra de vidrio



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WTFC115	8435114153267	115	1,3	22,23	
WTFC125	8435114193522	125	1,3	22,23	
WTFC150	8435114152888	150	1,3	22,23	
WTFC180	8435114152901	180	1,3	22,23	
WTFC200	8435114154042	200	2,0	22,23	
WTFC230	8435114152956	230	2,0	22,23	
WTFC250	8435114152987	250	2,0	22,23	
WTFC300	8435114152970	300	2,0	25,4	
WTFC350	8435114123192	350	2,0	25,4	

Corte perfecto para granitos

- **Corte solamente en húmedo.**
- Corte muy rápido en granitos.
- Calidad de corte muy buena.
- Segmento continuo con segmentación por corte láser.
- También puede cortar mármol.
- Perfecto para máquinas de agua.



Calidad de corte  ●●●●●●

Velocidad  ●●●●●●

Vida útil  ●●●●●○



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WTG180	8435591619294	180	1,6	22,23	
WTG200	8435591619300	200	1,6	22,23	
WTG250	8435591619317	250	1,6	22,23	



Perfecto para trabajos intensos en obra

- Turbo segmentado.
- Gran general de obra.
- Muy versátil.
- Rápido y robusto.
- Gran rendimiento debido a sus 17mm de segmento.




Calidad de corte  ●●●●●○
Velocidad  ●●●●●●●●
Vida útil  ●●●●●●●●



Hormigón armado



Gres duro



General de obra



Teja




Hormigón lavado



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WTR230	8435591601893	230	2,2	22,23	

Excelente todo terreno


- Universal excelente.
- Corte extremadamente fácil.
- Corta hormigón armado.
- Muy rápido en materiales duros.
- Perfecto para gres muy duro.
- Silencioso.
- Diamante revestido de titanio.

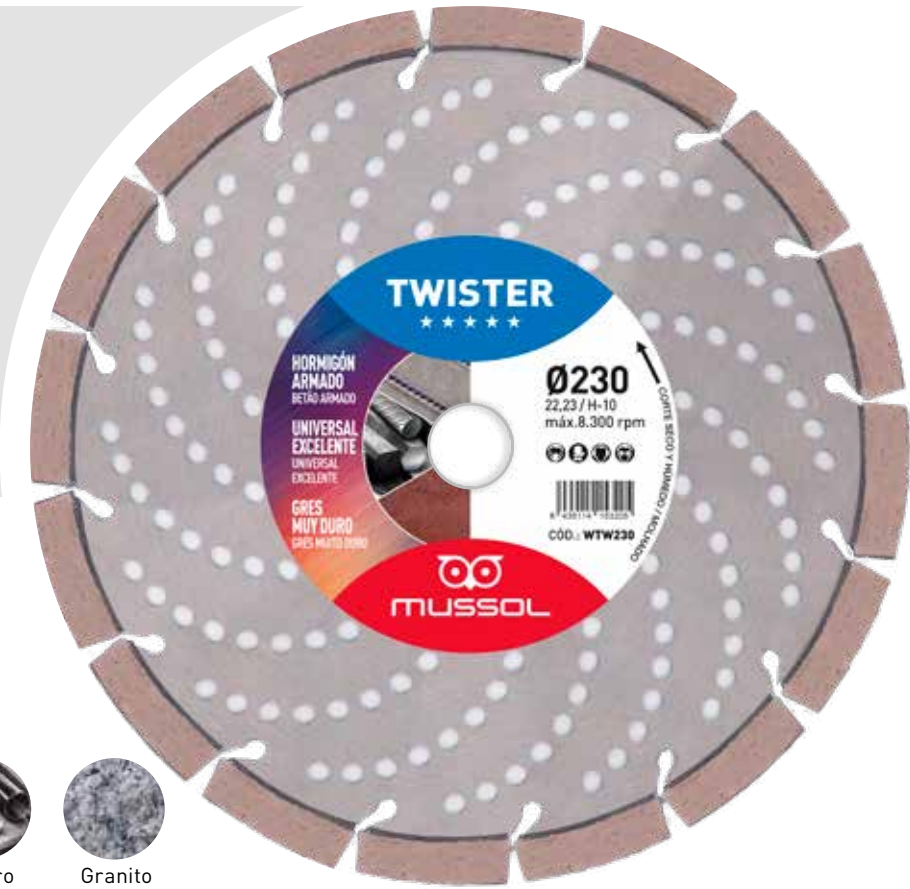

Calidad de corte ●●●●○

Velocidad ●●●●●

Vida útil ●●●●○

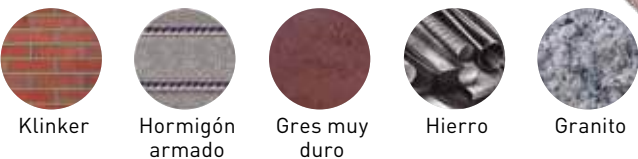

BEST SELLER

HIPER VENTILADO

TOP SPEED

HIGH LIFETIME

10
mm
SEGMENTO

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WTW115	8435114153007	115	2,0	22,23	
WTW125	8435114153052	125	2,0	22,23	
WTW150	8435114153106	150	2,0	22,23	
WTW180	8435114153151	180	2,5	22,23	
WTW230	8435114153205	230	2,5	22,23	
WTW300	8435114153229	300	2,5	25,4	
WTW350	8435114192921	350	2,5	25,4	

Excelente para porcelánicos muy duros

- Gracias al dibujo del segmento, el acabado de corte es casi perfecto.
- Corte muy rápido y fácil.
- El disco ideal para porcelánicos de alta dureza.
- Gran rendimiento por sus 10 mm de segmento.
- Ventilado.



Calidad de corte



Velocidad



Vida útil



Porcelánico muy duro



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WYB115	8435114107895	115	1,4	22,23	☀️ 💧
WYB125	8435114107901	125	1,4	22,23	⌚ 🔧

Gran general de Obra

- Perfecto para gres duro.
- Muy bueno para gres, cerámica y general de obra.
- Ventilado y reforzado.



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WAT115	8435114157166	115	2,5	22,23	
WAT125	8435114156589	125	2,5	22,23	
WAT180	8435114115647	180	2,5	22,23	
WAT230	8435114157173	230	2,5	22,23	
WAT300	8435114145873	300	2,5	25,4	


10
mm
SEGMENTO



Cerámica



Gres



General de obra

Gran general de obra segmentado

- Disco profesional muy competitivo.
- Láser profesional, excelente para hormigón armado, bloque gris y general de obra.
- Soldadura láser.
- Gran rendimiento.



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WBSE115	8435114157395	115	2,2	22,23	
WBSE125	8435114156572	125	2,2	22,23	
WBSE150	8435114133900	150	2,2	22,23	
WBSE180	8435114192594	180	2,3	22,23	
WBSE200	8435114145118	200	2,3	22,23	
WBSE230	8435114157272	230	2,5	22,23	
WBSE250	8435114145149	250	2,5	22,23	
WBSE300	8435114192600	300	3,0	25,4	
WBSE350	8435114113254	350	3,0	25,4	

BEST
SELLER


7
mm
SEGMENTO




Hormigón



Bloque gris



Teja



General de obra

Muy buen general de obra

- Disco de diamante segmentado y sinterizado.
- Buen rendimiento.
- Ø230 ventilado y segmento de 12mm, hiperventilado y refrigerado.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WBMX115	8435591600537	115	2,2	22,23	
WBMX125	8435114157784	125	2,2	22,23	
WBMX230	8435114163037	230	2,5	22,23	



Imprescindible en la obra

- Muy buen general de obra segmentado láser.
- Corta hormigón armado.
- Soldadura láser.
- Gran rendimiento.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WBS100	8435114135003	100	2,2	22,23	
WBS115	8435114153584	115	2,2	22,23	
WBS125	8435114153908	125	2,2	22,23	
WBS150	8435114192631	180	2,3	22,23	
WBS180	8435114154004	200	2,3	22,23	
WBS230	8435114154059	230	2,5	22,23	
WBS250	8435114154080	250	2,5	22,23	
WBS300	8435114154837	300	2,6	25,4	
WBS350	8435114154844	350	2,5	25,4	




Gran universal

- Gran general de obra.
- Soldadura láser.
- Segmentado 2,5 x 12 mm.
- Alma ventilada.
- Alto rendimiento.




Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WBTOP115	8435114117504	115	2,0	22,23	
WBTOP125	8435114128517	125	2,0	22,23	
WBTOP230	8435114155681	230	2,5	22,23	
WBTOP300	8435114142971	300	2,5	25,4	
WBTOP350	8435114185770	350	2,5	25,4	

12
mm
SEGMENTO

Hormigón

Hormigón
armado


Teja

General
de obra

Turbo muy rápido, perfecto para rozadoras

- Gran general de obra turbo.
- Excelente para materiales abrasivos.
- Corte muy rápido y limpio.
- Segmentos turbo de protección para un corte seguro.
- Alto rendimiento.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WBLSH115	8435114175580	115	2,3	22,23	
WBLSH125	8435114106966	125	2,3	22,23	
WBLSH150	8435114109233	150	2,5	22,23	
WBLSH180	8435114107093	180	2,5	22,23	
WBLSH230	8435114109226	230	2,5	22,23	

10
mm
SEGMENTO

Hormigón



Mampostería



Teja




Ladrillo

Especial para materiales abrasivos

- Excelente rendimiento.
- Ideal para materiales blandos y abrasivos.
- Soldadura láser.
- Muy rápido.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WBSL115	8435114156565	115	2,5	22,23	☀️💧
WBSL125	8435114155520	125	2,5	22,23	
WBSL150	8435114155537	150	2,5	22,23	🔪
WBSL180	8435114155544	180	2,5	22,23	
WBSL200	8435114192693	200	2,5	22,23	🔪
WBSL230	8435114155551	230	2,5	22,23	
WBSL300	8435114155568	300	2,6	25,4	💧🔪
WBSL350	8435114155575	350	2,6	25,4	
WBSL400	8435114192716	400	2,6	25,4	

*Para diámetros de 450, 500 y 600 consultar la página 89




Pizarra



Ladrillo




Teja

Caravista
abrasivo

El mejor disco electrodepositado

- Excelente en mármol.
- Ideal para fibra de vidrio.
- Corte perfecto, rápido y limpio.
- Diamante electrodepositado al vacío, el diamante está en el borde del disco.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WELB115	8435114154714	115	2,0	22,23	☀️💧
WELB125	8435114154721	125	2,0	22,23	
WELB150	8435114158002	150	2,0	22,23	🔪
WELB180	8435114194376	180	2,5	22,23	
WELB200	8435114120665	230	2,5	22,23	🔪
WELB230	8435114154738	230	2,5	22,23	
WELB300	8435114154745	300	2,5	25,5	💧🔪
WELB350	8435114151270	350	2,5	25,5	

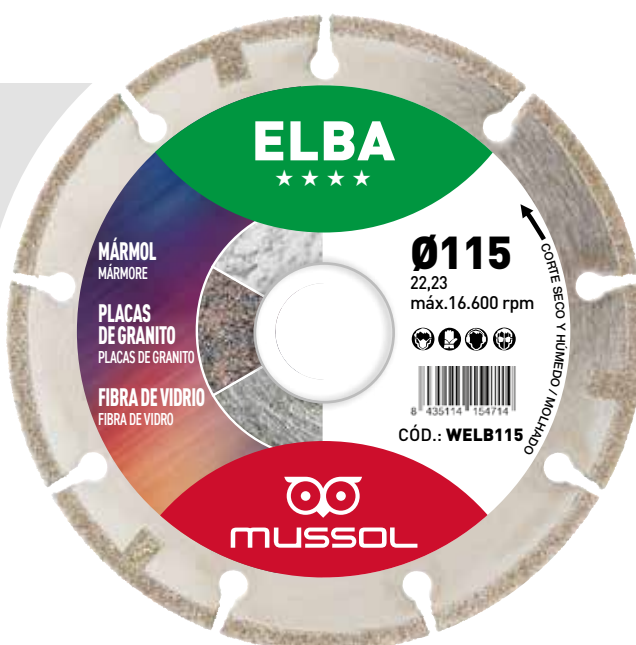

Mármol

Fibra
de vidrioPlacas
de granito


Óptimo general de obra turbo segmentado

- Muy buen general de obra.
- Perfecto para rozadoras.
- Ideal también para gres y piedra natural
- Muy rápido.
- Corte limpio.
- Gran rendimiento.


Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WFI115	8435114167851	115	2,0	22,23	☀️
WFI125	8435591619393	125	2,0	22,23	
WFI150	8435591619409	150	2,0	22,23	💧
WFI180	8435591619416	180	2,0	22,23	
WFI230	8435114106119	230	2,0	22,23	🔪



10
mm
SEGMENTO



Gres

Hormigón
armado

Klinker

Piedra
natural


Imprescindible en la obra

- Gran general de obra turbo-segmentado.
- Muy rápido y ventilado.
- Gran rendimiento.
- Ideal para el hormigón.


Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WKD115	8435114104740	115	2,5	22,23	☀️💧
WKD125	8435114134334	125	2,5	22,23	
WKD230	8435114115340	230	2,7	22,23	🔪
WKD300	8435114135010	300	2,7	25,4	
WKD350	8435114145163	350	2,7	25,4	💧🔪



10
mm
SEGMENTO



Hormigón

Hormigón
armado

Teja



Ladrillo

Ideal para la obra, "todo terreno" muy rápido

- Turbo segmentado.
- Muy rápido.
- Excelente general de obra.
- Adecuado para materiales duros.
- Ventilado.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WMTU115	8435114144685	115	2,5	22,23	
WMTU125	8435591604658	125	2,5	22,23	
WMTU230	8435114157531	230	2,7	22,23	
WMTU300	8435114134389	300	2,7	25,4	
WMTU350	8435114131396	350	2,7	25,4	
WMTU400	8435114134402	400	2,7	25,4	
WMTU450	8435114144975	450	2,7	25,4	



10
mm
SEGMENTO




Hormigón armado



Granito



Materiales duros



General de obra

General de obra muy rápido y versátil

- Amplio espectro de materiales a cortar.
- Perfecto todo terreno.
- Tiene segmentos de protección.
- Corte limpio.
- Gran rendimiento.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WPI115	8435114198244	115	2,7	22,23	
WPI125	8435114134457	125	2,7	22,23	
WPI230	8435114152147	230	2,7	22,23	



10
mm
SEGMENTO



Hormigón armado



Hormigón lavado



Teja



Ladrillo

Perfecto para materiales duros

- Muy rápido.
- Gran comportamiento en materiales duros.
- Corte limpio.
- Alma reforzada y ventilada.
- Alto rendimiento.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WRA115	8435114192358	115	2,0	22,23	
WRA125	8435114197124	125	2,0	22,23	
WRA230	8435114151324	230	2,0	22,23	



10
mm
SEGMENTO




Gres duro



Gres con hierro



Mármol



General de obra

Perfecto para gres extrusionado muy duro

- Extremadamente rápido en materiales duros.
- Para todo tipo de gres: Aragón, Breda, Bisbal, Ferrogres, Nava, Alloza.


Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WSAM115	8435591606515	115	2,0	22,23	
WSAM230	8435591606522	230	2,0	22,23	




10
mm
SEGMENTO



Gres muy duro



Refractario



Klinker



Gres duro

Porcelánico en corte húmedo

- Perfecto para corte húmedo en porcelánico.
- Usar con mucha agua y ejercer una ligera presión.
- Corte muy limpio.
- Alma reforzada.
- Alto rendimiento.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
W660115	8435114154677	115	1,3	22,23	
W660125	8435114154684	125	1,3	22,23	
W660150	8435114155506	150	1,3	22,23	
W660180	8435114154691	200	1,6	22,23	
W660200	8435114157487	200	1,6	22,23	
W660230	8435114154707	230	1,6	22,23	
W660250	8435114197902	250	1,6	22,23	
W660300	8435114154578	300	2,0	25,4	



Granito



Gres



Cerámica

*Para diámetros de 350, y 400, consultar la página 98

Ideal para mármol en corte húmedo

- Muy bueno para corte de mármol en húmedo.
- Usar con mucha agua y ejercer solamente una ligera presión.
- Gran rendimiento.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
W670115	8435114158286	115	1,3	22,23	
W670125	8435114192860	125	1,3	22,23	
W670150	8435114192877	150	1,3	22,23	
W670180	8435114193164	180	1,6	22,23	
W670200	8435114154448	200	1,6	22,23	
W670230	8435114158293	230	1,6	22,23	
W670250	8435114192884	250	1,6	22,23	
W670300	8435114158309	300	2,0	25,4	



Gres



Cerámica



Mármol

El turbo ideal para granitos duros

- Excelente para granitos duros y gres.
- Extraordinario rendimiento en granito rosa porriño.
- Ventilado.
- Corte limpio.
- Gran rendimiento.




Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WST115	8435114157210	115	2,0	22,23	  
WST125	8435114193225	125	2,0	22,23	
WST150	8435114192976	150	2,0	22,23	
WST180	8435114192983	180	2,0	22,23	
WST230	8435114158897	230	2,7	22,23	 
WST300	8435114155599	300	2,7	25,4	
WST350	8435114155605	350	2,7	25,4	



Placas de granito



Granito rosa porriño



Gres

CONTINUO

Super Fine + EVO

★★★★

Excelente para porcelánicos muy duros

- Disco extrafino de 1,2 mm de espesor.
- Corte rápido y limpio.
- Alma reforzada y ventilada.
- Gran rendimiento.



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WSPEV0115	8435591601640	115	1,2	22,23	 
WSPEV0125	8435591601657	125	1,2	22,23	
WSPEV0230	8435114601664	230	1,6	22,23	



Porcelánico




Placas de granito

Gran general de obra

- Hiperventilado.
- Soldadura láser de alta frecuencia.
- Perfecto para corte en hormigón armado.
- Muy versátil y rápido.
- Gran rendimiento.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WTL115	8435114163365	115	2,0	22,23	 
WTL125	8435114163372	125	2,0	22,23	
WTL230	8435114133412	230	2,5	22,23	

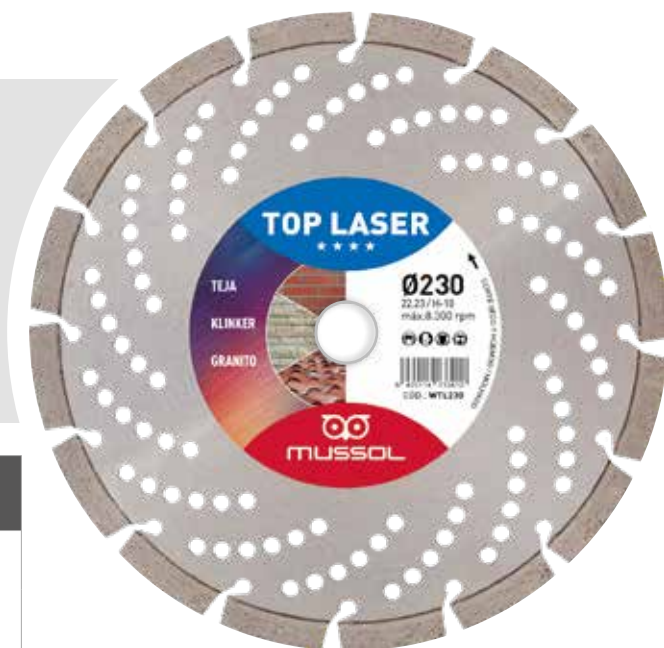

Teja



Hormigón armado




Klinker

Gran general de obra, muy competitivo

- Fantástico para la obra.
- Calidad perfecta.
- Excelente todo terreno.
- Corta hormigón armado.
- Soldadura láser.
- Muy rápido.
- Gran rendimiento.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WTOR115	8435114134419	115	2,4	22,23	 
WTOR125	8435114134426	125	2,4	22,23	
WTOR230	8435114128548	230	2,6	22,23	



General de obra



Hormigón armado



Teja



Klinker


Gran todo terreno turbo segmentado

- Perfecto todo terreno turbo segmentado.
- Gran comportamiento en Materiales Duros.
- Muy versátil.
- Muy rápido.
- Ventilado.



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WTDS115	8435114156916	115	2,3	22,23	  
WTDS125	8435114157142	125	2,3	22,23	
WTDS150	8435114193201	150	2,3	22,23	
WTDS180	8435114129071	180	2,3	22,23	
WTDS230	8435114154936	230	2,3	22,23	 
WTDS300	8435114157388	300	2,3	25,4	
WTDS350	8435114192914	350	2,3	25,4	


7
mm
SEGMENTO



Hormigón armado



Granito



General de obra

El turbo para porcelánico de diferentes durezas

- Disco extrafino de 1,4mm de espesor:
- **A menos presión más capacidad de corte.**
- Corte fácil, rápido y limpio.
- Con agujeros de refrigeración, alma ventilada.
- Gran rendimiento.


Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WTF115	8435114152802	115	1,4	22,23	  
WTF125	8435114152857	125	1,4	22,23	
WTF230	8435114151133	230	1,4	22,23	




10
mm
SEGMENTO



Porcelánico



Gres



Cerámica



Teja

Materiales abrasivos

- Turbo excelente para materiales abrasivos.
- Corte perfecto en materiales blandos.
- El único disco turbo para materiales abrasivos.
- Corte muy rápido y limpio.
- Ideal también para rozadoras.
- Gran rendimiento.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WTGOLD115	8435591600803	115	2,0	22,23	
WTGOLD230	8435591600797	230	2,0	22,23	



10
mm
SEGMENTO



Materiales
abrasivos


Gran general de obra turbo-segmentado

- Amplio espectro de materiales a cortar.
- Bueno para piedra natural y artificial.
- Soldadura láser.
- Gran rendimiento.


Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WTM230	8435591609493	230	2,2	22,23	
WTM300	8435591609509	300	3,0	25,4	
WTM350	8435591609516	350	3,0	25,4	



10
mm
SEGMENTO




Hormigón
armado



Cerámica



Piedra
natural



Piedra
artificial

Rápido general de obra dentado


- Diseñado para cortar una amplia variedad de materiales de construcción.
- Disco muy rápido y agresivo.
- Penetra rápidamente en el material a cortar gracias a su dentado.
- También puede cortar puntualmente hormigón armado.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WBY115	8435591620313	115	2,3	22,23	  
WBY125	8435591620320	125	2,3	22,23	
WBY230	8435591620337	230	2,3	22,23	



**NUEVO
PRODUCTO**

**10
mm
SEGMENTO**




Hormigón



Ladrillo



Hormigón
armado



General
de obra

Muy bueno en materiales duros


- Muy bueno para gres (no porcelánico), cerámica y general de obra.
- Un disco turbo muy versátil, imprescindible en la obra.
- Gran rendimiento.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WHT115	8435114156749	115	2,3	22,23	  
WHT125	8435114156763	125	2,3	22,23	
WHT150	8435114129859	150	2,3	22,23	
WHT180	8435114157043	180	2,3	22,23	 
WHT230	8435114156787	230	2,3	22,23	
WHT250	8435114145088	250	2,3	22,23	
WHT300	8435114130534	300	2,3	25,4	



**BEST
SELLER**


**10
mm
SEGMENTO**



Gres



Ladrillo
duro




General
de obra


Disco cerámico continuo

- Ideal para cerámica.
- Corte rápido y limpio.
- Muy buen rendimiento.
- Ø115 a Ø230 segmento de 10 mm.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WRDM115	8435114158354	115	2,2	22,23	
WRDM125	8435114192815	125	2,2	22,23	
WRDM150	8435114192846	150	2,2	22,23	
WRDM180	8435114193515	180	2,2	22,23	
WRDM200	8435114192853	200	2,2	22,23	
WRDM230	8435114158316	230	2,2	22,23	
WRDM250	8435114155810	250	2,2	22,23	

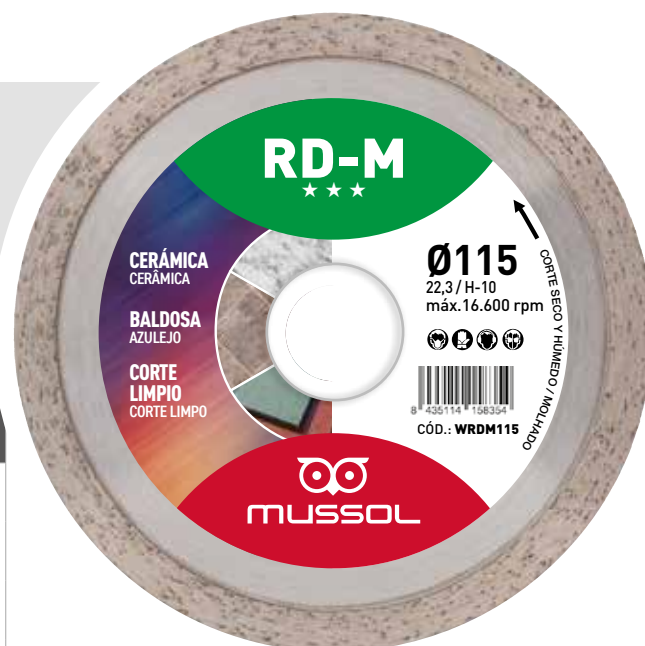

10
mm
SEGMENTO



Cerámica



Baldosas



Mármol


General de obra Standard

- Buen general de obra.
- Muy buena relación calidad / precio.
- Gran durabilidad con sus 7 mm de segmento.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WS7115	8435114194444	115	2,2	22,23	  
WS7125	8435114194451	125	2,2	22,23	
WS7180	8435114194475	180	2,2	22,23	
WS7230	8435114155902	230	2,2	22,23	



7
mm
SEGMENTO




General de obra

Perfecto continuo para porcelánico

- Ideal para porcelánico.
- Disco extrafino con 1,2mm de espesor.
- Corte rápido y limpio.
- Alma reforzada y ventilada.
- Gran rendimiento.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WSPHD115	8435114152628	115	1,2	22,23	   
WSPHD125	8435114151720	125	1,2	22,23	
WSPHD150	8435591603552	150	1,2	22,23	
WSPHD180	8435114132897	180	1,2	22,23	
WSPHD200	8435591603569	200	1,2	22,23	
WSPHD230	8435114151737	230	1,6	22,23	

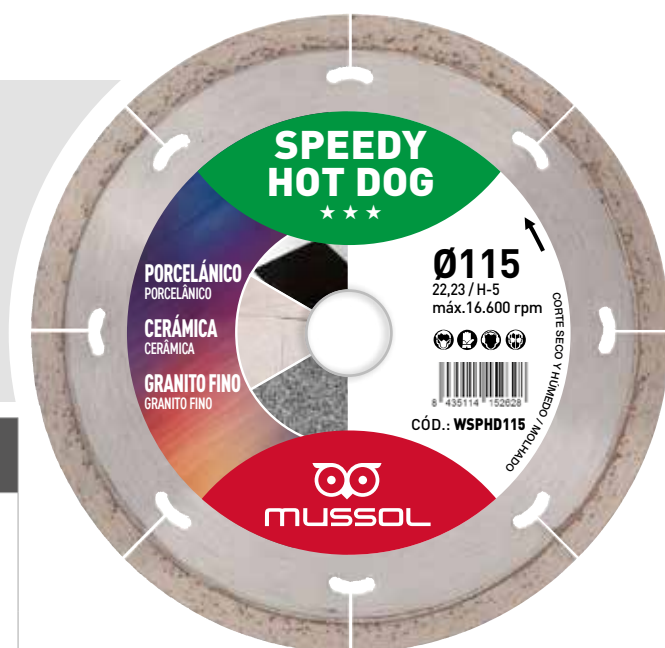

Porcelánico




Placas de granito


Ideal para porcelánico

- Gran rendimiento en porcelánico.
- Disco continuo extrafino con 1,3 mm de espesor.
- Corte rápido y limpio.
- Ventilado.
- Alto rendimiento.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WSPL115	8435114115876	115	1,3	22,23	 
WSPL125	8435114132873	125	1,3	22,23	

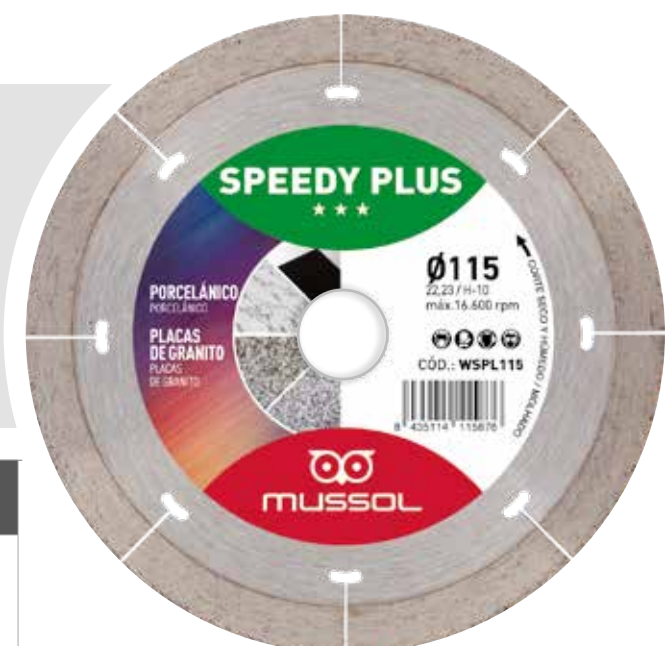

Porcelánico




Placas de granito

Muy buen general de obra

- Disco de diamante segmentado y sinterizado.
- Excelente relación calidad / precio.
- Muy buen rendimiento.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WSB115	8435114115777	115	2,1	22,23	  
WSB125	8435114129132	125	2,1	22,23	
WSB230	8435114115784	230	2,1	22,23	

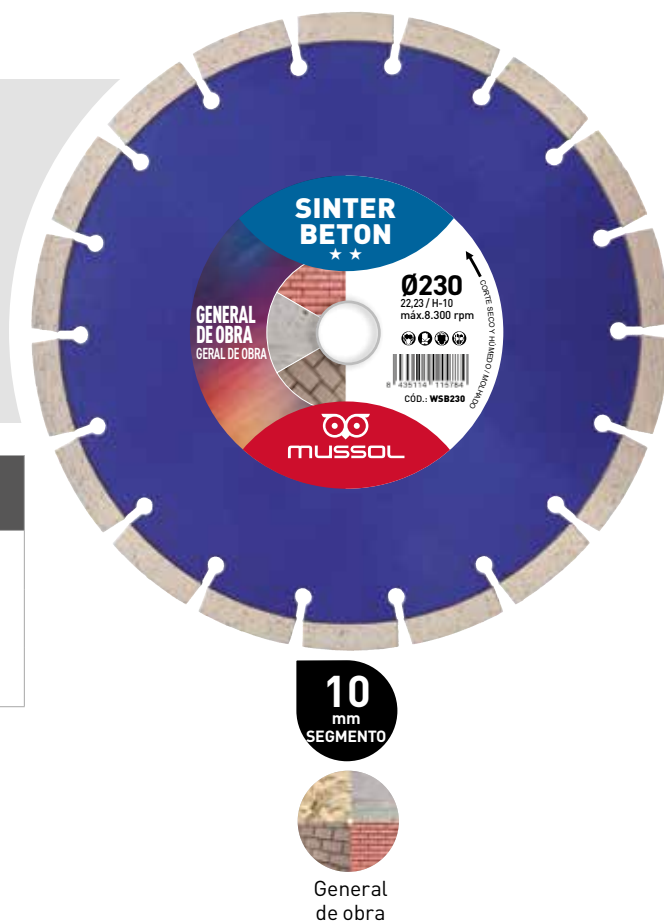

Buen General de Obra Turbo

- Disco de diamante turbo y sinterizado.
- Extraordinaria relación calidad / precio.
- Buen rendimiento.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WTS115	8435114111526	115	2,6	22,23	  
WTS125	8435114111533	125	2,6	22,23	
WTS180	8435114111540	180	2,6	22,23	
WTS230	8435114111557	230	2,6	22,23	



Tabla de aplicaciones

DISCOS (Nº página)	MATERIALES																									
	ARENISCA	ASFALTO	BALDOSA	BLOQUE GRIS	BORDILLO HORMIGÓN	BORDILLO GRANITO	CANTERO	CARAVISTA ABRASIVO	CARAVISTA DURO	CERÁMICA	CHAPAS PERFIL	DEKTON	ESPECIAL ROZADORAS	FERROGRES	FIBRA VIDRIO	FIBROCEMENTO	GENERAL OBRA	GRANITO	GRANITO FINO	GRANITO ROSA PORRINO	GRES	GRES CON HIERRO	GRES DURO	GRESITE	HIERRO	HORMIGÓN
ASTRA TURBO (p. 54)																										
BASIL SEGMENTADO (p. 54)																										
BETON MAX (p. 55)																										
BETON SPECIAL (p. 55)																										
BETON TOP (p. 56)																										
BETON TOP 15 (p. 14)																										
BLACK SHARK (p. 56)																										
BOOMY (p. 66)																										
BSL-D (p. 57)																										
BULLDOZER (p. 28)																										
CANTERO SUPER (p. 45)																										
CERAMO (p. 29)																										
CUT & GRIND (p. 30)																										
ELBA (p. 57)																										
ELBA XTREME (p. 31)																										
FIREBLADE (p. 58)																										
GREAT LÁSER (p. 32)																										
GREAT TURBO (p. 33)																										
HARTMETALL TURBO (p. 66)																										
HURRICANE (p. 34)																										
IRON XTREME (p. 108)																										
KADOC (p. 58)																										
LÁSER CANTERO (p. 35)																										
MAGIC TURBO (p. 59)																										
MASTER ABRASIVO (p. 36)																										
MASTER LINE (p. 15)																										
MASTER UNIVERSAL (p. 38)																										
MASTER TURBO (p. 37)																										
MATRIX (p. 16)																										
MÁXIMA (p. 39)																										
MIG 17 (p. 17)																										
MULTIMASTER (p. 111)																										
PERFECT ONE (p. 18)																										
PIRAÑA (p. 59)																										
POWER TWISTER (p. 19)																										
QUAKE (p. 20)																										
RAPTOR (p. 60)																										
RDM (p. 67)																										

DISCOS

Tabla de aplicaciones

Tabla de aplicaciones Discos de diamante

DISCOS

[illegible]

Tabla de aplicaciones Discos de diamante



**DISCOS
DE DIAMANTE**

**GRANDES
DIÁMETROS**



ASFALTO PAVIMENTO HORMIGÓN VIEJO HORMIGÓN FRESCO

PROTECCIÓN



DEEP

Permite una protección simple.
Permite a la vez operar sin vibración. Esto es importante en máquinas ligeras.



DROP

Ofrece una óptima protección y rendimiento del disco para cortadoras de pavimento moderadamente pesadas desde aproximadamente 7,5 Kw




TIP

Este tipo de protección se adecua a aplicaciones muy abrasivas y ranuraciones estrechas, por ejemplo, para expandir juntas en hormigón fresco, operando con máquina potentes.

Ideal para asfalto

- Perfecto para cortadoras de suelo de más de 25Kw.
- Segmentos de protección lateral, tipo DEEP.
- Segmentos especialmente endurecidos con una alta concentración de diamante.
- Soldadura láser.
- Alto rendimiento.


Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WAS25300	8435591618266	300	3,2	25,4	
WAS25350	8435591618273	350	3,2	25,4	
WAS25400	8435591618280	400	3,2	25,4	
WAS25450	8435591618297	450	3,6	25,4	
WAS25500	8435591618303	500	3,6	25,4	
WAS25600	8435591618310	600	4,6	25,4	

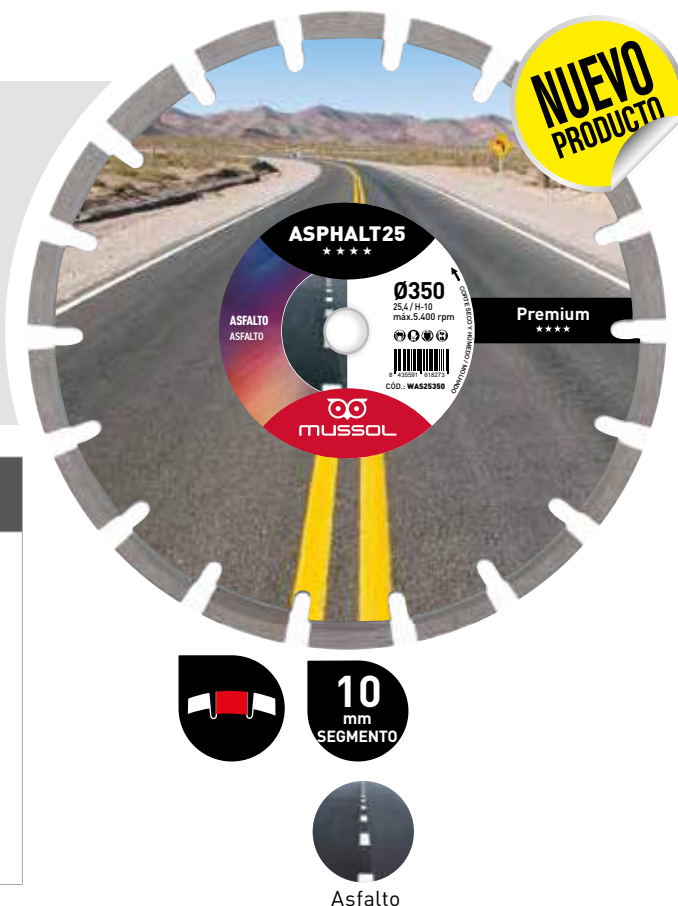

Muy bueno para asfalto

- Rápido y estable, con segmentos de protección DEEP.
- Perfecto para cortadoras de suelo hasta 15Kw.
- Especialmente desarrollado y fabricado para corte de Asfalto.
- Soldadura láser.
- Alto rendimiento.


Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WAS15300	8435591618327	300	2,8	25,4	
WAS15350	8435591618334	350	3,0	25,4	
WAS15400	8435591618341	400	3,2	25,4	
WAS15450	8435591618358	450	3,6	25,4	
WAS15500	8435591618365	500	3,6	25,4	
WAS15600	8435591618372	600	4,0	25,4	

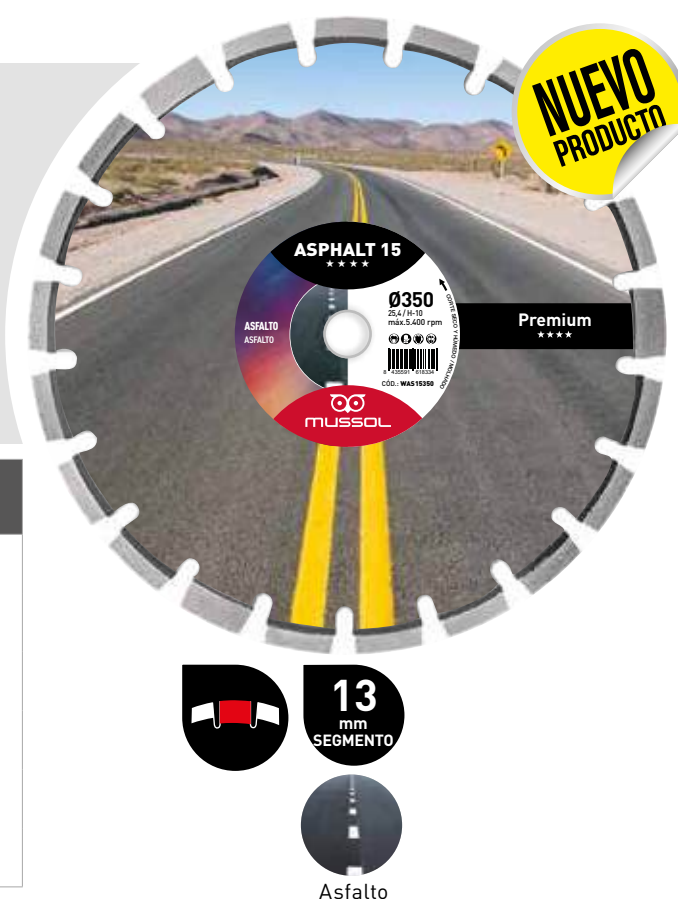


Extraordinario disco mixto

- Perfecto para: asfalto, pavimento, hormigón viejo.
- 3 segmentos de protección profundos (DEEP) para un avance de corte suave.
- Muy versátil, se adapta a diferentes tipos de durezas.
- Soldadura láser.
- Para cortadoras de pavimento de hasta 7,5 Kw.
- Excelente rendimiento.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WSMIX300	8435591600346	300	2,8	25,4	
WSMIX350	8435114108205	350	3,0	25,4	
WSMIX400	8435114106997	400	3,2	25,4	
WSMIX450	8435591600742	450	3,6	25,4	
WSMIX500	8435591600759	500	3,6	25,4	
WSMIX600	8435591600766	600	4,0	25,4	



Asfalto



Pavimento




Hormigón viejo


Excelente para hormigón viejo y asfalto

- Extraordinario disco mixto: hormigón viejo, asfalto, pavimento.
- 3 segmentos de protección DROP.
- Soldadura láser.
- Alto rendimiento.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WHLP300	8435114105020	300	3,0	25,4	
WHLP350	8435114105037	350	3,0	25,4	
WHLP400	8435114105044	400	3,0	25,4	



Asfalto



Pavimento



Hormigón viejo

Perfecto disco mixto

- Gran disco mixto para: Asfalto, pavimento y hormigón viejo.
- 3 segmentos de protección DROP.
- Soldadura láser.
- Gran rendimiento.




Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WHL300	8435114155612	300	3,4	25,4	
WHL350	8435114155629	350	3,4	25,4	
WHL400	8435114155636	400	3,4	25,4	
WHL450	8435114155643	450	3,4	25,4	
WHL500	8435114155650	500	3,4	25,4	
WHL600	8435114155667	600	3,4	25,4	



10
mm
SEGMENTO



Asfalto



Pavimento



Hormigón viejo

Mixto: Excelente relación calidad/precio

- Disco mixto para: Asfalto, pavimento y hormigón viejo.
- Excelente relación calidad/precio.
- 3 segmentos de protección DROP.
- Soldadura láser.
- Gran rendimiento.




Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WMIX300	8435591616729	300	3,9	25,4	
WMIX350	8435114108199	350	3,9	25,4	




10
mm
SEGMENTO



Asfalto



Pavimento




Hormigón viejo

Excelente para hormigón fresco calizo

- Excelente para corte en hormigón fresco de árido calizo.
- Ideal pavimentos.
- Soldadura láser.
- Alto rendimiento.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WHFA300	8435114150242	300	3,2	25,4	
WHFA350	8435114150310	350	3,2	25,4	

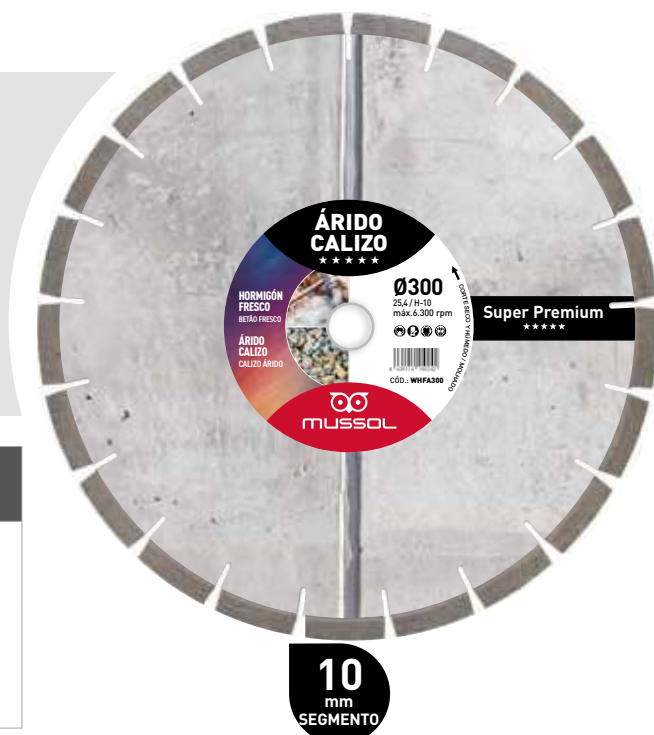

Hormigón fresco



Piedra caliza


Excelente para hormigón fresco silicio

- Excelente para corte en hormigón fresco de árido silicio.
- Ideal pavimentos.
- Soldadura láser.
- Alto rendimiento.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WHFAS300	8435114150334	300	3,2	25,4	
WHFAS350	8435114150372	350	3,2	25,4	




Hormigón fresco



Piedra de silicio


**HORMIGÓN ARMADO
BORDILLOS DE GRANITO
BORDILLOS DE HORMIGÓN
CORTE MURAL**

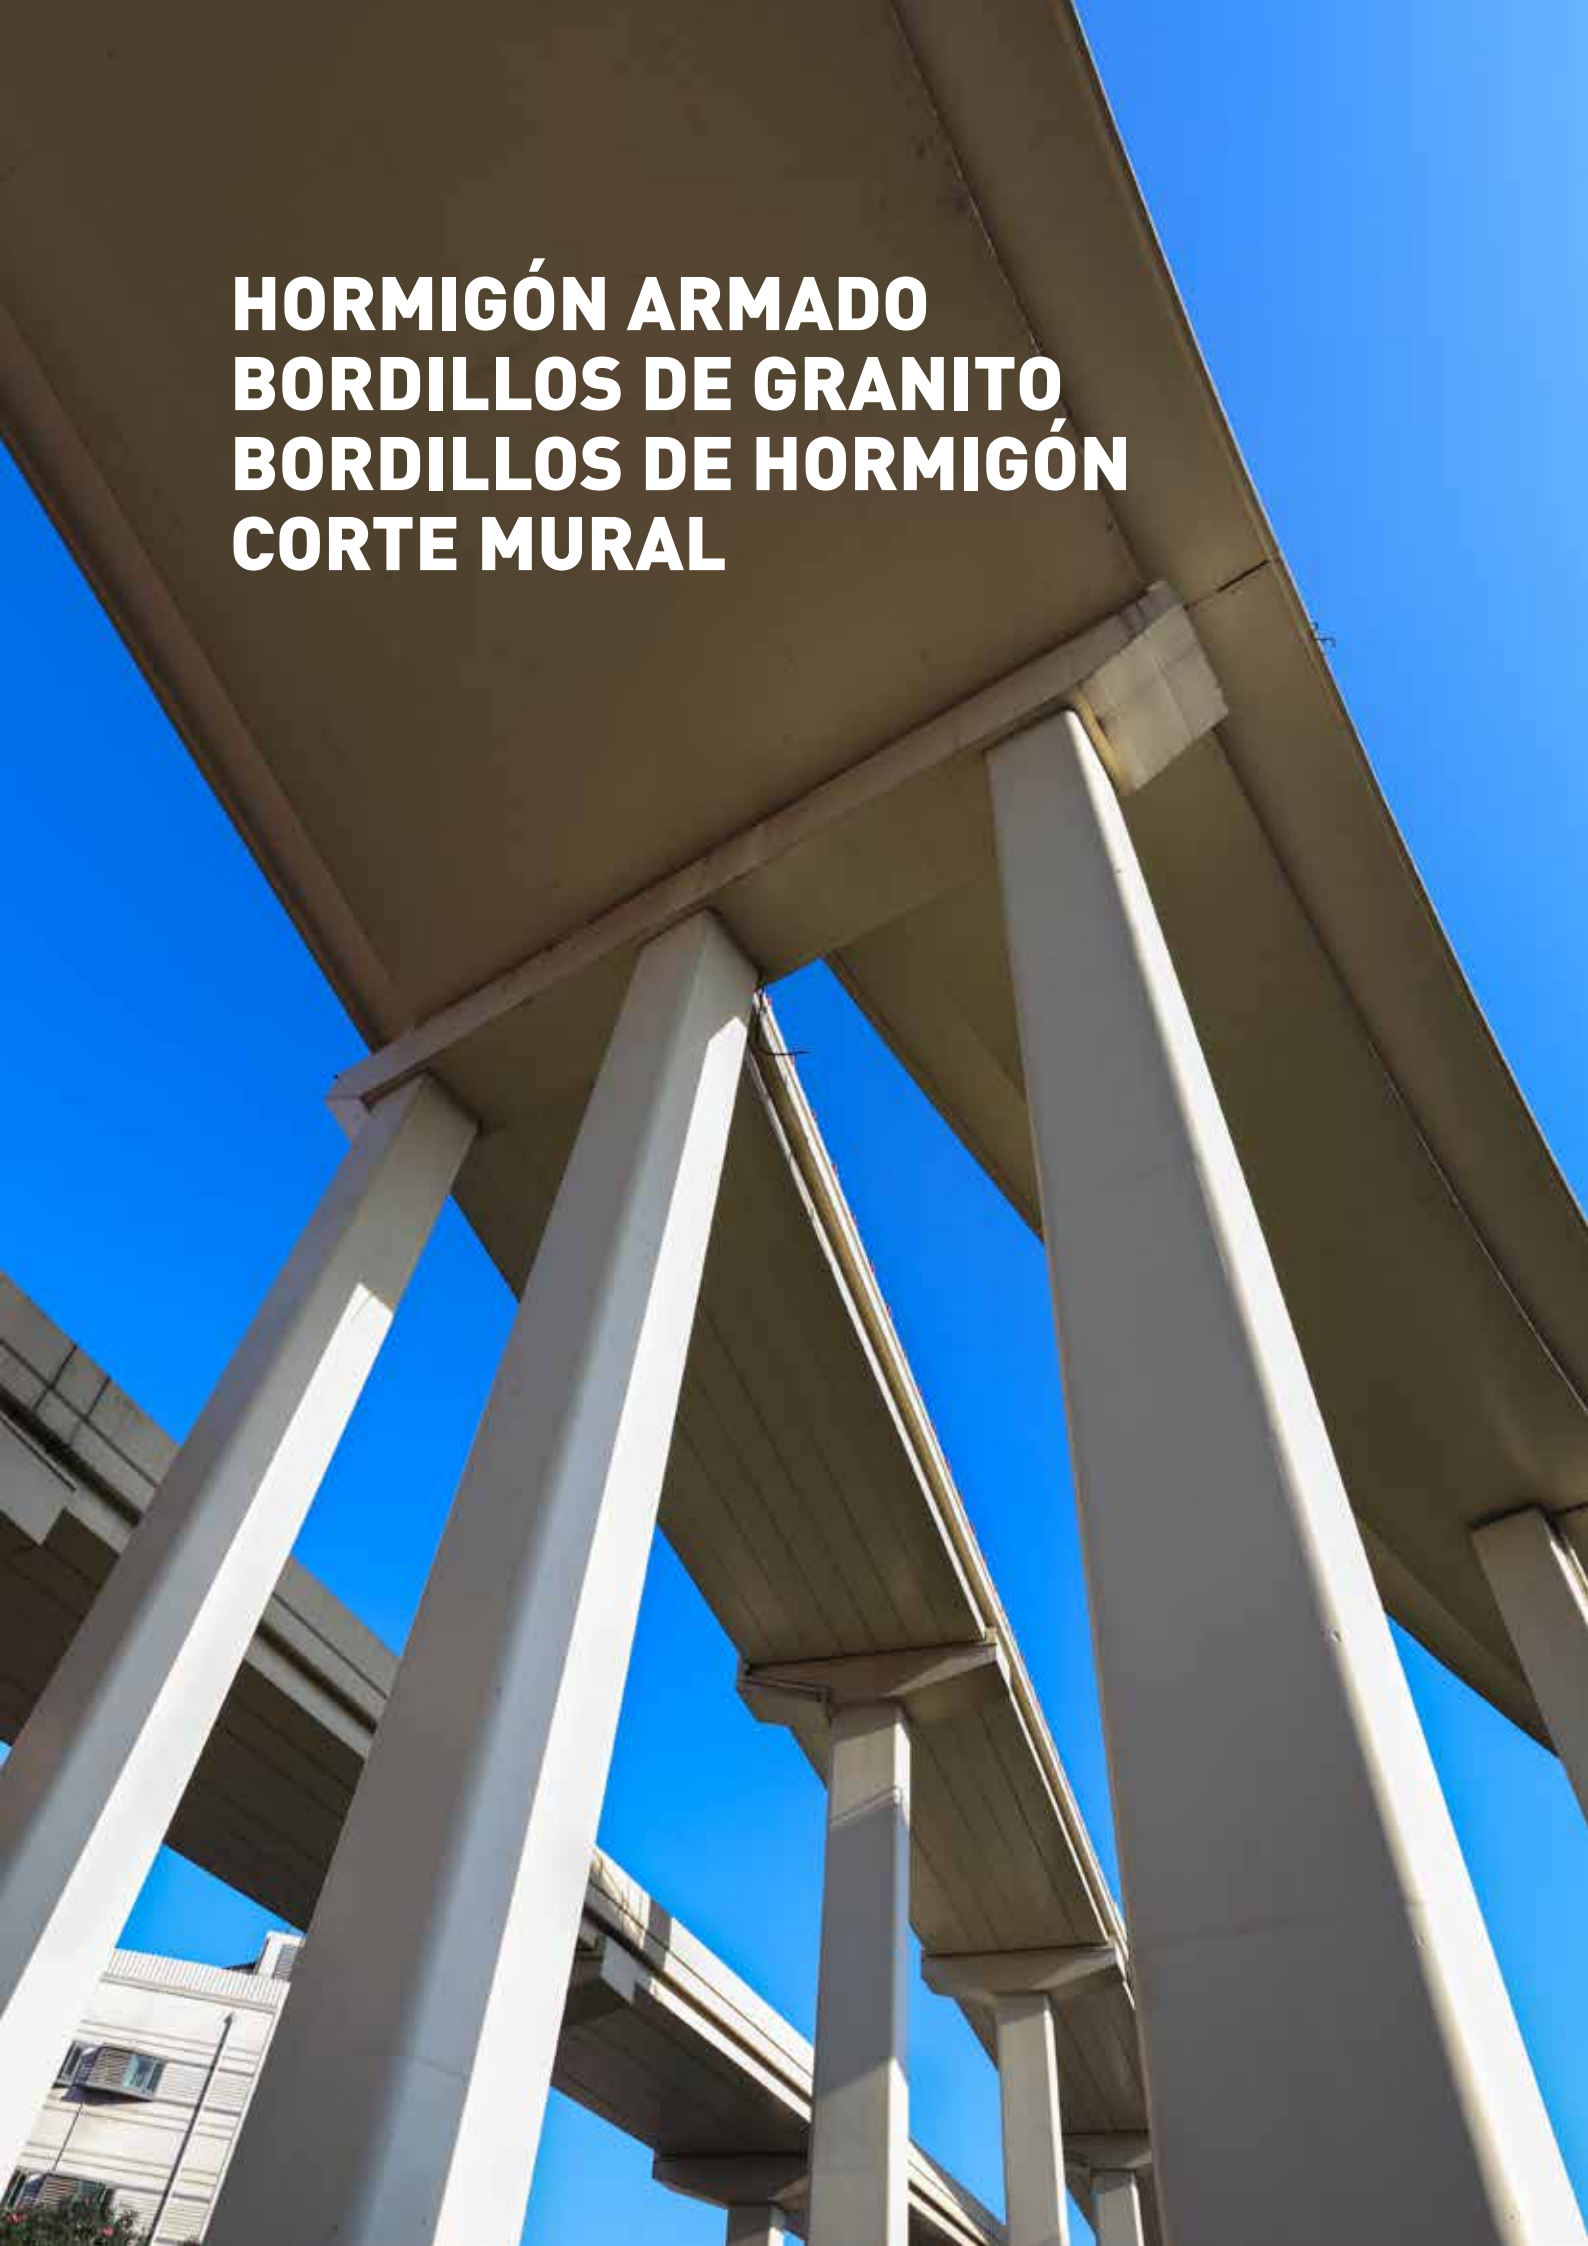

El mejor disco para hormigón armado

- Corta hormigón armado y también hierro.
- Excelente para máquinas de gasolina.
- El disco que “nunca” se acaba.
- Universal excelente.
- Soldadura de alta frecuencia.
- Hiperventilado
- Alto rendimiento.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WPT300	8435114153458	300	2,2	25,4	
WPT350	8435114153502	350	2,2	25,4	
WPT400	8435114153366	400	2,2	25,4	

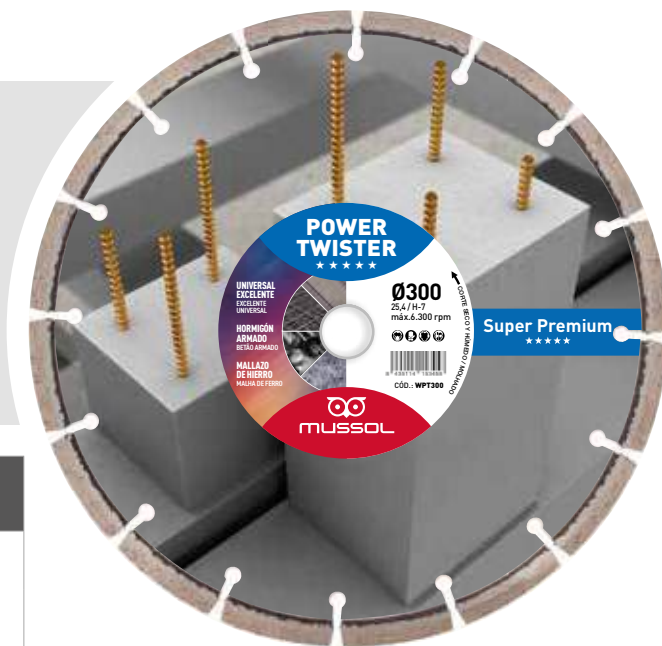

7
mm
SEGMENTO



Hierro



Mallazo de hierro



Hormigón armado




Piedra natural

Universal excelente

- Perfecto todo terreno.
- Corta con asombrosa facilidad.
- Excelente para materiales duros, también corta hierro.
- Corte muy rápido.
- Reforzado, silencioso y ventilado.
- Soldadura de alta frecuencia.
- Alto rendimiento.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WTN300	8435591600667	300	2,6	25,4	
WTN350	8435591600643	350	2,6	25,4	
WTN400	8435591600650	400	2,6	25,4	

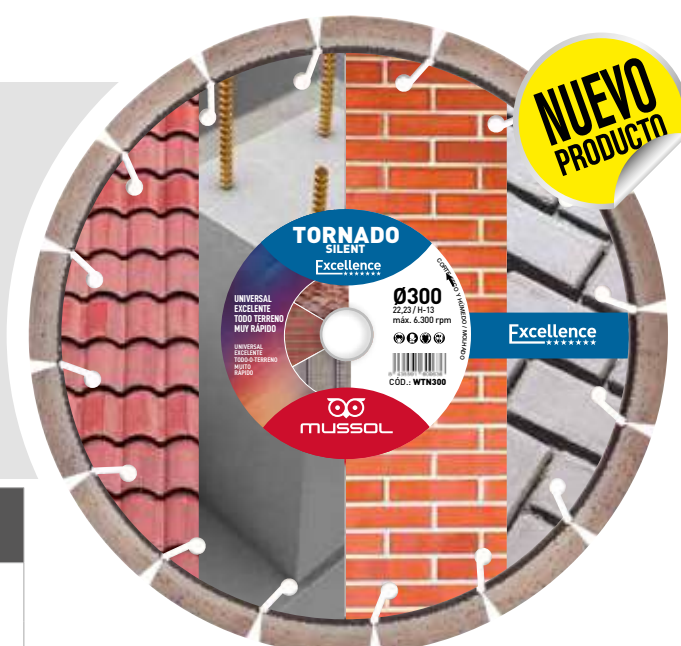


11
mm
SEGMENTO



Klinker



Hormigón armado




Gres muy duro

Disco corte mural, disco doble segmento

- Corte fácil en cortadoras murales de hasta 18Kw.
- Adecuado asimismo para cortadoras murales potentes con componentes de hormigón armado.
- Segmento doble "gemelos" para un corte preciso.
- Aplicación universal.
- Soldadura láser.
- Corte en húmedo.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WX515450	8435591621037	450	3,0	60	  
WX515500	8435591621044	500	4,0	25/60	
WX515600	8435591621051	600	4,0	25/60	
WX515650	8435591621068	650	4,0	25/60	
WX515700	8435591621075	700	4,0	25/60	


* Disponible bajo pedido.

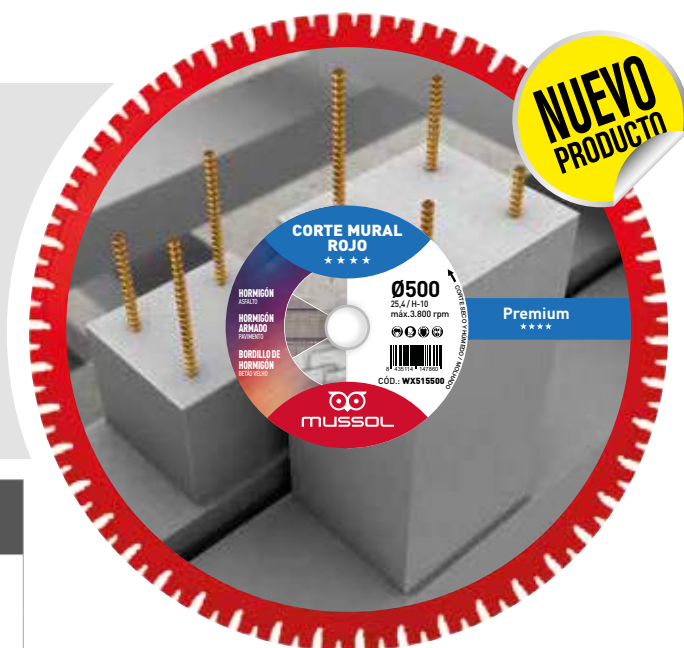

10
mm
SEGMENTO



Bordillo hormigón



Hormigón




Hormigón armado

Disco corte mural, disco doble segmento

- Compuesto óptimo para un corte fácil en cortadoras murales de hasta 22Kw.
- Segmento doble "gemelos".
- Aplicación universal.
- Soldadura láser.
- Corte en húmedo.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WX525600	8435591621082	600	4,4	25/60	  
WX525650	8435591621099	650	4,6	25/60	
WX525700	8435591621105	700	4,6	25/60	
WX525750	8435591621112	750	4,6	60	
WX525800	8435591621129	800	4,6	60	

* Disponible bajo pedido.

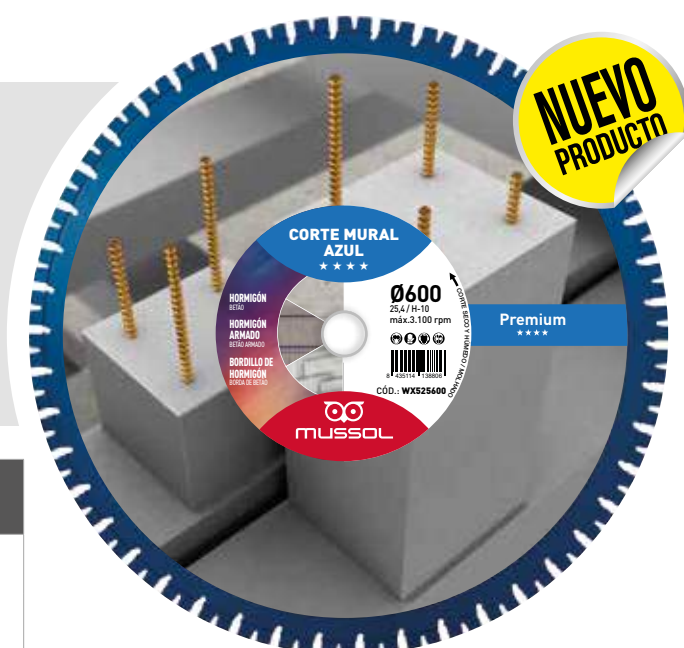

10
mm
SEGMENTO



Bordillo hormigón



Hormigón



Hormigón armado




**GRES MUY DURO
CERÁMICO**


Disco cerámico continuo

- Perfecto disco cerámico.
- Muy buen rendimiento.
- Corte muy rápido y limpio.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WRDM250	8435114155810	250	2,5	22,23	
WRDM300	8435114158323	300	2,5	25,4	
WRDM350	8435114194390	350	2,5	25,4	

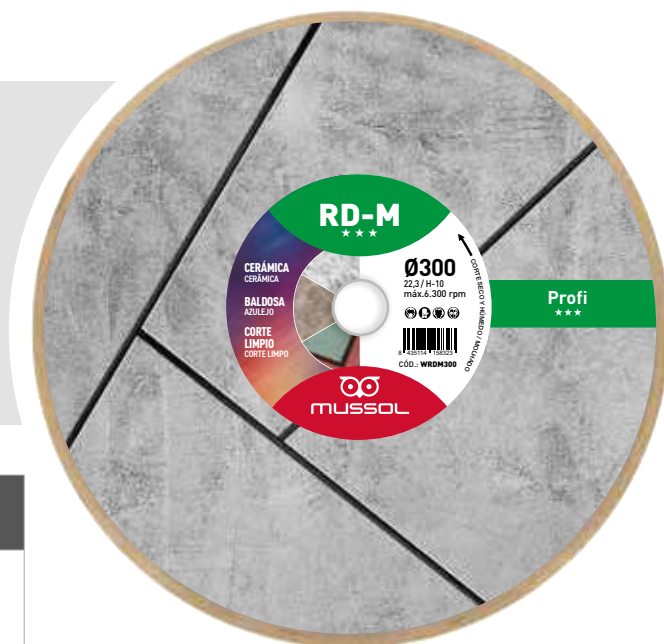

8
mm
SEGMENTO



Cerámica



Baldosa



Mármol

Muy bueno en materiales duros

- Disco cerámico Turbo.
- Muy bueno para cerámica, gres no porcelánico, y general de obra.
- También corta materiales duros.
- Gran rendimiento.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WHT250	8435114145088	250	2,5	22,23	
WHT300	8435114130534	300	2,5	25,4	



**BEST
SELLER**

10
mm
SEGMENTO



Granito




Piedra natural



Ladrillo duro



Gres



General de obra

Excelente para gres muy duro

- Turbo universal excelente.
- Corte muy fácil, rápido y limpio.
- Silencioso.
- Alma reforzada.
- Comportamiento extraordinario en materiales duros.
- Alto rendimiento.



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WGT250	8435114198824	250	2,5	25,4	
WGT300	8435114154851	300	2,5	25,4	
WGT350	8435114154868	350	3,0	25,4	



Placas de granito



Gres extrusionado




Gres navas



Gres aragón



Hormigón armado



Gres breña



Gres bisbal



Perfecto para gres muy duro

- Corta gres muy duro incluso con partículas de hierro, con suma facilidad.
- Corta hierro, mallazo y tubos de fundición.
- Corte muy limpio en materiales duros.
- Ventilado.
- Alto rendimiento.




Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WSE300	8435114154899	300	3,0	25,4	
WSE350	8435114154905	350	3,5	25,4	



Placas de granito



Gres extrusionado




Gres navas



Gres aragón



Hormigón armado



Gres breña



Gres bisbal



A close-up, slightly angled view of a red brick wall. The bricks are rectangular and laid in a traditional running bond pattern. The mortar joints are a light, off-white color, providing a sharp contrast to the rich red of the bricks. The texture of the bricks appears slightly rough and weathered. The lighting is even, highlighting the individual bricks and the grid-like structure of the masonry.


**LADRILLO
CARAVISTA**

El mejor disco para material abrasivo


- Excelente para ladrillo caravista abrasivo.
- Corte muy rápido y limpio.
- Soldadura láser.
- Alto rendimiento.



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WNDR300	8435114154073	300	3,2	25,4	 
WNDR350	8435114153991	350	3,2	25,4	
WNDR400	8435114139674	400	3,2	25,4	
WNDR450	8435114133924	450	3,2	25,4	
WNDR500	8435591601626	500	3,2	25,4	
WNDR750	8435591601619	750	3,2	25,4	



Caravista abrasivo



Klinker

Perfecto para materiales abrasivos

- Ideal para ladrillo caravista abrasivo.
- Especial para materiales abrasivos.
- Soldadura láser.
- Alto rendimiento.




Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WBSL250	8435114134990	250	2,5	22,23	 
WBSL300	8435114155568	300	2,7	25,4	
WBSL350	8435114155575	350	3,4	25,4	
WBSL400	8435114192716	400	3,4	25,4	
WBSL450	8435114192723	450	3,4	25,4	
WBSL500	8435114192730	500	3,4	25,4	
WBSL600	8435114193188	600	3,4	25,4	




Pizarra




Ladrillo



Pavimento



Asfalto




Caravista abrasivo

Excelente para ladrillo caravista muy duro

- Excelente para ladrillo caravista duro, materiales duros, incluso piedras con cuarzo o cuarcita.
- Perfecto para gres muy duro o extremadamente duro.
- Soldadura láser de alta frecuencia.
- Alto rendimiento.


Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WMDT300	8435114156480	300	3,0	25,4	
WMDT350	8435114151010	350	3,2	25,4	
WMDT400	8435114151119	400	3,5	25,4	
WMDT450	8435114192808	450	3,5	25,4	
WMDT500	8435114192969	500	4,0	25,4	

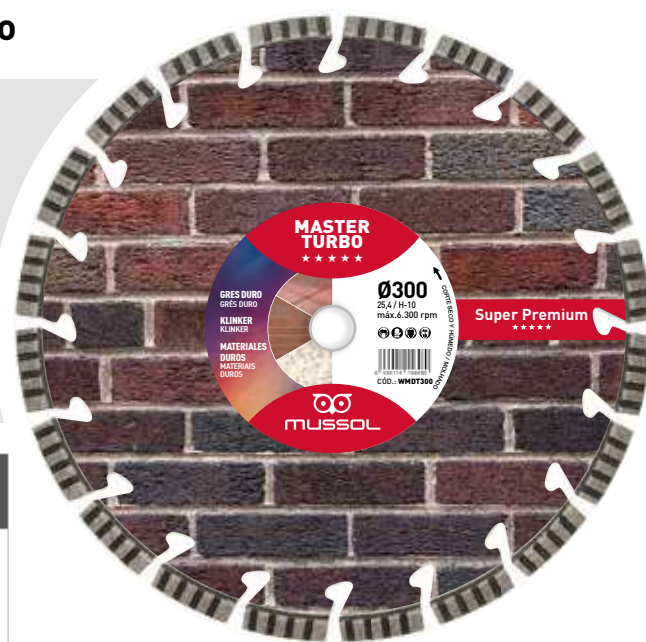

Piedra natural



Piedra artificial



Piedra con cuarzo



Gres duro




Ladrillo



Caravista duro



Klinker




General de obra

10
mm
SEGMENTO

Perfecto para ladrillo caravista duro

- Perfecto para ladrillo caravista duro.
- Soldadura láser.
- Muy rápido.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WBB300	8435114157340	300	3,0	25,4	
WBB350	8435114157524	350	3,0	25,4	
WBB400	8435114192617	400	3,0	25,4	
WBB450	8435114192624	450	3,0	25,4	
WBB500	8435591600728	500	3,0	25,4	

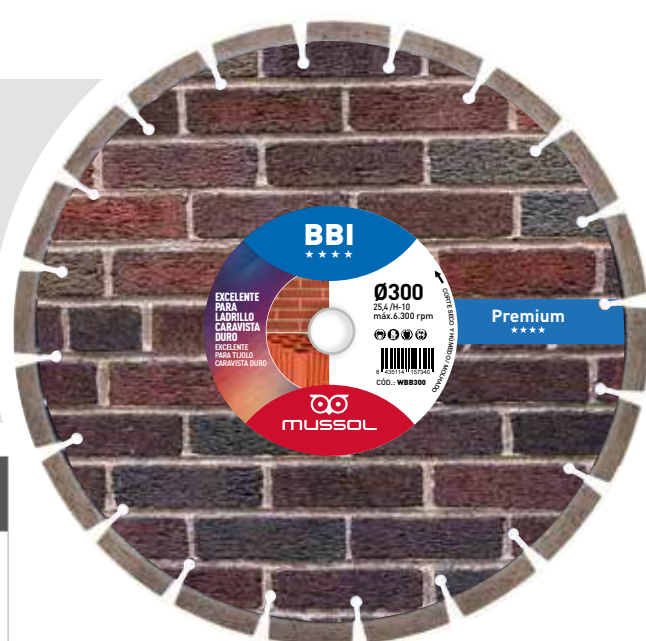

Caravista duro



Klinker



Gres duro

BEST
SELLER
11
mm
SEGMENTO

PIEDRAS



Granito muy duro

- Excelente para piedra extremadamente dura.
- Corte rápido, perfecto y fácil.
- Excelente para materiales extremadamente duros.
- Tecnología de segmento cortos y dobles.
- Solamente corte en húmedo.
- Segmentos soldados.
- Alto rendimiento.



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WGF300	8435591620696	300	3,0	25,4	
WGF350	8435591620702	350	3,0	25,4	

12 mm
SEGMENTO

Bordillo Granito




Granito duro



Granito gris quintana

Excelente para piedra extremadamente dura

- Perfecto para materiales muy duros.
- Soldadura láser.
- Corte rápido y perfecto.
- Alto rendimiento.

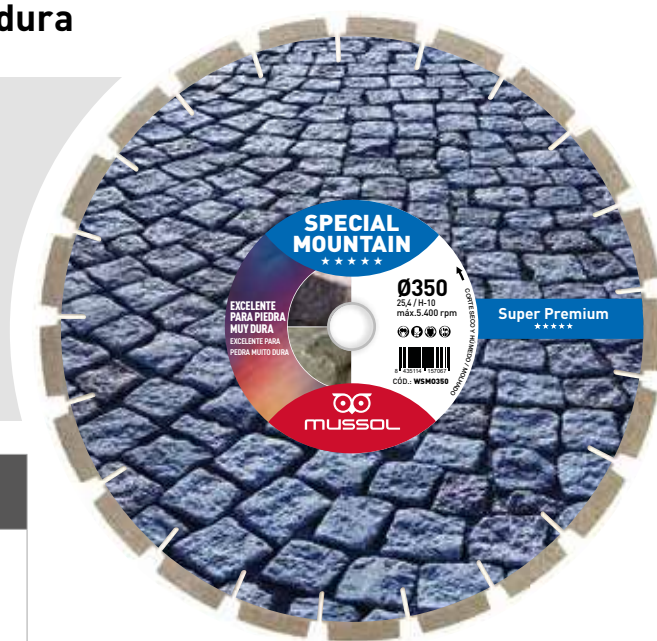

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WSM0300	8435114156930	300	2,8	25,4	
WSM0350	8435114157067	350	2,8	25,4	
WSM0400	8435114156947	400	3,0	25,4	
WSM0500	8435114194413	500	3,0	25,4	

11 mm
SEGMENTO

Piedra natural



Piedra muy dura

El silencioso para granitos

- Excelente para granitos duros.
- El diámetro 350mm, tiene 15mm de segmento.
- Resto de diámetros, 10mm de segmento.
- Alma silenciosa.
- Corte limpio y rápido.
- Alto rendimiento.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WGS300	8435114110178	300	3,5	25,4	
WGS350	8435114185817	350	3,5	25,4	
WGS400	8435114120258	400	3,5	25,4	




Granito



Placas de granito



Granito Rosa Porriño



Bordillo de granito

El turbo ideal para granito

- Excelente para granitos duros y para gres.
- Extraordinario rendimiento en granito rosa porriño.
- Disco turbo segmentado y ventilado.
- Corte limpio y rápido.
- Alto rendimiento.


Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WST300	8435114155599	300	3,0	25,4	
WST350	8435114155605	350	3,5	25,4	



Placas de granito



Granito



Gres




Granito rosa porriño

Especial granito duro

- Excelente para granito gris quintana.
- Muy bueno para bordillos de granito.
- Disco de diamante segmentado.
- Soldadura láser.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WGQ300	8435114111298	300	3,0	25,4	
WGQ350	8435114111304	350	3,0	25,4	

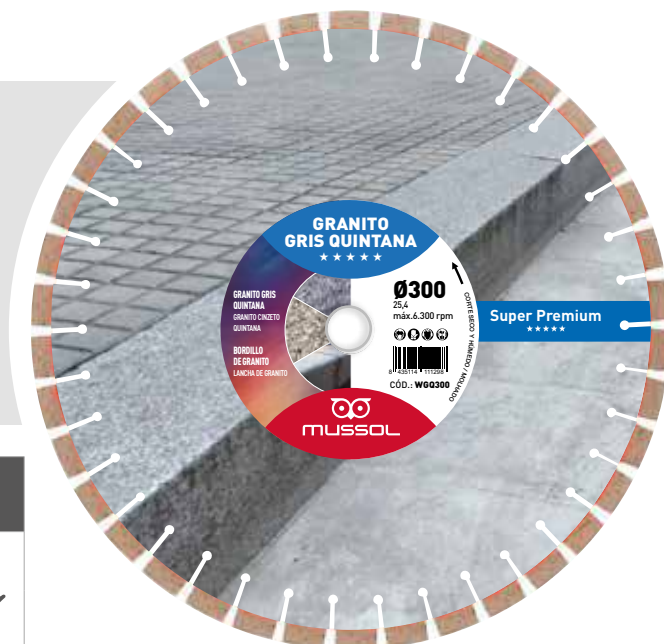

10
mm
SEGMENTO



Granito




Bordillo de granito

Especial granito

- Excelente para bordillo de granito y hormigón.
- Alma reforzada de espesor de 3,5mm
- Larga vida útil debido a su gran altura de los segmentos.
- Disco diamante turbo segmentado muy rápido.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WSGM300	8435114150167	300	3,5	25,4	
WSGM350	8435114150044	350	3,5	25,4	
WSGM400	8435591602098	400	3,5	25,4	

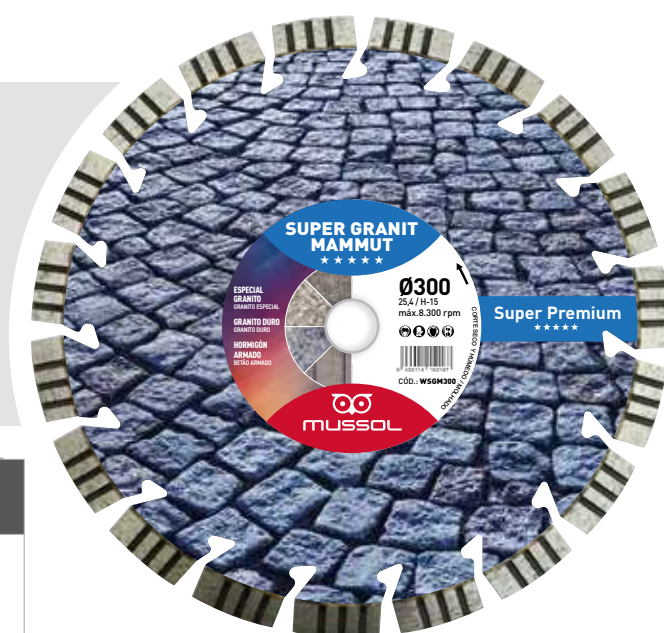


BEST
SELLER

15
mm
SEGMENTO





Granito

Hormigón
armadoBordillo
de hormigónBordillo
de granito

Excelente para piedras “blandas”

- Perfecto para piedras blandas.
- Ideal para materiales abrasivos.
- Corte muy rápido y limpio.
- Soldadura láser.
- Alto rendimiento.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WMDA300	8435114151560	300	3,0	25,4	
WMDA350	8435114151669	350	3,2	25,4	
WMDA400	8435114151768	400	3,5	25,4	
WMDA450	8435114197896	450	3,5	25,4	
WMDA500	8435114151959	500	3,5	25,4	

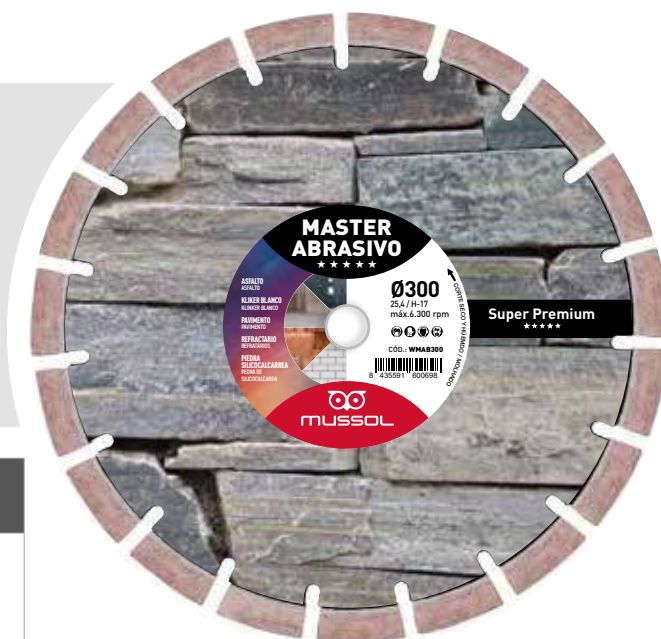
17
mm
SEGMENTO


Pizarra




Refractario

Hormigón
grisBordillo
de hormigón


Perfecto para piedras blandas

- Perfecto para piedras blandas.
- Especial para materiales abrasivos.
- Alto rendimiento.
- Soldadura láser.


Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WBSL300	8435114155568	300	3,0	25,4	
WBSL350	8435114155575	350	3,8	25,4	
WBSL400	8435114192716	400	3,8	25,4	
WBSL450	8435114192723	450	3,8	25,4	
WBSL500	8435114192730	500	3,8	25,4	
WBSL600	8435114193188	600	3,8	25,4	


**BEST
SELLER**
11
mm
SEGMENTO



Pizarra



Refractario



Pavimento



Asfalto


The background of the page is an abstract geometric pattern composed of large, interlocking triangles in black and white. The triangles are arranged in a way that creates a sense of depth and movement, with some triangles pointing towards the center and others pointing outwards. The overall effect is a high-contrast, minimalist design.

PORCELÁNICOS

Extraordinario para porcelánicos muy duros

- Excelente para porcelánicos extremadamente duros.
- Gran velocidad de corte.
- Corta con una facilidad asombrosa.
- Corta Dekton.
- Corte muy limpio.
- Alto rendimiento.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WML250	8435114106393	250	2,0	25,4	
WML300	8435114153335	300	2,0	25,4	
WML350	8435114153342	350	2,5	25,4	
WML400	8435114194437	400	3,0	25,4	



Porcelánico muy duro



Dekton

Master Line Silent Excellence



WMLS200	8435591619348	200	2,0	22,23	
WMLS250	8435591619355	250	2,0	22,23	




Titan EVO Excellence



Perfecto para porcelánico extremadamente duro

- Excelente para porcelánicos extremadamente duros y otras piedras artificiales muy duras.
- Corte fino.
- Muy limpio y poco polvo en el proceso de corte.
- Corta Dekton.
- Alto rendimiento.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WTEV0180	8435591601671	180	2,0	22,23	
WTEV0200	8435591600872	200	2,0	22,23	
WTEV0250	8435591600896	250	2,0	22,23	
WTEV0300	8435591600902	300	2,0	25,4	
WTEV0350	8435591604597	350	2,0	25,4	
WTEV0400	8435591604610	400	2,0	25,4	



Porcelánico muy duro

Excelente para porcelánicos

- Disco diamante para porcelánico corte en húmedo.
- Perfecto para porcelánico muy duro.
- Corte limpio, rápido y perfecto.
- Excelente para mesas de agua.
- Alto rendimiento.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
W880200	8435591601695	200	2,0	22,23	
W880250	8435591601725	250	2,0	22,23	
W880300	8435114109202	300	2,0	25,4	
W880350	8435591601749	350	2,0	25,4	



10
mm
SEGMENTO

Porcelánico
muy duro


Granito
fino

Mármol

Porcelánico en corte húmedo

- Perfecto para corte húmedo en porcelánico.
- Usar con mucha agua y ejercer una ligera presión.
- Excelente relación calidad / precio.
- Corte muy limpio.
- Alma reforzada.
- Alto rendimiento.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
W660180	8435114154691	180	2,0	22,23	
W660200	8435114157487	200	2,0	22,23	
W660250	8435114197902	250	2,0	22,23	
W660300	8435114154578	300	2,0	25,4	
W660350	8435114154615	350	2,0	25,4	
W660400	8435114158873	400	2,0	25,4	

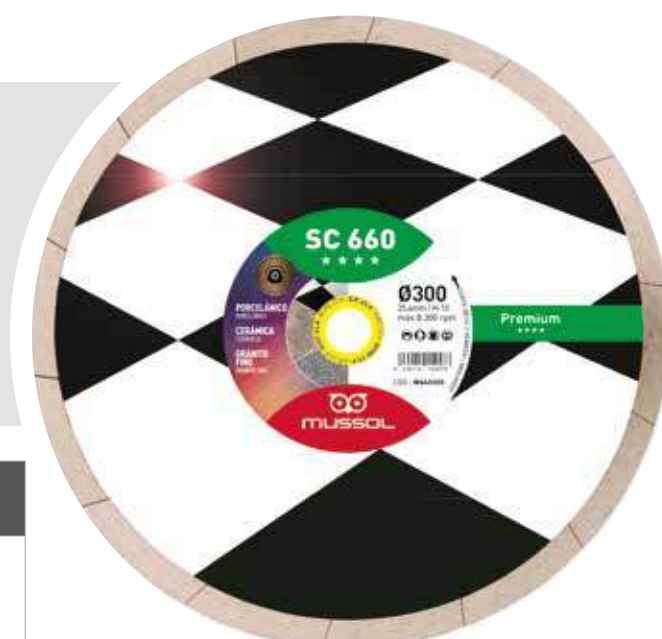

**BEST
SELLER**

10
mm
SEGMENTO

Porcelánico

Cerámica

Granito
fino


The background of the entire image is a grayscale marbled pattern, resembling natural stone or marble. It features intricate, flowing veins of varying shades of gray and white, creating a complex, organic texture.

MÁRMOL

Excelente para mármol

- Excelente para mármol y terrazo.
- Disco de diamante segmentado.
- Soldadura láser.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WMMX300	8435591618389	300	2,5	25,4	
WMMX350	8435591618396	350	2,5	25,4	
WMMX400	8435591618402	400	2,8	25,4	
WMMX450	8435591618419	450	2,8	25,4	

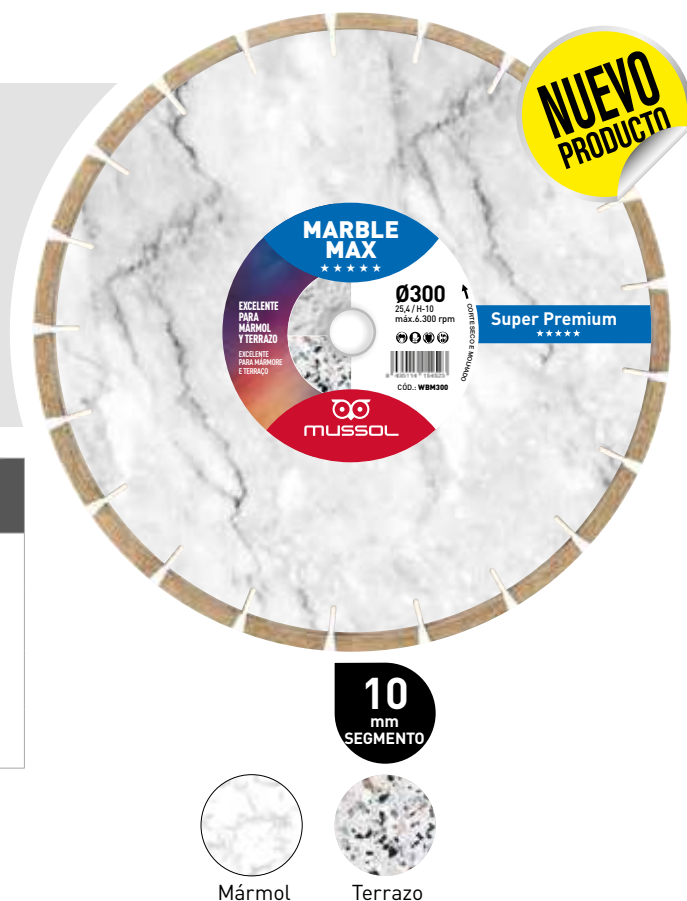


Mármol

Terrazo

El mejor disco electrodepositado

- Excelente en mármol.
- Ideal para fibra de vidrio.
- Corte perfecto, rápido y limpio.
- Disco de diamante electrodepositado al vacío.
- No tiene segmento.
- El diamante está en el borde del disco.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WELB200	8435114120665	200	3,0	22,23	
WELB250	8435591618457	250	3,0	22,23	
WELB300	8435114154745	300	3,0	25,4	
WELB350	8435114151270	350	3,0	25,4	

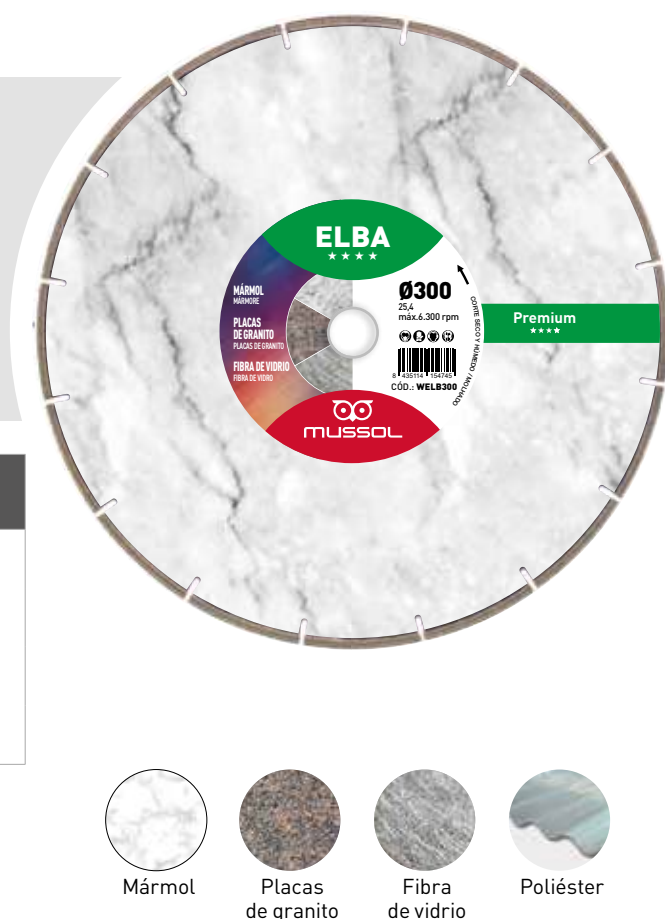

Mármol

Placas
de granitoFibra
de vidrio

Poliéster



GENERAL DE OBRA

SEGMENTADO

Master Universal

★★★★★


Universal excelente

- Extremadamente versátil.
- Corta hormigón armado y hormigón con resina.
- Ventilado y muy rápido.
- Soldadura de alta frecuencia.
- Alto rendimiento.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WMU115	8435591614084	115	2,5	22,23	 
WMU125	8435591614091	125	2,5	22,23	
WMU150	8435591614107	150	2,5	22,23	
WMU180	8435591614114	180	2,5	22,23	
WMU230	8435591614121	230	2,2	22,23	  
WMU300	8435591614138	300	3,0	25,4	
WMU350	8435591614145	350	3,0	25,4	
WMU400	8435591614152	400	3,0	25,4	
WMU450	8435591614169	450	3,5	25,4	



10 mm SEGMENTO

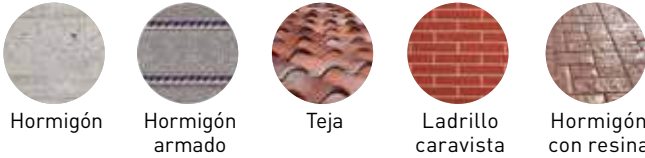

SEGMENTADO

Great Láser

★★★★★

Excelente general de obra


- Muy versátil, imprescindible en la obra.
- Cantero.
- Soldadura láser de alta frecuencia.
- Alto rendimiento.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WGL115	8435114156619	115	2,4	22,23	 
WGL125	8435114157449	125	2,4	22,23	
WGL180	8435114157005	180	2,4	22,23	
WGL230	8435114156602	230	2,6	22,23	
WGL300	8435114157548	300	2,8	25,4	  
WGL350	8435114150143	350	3,0	25,4	
WGL400	8435591600605	400	3,2	25,4	



BEST SELLER


10 mm SEGMENTO

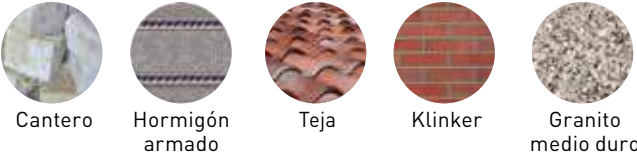

Imprescindible en la obra, gran rendimiento

- Muy buen general de obra segmentado láser.
- Corta hormigón armado.
- **Segmento 13 mm.**
- Soldadura láser.
- Gran rendimiento.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WBS250	8435114154080	250	2,5	25,4	
WBS300	8435114154837	300	2,5	25,4	
WBS350	8435114154844	350	3	25,4	
WBS400	8435114153397	400	3,5	25,4	
WBS450	8435114153380	450	4,0	25,4	
WBS500	8435114192648	500	4,0	25,4	
WBS600	8435114192655	600	4,0	25,4	




Hormigón

Hormigón
armado

Teja



Ladrillo

General
de obra


Imprescindible en la obra

- Gran general de obra turbo-segmentado.
- Muy rápido.
- Ventilado.
- Gran rendimiento.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WKD115	8435114104740	115	2,5	22,23	
WKD125	8435114134334	125	2,5	22,23	
WKD230	8435114115340	230	2,7	22,23	
WKD300	8435114135010	300	2,7	25,4	
WKD350	8435114145163	350	2,7	25,4	




Hormigón

Hormigón
armado

Teja




Ladrillo

General
de obra


Óptimo general de obra turbo

- Muy buen general de obra.
- Ideal también para gres.
- Ventilado.
- Corte limpio.
- Gran rendimiento.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WSTAR300	8435114111564	300	3,0	25,4	
WSTAR350	8435114111571	350	3,5	25,4	

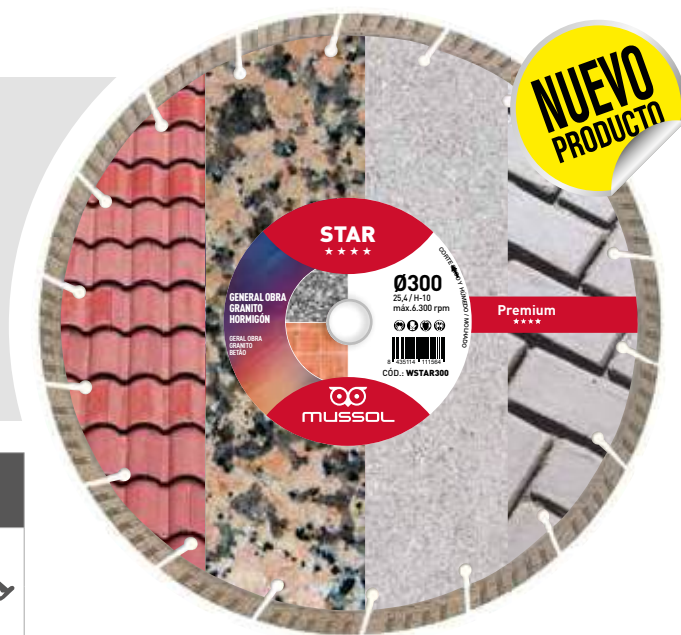


10
mm
SEGMENTO

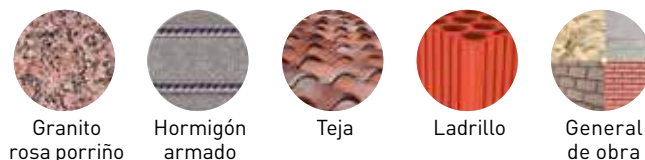

Segmentado, gran general de obra


- **Láser 10 mm profesional.**
- Muy buen general de obra, corta hormigón armado.
- Excelente relación calidad/precio.
- Disco de diamante segmentado.
- Soldadura láser.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WBSE250	8435114145149	250	2,5	25,4	
WBSE280	8435114132354	280	2,5	25,4	
WBSE300	8435114192600	300	3,0	25,4	
WBSE350	8435114113254	350	3,0	25,4	

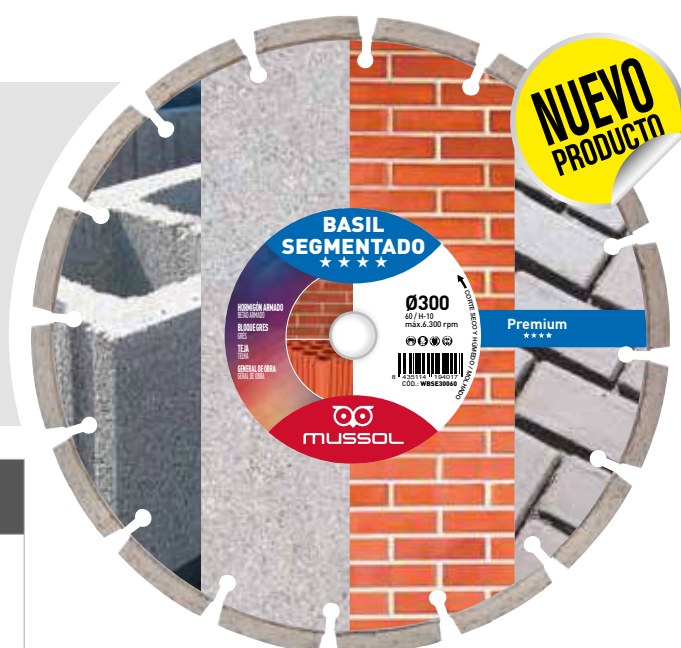

BEST
SELLER

10
mm
SEGMENTO

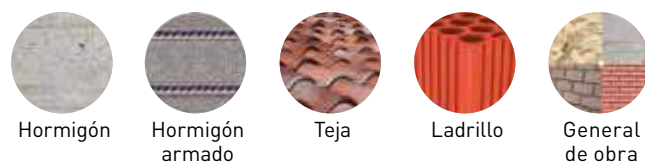

A close-up photograph of a brick fireplace. The bricks are reddish-brown and arranged in a traditional pattern. A fire is burning brightly in the hearth, with yellow and orange flames visible. A black metal grate is positioned in front of the fire. The word "REFRACTARIO" is written in white capital letters in the upper right corner.

REFRACTARIO

SEGMENTADO

Refractario Alumina

★★★★★

Ladrillo refractario con Alumina y óxido de silicio

- Disco específico para corte de materiales refractarios con un alto contenido en alumina, y piedras muy abrasivas.
- Trabaja en húmedo o seco.
- Segmentos con soldadura láser.
- Alto rendimiento.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WMAA5300	8435591601770	300	3,2	25,4	
WMAA5350	8435591601756	350	3,2	25,4	
WMAA5400	8435591601763	400	3,6	25,4	
WMAA5500	8435591600063	500	3,6	25,4	



SEGMENTADO

Refractario

★★★★★

Ladrillo refractario abrasivo

- Disco especial para materiales abrasivos como refractario, hormigón, teja, piedra abrasiva.
- Para materiales electrofundidos extremadamente duros (ZAC).
- Trabaja en húmedo.
- Segmentos soldados.
- Alto rendimiento.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WREF300	8435591620795	300	3,2	25,4	
WREF350	8435591620771	350	3,2	25,4	
WREF400	8435591620788	400	3,2	25,4	
WREF500	8435591620801	500	3,6	25,4	





**DISCOS
ESPECIALES**

El turbo para Porcelánico - Muy versátil

- Muy bueno para porcelánico de diferentes durezas.
- Disco extrafino de 1,4mm espesor.
- Corte fácil, rápido y limpio.
- Alma reforzada y ventilada.
- 9 mm segmento.



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WTFCX115	8435591614435	115	1,4	22,23	



El disco para corte de metales

- Dura 30 veces más que un disco abrasivo.
- Sin fecha de caducidad.
- Profundidad de corte constante.
- Máxima eficacia y seguridad.



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WIXX115	8435591614428	115	1,6	22,23	



Imprescindible en la obra

- Muy buen general de obra segmentado láser.
- Corta hormigón armado.
- Gran rendimiento.
- 10mm segmento.



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WBSX115	8435591614411	115	2,5	22,23	



El turbo para Porcelánico - Muy versátil

- Muy bueno para porcelánicos de diferentes durezas.
- Corte fácil, rápido y limpio. Segmento 8mm.
- Disco optimizado para máquinas a batería.
- Está fabricado con una aportación superior de carga de diamante que un disco convencional.
- Rendimiento de corte excelente.



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WTAP75	8435114111229	75	1,4	10	
WTAP115	8435114111236	115	1,4	22,23	
WTAP125	8435114115425	125	1,4	22,23	

Disco multimateriales

- Disco de diamante con soldadura en vacío.
- Gran campo de aplicaciones como: chapas, perfiles metálicos, porcelánico, plásticos, placas de yeso, granito, piedra artificial, fibra de vidrio y madera basta.



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WMMA75	8435591611410	75	1,6	10	
WMMA115	8435591611427	115	1,6	22,23	
WMMA125	8435591611434	125	1,6	22,23	

Muela de vaso Multimateriales

- Muela de vaso de diamante ideal para el desbaste y biselado de materiales como: porcelánico duro, granito, mármol, plásticos duros, etc.
- Desbaste fácil y muy rápido, sorprendente.
- Disponible en granos: fino, medio y grueso.
- Diamante electrodepositado Vacuum.



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WXBA125	8435591611403	125	3,0	10	

ELECTRO
DEPOSITADO

Iron Xtreme



El disco para corte de metales

- Profundidad de corte constante.
- Duración extrema.
- Máxima eficacia y seguridad.
- Dura 30 veces más que un disco abrasivo. Sin fecha de caducidad.
- Debido a su cuerpo macizo, mantiene el diámetro hasta el último corte.
- **Baja emisión de chispas.**
- **10 mm segmento.**




Tubos y aceros



Planchas




Metal - Inox



Varillas acero



Metales fundición




Placas acero



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WIX115	8435591604702	115	1,7	22,23	
WIX125	8435591607031	125	1,7	22,23	
WIX230	8435591616750	230	2,0	22,23	

El Disco Multiuso - Muy versátil

- Disco multifuncional para el corte de cualquier material.
- Corte en seco con amoladora.
- Corte de todo tipo de materiales.
- Fabricado con tecnología VACUUM BRAZED, es más resistente a las altas temperaturas.
- Ventilado.
- Gran rendimiento.

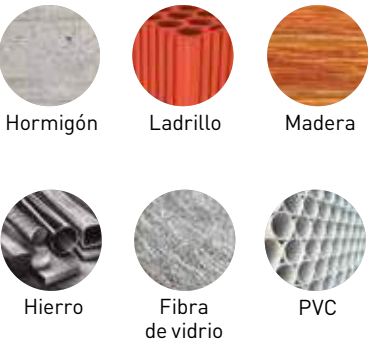

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WMM115	8435114168797	115	1,5	22,23	
WMM125	8435114176112	125	1,6	22,23	
WMM230	8435114168803	230	2,0	22,23	

Imprescindible de la obra

- Muy buen general de obra segmentado láser.
- Corta hormigón armado.
- Gran rendimiento.
- **10 mm** segmento.


Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WBS115AC	8435114111311	115	2,5	M-14	 
WBS230AC	8435114111328	230	2,5	M-14	



Foto de perfil del disco




Hormigón armado



Hormigón



Teja



General de obra

10
mm
SEGMENTO


Disco diamante turbo gran general de obra

- Disco diamantado para corte en seco y húmedo con amoladoras manuales.
- Gran rendimiento.
- **10 mm** segmento.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WAC115AC	8435114111335	115	2,5	M-14	 
WAC230AC	8435114111342	230	2,5	M-14	



Foto de perfil del disco




Cerámica



Gres



Hormigón



General de obra

10
mm
SEGMENTO

El turbo más completo y rápido.

- Ideal para materiales abrasivos o ligeramente abrasivos.
- Segmento de protección para un corte seguro, rápido y limpio.
- Ventilado.
- Gran rendimiento.
- 8mm segmento.



Foto de perfil del disco

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WBLSH115	8435114175580	115	2	M-14	☀️
WBLSH125	8435114106966	125	2	M-14	💧
WBLSH230	8435114109226	230	2,5	M-14	🔪



Bordillo hormigón



Mampostería



Hormigón armado

8
mm
SEGMENTO

Discos de diamante Acodados

Ideal para el profesional de la piedra

- Muy rápido, ventilado, soldadura láser.
- Segmento dentado para una mejor y más rápida penetración en el material a cortar.
- Gran general de obra.
- 12mm segmento.



Foto de perfil del disco

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WLC115M14	8435114118594	115	2,5	M-14	☀️💧
WLC230M14	8435114128166	230	3	M-14	🔪




Granito



Hormigón armado



Piedra natural



General de obra

8
mm
SEGMENTO

Disco diamante Curvo Porcelánico



Excelente corte en curva para porcelánicos

- Disco diamantado curvo.
- Perfecto para corte en curva, en porcelánicos duros con total seguridad.
- Corte rápido, limpio y perfecto.
- **10 mm** segmento.



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WCURP115	8435114106027	115	4,0	22,23	
WCURP125	8435114106034	125	4,0	22,23	

10
mm
SEGMENTO



Porcelánico



Cerámica



Gres

Disco Diamante Cóncavo



Excelente para cortar en curva, con total seguridad

- Total seguridad en cortes en curva.
- Disco fabricado con segmentos de protección interiores y exteriores.
- Alto rendimiento.
- **8 mm** segmento.



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WCUR115	8435114111250	115	4,0	22,23	
WCUR125	8435114111267	125	4,0	22,23	
WCUR150	8435114111274	150	4,0	22,23	
WCUR180	8435114111281	180	4,2	22,23	


8
mm
SEGMENTO



Piedra natural



Materiales duros



General de obra


Calidad de corte extraordinaria

- **Solamente corte en húmedo.**
- Corte perfecto a 90°.
- Calidad de corte en húmedo realmente sorprendente.
- 25 mm de segmento con una calidad de corte insuperable.
- Increíble corte en inglete a 45°.
- Excelente para porcelánicos muy duros y dekton.
- Disco perfectamente equilibrado.


Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WI200	8435114113186	200	2,3	22,23	
WI250	8435114167585	250	2,3	22,23	

25
mm
SEGMENTO

Porcelánico



Porcelánico muy duro



Dekton

Excelente para corte porcelánico en Inglete

- Extraordinario en porcelánico.
- Corte rápido, perfecto y muy limpio.
- Reforzado, alto rendimiento.
- 10 mm segmento.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WTK45200	8435114109080	200	1,5	22,23	
WTK4520025	8435591611168	200	1,5	22,23	
WTK45250	8435114109097	250	1,5	22,23	
WTK4525025	8435114109219	250	1,5	25,4	
WTK45300	8435114109103	300	1,5	25,4	

10
mm
SEGMENTO

Porcelánico



Porcelánico muy duro

El disco perfecto para sanear juntas


- Excelente para sanear juntas de cerámica, gres y porcelánico.
- Disco extrafino 1,2 mm de espesor.
- Muy rápido.
- Disco con diamante electrodepositado.




Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WELBX115	8435591604306	115	1,2	22,23	
WELBX125	8435591604672	125	1,2	22,23	
WELBX230	8435591604689	230	2,0	22,23	



Porcelánico



Cerámica



Gres



Gresite

SEGMENTADO

Disco Fresa en "V"

★★★★★

Excelente para biselar y ensanchar grietas ya existentes

- Excelente para biselar y ensanchar grietas ya existentes.
- Corte y biselado en una sola operación.
- Ideal por su forma en "V".
- Muy bueno para mortero y hormigón.
- Soldadura láser.
- 9,5x12mm segmento.




Foto de perfil del disco

**9,5x12
mm
SEGMENTO**

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WMDV105	8435114105211	105	10,0	22,23	
WMDV115	8435114168810	115	10,0	22,23	
WMDV125	8435114168827	125	10,0	22,23	



Hormigón



Mortero



Cemento


Bordillo
hormigón

Para fresar y ensanchar juntas exactas

- Disco diamante para regatas y juntas en pavimentos de piedra y hormigón.
- Disco para fresar y ensanchar juntas. Fresado en seco.
- Ideal para limpiar y sanear juntas.
- Soldadura láser.
- Alto rendimiento.
- **10mm** segmento.



Foto de perfil del disco



Hormigón

Cemento

Mortero

General
de obra

10
mm
SEGMENTO

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WMD11545	8435114195199	115	4,5	22,23	
WMD1156	8435114154011	115	6,0	22,23	
WMD1158	8435114195212	115	8,0	22,23	
WMD11510	8435114107871	115	10,0	22,23	
WMD12545	8435114195229	125	4,5	22,23	
WMD1256	8435114195236	125	6,0	22,23	
WMD1258	8435114195205	125	8,0	22,23	
WMD12510	8435114107888	125	10,0	22,23	



Disco Diamante para Juntas FAT

Disco para fresar juntas muy anchas

- Disco de fresado para juntas muy anchas.
- Perfecto para tubos de calefacción radiante para tierra.
- Ideal para ensanchar juntas.
- Verde: Para hormigón duro y solera.
- Negro: Para hormigón abrasivo y pavimento.



Foto de perfil del disco

16 mm



Hormigón

Piedra
Natural

Piedras
Duras

SEGMENTADO

Tree Roots Cuts



**NUEVO
PRODUCTO**

Para cortar raíces de árbol

- Es un disco prácticamente indestructible.
- Corta raíces dentro del terreno o arena.
- Es el sustituto de la Sierra de cadena para aplicaciones difíciles y retadoras.
- Corta tela asfáltica sin problemas.
- En renovaciones de tejados planos, corta tablas de madera a través de la tela asfáltica, astillas e incluso clavos, no supone ninguna dificultad.
- Ultra estable y de total calidad.
- Altura segmento 8mm x 8mm de ancho.



Raíces



Tela asfáltica



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WTRC230	8435591618549	230	7,5	22,23	



Cortar y biselar al mismo tiempo

- Disco diamante multiuso con núcleo cóncavo, para cortar y biselar los encajes de los tubos de PVC.
- Corte y biselado en una sola operación, rápido y muy fácil.
- Ideal para tubos de plástico.
- Altura vaso desbaste 14mm.
- Disco con limitador de profundidad de corte.
- Ahorre tiempo y dinero.
- Alto rendimiento.
- Profundidad biselado 15mm.




Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WDC115	8435114138806	115	2,8	22,23	
WDC125	8435114147860	125	2,8	22,23	





MUELAS DE VASO

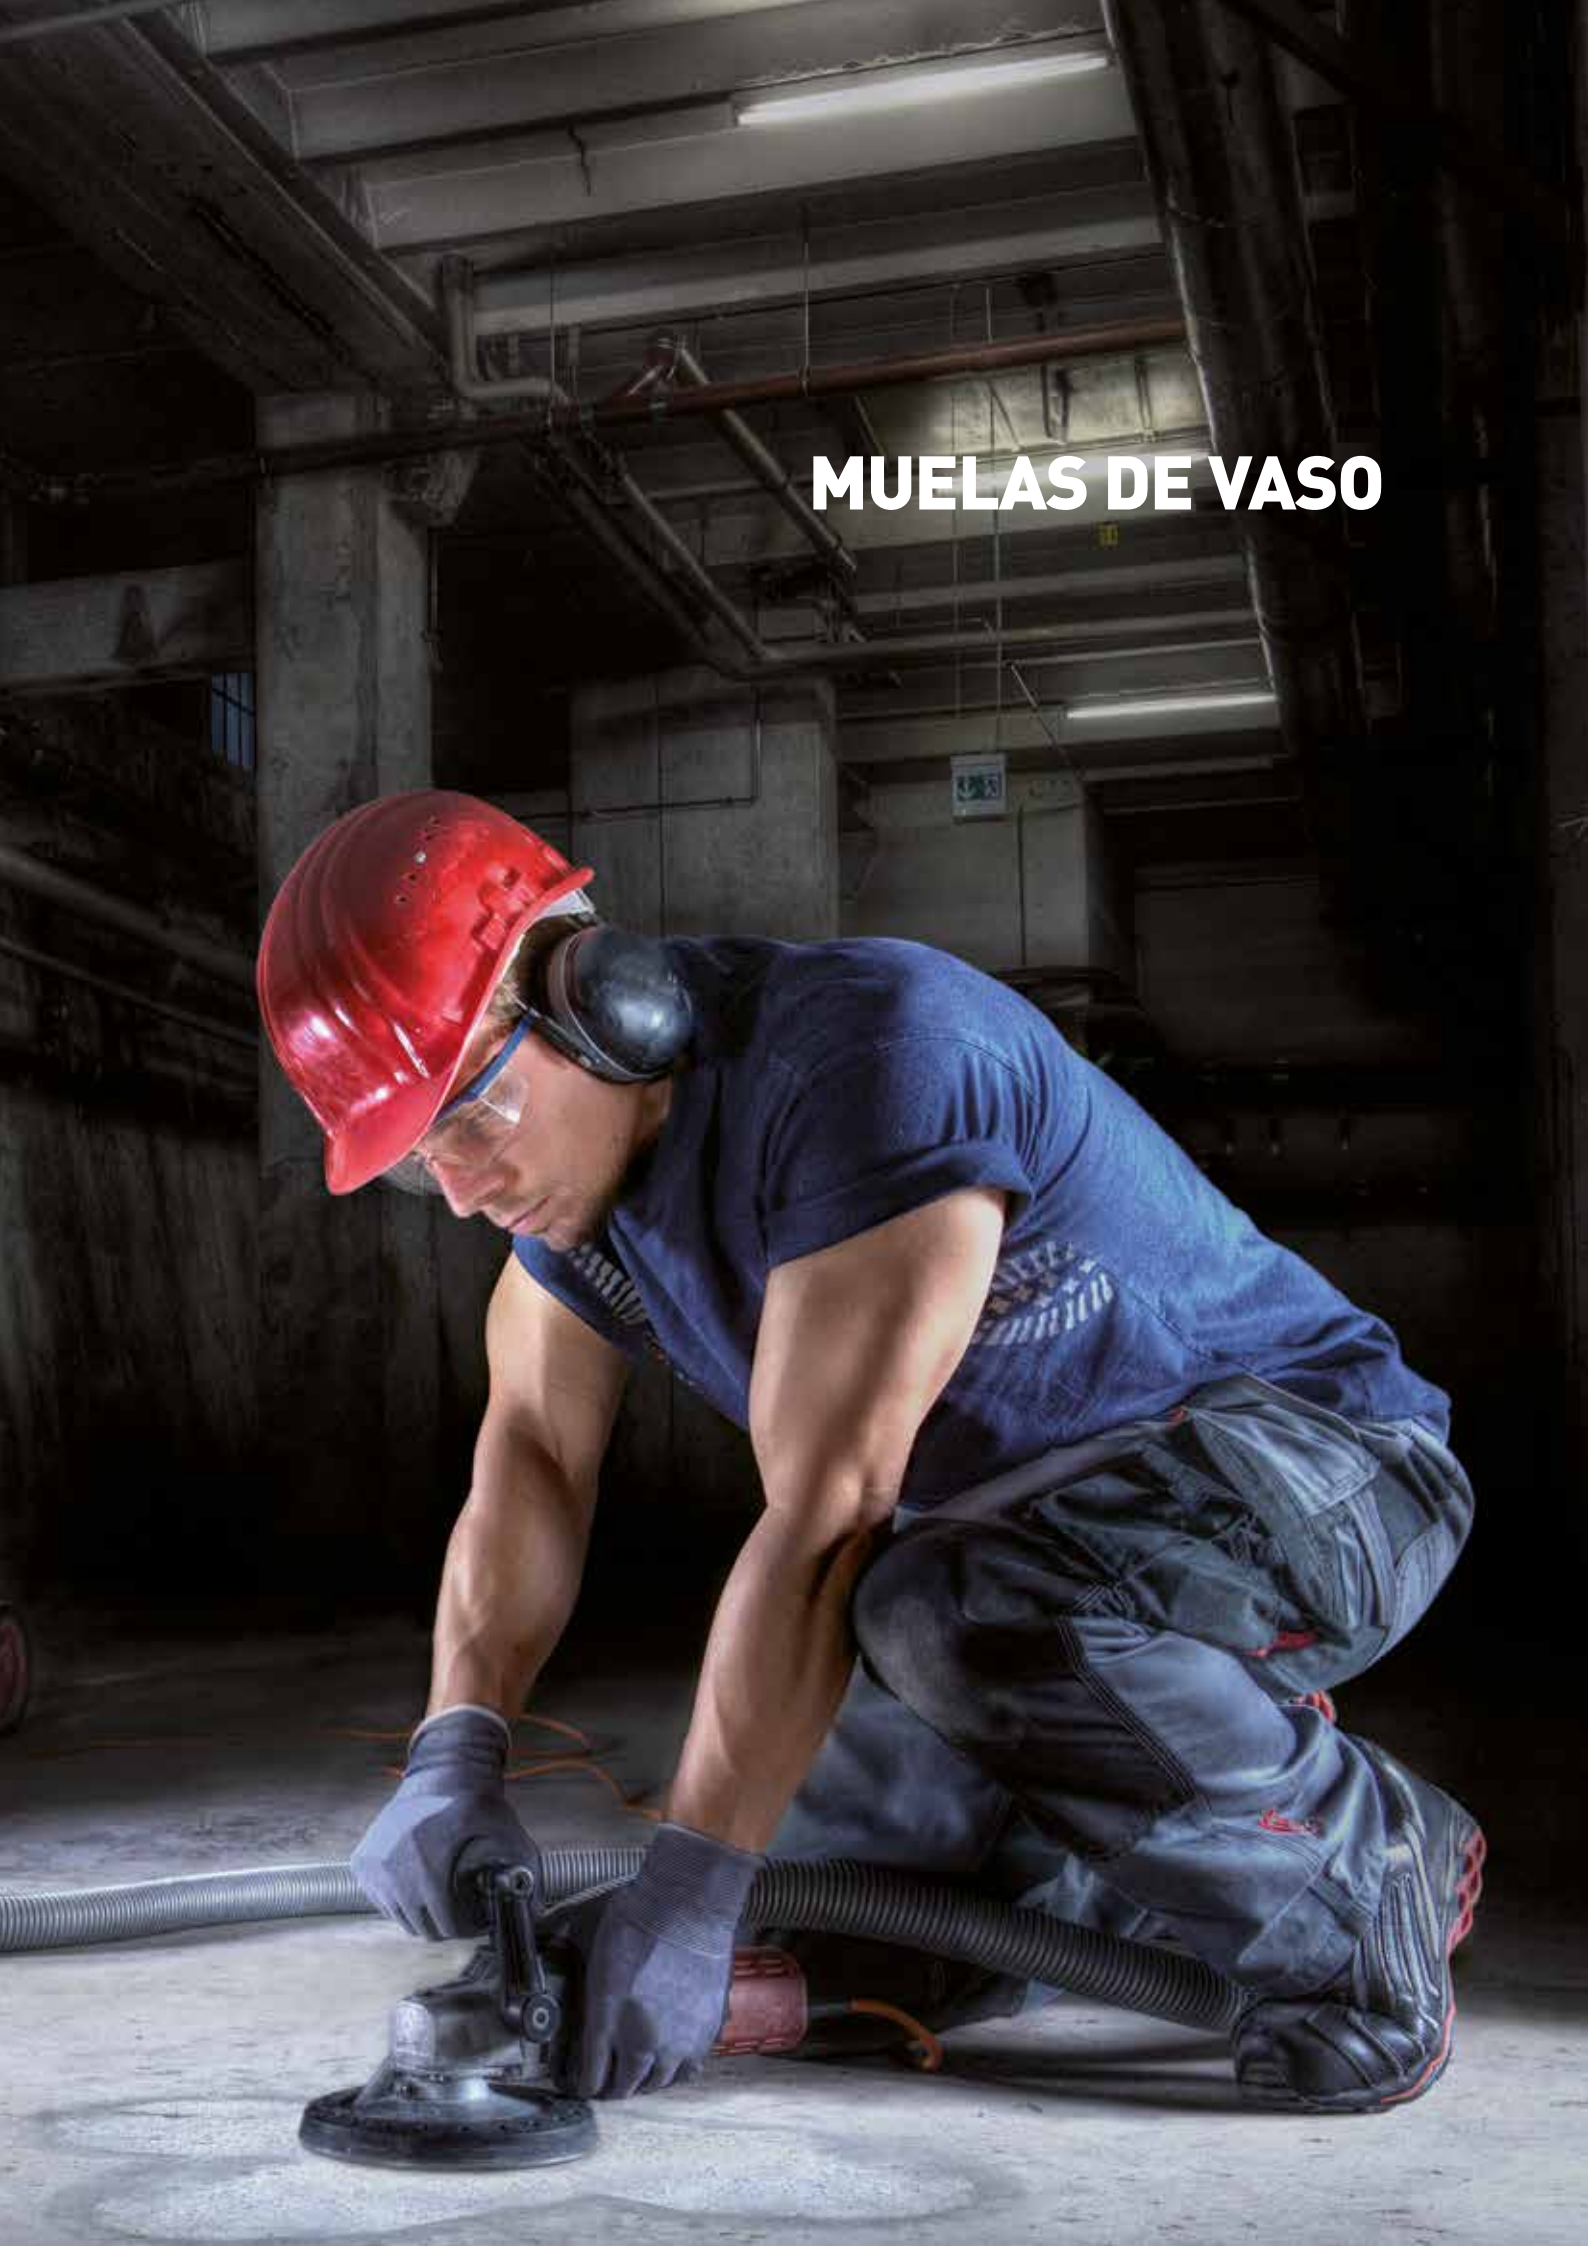



SEGMENTADA

Muela desbaste negra



Excelente para hormigón y piedra

- Eje especial para máquinas HILTI
- Línea potente para desbastar, rebajar y nivelar.
- Gran poder de desbaste con alta velocidad.
- Alta concentración de diamante de alta calidad.
- Orificios especialmente grandes para una mayor aspiración.
- Medidas segmento: 7x18 / 7x30
- Alto rendimiento.



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Altura seg	Ø Eje mm	
WSHI150	8435114195380	150	6,0	HTI-GD150	
				12,7/19	



Hormigón



Granito



Piedra natural



SEGMENTADA

Top beton cup



Muela universal para hormigón


- Segmentos en Z de alto rendimiento para una tasa de eliminación máxima.
- Aleación de segmento universal para hormigón / granito.
- Pocas vibraciones gracias a los segmentos soldados con precisión.
- Extracción de polvo perfecta.



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Altura seg	Ø Eje mm	
WTBC100	8435591620573	100	5,5	22,23	
WTBC125	8435591620580	125	5,5	22,23	
WTBC180	8435591620597	180	5,5	22,23	



Hormigón



Pavimento



Granito

Universal hormigón

- Segmentos de corte rápido.
- Para amoladoras angulares con baja potencia de motor.
- Uso universal.
- Fácil manejo y guiado debido a la soldadura de precisión.
- Alto rendimiento.




Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Altura seg	Ø Eje mm	
WB0100	8435591620641	100	5,5	22,23	 
WB0125	8435591620658	125	5,5	22,23	
WB0180	8435591620665	180	5,5	22,23	




Hormigón viejo



Hormigón




Pavimento



General de obra

Muy ligera y muy rápida en hormigón

- Diseñada para un desbaste excelente en hormigón duro.
- Muy cómoda de trabajar gracias a su ligereza y velocidad.
- Muela de vaso muy ligera y con mucha área de salida para una buena evacuación de polvo.
- Muela de vaso equilibrada.
- Alto rendimiento.

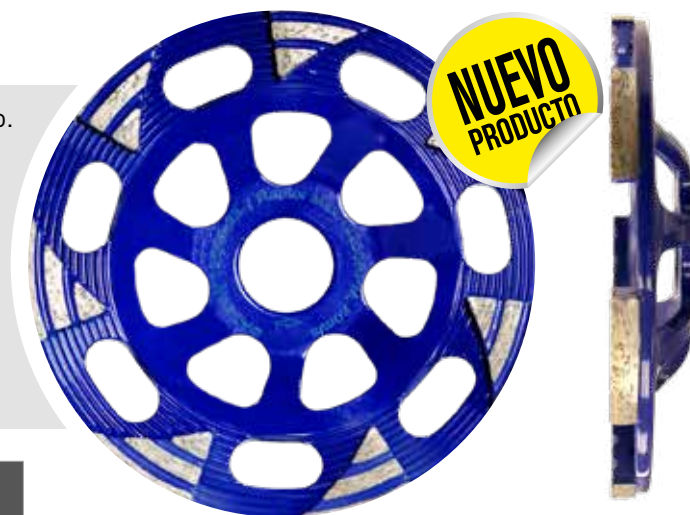


Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Altura seg	Ø Eje mm	
WRAZ125	8435591620672	125	6,0	22,23	 
WRAZ180	8435591620689	180	5,0	22,23	



Hormigón



Hormigón viejo



Pavimento

Diseñada para el desbaste de hormigón duro

- Perfecta para el desbaste de hormigón duro.
- Muela de Vaso muy ligera y con muchas perforaciones de salida, para una buena evacuación de polvo.
- Muy cómoda para trabajar.
- Alto Rendimiento.




Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Altura seg	Ø Eje mm	
WROT125	8435591620603	125	6,0	22,23	 
WROT180	8435591620610	180	5,0	22,23	



Hormigón viejo



Granito



Hormigón

Excelente por su segmento & soldadura EMPW

- Muela de vaso muy ligera y con muchas perforaciones de salida, para una buena evacuación de polvo.
- Diamante recubierto de titanio.
- Soldadura por pulso electromagnético EMPW.
- Medida de segmento **38x20x6**mm.
- Alto rendimiento.




Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Altura seg	Ø Eje mm	
WSTOP125	8435591620627	125	6,0	22,23	 
WSTOP180	8435591620634	180	5,0	22,23	



Hormigón viejo




Granito




Hormigón

Excelente para desbaste y general de obra

- Para el rectificado de planos y de cantos.
- Alta concentración de diamantes de alta calidad.
- Con la disposición de los segmentos conseguimos un desbaste rápido y limpio.
- Excelente para hormigón y general de obra.
- Medidas segmento: 7x20 / 7x30
- Alto rendimiento.

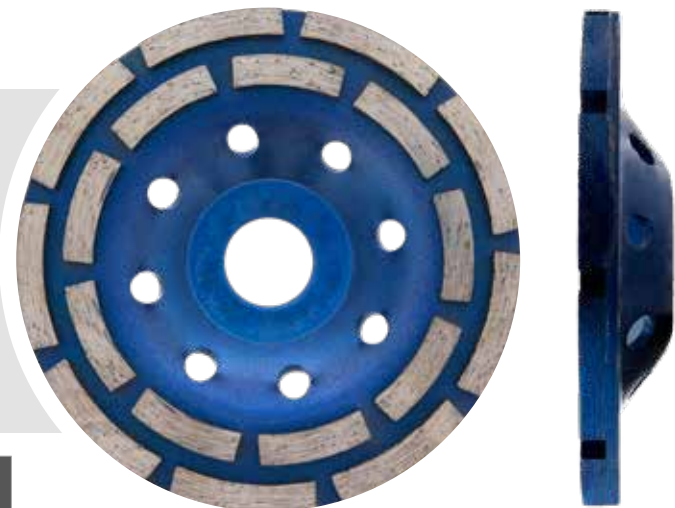


Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Altura seg	Ø Eje mm	
WSDG100	8435114195274	100	6,0	22,23	  
WSDG125	8435114125059	125	6,0	22,23	
WSDG150	8435114131180	150	6,0	22,23	
WSDG180	8435114157081	180	6,0	22,23	




Ideal para desbaste y general de obra

- Excelente para materiales abrasivos.
- Para el rectificado de planos y de cantos.
- Con la disposición de los segmentos conseguimos un desbaste rápido y limpio.
- Medidas segmento: 7x20 / 7x30
- Gran rendimiento.

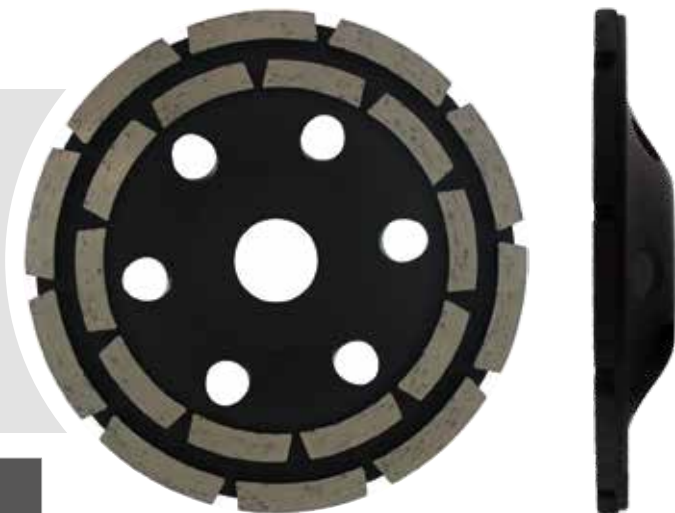

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Altura seg	Ø Eje mm	
WSDBLACK	8435114132941	100	5,0	22,23	  
WSDBLACK	8435114132460	125	5,0	22,23	
WSDBLACK	8435114138820	180	5,0	22,23	

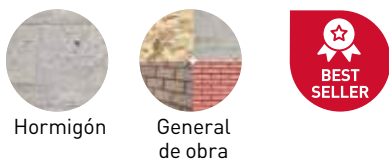


 TURBO

Muela desbaste oro

★★★★★

Ideal para piedras y granito

- Línea potente para desbastar, rebajar y nivelar.
- Gran poder de desbaste con alta velocidad.
- Alta concentración de diamante de alta calidad.
- Orificios especialmente grandes para una mayor aspiración.
- Medidas segmento: 7x18 / 7x30
- Alto rendimiento.

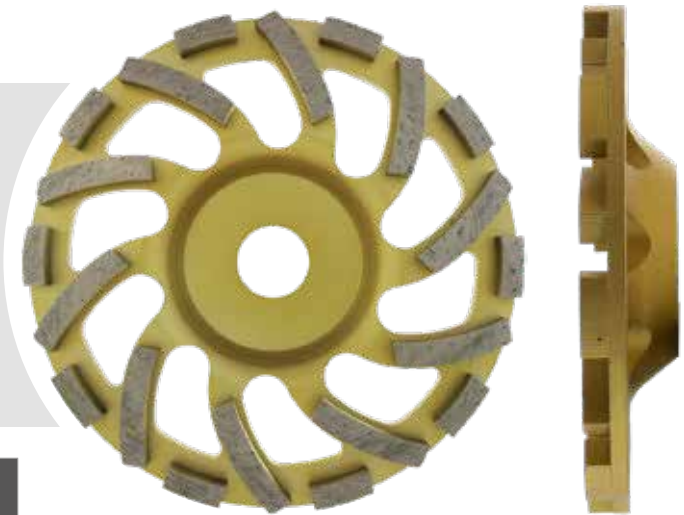


Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Altura seg	Ø Eje mm	
WSU100	8435114195311	115	6,0	22,23	
WSU125	8435114195328	125	6,0	22,23	
WSU150	8435114131173	150	6,0	22,23	
WSU180	8435114195335	180	6,0	22,23	



Piedra natural



Granito



General obra

 TURBO

Speedy cup

★★★★★

Extraordinaria para piedra, muy rápida

- Extremadamente rápida.
- Muy ligera gracias a la base de aluminio y caucho.
- El **caucho** absorbe la vibración y el ruido.
- El segmento punteado intercalado hace mucho más rápida la muela de vaso.
- Altura segmento **9** mm. Disponible en 3 granos.
- Alto rendimiento.



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Grano	Ø Eje mm	
WPTS100F	8435114109165	100	Fino	M-14	
WPTS100M	8435114109158	100	Medio	M-14	
WPTS100C	8435114109141	100	Grueso	M-14	



Piedra natural



Granito



Materiales duros



TURBO

Tortuga cup



127

Muela de vaso tortuga

- Desbaste muy rápido y limpio, debido a la combinación de diamante y resina.
- Excelentes resultados en: desbaste, biselado y rebajes en granito y piedra.
- Muy ligera gracias a su base de fibra.
- Disponible en 3 granos:
 - Grueso: Solo diamante.
 - Medio: Diamante + resina.
 - Fino: Diamante + resina.
- Altura segmento **6,5 mm**.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Grano	Ø Eje mm	
WPTOR100F	8435114109042	100	Fino	22,23	  
WPTOR100M	8435114109035	100	Medio	22,23	
WPTOR100C	8435114109028	100	Grueso	22,23	

**NUEVO PRODUCTO**

Piedra natural



Materiales duros



Granito



TURBO


Muela desbaste Gold Black



Muela desbaste de última generación

- Muy ligera, cuerpo de plástico recubierto de caucho.
- Robusta para un trabajo intenso.
- Silenciosa gracias al recubrimiento de caucho.
- Alto rendimiento.
- Ultra ligera, ¡sólo 100 gramos!

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WSDIB100	8435591609806	100	3,6	M-14	  
WSDIB125	8435591609813	125	3,6	M-14	

**NUEVO PRODUCTO**

Hormigón



Piedra natural

TURBO

Muela aluminio turbo

★★★★★

Excelente para piedra natural y artificial

- Alta concentración de diamante de alta calidad.
- Con la disposición de los segmentos turbo conseguimos un desbaste muy fino y limpio.
- Muela muy ligera, gracias al cuerpo de aluminio.
- Conexión M-14.
- Medida de segmento **10x20** mm.



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Altura seg	Ø Eje mm	
WPTAL100	8435114132453	100	20	M-14	



Piedra natural



Piedra artificial



Granito

TURBO

Muela turbo green

★★★★★

Ideal para piedra natural y artificial, desbaste y rectificado de planos

- Con la disposición de los segmentos turbo conseguimos un desbaste muy fino y limpio.
- Conexión M-14 para acoplar directamente a la amoladora.
- Ideal para piedra natural y artificial.
- Gran calidad.
- Alto rendimiento.
- Medida de segmento **6x20** mm.



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Altura seg	Ø Eje mm	
WPTG100	8435114157029	100	6,0	M-14	



Piedra natural



Piedra artificial



Granito



TURBO

Muela turbo black



129

Desbaste para piedras: Acabado fino

- Diamante de alta calidad.
- Con la disposición de los segmentos turbo conseguimos un desbaste muy fino y limpio.
- Conexión M-14.
- Gran rendimiento.
- Medida de segmento **5x20** mm.



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Altura seg	Ø Eje mm	
WPTBLACK105	8435114132491	105	5,0	M-14	
WPTBLACK115	8435591603057	115	5,0	M-14	
WPTBLACK125	8435114138813	125	5,0	M-14	



Piedra natural



Piedra artificial



Granito



TURBO

Muela vaso All in One



Para trabajos intensivos en piedra

- Muela desbaste All in One.
- Muy versátil: corte, desbaste, rectificado, biselado, corte al ras, etc.
- Alto rendimiento.
- **20mm** segmento.



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Altura seg	Ø Eje mm	
WTU115	8435114108380	115	3,0	M-14	




Piedra natural



Granito



Gres



General de obra



Disco de láminas de diamante




DIAFLAP - VERDE/NEGRO/ROJO

DISCO LÁMINAS DE DIAMANTE REALMENTE SORPRENDENTE

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Larga vida útil, más de 50 veces que un disco tradicional.
- Desbaste rápido, fácil y cómodo.
- Acabado perfecto, mucho más suave.
- No se embota.
- Menos cambio de discos. Reduce costes laborables, porque facilita el trabajo del operario.
- También sirve para biselar cristal.
- Si buscas la perfección con el Diaflap la encontrarás.

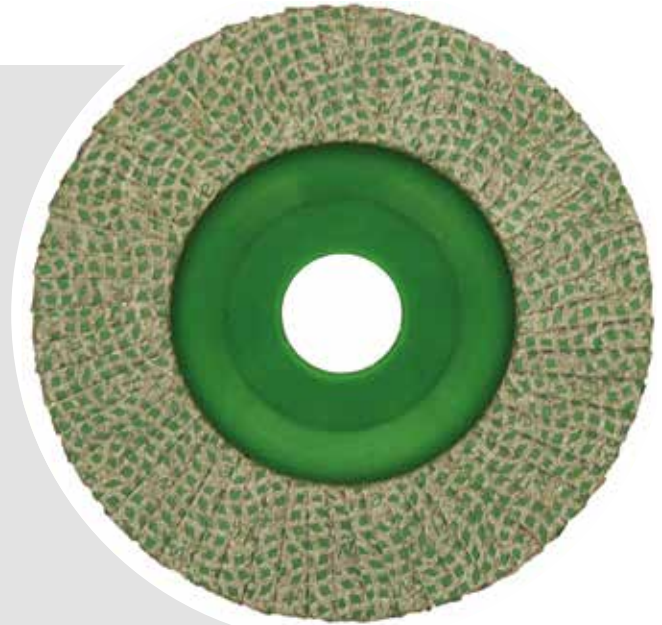

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Grano	Ø Eje mm	
WHYB60	8435114189907	115	60	22,23	
WHYB120	8435114189921	115	120	22,23	
WHYB200	8435114189945	115	200	22,23	




Granito



Mármol

Materiales
duros

Porcelánico



Gres

BEST
SELLER

Desbaste suave en porcelánicos

- La estructura de panel de abeja proporciona un rectificado muy suave.
- Desbaste fácil y cómodo en porcelánicos.
- Muela ligera y muy rápida, acabado muy fino.
- Perfectamente equilibrada.
- Disponible en granos 60 y 100



Código Artículo	Código EAN	Grano	Espesor mm	Ø Eje mm	
WDG10060	8435591619225	60	3,6	22,23	
WDG100100	8435591619218	100	3,6	22,23	



Porcelánico



Piedra natural

Muela vaso excelente para porcelánico

- Muela de vaso ligera, plato de fibras para un trabajo rápido y silencioso.
- Grano medio.
- Perfecta para ingletes, biselados y rebajes en porcelánico y otras placas cerámicas muy duras.
- Para máquina eléctricas y neumáticas.
- Altura segmento 6 mm. Alto rendimiento.



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Grano	Ø Eje mm	
WPTILE100	8435114108991	100	Medio	22,23	



Porcelánico



Cerámica




Gres




Mármol

Tuerca de fijación con desbaste fino incorporado

- Tuerca de fijación para discos en amoladoras con superficie exterior de desbaste en porcelánicos y otras cerámicas.
- 2 en 1: Fix & Grind nos fija el disco en la amoladora para discos, y nos permite desbastar por el otro lado.
- Corte y desbaste sin necesidad de cambiar el disco.
- Segmento de 5mm de altura 15mm de ancho.
- Alto rendimiento.

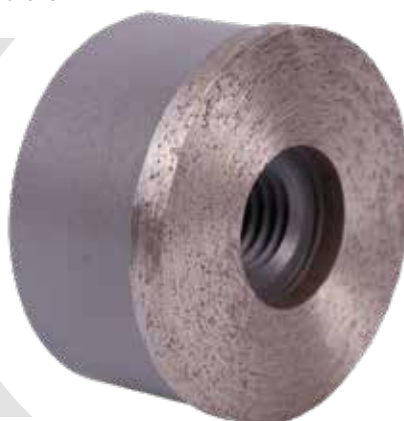

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WFG	8435591619232	50	5x15	M-14	

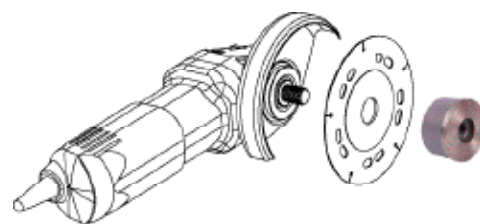

Porcelánico



Granito



Piedra natural

Ideal para pequeños retoques, biselar y desbastar redondear bordes, dar forma y rectificar

- Diamante de alta calidad.
- Forma ideal para perforar, desbastar, biselar y ensanchar.
- Ideal para retoques y pequeños trabajos.
- Conexión M-14 para acoplar en amoladoras.
- Soldadura Vacuum.
- Finger Ø20 diámetro.
- Mini Finger Ø10 diámetro.



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Ø Eje mm	
WPTFINGER	8435114177218	20	M-14	
WPTMINIFI	8435591619966	10	M-14	




Piedra natural



Piedra artificial



Gres



Cerámica



Mármol

TACO LIJA PARA PORCELÁNICO



- Taco de lija de diamante para porcelánicos.
- Pulido plano.
- Pulido de bordes.
- Pulir después del corte.
- También para pulir manualmente granito, piedra natural y artificial.
- Trabaja en seco y húmedo.

Código Artículo	Código EAN	Grano	Dimensiones
WTACO60	8435114189907	60	90 x 54 x 28
WTACO120	8435114189921	120	90 x 54 x 28
WTACO200	8435114189945	200	90 x 54 x 28
WTACO400	8435591604375	400	90 x 54 x 28



Granito



Mármol




Materiales duros



Porcelánico



Gres

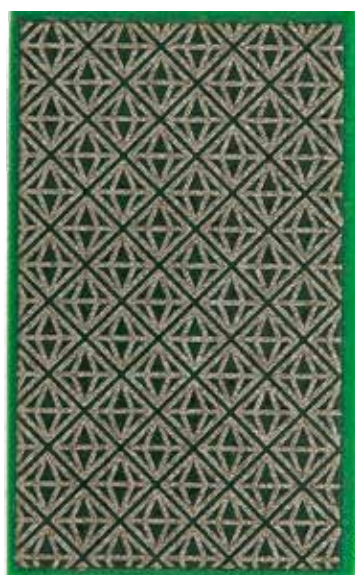

PORCELÁNICO

Plato diamante doble cara PNG

★★★★

Plato diamante doble acción 2 en 1

- Extraordinario rendimiento en porcelánico.
- Maximo poder de corte y desbaste a la vez.
- Ideal también para gres.
- Corte limpio.
- Cuando se desgasta una cara, destornillar y dar la vuelta al plato.
- Gran rendimiento.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WPNG115	8435591600278	115	2,0	M-14	 
WPNG125	8435591600285	125	2,0	M-14	




Placa de granito duro


Gres


Porcelánico


BEST SELLER

PORCELÁNICO

Plato diamante doble cara PDC


★★★★


Disco de desbaste y corte

- Desbaste muy fino y rápido.
- Ideal para desbaste en curva.
- Borde lateral con capacidad para cortar, pulir o desbastar esquinas.Electrodepositado en vacío.
- Ventilado.
- Perfecto para biseles, ingletes, “puntos redondos”, etc.
- Gran rendimiento.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WPDC100F	8435591602968	115	2,0	22,23	 




Placa de granito duro


Gres


Porcelánico


BEST SELLER

Desbaste fino para porcelánicos

- Excelente para granitos y porcelánicos.
- Ideal también para gres.
- Máximo poder de desbaste con resultados sorprendentes.
- Gracias a su borde lateral, puede desbastar y pulir esquinas, ingletes, biseles y puntos redondos.
- Gran rendimiento.



**NUEVO
PRODUCTO**

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WPDF100	8435114138806	100	2,3	22,23	



Porcelánico



Granito



Piedra





Desbaste grueso en seco

- Excelente para porcelánico, piedra.
- Ideal también para gres.
- Con resultados sorprendentes con un corte muy rápido y fino.
- Ideal para desbaste en curva, esquinas.
- Corte limpio.
- Gran rendimiento.



**NUEVO
PRODUCTO**

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WPDG100	8435114138806	100	2,3	22,23	



Porcelánico



Piedra natural



Piedra artificial



2 platos en 1, corte, desbaste y formatear

- Diamante electrodepositado al vacío.
- Plato diamantado para cortar, desbastar, dar formas en: gres porcelánico, mármol y granitos.
- Plato reversible, aflojar los 4 tornillos y dar la vuelta al plato y volver a fijar los tornillos.
- Conexión M-14 para amoladoras.



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Eje mm	Grano	
WTUT115F	8435591600261	115	M-14	120	  




4 Tornillos de apriete para el sistema reversible



Porcelánico



Piedra natural



Piedra artificial



Granito

2 in 1
CUT & GRIND

Desbaste y rectificado en espacios reducidos


- Ideal para pequeños trabajos, rincones, curvas, etc.
- Alta concentración de diamante de alta calidad.
- Con la disposición de los segmentos conseguimos un desbaste rápido y limpio.
- Conexión M-14 para acoplar directamente a la amoladora.
- Excelente para piedra natural, artificial.



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WPPTMINI50	8435114105167	50	11x10	M-14	  




Piedra natural



Piedra artificial

Disco diamante para pulido de gres porcelánico

- Almohadilla de diamante para el pulido de gres porcelánico.
- Se puede trabajar tanto con agua como sin agua.
- Perfecto para pulidos planos y en curva.
- Excelente para porcelánicos de diferentes durezas.
- Velocidad recomendada 2.600 a 3500 rpm.

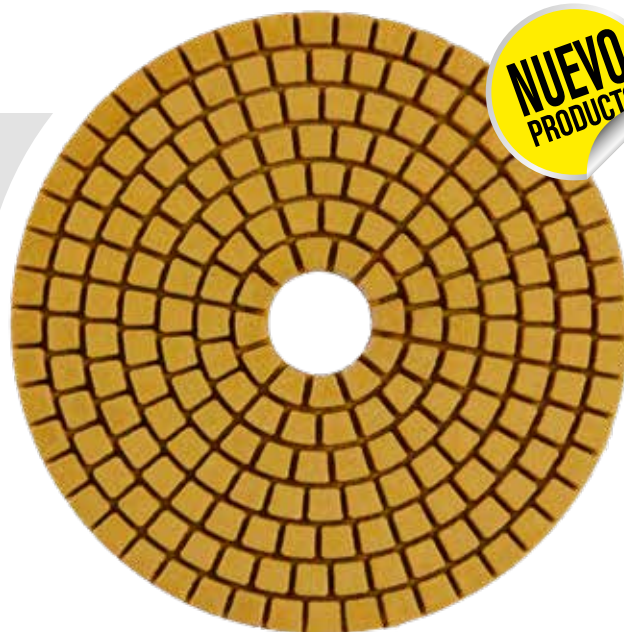

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Grano	
WT3030	8435591619850	100	5,0	30	
WT3060	8435591619867	100	5,0	60	
WT30120	8435591619874	100	5,0	120	
WT30220	8435591619881	100	5,0	220	

También disponible en granos: 400 / 800 / 1500 / 3000



Porcelánico

Muela de vaso ultra ligera

- Solamente pesa 80 gramos.
- Perfecta para amoladoras de batería, trabaja el doble de tiempo que una muela standard.
- Menos peso, menos vibración, menos stress laboral.
- Fácil de usar en esquinas y escaleras.
- Puede trabajar en seco y en húmedo.
- Alta velocidad de trabajo.



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Grano	Ø Eje mm	
WMV10050	8435591620818	100	50	M-14	
WMV100100	8435591620825	100	100	M-14	



Mármol



Dekton

ABRASIVAS

Muela desbaste amarilla

★★★★★

Ideal para materiales abrasivos y pavimentos

- Línea potente para desbastar, rebajar y nivelar.
- Gran poder de desbaste con alta velocidad.
- Alta concentración de diamante de alta calidad.
- Orificios especialmente grandes para una mayor aspiración.
- Medidas segmento: 7x18 / 7x30
- Alto rendimiento.



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Altura Seg	Ø Eje mm	
WSA125	8435114195342	125	6,0	22,23	 
WSA180	8435114195359	180	6,0	22,23	



Pavimentos

ABRASIVAS

Top abrasive cup

★★★★★

Muela perfecta para materiales abrasivos

- Segmentos en Z de alto rendimiento para una tasa de eliminación máxima.
- Aleación de segmento universal para materiales abrasivos / solera.
- Pocas vibraciones gracias a los segmentos soldados con precisión.
- Extracción de polvo ideal.
- Alto rendimiento.



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Altura seg	Ø Eje mm	
WSCUP100	8435591620917	100	5,5	22,23	 
WSCUP115	8435591620924	115	5,5	22,23	
WSCUP125	8435591620931	125	5,5	22,23	
WSCUP180	8435591620948	180	5,5	19/22,23	



Bordillo hormigón



Pavimento



Klinker




Asfalto

Ideal suelos, uso industrial, eliminación de restos

- Línea potente para desbastar, rebajar y nivelar.
- Gran poder de desbaste con alta velocidad.
- Alta concentración de diamante de alta calidad.
- Orificios especialmente grandes para una mayor aspiración.
- Medidas segmento: 7x18 / 7x30
- Alto rendimiento.



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Altura seg	Ø Eje mm	
WSI125	8435114195366	115	6,0	22,23	
WSI180	8435114195373	180	6,0	22,23	




Especial suelos industriales duros y restos de cola



Pintura



Moqueta y parquet



Pavimento

Muela desbaste multimateriales

- Desbasta grandes concentraciones de: epoxi, fibra de vidrio, pegamento, óxido, pintura, cordón de soldadura, etc.
- Olvídate de cualquier disco abrasivo.
- Para desbaste, biselado y acabados.
- Plato de fibra muy limpio.
- Altura segmento **2,5 mm**.
- Alto rendimiento.



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Grano	Ø Eje mm	
WPTMULTI100C	8435114109134	100	Grueso	22,23	



Pintura



Óxido



Revestimiento color



Fibra de vidrio

MULTI
MATERIALES

Muela turbo red point



Eliminación de residuos de pegamento y plástico

- Estructura única de segmentos.
- No se emboza al usarse con residuos de plástico y pegamento.
- Más fino que las muelas tipo PKD.
- Más fuerte y agresivo que las muelas de vaso standard.



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WF16125	8435591620542	125	4,0	22,23	  



Pegamento



Revestimientos



Termo
plásticos

MULTI
MATERIALES

Muela desbaste Flash Cup



Eliminación rápida de Multimateriales


- Perfecta para eliminar capas de pintura, pegamento, epoxi, óxido, etc.
- Muela con base muy robusta.
- Gran poder de desbaste.
- Deja menos rayas que una muela PKD.




Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WSDS115	8435591609776	115	1,3	M-14	  
WSDS125	8435591609783	125	1,3	M-14	
WSDS180	8435591609790	180	1,3	M-14	



Pegamento



Resina
Epoxi



Plásticos
duros




Pinturas

El disco para lijar todo tipo de materiales


- Muela de acero con partículas de carbono de tungsteno.
- Muy versátil en la mayoría de materiales.
- Lijado y desbaste en seco.
- Dura 150 veces más que un papel de lija convencional.
- Puede limpiarse rápidamente con disolvente o cepillo metálico.
- Varios granos: Fino, medio y grueso.
- Ventilado.



Madera

Fibra
de vidrioRestos
de pintura

Hormigón

Tablas
de encofradoRestos
de cemento

Yeso

BEST
SELLER

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WSBZ115F	8435114167981	115	Fino	22,23	  
WSBZ115M	8435114149659	115	Medio	22,23	
WSBZ115G	8435114149635	115	Grueso	22,23	
WSBZ125F	8435591606706	125	Fino	22,23	
WSBZ125M	8435114149666	125	Medio	22,23	
WSBZ125G	8435114149642	125	Grueso	22,23	



Extremadamente rápida y potente. Multimateriales

- Muela de vaso cóncava, con diamante electrodepositado al vacío.
- Desbaste sorprendente, muy rápido y fácil.
- Muy versátil, se comporta bien en materiales muy diferentes.
- Gracias a su superficie curvada se adapta a diferentes trabajos.
- Disponible en diferentes granos: grueso, medio y fino.
- Alto rendimiento.



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WBLACK125F	8435114135065	125	Fino	22,23	
WBLACK125M	8435114135058	125	Medio	22,23	
WBLACK125G	8435114135041	125	Grueso	22,23	
WBLACK180F	8435114135096	180	Fino	22,23	
WBLACK180M	8435114135089	180	Medio	22,23	
WBLACK180G	8435114135072	180	Grueso	22,23	

Porcelánico muy duro

Granito

Acero

Plásticos duros

Perfecta para el Instalador de cartón yeso

- Disco para desbaste en materiales "blandos".
- Ideal para rebajar y biselar.
- Perfecta para yeso, PVC, madera y cartón yeso.
- Muy rápida, no se emboza.



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
WMC115	8435591619690	115	1,0	22,23	

Cartón Yeso

Madera

Silicona

Resinas

Goma

PVC

Calidad y capacidad de corte de las muelas de vaso según el material a cortar:

SUPER PREMIUM: ●●●●●

PREMIUM: ●●●●

PROFESIONAL: ●●●

MUELAS SEGMENTADAS



NOMBRE	GENERAL DE OBRA	GRANITO	HORMIGÓN	MATERIALES ABRASIVOS	MATERIALES DUROS	MORTERO /REVOQUE	PAVIMENTO	PIEDRAS NATURALES
DESABASTE NEGRA ★★★★★								
TOP BETON CUP ★★★★★								
BOOMERANG ★★★★★								
RAZOR ★★★★★								
ROTEX ★★★★★								
SILVER TOP ★★★★★								
SILVER DOBLE SEGMENTO ★★★★★								
SEGMENTADA BLACK ★★★★★								

MUELAS PARA PIEDRAS



NOMBRE	CUARCITA	GRANITO	HORMIGÓN	GENERAL DE OBRA	UNIVERSAL	MATERIALES DUROS	PIEDRA ARTIFICIAL	PIEDRAS NATURALES
DESABASTE ORO ★★★★★								
SPEEDY CUP ★★★★★								
TORTUGA CUP ★★★★★								
GOLD BLACK ★★★★★								
ALUMINIO TURBO ★★★★★								
TURBO GREEN ★★★★★								
TURBO BLACK ★★★★★								
WMTU ★★★★★								



MUELAS DE VASO Y PLATOS PARA PORCELÁNICO								
NOMBRE	CRISTAL	GRANITO	GRES	MÁRMOL	MATERIALES DUROS	PIEDRA ARTIFICIAL	PIEDRA NATURAL	PORCELÁNICO
DIAFLAP ★★★★★								
DIAGRES ★★★★★								
PORCELANIC TILE CUP ★★★★★								
FIX & GRIND ★★★★★								
FINGER ★★★★★								
TACO LIJA ★★★★★								
PNG ★★★★★								
PDC ★★★★★								
PDF ★★★★★								
PDG ★★★★★								
TRIÁNGULOS ★★★★★								
TURBO MINI ★★★★★								
TORTUGA ★★★★★								
MUELA VERDE ★★★★★								

MUELAS MULTIMATERIALES										
NOMBRE	CORDONES SOLDADURA/HIERRO	PAVIMENTO/SUELOS INDUSTRIALES	FIBRA DE VIDRIO	PORCELÁNICO	MADERA/VIGAS MADERA	EPOXI/ÓXIDO/PINTURA	REVESTIMIENTOS	PLADUR/YESO	PLÁSTICOS DUROS/PVC	RESTOS DE PARKET/MOQUETA
 NEW CUP AZUL ★★★★★										
 MULTIPURPOSE CUP ★★★★★										
 TURBO RED POINT ★★★★★										
 FLASH CUP ★★★★★										
 MUELA BRONCE ★★★★★										
 BLACK X ★★★★★										
 MUELA COLADOR ★★★★★										

MUELAS PARA MATERIALES ABRASIVOS							
NOMBRE	ASFALTO	CEMENTO	GENERAL DE OBRA	HORMIGÓN	MAMPOSTERÍA	PAVIMENTO	PIEDRA BLANDA
 DESBASTE AMARILLA ★★★★★							
 TOP ABRASIVE CUP ★★★★★							

RECOMENDACIONES DE USO

- Preste mucha atención a su seguridad.
- Antes de manipular la máquina asegúrese de que están totalmente desconectados el interruptor y la clavija de conexión.
- Nunca retire la cubierta protectora de la amoladora y asegúrese de que las partículas de polvo se dirijan lejos de su cuerpo.
- Use equipo de protección adecuado mientras usa una copa de diamante.
- Es imprescindible usar gafas de protección y ropa laboral adecuada, al igual que las personas que estén a su alrededor.
- Asegúrese de que no haya personas en peligro y que no haya máquinas en funcionamiento cerca.

SEGURIDAD

-  Utilizar protección para las manos
-  Utilizar máscara
-  Utilizar protección ocular
-  Utilizar protección para los oídos

Familia 12

Para Máquinas Electroportátiles.

Cortes Longitudinales y Transversales en:
Maderas, Tableros, PVC, Chapas, etc.

Familia 19

Disco Universal Multiusos:

Hierro Blando, Perfiles de Plástico,
Madera con Clavos, Paneles de Fibra,
Fibro cemento, etc.

Familia 21

Ideal Construcción:

Para mesas de corte,

Ideal para encofradores,

Disco antirretroceso con dientes
protegido por el dorso elongado.

Familia 24

Discos perfectos para

Panel tipo sandwich,

Ángulos de hierro y chapas.



DISCOS DE MADERA




Disco de sierra circular Familia 12



Para máquinas electroportátiles y semifijas

- Para corte longitudinal y transversal de maderas macizas, tableros, listones, perfiles de plástico, tubos de PVC, yeso, etc...
- Con dientes alternos afilados de metal duro.

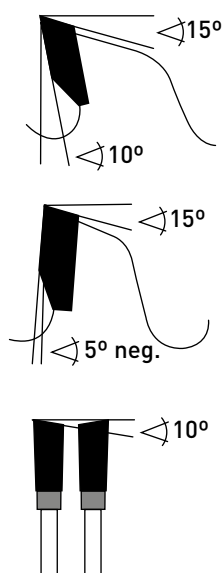

Código artículo	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	Nº dientes	Arrastre
F15012124M	150	3,97/2,8	16	24	WZ5°
F15012140M	150	3,97/2,8	16	40	WZ5°
F15012212M	150	3,97/2,8	20	12	WZ5°
F15012214M	150	3,97/2,8	20	14	WZ5°
F15012216M	150	3,97/2,8	20	16	WZ5°
F15012220M	150	3,97/2,8	20	20	WZ5°
F15012224M	150	3,97/2,8	20	24	WZ5°
F15012240M	150	3,97/2,8	20	40	WZ5°
F16012124M	160	3,97/2,8	16	24	WZ5°
F16012140M	160	3,97/2,8	16	40	WZ5°
F16012212M	160	3,97/2,8	20	12	WZ5°
F16012214M	160	3,97/2,8	20	14	WZ5°
F16012216M	160	3,97/2,8	20	16	WZ5°
F16012220M	160	3,97/2,8	20	20	WZ5°
F16012224M	160	3,97/2,8	20	24	WZ5°
F16012240M	160	3,97/2,8	20	40	WZ5°
F18012212M	180	3,97/2,8	20	12	WZ5°
F18012214M	180	3,97/2,8	20	14	WZ5°
F18012216M	180	3,97/2,8	20	16	WZ5°
F18012240M	180	3,97/2,8	20	40	WZ5°
F18012312M	180	3,97/2,8	30	12	WZ5°
F18012314M	180	3,97/2,8	30	14	WZ5°
F18012316M	180	3,97/2,8	30	16	WZ5°
F18012340M	180	3,97/2,8	30	40	WZ5°


*Disponemos de una amplia gama, unas medidas en el catálogo de discos de sierra

Para máquinas electroportátiles y semifijas

- Para corte longitudinal y transversal de maderas macizas, tableros, listones, perfiles de plástico, tubos de PVC, yeso, etc...
- Con dientes alternos afilados de metal duro.



Código artículo	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	Nº dientes	Arrastre
F19012112M	190	3,97/2,8	16	12	WZ5°
F19012114M	190	3,97/2,8	16	14	WZ5°
F19012116M	190	3,97/2,8	16	16	WZ5°
F19012120M	190	3,97/2,8	16	20	WZ5°
F19012124M	190	3,97/2,8	16	24	WZ5°
F19012140M	190	3,97/2,8	16	40	WZ5°
F19012212M	190	3,97/2,8	20	12	WZ5°
F19012214M	190	3,97/2,8	20	14	WZ5°
F19012216M	190	3,97/2,8	20	16	WZ5°
F19012240M	190	3,97/2,8	20	40	WZ5°
F19012312M	190	3,97/2,8	30	12	WZ5°
F19012314M	190	3,97/2,8	30	14	WZ5°
F19012316M	190	3,97/2,8	30	16	WZ5°
F19012320M	190	3,97/2,8	30	20	WZ5°
F19012324M	190	3,97/2,8	30	24	WZ5°
F19012340M	190	3,97/2,8	30	40	WZ5°
F19012356M	190	3,97/2,8	30	56	WZ5°
F21012240M	210	3,97/2,8	30	40	WZ5°
F21012312M	210	3,97/2,8	30	12	WZ5°
F21012314M	210	3,97/2,8	30	14	WZ5°
F21012316M	210	3,97/2,8	30	16	WZ5°
F21012320M	210	3,97/2,8	30	20	WZ5°
F21012324M	210	3,97/2,8	30	24	WZ5°
F21012340M	210	3,97/2,8	30	40	WZ5°

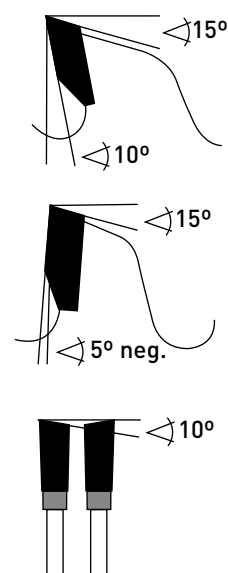


Disco de sierra Familia 19



Disco Multimateriales de última generación

- Ideal para construcción.
- Para sierras portátiles, sierras de mesa y de construcción.
- Corta hierro blando, perfiles de plástico, corian, aronite, madera con clavos, paneles de fibra, aglomerado, MDT, tableros alistonados, placas de fibra base de cemento.
- Alto rendimiento y gran calidad de corte.




Paneles de fibra



Aglomerado



Tableros alistonados




Perfiles de plástico





Corian



Madera con clavos



Placas de fibra a base de cemento



Código artículo	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	Nº dientes
F1501900M	150	2,8/1,6	20	24
F1601900M	160	2,8/1,6	20	24
F1701900M	170	2,8/1,6	30	24
F1801900M	180	2,8/1,6	30	30
F1901900M	190	2,8/1,6	30	30
F2001900M	200	2,8/1,6	30	30
F2101900M	210	2,8/1,6	30	34
F2321900M	232	2,8/1,6	30	34
F2401900M	240	2,8/1,6	30	42
F2501900M	250	3,0/2,0	30	42
F2701900M	270	3,2/2,2	30	42
F3001900M	300	3,2/2,2	30	48
F3151900M	315	3,2/2,2	30	48
F3151900M	350	3,2/2,2	30	54
F4001900M	400	3,5/252	30	60

Excelente para construcción

- Sierras de mesa y sierras de mesa para construcción.
- Disco sierra antirretroceso.
- Dientes protegidos por el dorso elongado.
- Corta madera con clavos, grapas, tubos, restos de hormigón o similares incrustados en madera, etc...
- Alto rendimiento.



Madera con clavos





Grapas



Tubos



Restos de hormigón



Código artículo	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	Nº dientes	Arrastre
F1152112M	115	3,97/2,8	22	12	WZ5°
F1252114M	125	3,97/2,8	22	14	WZ5°
F2302120M	230	3,97/2,8	30	20	WZ5°
F3002102M	300	3,97/2,8	30	32	WZ5°
F3152105M	315	3,97/2,8	30	24	WZ5°
F3152107M	315	3,97/2,8	30	25	WZ5°
F3152109M	315	3,97/2,8	30	54	WZ5°
F3502105M	350	3,97/2,8	30	24	WZ5°

Disco de sierra Familia 24



Excelente para corte de Panel Sandwich

- Para el corte en seco de acero blando tipo S237, con configuración de dientes alternos con ángulo libre de 5° o diente plano con chaflán izquierdo y derecho (FWE).
- Para sierras portátiles, sierras de mesa y de construcción.
- Excelente para corte de acero macizo, tubos y perfiles. También para acero estructurado y aleaciones de acero y metales reciclados.
- Alto rendimiento.







Panel sandwich



Hierro angular



Tubos para conductos

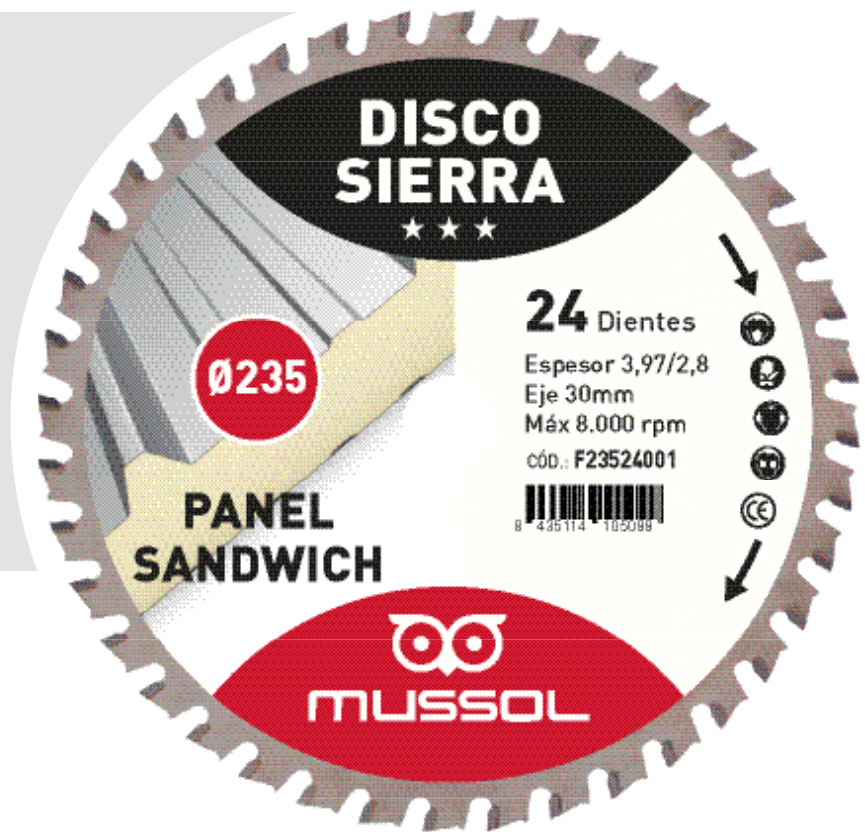

Código artículo	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	Nº dientes	Arrastre
F15024000M	150	3,97/2,8	-		WZ5°
F1802401M	180	3,97/2,8	-		WZ5°
F2002401M	200	3,97/2,8	-		WZ5°
F23024000M	230	3,97/2,8	-		WZ5°
F23524001M	235	3,97/2,8	-		WZ5°
F2502400M	250	3,97/2,8	-		WZ5°
F30024005M	300	3,97/2,8	-		WZ5°
FD16024009M	160	3,97/2,8	20/30	48	WZ5°
FD19024013M	190	3,97/2,8	30	56	WZ5°
FD21024002M	210	3,97/2,8	30	66	WZ5°
FD23024023M	230	3,97/2,8	30	72	WZ5°
FD25024015M	250	3,97/2,8	30	72	WZ5°
FD30024007M	300	3,97/2,8	30	84	WZ5°
FD33024002M	330	3,97/2,8	30	90	WZ5°
FD35024015M	350	3,97/2,8	30	100	WZ5°
F3552401M	355	3,97/2,8	-		WZ5°

CEPILLOS Y ABRASIVOS



Cepillo acero latonado ondulado

Ideal para desbarbado, limpieza, desincrustación y eliminación de óxido

- Para tramiento de pequeñas superficies.
- Acero latonado ondulado de 0,3 mm.
- **Eje de 6 mm**, adecuado para taladros.
- **Presentación en blister de 1 unidad.**

Código Artículo	Ø mm
CEPILLOS TAZA	
CET50	50
CET75	75
CEPILLOS CIRCULAR	
CEC50	50
CEC63	63
CEC75	75
CEC100	100
CEPILLOS BROCHA	
CEB12	12
CEB17	17
CEB25	25
CEB30	30
Presentación en blister de 1 unidad.	



CEPILLO TAZA - CET



CEPILLO CIRCULAR - CEC



CEPILLO BROCHA - CEB

- Ideal para eliminación de óxidos, pintadas, rebabas, limpieza de superficies de fundición, caucho, plásticos, madera.
- Alambre de 0,30 mm.
- Incluye adaptador multi-eje Ø12,16,19,22,25,32,70

MULTI-EJE INCLUIDO UDS embalaje: 1

- **Presentación en caja.**

Código	Ø mm
05220622008	100x20
05320612008	125x18
05440612008	150x18
05440622008	150x18
05540622008	178x25
05660622008	200x25



**CEPILLO CIRCULAR ACERO LATONADO ONDULADO
CON ADAPTADORES MULTI-EJE**

Ideal para desbarbado, limpieza, desincrustación y eliminación de óxido

- Grosor alambre:
Trenzado 0,50 mm / Latonado 0,30 mm.
- Aplicaciones: desbarbado, limpieza, desincrustación, eliminación de óxido.

Código	Ømm	Presentación
CEPILLO CONIFORME ACERO TRENZADO		
CTCO100	100	 x1
CEPILLO CONIFORME ACERO LATONADO		
CTCOLA100	100	 x1



CEPILLO CONIFORME M-14 ACERO

- Grosor alambre 0,30 mm.
- Aplicaciones: desbarbado, limpieza, desincrustación, eliminación de óxido.

Código	Descripción	Presentación
COT65	65	 x1
COT80	80	
COT100	100	 x1
COT125	125	



**CEPILLO TAZA M-14
ACERO LATONADO ONDULADO**

- Grosor alambre 0,5 mm.
- Aplicaciones: desbarbado, limpieza, desincrustación, eliminación de óxido.

Código	Descripción	Presentación
COT65	65	 x1
COT80	80	
COT100	100	 x1
COT125	120	



**CEPILLO TAZA M-14
ACERO TRENZADO**

- Eliminación de escorias, herrumbre, óxidos, pintura y residuos en superficies de cualquier material y forma.
- Ideal para trabajos en superficies irregulares, con cantos, perfiles y/o hendiduras.

Código	Hileras
CMMAL3	3 Hileras
CMMAL4	4 Hileras



**CEPILLO ACERO LATONADO
MANGO DE MADERA**

Código	Descripción	Tipo alambre
CMPL256	256x140x25mm	Latonado
CMPI250	256x140x25mm	Inox
CMPLAT250	256x140x25mm	Latón



**CEPILLO SPID MANGO DE PLÁSTICO
LATONADO / INOX / LATÓN**

Kit pulido piedra



Desbaste, pulido y abrillantado para piedra natural y artificial

- Kit pulido piedra para amoladora.
- Disco de fibra flexible con partículas de diamante.
- En piedra artificial, usar siempre con agua.
- En piedra natural, se puede utilizar en seco o húmedo.
- Desbaste, pulido y abrillantado, más rápido que otros abrasivos convencionales.
- En silestone y piedra artificial siempre con agua.
- En granito, mármol, piedra artificial, piedra caliza, arenisca y hormigón, se puede utilizar en seco o húmedo.
- Alto rendimiento.
- Usar en amoladoras, a velocidades entre 2000 y 4000 r.p.m. Utilizar con menos presión que un abrasivo convencional.
- En piedras artificiales, mover con menos fuerza, más rápidamente y siempre con agua.
- Disco de 1500 opcional para acabado SUPER-ESPEJO.
- Cualquiera de los discos que componen el Kit de Pulido. También están disponibles individualmente



Piedra Natural



Piedra Artificial



Granito



Mármol



BEST
SELLER

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Ø Eje mm	
KITPIEDRA	8435114139568	115	22,23	  
Discos individuales				
K58115120	8435114139575	115	22,23	
K58115200	8435114139605	115	22,23	
K58115800	8435114139599	115	22,23	
K581151500	8435114139605	115	22,23	



Ideal para el desbaste de piedras

- Rendimiento óptimo para el desbaste de piedras naturales y artificiales.
- Recomendamos la utilización de nuestro plato K18BV.
- Velocidad de trabajo recomendada 7.000 rpm.



Artículo	Ø mm	Granos	Ø Eje mm	
K62	115	24,36,40,50 60,80,100,120	22,23	
K62	125	24,36,40,50 60,80,100,120	22,23	


Artículo también disponible en Blíster




Piedra



Ladrillo



Hormigón



Plástico



K18BV

Plato blanco semiduro ventilado

- Plato perfecto para uso con disco de fibra abrasivo.
- Plato blando ventilado para lijado de superficies planas y redondeadas.
- Por su diseño facilita la circulación de aire entre el soporte y el disco, aumentando la refrigeración del disco.
- Conexión M-14 para amoladora.
- Presentación en Blíster de 1 unidad.



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Ø Eje mm	
K18115BV-B1	8435114110147	115	M-14	
K18125BV-B1	8435114110628	125	M-14	
K18180BV-B1	8435114110635	180	M-14	



Ceramicado



Corindón



Zirconio



Carburo de silicio



K17 disco velcro carburo de silicio



Ideal para el desbaste de piedras


- Rendimiento óptimo para el desbaste de piedras naturales y artificiales.
- Recomendamos la utilización de nuestro plato K18BV.
- Gran poder de abrasión y larga vida útil.
- Buena resistencia mecánica.
- Velocidad de trabajo recomendada 7.000 rpm
- Desbaste y pulido de piedras naturales / artificiales y materiales de construcción.



Código Artículo	Ø mm	Grano	
K17115	115	40 / 60 / 80 / 120 / 220 / 320	
K17125	125	60 / 120 / 220	
K17180	180	60 / 120 / 220	
Disponible también en blíster			



Piedra Natural



Piedra Artificial



Granito



Gres




K18VR Plato velcro flexible y versátil



Perfecto para discos de velcro

- Soporte perfecto para uso con disco tipo velcro de fibra abrasivos.
- Versátil con la suficiente flexibilidad para adaptarse a diferentes situaciones.
- Adecuado para discos tipo velcro: Trizact, esmeril, etc.
- Conexión M-14 para amoladora.
- Presentación en Blíster de 1 unidad.

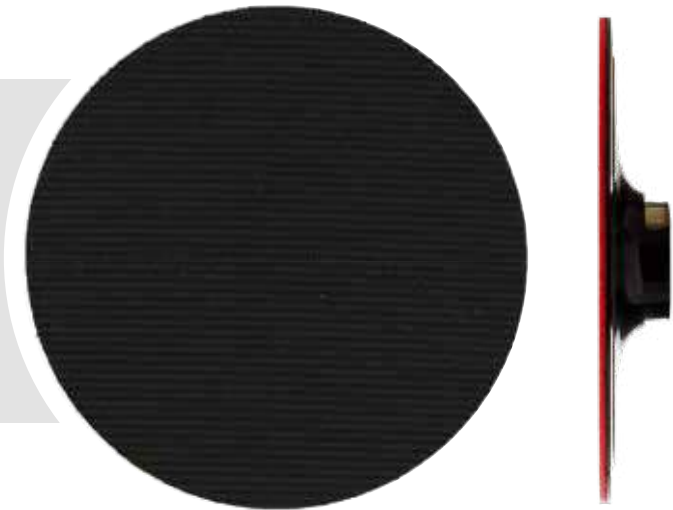

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Ø Eje mm	
K18115VR-B1	8435114110123	115	M-14	
K18125VR-B1	8435114117238	125	M-14	
K18180VR-B1	8435114116521	180	M-14	



Ceramicado



Corindón



Zirconio



Carburo de silicio






Ideal para desbaste en construcción

- Limpieza y desincrustación de restos de materiales de construcción.
- 5 capas de abrasivo + 5 capas de resina.
- Gran poder de abrasión, larga vida útil y buena resistencia mecánica.
- Gracias a su plato de fibra de vidrio **NO** necesita soporte para su utilización.
- Disco totalmente seguro gracias al plato incorporado.



Con plato incorporado

Artículo	Ø mm	Granos	Ø Eje mm	
K7	115	16, 24, 36, 60, 80	22,23	
K7	125	16, 24, 36, 40, 60, 80	22,23	
K7	180	16, 24, 36, 60, 80	22,23	



K10 Disco Black Cleaner multiusos

Abrasivo de nylon con carburo de silicio

- Poca vibración, desbaste en frío.
- Para limpieza y pulido de superficies pintadas, oxidadas y corroidas.
- Muy buen acabado.
- Velocidad de trabajo recomendada 10.000 rpm.
- Alto rendimiento.



Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
K1075	8435114138806	75	14	22,23	
K10115	8435114147860	115	14	22,23	
K10115-B1 BLISTER	8435114147860	115	14	22,23	
K10125	8435114138776	125	14	22,23	
K10180	8435114138806	180	15	22,23	
K10200	8435114132880	200	15	22,23	



K11 Disco Láminas de carburo de silicio



Ideal para la construcción

- Disco de láminas de carburo de silicio con soporte de fibra.
- Para desbaste y pulido de piedra, hormigón y materiales de construcción.
- Rendimiento óptimo sobre piedras naturales.

Código Artículo	Ø mm	Grano	
K11115	115	40 / 60/ 80 / 120	 
K11125	125	40 / 60 / 80 / 120	



Hormigón



General de obra



Piedra natural


Disco Láminas Zirconio



Ideal para acero y acero inoxidable

- Tela de zirconio de alta calidad.
- Perfecto para el desbaste y pulido de soldaduras.
- Desbaste y pulido de soldaduras, desbastado de chapa y tubo, trabajos de desoxidación y pintura.
- Gran rendimiento en aceros.


Código Artículo	Ø mm	Grano	
WLA115	115	40 / 60/ 80 / 120	 
WLA125	125	40 / 60 / 80 / 120	

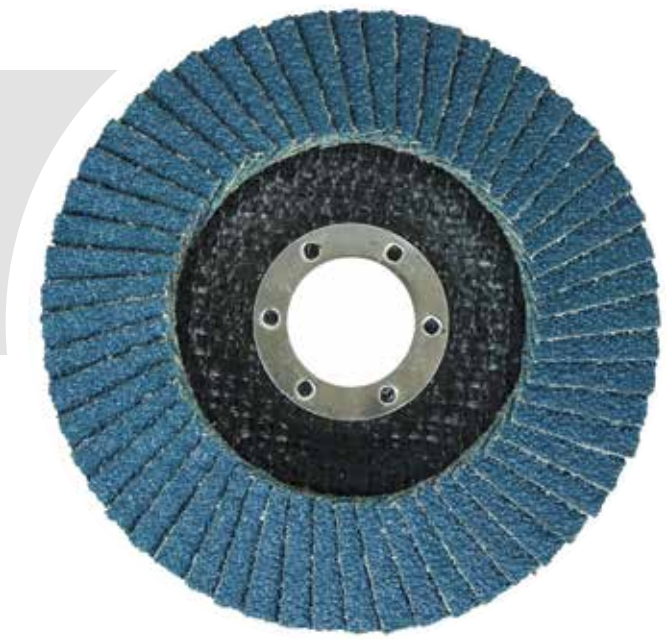

Acero inoxidable




Acero



Plástico

Increíble desbaste para todos los metales

- Gracias a la innovación de su tela cerámica desbasta todos los materiales en tiempo récord.
- No se emboza desbastando aluminio.
- Plato de **fibras naturales ecológicas** en lugar de fibra de vidrio.
- El plato no marca ni daña ninguna superficie con su contacto.
- Su desbaste altamente frío no decolora la pieza.

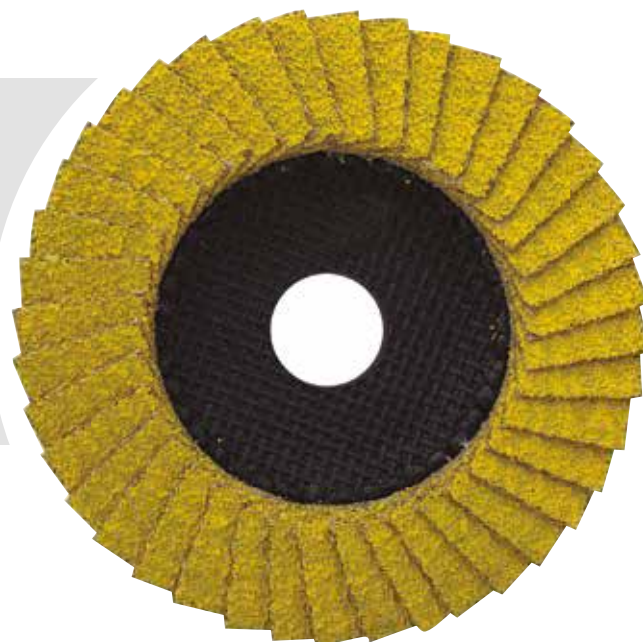


Plato de fibras naturales

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Grano	Ø Eje mm	
IYP115	8435114138806	115	40/60	22,23	 
IYP125	8435114147860	125	40/60	22,23	

Solamente existe un tipo de grano: combinado 40/60



Acero inoxidable



Latón



Cobre




Aluminio

Combi Fast




Un acabado perfecto en una sola aplicación


- Puede esmerilar en una sola operación una soldadura y obtener un acabado impecable.
- Acondicionamiento de superficies con una capacidad abrasiva rápida y uniforme.
- Ideal también en acabados en esquinas redondeadas.
- Alto rendimiento.

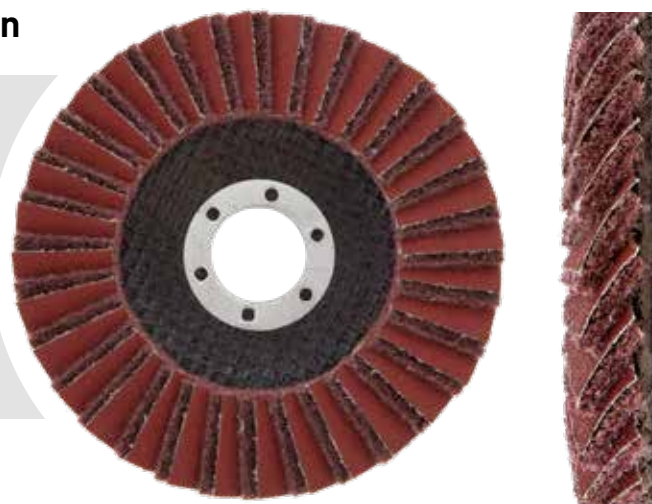

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Grano	Ø Eje mm	
K4115F	8435114154233	115	Fino	22,23	 
K4115M	8435114154318	115	Medio	22,23	
K4115G	8435114154240	115	Grueso	22,23	



Acero inoxidable



Latón



Cobre



Aluminio

K64 Borrador porcelánico



Quita manchas y abrillanta porcelánico

- Excelente para porcelánico.
- Disco borrador para porcelánico: quita manchas y abrillanta.
- Perfecto para limpieza de gresite en piscinas.
- Elimina restos de obra también en porcelánico.
- Para limpieza y pulido en superficies oxidadas y corroidas.
- Máxima velocidad de trabajo recomendada 8.000 rpm.
- Gran rendimiento.




Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Ø Eje mm	
k64115	8435114138806	115	22,23	 



Porcelánico



Gres



General de obra



LION

L44 - Disco desbaste para piedra



Disco desbaste piedra "Ventilado"

- Ideal para desbaste y acabados en construcción
- Disco desbaste ventilado.
- Alta velocidad de desbaste.
- Espesor 4,5 mm.
- Acabado fino.
- Alto rendimiento.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Grano	Ø Eje mm	
L4411536	8435114162320	115	36	22,23	  



Piedra

Perfecto para corte en construcción

- El disco universal para trabajar la piedra y materiales de construcción.
- Rapidez de corte muy elevada, alta duración, corte fácil.
- De uso muy versátil, el G4 consigue unos resultados de trabajo excelentes.
- **3 mm** espesor.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
G41153	8435114191702	115	3,0	22,23	 
G41253	8435114191719	125	3,0	22,23	
G41803	8435114191726	180	3,0	22,23	
G42303	8435114191733	230	3,0	22,23	
G43003	8435114130442	300	3,0	22,23	
G43005	8435114130657	300	5,0	20	




Piedra



Klinker



Hormigón



General de Obra

Gran disco para corte extrafino en construcción

- El disco de precisión para corte en construcción.
- Corte rápido, preciso, limpio y seguro.
- Trabajos de corte perfecto y limpio, con menor consumo de energía.
- Extrafino 1,5 / 2 mm de espesor.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
G811515	8435114191740	115	1,5	22,23	 
G812515	8435114191757	125	1,5	22,23	
G82302	8435114191764	230	2,0	22,23	



Piedra



Cerámica



Gres



Porcelánico



M4 - Disco corte para construcción



Excelentes resultados para piedra

- El disco universal para trabajar la piedra y materiales de construcción, muy versátil.
- Rapidez de corte muy elevada, alta duración, corte fácil
- 3mm espesor.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
M41153	8435114191115	115	3,0	22,23	
M41253	8435114191122	125	3,0	22,23	
M41803	8435114191139	180	3,0	22,23	
M42303	8435114191146	230	3,0	22,23	
M43003	8435114155919	300	3,0	22,23	



M8 - Disco corte extrafino para construcción



El mejor para corte extrafino en construcción

- El disco de precisión para corte en construcción.
- Corte rápido, limpio y seguro.
- Trabajos de corte perfecto y limpio, con menor consumo de energía.
- Extrafino 1,5 / 2 mm de espesor.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
M811515	8435114191153	115	1,5	22,23	
M812515	8435114191160	125	1,5	22,23	
M82302	8435114191177	230	2,0	22,23	



M44 - Disco desbaste para construcción



Disco desbaste para piedra

- Disco abrasivo de desbaste para piedras.
- Gran rendimiento.
- Espesor 6 mm.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
G441156	8435114191269	115	6,0	22,23	
G441806	8435114164812	125	6,0	22,23	





PINKBULL

Disco abrasivo PINK BULL para inox / acero

165

Excelente relación calidad precio

- El disco universal para trabajar la piedra y materiales de construcción, muy versátil.
- Rapidez de corte muy elevada, alta duración, corte fácil.
- Extrafino 1 / 2 mm de espesor.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
PB1151	8435114156862	115	1,0	22,23	
PB1251	8435114155940	125	1,0	22,23	
PB2302	8435114155964	230	2,0	22,23	
PB1151LATA	8435114169305	115	1,0	22,23	



Lata 10 unidades



GATO

G5 - Disco abrasivo GATO para inox / acero**El mejor para corte extrafino en construcción**

- Mayor precisión, duración y velocidad que un disco convencional.
- Baja temperatura de corte y sin rebabas.
- Gran rendimiento.
- Extrafino 1 / 1,5 / 2 mm de espesor.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
G51151M	8435114149314	115	1,0	22,23	
G51251M	8435114148321	125	1,0	22,23	
G52302M	8435114185732	230	2,0	22,23	
G51151LATAM	8435114112653	115	1,0	22,23	



Lata 10 unidades



MUSSOL

M5 - Disco abrasivo BÚHO para inox / acero**Excelente para corte de acero y acero inoxidable**

- Máxima precisión de corte.
- Alta velocidad y rendimiento.
- Resultados realmente sorprendentes.
- Extrafino 1 / 1,5 / 2 mm de espesor.

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
M51151	8435114191009	115	1,0	22,23	
M511515	8435114191016	115	1,0	22,23	
M51251	8435114191023	125	1,5	22,23	
M52302	8435114191061	230	2,0	22,23	
M51151LATA	8435114138998	115	1,0	22,23	



Lata 10 unidades



Disco Clean Plus multisusos



Ideal para limpieza de óxidos, pintura, etc


- Compuesto de fibras de nylon duro, poro abierto y compuestos abrasivos, se adapta muy bien a todo tipo de superficies y materiales.
- No mancha la superficie a pulir, dejando un acabado brillante.
- El soporte, fabricado en una alta tecnología de fibras naturales elásticas, es totalmente recortable, facilitando así el aprovechamiento total del disco, así como la reducción del ruido y la vibración.
- Larga vida útil.
- R.p.m Máx. 4500.
- R.p.m Recomendada 2000-4500.



Metales



Madera



Plásticos



Materiales porosos




Masillas



Piedra

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
KCP125	8435114105334	125	15	M-14	

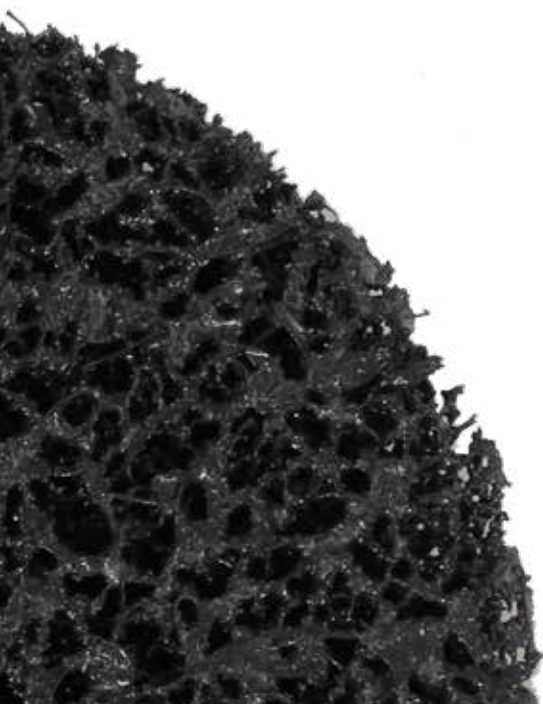

Ideal para la industria de la construcción

- Gran poder de desincrustación de los restos más resistentes de óxido y pinturas sobre todo tipo de metales, piedra, mampostería, plásticos y madera, incluso las incrustaciones calcáreas en cascos de barco.
- Resistente a los aceites, ácidos y grasas.
- El soporte, fabricado en una alta tecnología de fibras naturales elásticas, es totalmente recortable, facilitando así el aprovechamiento del disco, así como la reducción del ruido y la vibración.
- R.p.m máx. 4500.
- R.p.m recomendada de 2000 a 4500.



Óxido



Pintura



Metales




Madera



Plástico

Código Artículo	Código EAN	Ø mm	Espesor mm	Ø Eje mm	
KMCS125	8435114105341	125	15	M-14	

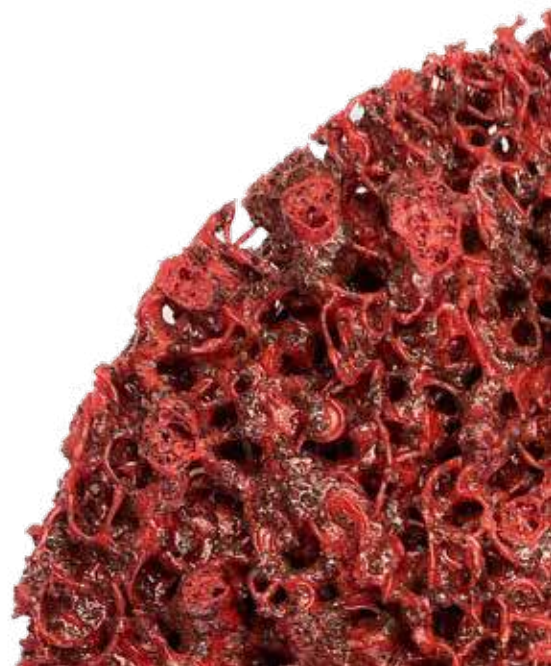

Disponemos de tres modelos de expositores de sobremesa para promoción de discos de diamante. Perfecto para lanzamientos de producto o para campañas de marketing específicas. Fabricado en acero y con cierre de seguridad.

EXPOSITOR DISCO Ø115

Medidas:

- 250 mm alto
- 140 mm ancho
- 150 mm fondo

Cierre
de seguridad
antirrobo



EXPOSITOR DISCO Ø230/250

Medidas:

- 360 mm alto
- 290 mm ancho
- 105 mm fondo

Cierre
de seguridad
antirrobo

Reja antirrobo
con candado
de seguridad

2 DISCOS Ø230

4 DISCOS Ø115

2 DISCOS Ø230

EXPOSITOR DISCOS Ø115, 230

Medidas:

- 750 mm alto
- 550 mm ancho
- 280 mm fondo



Expositor promocional PROMOBX para los puntos de venta. La particularidad de este expositor es que su cartela informativa es variable según sea la promoción y nos permite tener un punto caliente de venta, que va cambiando según las ofertas en vigor y que, además, nos permite dar a nuestros clientes un plus a la hora de promocionar un producto.

El PROMOBX está fabricado en cartón y sus medidas son de 65x65cm.



Medidas:

- 65 cm Ancho
- 65 cm Fondo
- 90/140 alto caja con cartela

Disponemos de un equipo especializado en equipar su punto de venta con un lineal completamente personalizado. Conseguirá una imagen más potente, visible y rentable.

Cabezera totalmente personalizada con imagen corporativa


Etiqueta personalizada



- Nombre del producto
- Imagen del disco
- Materiales
- Diámetro
- Calidad
- Código
- Imagen corporativa

Vinilo disco

Cuando se vacía, en el fondo nos queda la imagen del disco. Facilita la reposición y el cliente puede pedir el disco, así como una imagen más elegante del expositor aunque existan ganchos vacíos.



Más productos expuestos
más oportunidad de negocio



Distribuimos los productos
en el LINEAL para aumentar
ventas



Mayor impacto
visual



Reposiciones
24-48 h



Atención
personalizada



Vinilo para estante inferior
personalizado








CORONAS Y BROCAS CONSTRUCCIÓN



Corona diamante WCP ELECTRODEPOSITADO AL VACÍO

WCP Corona para Porcelánico - Perforación en húmedo y con taladro

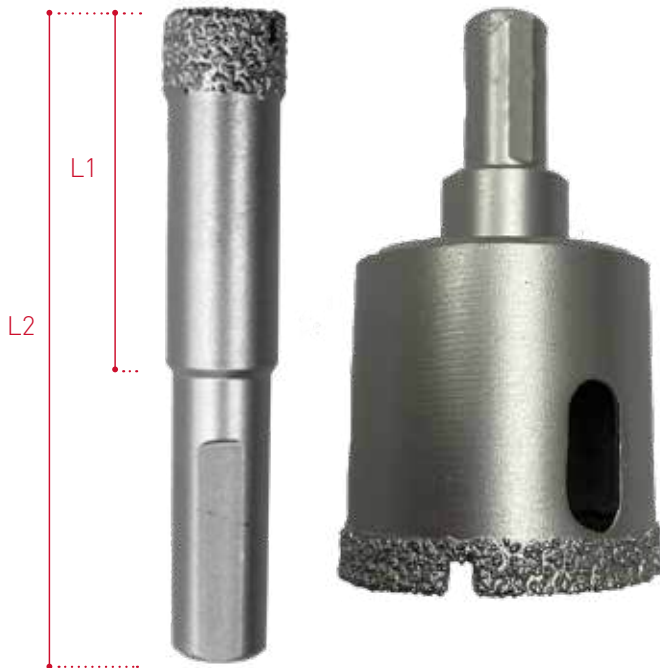

- Corona para taladro.
- Trabajar siempre en Húmedo y sin Percusión.
- Utilizar con agua abundante, no solo humedecer.
- Trabajar con presión moderada.
- Profundidad Máxima de perforación 32 mm.
- Disponible en diámetros de 4mm hasta 115mm.
- Husillo Hexagonal integrado en la corona.
- Disponemos de 2 maletines de coronas WCP con surtidos distintos.

Código	Ø mm
WCP4	4
WCP5	5
WCP6	6
WCP8	8
WCP10	10
WCP12	12
WCP15	15
WCP18	18
WCP20	20
WCP25	25
WCP30	30
WCP35	35
WCP40	40
WCP45	45
WCP50	50
WCP55	55
WCP60	60
WCP65	65
WCP70	70
WCP75	75
WCP115	115



Porcelánico




Mármol



Cerámica

Granito
finoGres
extrusionadoGres duro
y gres con
hierro

CORTE EN HÚMEDO, IDEAL PARA PORCELÁNICO
UTILIZAR CON AGUA ABUNDANTE
PERFORACIÓN EN HÚMEDO
Y SIN PERCUSIÓN





Corona diamante WCP ELECTRODEPOSITADO AL VACÍO

175

MÓDULOS PUNTO DE VENTA



Coronas de diamante para porcelánico

MALETÍN CORONAS DE DIAMANTE

EXCELENTE PORCELÁNICO CORTE EN HÚMEDO PARA TALADRO

**NUEVO
PRODUCTO**



6 PIEZAS - REF.: WCPM6
MEDIDAS de Ø 6 / 8 / 25 / 35 / 45 / 50 mm



**NUEVO
PRODUCTO**



8 PIEZAS - REF.: WCPM8
MEDIDAS de Ø 6 / 8 / 10 / 20 / 25 / 35 / 40 / 50 mm



Corona diamante porcelánico WC-14

WC14 Corona para Porcelánico Serie Roja Premium - Perforación en seco




Diamantes unidos por soldadura al vacío que proporcionan una vida útil más prolongada



Corona milimetrada para una utilización más fácil y útil.

Longitud de trabajo de 35 mm para azulejos y baldosas de piedra natural de cualquier grosor.

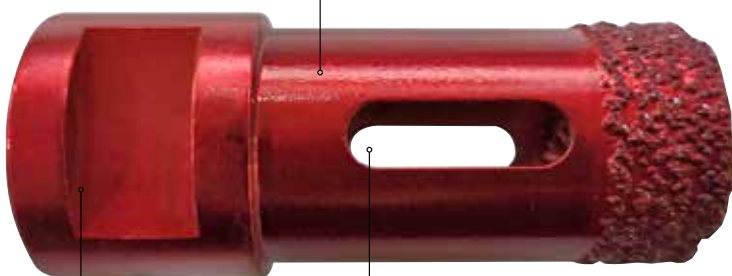

Rosca M-14 para amoladora angular.

Entalladura-ranura para facilitar la extracción del núcleo de perforación.

- Rosca M-14 para utilizar en amoladoras.
- Para trabajos en seco y sin percusión.
- Calidad Super Premium, con una velocidad de perforación y una vida útil muy superior.
- Corona milimetrada de gran utilidad.
- Disponible en diámetros de Ø 6 a 120 mm.
- Los Ø 6, 8, 10 y 12 llevan cera autorefrigerante (si se acaba la cera antes que el diamante se puede seguir usando perfectamente con agua).
- Perfora materiales extremadamente duros, incluso Dekton.

Código	Ø mm	EAN
WC145	5	8435114122553
WC146	6	8435114144708
WC148	8	8435114144715
WC1410	10	8435114144722
WC1412	12	8435114144739
WC1414	14	8435114161019
WC1415	15	8435114173234
WC1418	18	8435114144746
WC1420	20	8435114139681
WC1425	25	8435114139698
WC1430	30	8435114173241
WC1432	32	8435114139704
WC1435	35	8435114139711
WC1438	38	8435114175627
WC1440	40	8435114139728
WC1443	43	8435114108946
WC1450	50	8435114139735
WC1455	55	8435114120467
WC1460	60	8435114139742
WC1465	65	8435591610840
WC1468	68	8435114139759
WC1475	75	8435114120474
WC1482	82	8435114120481
WC1485	85	8435591607741
WC1490	90	8435114168193
WC1495	95	8435114173258
WC14100	100	8435114173265
WC14105	105	8435591610857
WC14110	110	8435114120489
WC14115	115	8435114173272
WC14120	120	8435114120504
WC14125	125	8435591607758

Materiales



Porcelánico



Mármol



Granito Fino



Cerámica




Gres Extrusionado



CERA REFRIGERANTE



Modo correcto de utilizar la corona

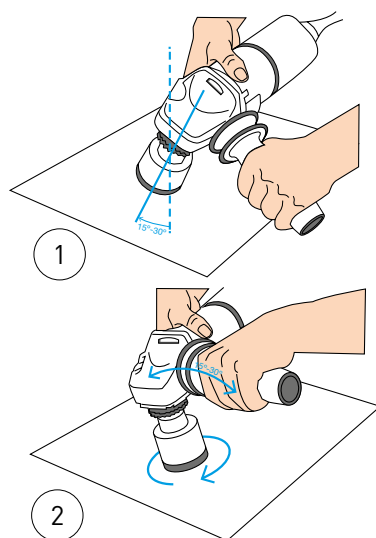

1. Comience a taladrar con una ligera inclinación a 45°.
2. Continúe con un movimiento oscilante sin presionar.



Corona diamante porcelánico WC-14

177

MÓDULOS PUNTO DE VENTA



Coronas de diamante para porcelánico

MALETÍN CORONAS DE DIAMANTE EXCELENTE PORCELÁNICO CORTE EN SECO PARA AMOLADORA



5 PIEZAS - REF.: WC14M5
MEDIDAS de Ø 6 / 8 / 25 / 35 / 50 mm



8 PIEZAS - REF.: WC14M8
MEDIDAS de Ø 6 / 8 / 10 / 20 / 25 / 35 / 43 / 50 mm



Corona diamante ECP ELECTRODEPOSITADO AL VACÍO

ECP Excelente Corona para Porcelánico perforación en seco y con taladro



CERA REFRIGERANTE



Para trabajos en seco y sin percusión.

Husillo hexagonal 8 mm.

Disponible en diámetros desde Ø 5 mm hasta Ø 15 mm.

Contiene en su interior una cera refrigerante para obtener un mayor número de perforaciones.


Profundidad máxima de 30 mm.

CORONA PORCELÁNICO ROJA


Cód. Artículo	Ø mm	Cód.EAN
ECP5	5	8435114188108
ECP6	6	8435114114121
ECP8	8	8435114114138
ECP10	10	8435114114091
ECP12	12	8435114114107
ECP15	15	8435114153311



*Si se acaba antes la cera que el diamante, se puede seguir usando perfectamente con agua.



PERFORACIÓN EN SECO
gracias a su cera refrigerante

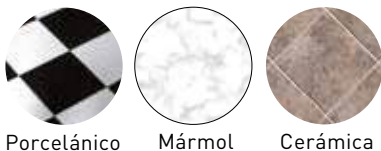

Accesorios Corona diamante para porcelánico

Para porcelánico - Perforación en húmedo

DRILL FIX / GUÍA METÁLICA GRANDE CON VENTOSA

Código	EAN	Diámetros
WEG1	8435114156213	5 a 68



MINIGUÍA PARA CORONAS PORCELÁNICAS CON VENTOSA

Código	Diámetros	EAN
WMINI	4/6/8/10/12	8435114157791



GUÍA CENTRADORA INOXIDABLE CON VENTOSA

Código	EAN	Diámetros
HKCM	8435114153571	de 5 a 40mm



K1814 / ADAPTADOR DE M-14 A TALADRO

Código	Diámetros	EAN
K1814	todos	8435114159696



COOL GEL / GEL FRÍO REFRIGERANTE

Código	EAN	Capacidad
COOLGEL	8435591619843	250 ML



WEG8 / PULVERIZADOR PARA DRILL FIX Y MINI GUÍA

Código	EAN	Capacidad
WEG8	8435114158262	1 LITRO





Broca Especial Porcelánico KATANA

Broca alto rendimiento para porcelánico

Preferentemente perforación en húmedo y sin percusión



Evacuación rápida, punta especial para ALTO RENDIMIENTO.

Punta de Carburo de Tungsteno de alta calidad, con gran capacidad de evacuación que garantiza una mayor durabilidad.

Gran rendimiento en porcelánico de extrema dureza.

Fácil de usar sin guía de centrado.

Excepcional rendimiento en gres de dureza PEI 5.

Disponible desde diámetro 4 hasta 10 mm.


Código Artículo	Ø mm	L1 mm	L2 mm	CÓD. EAN
HKA4	4	50	85	8435114126834
HKA5	5	50	85	8435114126865
HKA6	6	65	100	8435114126889
HKA8	8	75	125	8435114126971
HKA10	10	90	150	8435114127169



Broca Especial Porcelánico EPO

Broca especial porcelánico

Perforación en húmedo y sin percusión

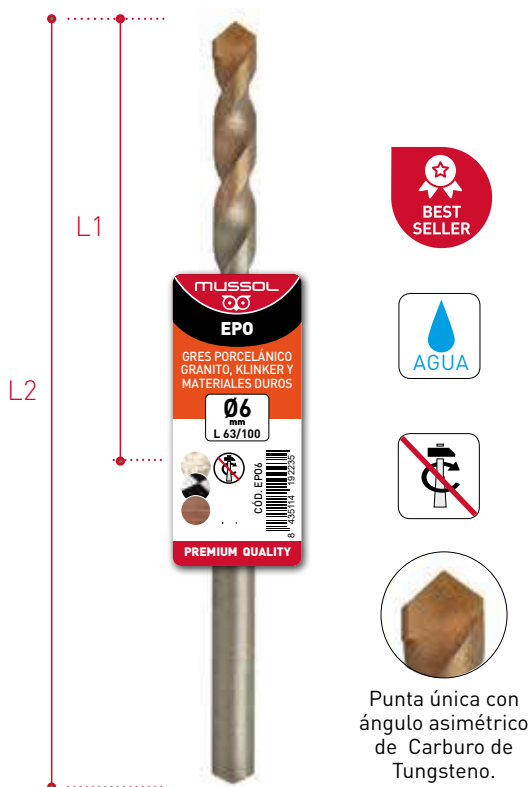

Evacuación rápida, soldadura de punta de alta resistencia.

Utilizar siempre con agua y a bajas revoluciones.

Broca única con placa de Carburo de Tungsteno de ángulo asimétrico para la perforación sin dificultad de porcelánico de gran dureza.

Fácil de usar sin guía de centrado.

Gran rendimiento sobre gres duro
A menor dureza multiplica el rendimiento.

Excelente relación calidad/precio.

Disponible desde diámetro 4 hasta 10 mm.

Código Artículo	Ø mm	L1 mm	L2 mm	CÓD. EAN
EPO4	4	32	75	8435114192327
EPO5	5	50	85	8435114192228
EPO6	6	60	100	8435114192235
EPO8	8	80	120	8435114192242
EPO10	10	82	120	8435114192334



**BROCAS
CONSTRUCCIÓN**

Broca SDS MAX 4 Puntas

Rápida, estable y eficaz evacuación



SDS MAX



Punta de centrado que permite una perforación exacta gracias a su geometría; permite perforar con menos vibraciones, más precisión y consigue un alto rendimiento.

Punta muy robusta de carburo de Tungsteno en forma de cruz, fabricada en una sola pieza, con bordes de corte de igual altura, especialmente desarrollados para perforar hormigón armado con fuerza estable. Consigue agujeros exactos y precisos.

Doble hélice con una forma cóncava muy pronunciada que mejora la extracción de polvo.

Bordes radiales para prevenir el bloqueo de la broca cuando se alcanzan las varillas de acero corrugado.

Gracias a la geometría 4x4 de la cabeza de la broca, trabajan al unísono las 4 puntas y permiten una concentricidad precisa, minimizando el desgaste y la pérdida de fricción.

Fabricada en aleación de acero de alta calidad para dar respuesta a las aplicaciones más exigentes.

Cód. Artículo	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Cód. Ean
HM12340M	12	200	340	8435114171063
HM12540M	12	400	540	8435114171070
HM12740M	12	600	740	8435114127060
HM14340M	14	200	340	84351141171094
HM14540M	14	400	540	8435114171100
HM15340M	15	200	340	8435114171117
HM15540M	15	400	540	8435114172626
HM16340M	16	200	340	8435114171124
HM16540M	16	400	540	8435114171131
HM16740M	16	600	740	8435114123482
HM16940M	16	800	940	8435114127145
HM161320M	16	1180	1320	8435114127152
HM162000M	16	1800	2000	8435114123932
HM18340M	18	200	340	8435114171148
HM18540M	18	400	540	8435114171155
HM18940M	18	800	940	8435114172640
HM181320M	18	1180	1320	8435114127176
HM19340M	19	200	340	8435114172657
HM19520M	19	400	520	8435114140298
HM20320M	20	200	320	8435114171162
HM20520M	20	400	520	8435114171179
HM20920M	20	800	920	8435114171186
HM201320M	20	1200	1320	8435114127190
HM202000M	20	1800	2000	8435114127237
HM22320M*	22	200	320	8435114171193

Cód. Artículo	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Cód. Ean
HM22520M*	22	400	520	8435114171209
HM22920M	22	800	920	8435114171216
HM221320M	22	1200	1320	8435114172671
HM24320M	24	200	320	8435114171223
HM24520M	24	400	520	8435114171230
HM25320M	25	200	320	8435114171254
HM25520M	25	400	520	8435114171261
HM25920M	25	800	920	8435114171278
HM251320M	25	1200	1320	8435114171247
HM252000M	25	1800	2000	8435114127275
HM26320M	26	200	320	8435114140304
HM26520M	26	400	520	8435114171292
HM28370M	28	250	370	8435114171308
HM28570M	28	450	570	8435114171315
HM28670M	28	550	670	8435114171322
HM28920M	28	800	920	8435114140229
HM281320M	28	1200	1320	8435114127282
HM30370M	30	250	370	8435114171339
HM30570M	30	450	570	8435114171346
HM30920M	30	800	920	8435114127305
HM301320M	30	1200	1320	8435114140175
HM302000M	30	1800	2000	8435114123840
HM32370M	32	250	370	8435114171353
HM32570M	32	450	570	8435114171360
HM32920M	32	800	920	8435114171377
HM321320M	32	1200	1320	8435114172688
HM322000M	32	1800	2000	8435114127312

Cód. Artículo	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Cód. Ean
HM35370M	35	250	370	8435114124045
HM35570M*	35	450	570	8435114171391
HM35670M	35	550	670	8435114171407
HM35920M	35	800	920	8435114124076
HM351320M	35	1200	1320	8435114124083
HM352000M	35	1800	2000	8435114124090
HM36920M	36	800	920	8435114171414
HM37370M	37	250	370	8435114167424
HM37570M	37	450	570	8435114167431
HM37920M	37	800	920	8435114167448
HM38370M	38	250	370	8435114171421
HM38570M	38	450	570	8435114171438
HM40370M	40	250	370	8435114153069
HM40570M	40	450	570	8435114171452
HM40920M	40	800	920	8435114172695
HM401320M	40	1200	1320	8435114172701
HM402000M	40	1800	2000	8435114127329
HM45570M	45	450	570	8435114123130
HM45920M	45	800	920	8435114127336
HM451320M	45	1200	1320	8435114127367
HM452000M	45	1800	2000	8435114127381
HM50570M	50	450	570	8435114171476
HM501320M	50	1200	1320	2739884351141
HM502000M	50	1800	2000	8435114127404
HM52570M	52	450	570	8435114127411
HM521320M	52	1200	1320	8435114167455
HM522000M	52	1800	2000	8435114124120

CON SOLO DOS CLICKS ALARGA TU BROCA O CORONA SDS MAX: PROLONGADOR + ADAPTADOR



PROLONGADOR FLEXIBLE SYSTEM

Cód. Artículo	L mm
HMCP320M	320
HMCP750M	750
HMCP1100M	1100

ADAPTADOR FLEXIBLE SYSTEM

Cód. Artículo
HMCPM
HMCPM
HMCPM

+ INFO en página 191 / 193



Broca SDS PLUS 4 Puntas

Rápida, estable y eficaz evacuación



Punta de centrado que permite una perforación exacta gracias a su geometría; permite perforar con menos vibraciones, más precisión y consigue un alto rendimiento.

Punta muy robusta de carburo de Tungsteno en forma de cruz, fabricada en una sola pieza, con bordes de corte de igual altura, especialmente desarrollados para perforar hormigón armado con fuerza estable. Consigue agujeros exactos y precisos.

Doble hélice con una forma cóncava muy pronunciada que mejora la extracción de polvo.

Bordes radiales para prevenir el bloqueo de la broca cuando se alcanzan las varillas de acero corrugado.

Gracias a la geometría 4x4 de la cabeza de la broca, trabajan al unísono las 4 puntas y permiten una concentricidad precisa, minimizando el desgaste y la pérdida de fricción.

Fabricada en aleación de acero de alta calidad para dar respuesta a las aplicaciones más exigentes.



SDS PLUS



Cód. Artículo	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Cód. Ean
H4P5110M	5	50	110	8435114163730
H4P5160M	5	100	160	8435114163747
H4P5260M	5	200	260	8435114121853
H4P6110M	6	50	110	8435114163754
H4P6160M	6	100	160	8435114163761
H4P6210M	6	150	210	8435114163778
H4P6260M	6	200	260	8435114163785
H4P6310M	6	250	310	8435114121860
H4P7110M	7	50	110	8435114121877
H4P7160M	7	100	160	8435114121884
H4P8110M	8	50	110	8435114163709
H4P8160M	8	100	160	8435114163808
H4P8210M	8	150	210	8435114163815
H4P8260M	8	200	260	8435114163822
H4P8310M	8	250	310	8435114163792
H4P8460M	8	400	460	8435114163839
H4P10110M	10	50	110	8435114163433
H4P10160M	10	100	160	8435114163440
H4P10210M	10	150	210	8435114163457
H4P10260M	10	200	260	8435114163464
H4P10310M	10	250	310	8435114163471
H4P10450M	10	390	450	8435114121891
H4P10600M	10	540	600	8435114121907
H4P101000M	10	940	1000	8435114121723
H4P12160M	12	110	160	8435114163495

Cód. Artículo	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Cód. Ean
H4P12210M	12	160	210	8435114163501
H4P12260M	12	210	260	8435114163518
H4P12310M	12	260	310	8435114163525
H4P12450M	12	400	450	8435114122690
H4P12600M	12	550	600	8435114121686
H4P121000M	12	950	1000	8435114122980
H4P14160M	14	110	160	8435114163549
H4P14210M	14	160	210	8435114163679
H4P14260M	14	210	260	8435114163556
H4P14310M	14	260	310	8435114163563
H4P14450M	14	400	450	8435114122997
H4P14600M	14	550	600	8435114123239
H4P141000M	14	950	1000	8435114123246
H4P15160M	15	110	160	8435114123253
H4P15260MQ	15	210	260	8435114123260
H4P15450M	15	400	450	8435114123277
H4P16160M	16	110	160	8435114123208
H4P16210M	16	160	210	8435114163723
H4P16260M	16	210	260	8435114163587
H4P16310M	16	260	310	8435114163594

Cód. Artículo	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Cód. Ean
H4P16450M	16	400	450	8435114163600
H4P16600M	16	550	600	8435114123444
H4P161000M	16	950	1000	8435114123451
H4P18250M	18	200	250	8435114164829
H4P18450M	18	400	450	8435114163631
H4P20250M	20	200	250	8435114164836
H4P20450M	20	400	450	8435114163655
H4P22250M	22	200	250	8435114123413
H4P22450M	22	400	450	8435114163662
H4P24250M	24	200	250	8435114121600
H4P24450M	24	400	450	8435114163686
H4P25250M	25	200	250	8435114123512
H4P25450M	25	400	450	8435114163693
H4P28250M	28	200	250	8435114121617
H4P28450M	28	400	450	8435114164041
H4P30250M	30	200	250	8435114123314
H4P30450M	30	400	450	8435114164058
H4P32450M	32	400	450	8435114123468
H4P35450M	35	400	450	8435114164119

ADAPTADOR SDS PLUS

PARA PORTABROCAS 1/2"x20

Cód. Artículo: HP2021M

Cód. Ean 8435114170585

con TORNILLO DE BLOQUEO
(permite ambas rotaciones).



ESTUCHE SDS PLUS 4 PUNTAS 4 BROCAS

5x110 / 6x110 / 8x160 / 10x160

Cód. Artículo: H4P201804M

Cód. Ean 8435114123956



ESTUCHE SDS PLUS 4 PUNTAS 5 BROCAS

5x110 / 6x110 / 6x160 / 8x160 / 10x160


Cód. Artículo: H4P201805M

Cód. Ean 8435114123963



Broca SDS PLUS 2 Puntas

Excelente en hormigón y piedra. Óptima para hormigón armado

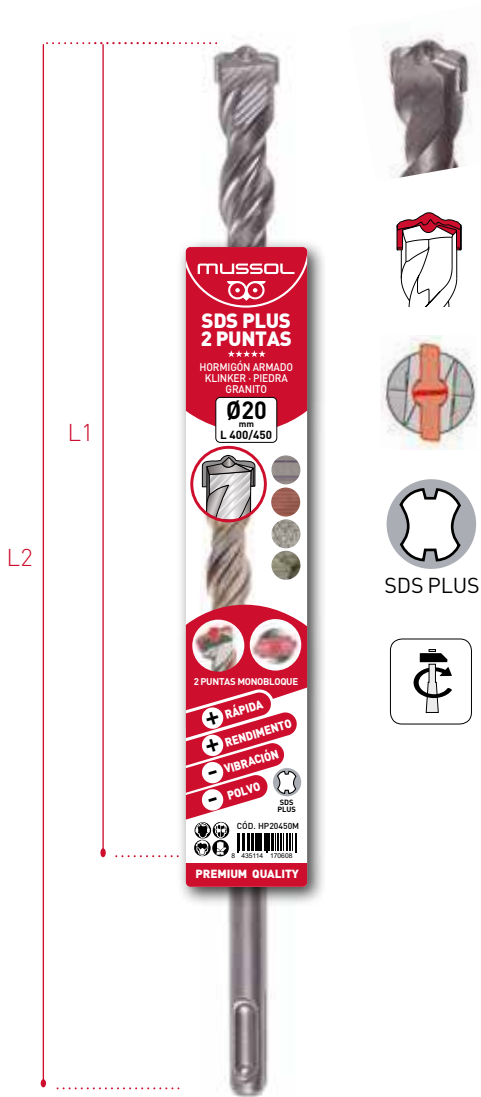

La innovadora geometría de la cabeza combina las ventajas de las 2 puntas con la estabilidad de una multi-puntas al golpear el hormigón armado.

Gracias a la forma de la punta se obtiene mayor estabilidad, potencia y centrado en las perforaciones de materiales duros como el hormigón armado.

La punta de carburo de Tungsteno está centrada con la máxima precisión para garantizar un muy alto rendimiento en la perforación.

Una punta de centrado, distinta y agresiva, permite un centrado óptimo y activo mientras se taladra.

La entrada a la espiral, corta y recta, asegura un proceso extremadamente rápido de extracción de polvo.

El diseño optimizado y contra vibración de la espiral tiene un núcleo reforzado.

El gran volumen de la espiral, formado con una doble hélice con forma cóncava, permite una gran evacuación del residuo del taladrado.

Fabricada en aleación de acero de alta calidad para dar respuesta a las aplicaciones más exigentes.



Cód. Artículo	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Cód. Ean
HP4110M	4	50	110	8435114170738
HP4160M	4	100	160	8435114170745
HP5110M	5	50	110	8435114170752
HP5160M	5	100	160	8435114170769
HP5210M	5	150	210	8435114170776
HP5260M	5	200	260	8435114164928
HP5310M	5	250	310	8435114164935
HP6110M	6	50	110	8435114170783
HP6160M	6	100	160	8435114170790
HP6210M	6	150	210	8435114120511
HP6260M	6	200	260	8435114170813
HP6460M	6	400	460	8435114120535
HP7110M	7	50	110	8435114170837
HP7160M	7	100	160	8435114170844
HP7210M	7	150	210	8435114172879
HP8110M	8	50	110	8435114170851
HP8160M	8	100	160	8435114170868
HP8210M	8	150	210	8435114170875
HP8260M	8	200	260	8435114170882
HP8310M	8	250	310	8435114170899
HP8460M	8	400	460	8435114170905
HP8600M	8	540	600	8435114172886
HP81000M	8	940	1000	8435114164904
HP9160M	9	100	160	8435114170912
HP9210M	9	150	210	8435114170929

Cód. Artículo	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Cód. Ean
HP10110M	10	50	110	8435114170110
HP10160M	10	100	160	8435114170127
HP10210M	10	150	210	8435114170134
HP10260M	10	200	260	8435114170141
HP10310M	10	250	310	8435114170158
HP10350M	10	290	350	8435114120542
HP10450M	10	390	450	8435114120559
HP10600M	10	540	600	8435114170172
HP10800M	10	740	800	8435114164911
HP101000M	10	940	1000	8435114170103
HP11160M	11	100	160	8435114170189
HP11210M	11	150	210	8435114170196
HP11260M	11	200	260	8435114170202
HP12160M	12	110	160	8435114170226
HP12210M	12	160	210	8435114170233
HP12260M	12	210	260	8435114170240
HP12310M	12	260	310	8435114170257
HP12360M	12	310	360	8435114164942
HP12450M	12	400	450	8435114170264
HP12600M	12	550	600	8435114170271
HP12800M	12	750	800	8435114164959
HP121000M	12	950	1000	8435114170219
HP121400M	12	1200	1400	8435114172732
HP13160M	13	110	160	8435114170288
HP13260M	13	210	260	8435114120566
HP13310M	13	260	310	8435114120573
HP13450M	13	400	450	8435114172756
HP14160M	14	110	160	8435114170318
HP14210M	14	160	210	8435114120580
HP14260M	14	210	260	8435114120597
HP14310M	14	260	310	8435114120603
HP14450M	14	400	450	8435114170356
HP14600M	14	550	600	8435114170363
HP14800M	14	750	800	8435114164966
HP141000M	14	950	1000	8435114170301
HP15160M	15	110	160	8435114170370
HP15210M	15	160	210	8435114120610

Cód. Artículo	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Cód. Ean
HP15260M	15	210	260	8435114120627
HP15450M	15	400	450	8435114172763
HP16160M	16	110	160	8435114170424
HP16210M	16	160	210	8435114120634
HP16260M	16	210	260	8435114120641
HP16310M	16	260	310	8435114120658
HP16450M	16	400	450	8435114170462
HP16600M	16	550	600	8435114170479
HP16800M	16	750	800	8435114170486
HP161000M	16	950	1000	8435114170400
HP161400M	16	1200	1400	8435114170417
HP18200M	18	150	200	8435114170516
HP18250M	18	200	250	8435114170523
HP18300M	18	250	300	8435114170530
HP18450M	18	400	450	8435114170547
HP18600M	18	550	600	8435114170554
HP18800M	18	750	800	8435114140045
HP181000M	18	950	1000	8435114170509
HP19200M	19	150	200	8435114172770
HP19450M	19	400	450	8435114172787
HP20200M	20	150	200	8435114170578
HP20300M	20	250	300	8435114170592
HP20450M	20	400	450	8435114170608
HP20600M	20	550	600	8435114170615
HP201000M	20	950	1000	8435114170561
HP22250M	22	200	250	8435114170639
HP22450M	22	400	450	8435114170646
HP22600M	22	550	600	8435114170653
HP221000M	22	950	1000	8435114170622
HP24250M	24	200	250	8435114170660
HP24450M	24	400	450	8435114170677
HP25250M	25	200	250	8435114170691
HP25450M	25	400	450	8435114170707
HP25600M	25	550	600	8435114164973
HP251000M	25	950	1000	8435114170684
HP26250M	26	200	250	8435114170714
HP26450M	26	400	450	8435114170721

ESTUCHE SDS PLUS 2 PUNTAS

4 BROCAS

5x110 / 6x110 / 8x160 / 10x160

Cód. Artículo: HP201804M

Cód. Ean 8435114175092



ESTUCHE SDS PLUS 2 PUNTAS

5 BROCAS

5x110 / 6x110 / 6x160 / 8x160 / 10x160

Cód. Artículo: HP201805M

Cód. Ean 8435114145026



Sistema de perforación modular y flexible

El equipo perfecto para el profesional



El sistema MODULAR/FLEXIBLE de brocas, corona estrella y corona de "vaso", permite la combinación de sus componentes hasta adaptarse a cada una de sus necesidades al perforar el Hormigón Armado y la Piedra.

Según el DIÁMETRO elegido y la PROFUNDIDAD necesaria se puede adaptar una herramienta FIJA y RÍGIDA perfecta para cada caso. Fabricada con alta precisión, todos los componentes conforman una pieza sólida y segura que se desmonta con facilidad después de su uso.

Con el sistema MODULAR/FLEXIBLE se pueden montar longitudes de más de 1480 mm con resultados realmente extraordinarios. El amplio abanico de diámetros de 32 hasta 150 mm da un gran potencial de usos y aplicaciones.



¡ EL MONTAJE EN DOS CLICKS !

El equipo perfecto para el profesional

Sistema de útiles intercambiables para todo tipo de martillos perforadores.

Ideal para perforaciones en lugares de difícil acceso.

Amplio abanico de diámetros de Ø 18mm hasta Ø150mm con capacidad de adaptar la profundidad de la perforación.



BROCA CENTRADORA

Cód. Artículo	Ø mm	L2 mm	Cód. Ean
HRBC18M	18	125	8435114172381
HRBC18175M	18	175	8435114116064

CORONA ESTRELLA

Cód. Artículo	Ø mm	L2 mm	Cód. Ean
HRS35M	35	40	8435114172541
HRS42M	42	40	8435114172558
HRS52M	52	40	8435114172565
HRS65M	65	40	8435114172572
HRS80M	80	40	8435114172589
HRS90M	90	40	8435114172596
HRS100M	100	40	8435114172510
HRS110M	110	40	8435114172527
HRS125M	125	40	8435114172534
HRS150M	150	40	8435114173340

CUERPO DE ARRASTRE

Cód. Artículo	Ø mm	L2 mm	Cód. Ean
HRE32M	32	80	8435114172473
HRE47M	47	80	8435114172480
HRE63M	63	80	8435114172497
HRE78M	78	80	8435114172503

PROLONGADOR


Cód. Artículo	Descripción	Cód. Ean
HRAMU	25x320mm	84351141772312

ADAPTADORES


Cód. Artículo	Descripción	Cód. Ean
HRAEM	ESTRIADO GRANDE	8435114172329
HRAH13M	HEXAGONAL DE 13	84351141773487
HRAH19M	HEXAGONAL DE 19	84351141772336
HRAMM	SDS-MAX	84351141772343
HRAPM	RATIO PLUS	84351141772350

Sistema modular & Sistema flexible

SISTEMA MODULAR

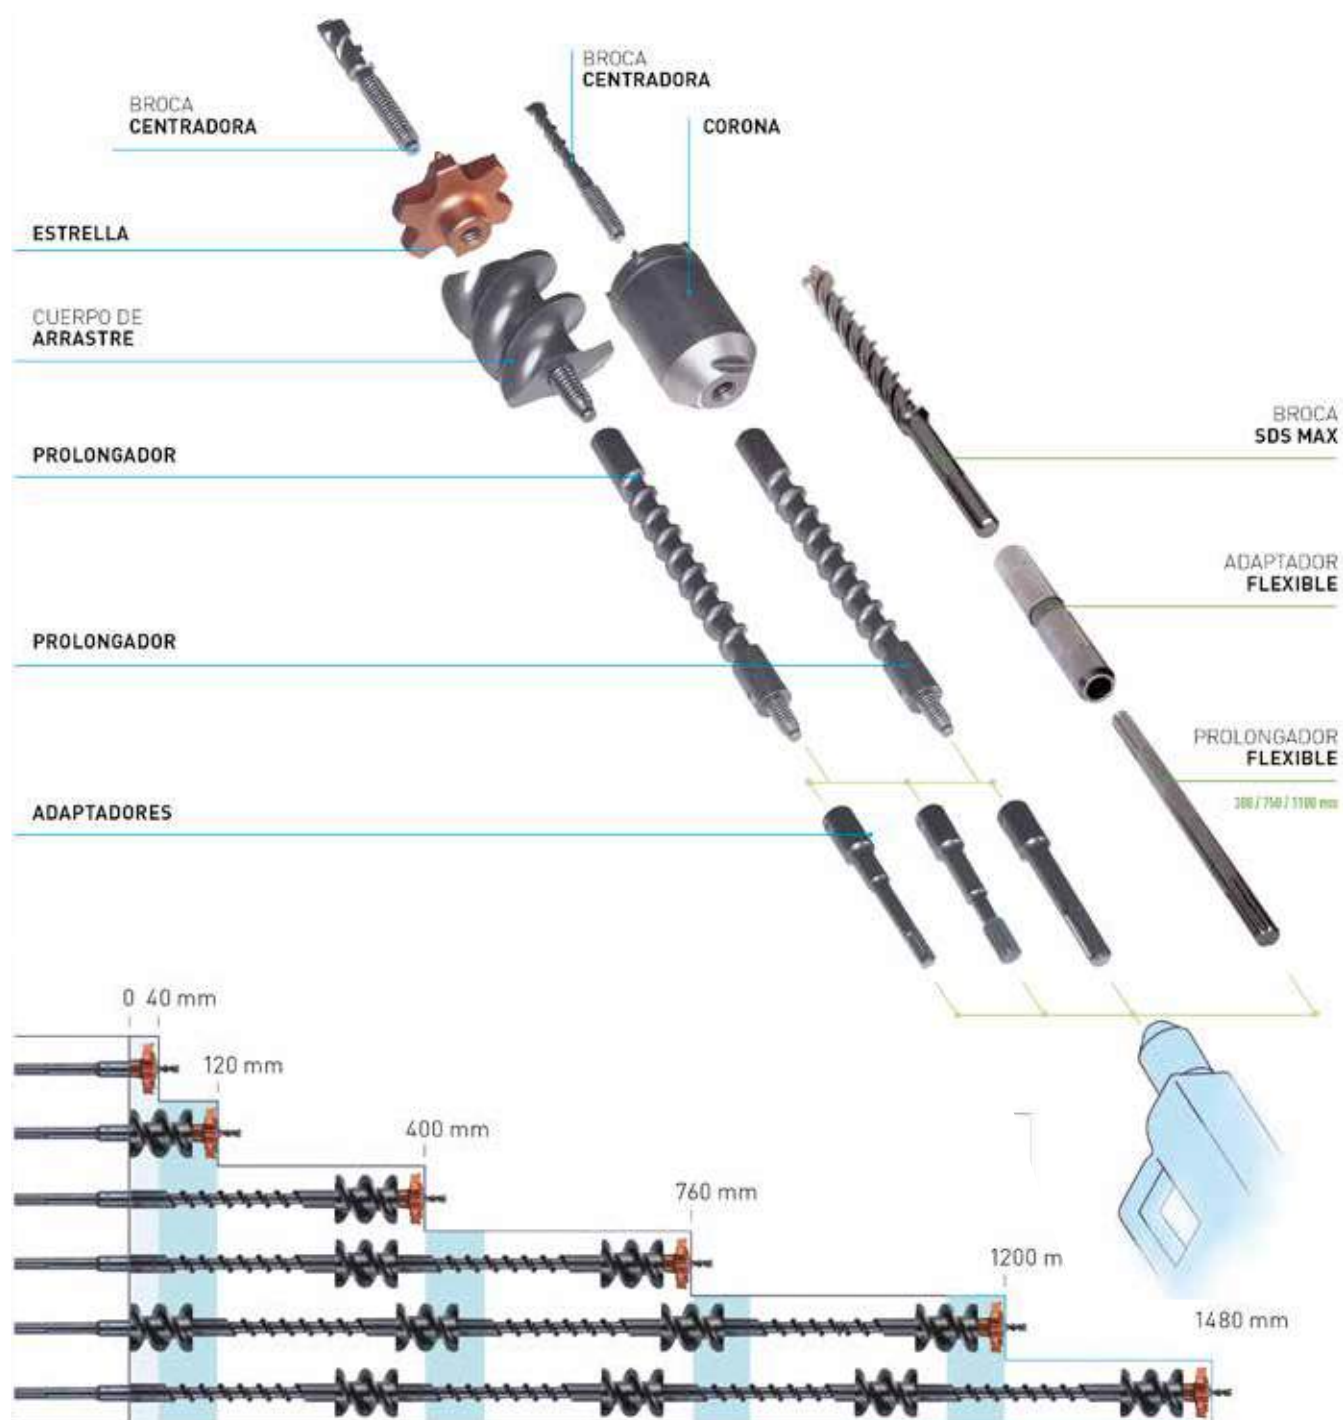

SISTEMA FLEXIBLE

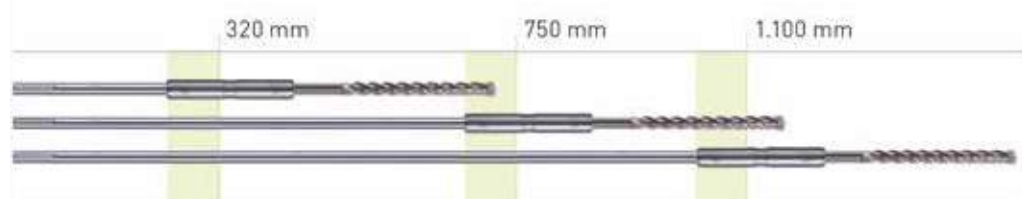



Sistema flexible

191

Con solo dos clicks prolongue su broca o corona




- 1 Con sólo 2 clicks prolongue su broca o corona SDS MAX.
- 2 La profundidad de trabajo se puede variar con las 3 medidas de prolongadores SDS MAX disponibles.
- 3 SDS MAX proporciona una conexión segura. Las roturas por tensiones excesivas en el área de acoplamiento no son posibles.
- 4 La potencia del martillo rotatorio se transmite totalmente a la punta de la herramienta, sin pérdida de energía.
- 5 También adecuado para aplicaciones con cincel (no ladear ni hacer palanca).
- 6 Adecuado para trabajos con herramientas de un diámetro superior a 32mm.


INSTRUCCIONES DE MANEJO

Inserción de los vástagos prolongadores

¡ATENCIÓN!!! vástago prolongador siempre en el lado de la máquina




1.- ¡Insertar el prolongador exclusivamente en la parte de la máquina del adaptador!




2.- Tirar del casquillo corredizo del adaptador para sacarlo de la ranura de enclavamiento, llevarlo al centro del adaptador y girar hasta el tope.
3.- Encajar el prolongador en el adaptador.



4.- Girar hacia atrás el casquillo corredizo y hacer que vuelva a enclavarse en la ranura.

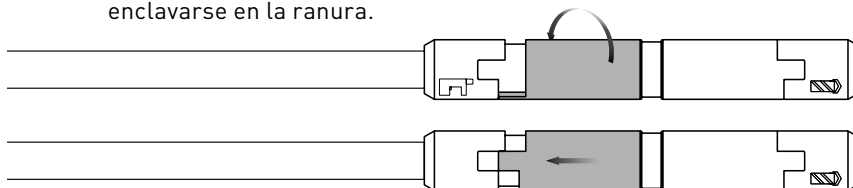


Inserción de las herramientas de taladrar **¡ATENCIÓN!!!** siempre en el lado de la herramienta



1.- ¡Insertar la herramienta de taladrar exclusivamente en la parte de la herramienta del adaptador!

Seguir los pasos 2, 3, 4 como en los vástagos prolongadores.




Sistema modular: CORONAS



BROCA CENTRADORA

Cód. Artículo	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Cód. Ean
HRBC12M	18		155	8435114172374

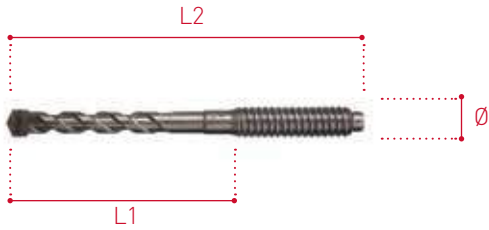

CORONA

Cód. Artículo	Ø mm	L2 mm	Cód. Ean
HRC40M	40	105	8435114172428
HRC50M	50	105	8435114172435
HRC65M	65	105	8435114172442
HRC68M	68	105	8435114172459
HRC80M	80	105	8435114172466
HRC90M	90	105	8435114126711
HRC100M	100	105	8435114172404
HRC125M	125	105	8435114172411
HRC150M	150	105	8435114172954



PROLONGADOR

Cód. Artículo	Descripción	Cód. Ean
HRAMU	25x320mm	84351141 72312



PERNO ROSCADO SISTEMA MODULAR

Cód. Artículo	Ø mm	L2 mm	Cód. Ean
HRPM	32	63	8435114150174



ADAPTADORES

Cód. Artículo	Descripción	Cód. Ean
HRAEM	ESTRIADO GRANDE	8435114172329
HRAH13M	HEXAGONAL DE 13	8435114173487
HRAH19M	HEXAGONAL DE 19	8435114172336
HRAMM	SDS-MAX	8435114172343
HRAPM	RATIO PLUS	8435114172350



IMPORTANTE

NO USAR CON GIRO A LA IZQUIERDA




Sistema flexible & Corona Rompedora



MEJORE LA EFICIENCIA DEL TRABAJO GRACIAS A LAS TRES POSIBILIDADES DIFERENTES

CON SOLO DOS CLICKS PROLONGUE SU BROCA: PROLONGADOR + ADAPTADOR



PROLONGADOR SISTEMA FLEXIBLE

ADAPTADOR SISTEMA FLEXIBLE

Cód. Artículo	L mm		Cód. Artículo
HMCP320M	320	+	HMCPM
HMCP750M	750		HMCPM
HMCP1100M	1100		HMCPM




CORONA ROMPEDORA SISTEMA FLEXIBLE

Cód. Artículo	Ø mm	L mm	Cód. Ean
HCSS45M	45	150	84351141 26537
HCSS55M	55	150	84351141 26551
HCSS80M	80	150	84351141 26582



CORONA SISTEMA FLEXIBLE

Cód. Artículo	Ø mm	L mm	Cód. Ean
HCSC50M	50	105	84351141 26599
HCSC68M	68	105	84351141 26605
HCSC80M	80	105	84351141 26612
HCSC90M	90	105	84351141 26629
HCSC100M	100	105	84351141 26639
HCSC125M	125	105	84351141 27787

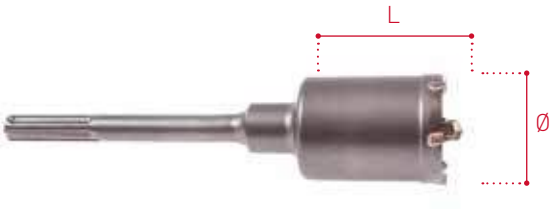

Broca MASTER PREMIUM - Hormigón / Piedra

Alta durabilidad y gran robustez




Potente, resistente de alto rendimiento y con cabeza de geometría especial y punta de centrado.

Larga vida útil por la alta calidad de la punta de carburo y la soldadura de alta frecuencia.

Tres superficies planas en el área del mango de inserción para un mejor ajuste en el porta-brocas.

Para hacer taladros en piedra natural y artificial, albañilería, arenisca y hormigón.

Cód. Artículo	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Cód. Ean
HHMP3M	3	35	75	84351141 64126
HHMP4M	4	45	75	84351141 64133
HHMP5M	5	45	85	84351141 64140
HHMP5150M	5	80	150	84351141 64225
HHMP6M	6	60	100	84351141 64157
HHMP6150M	6	80	150	84351141 64232
HHMP7M	7	60	100	84351141 64164
HHMP8M	8	75	120	84351141 64171
HHMP8200M	8	130	200	84351141 64249
HHMP8400M	8	320	400	84351141 64270
HHMP10M	10	75	120	84351141 64188
HHMP10200M	10	130	200	84351141 64256
HHMP10400M	10	320	400	84351141 64287
HHMP12M	12	80	150	84351141 64195
HHMP12200M	12	130	200	84351141 64263
HHMP12400M	12	320	400	84351141 64294
HHMP14M	14	80	150	84351141 64201
HHMP16M	16	80	150	84351141 64218

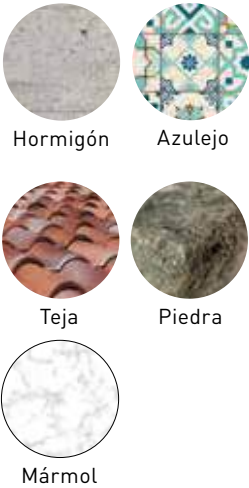

Broca multiusos con y sin percusión

Ideal para los Instaladores, Cerrajeros, Albañiles.....

Óptimo para el montaje de Ventanas.

Con la misma broca podrá perforar TODO!!!

Centrados exactos en superficies resbaladizas.

Larga longevidad. Ideal para taladros de batería.

Cód. Artículo	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Cód. Ean 84351141...
HA3M	3	35	70	8435114171995
HA4M	4	40	75	8435114172008
HA5M	5	50	85	8435114172015
HA6M	6	58	100	8435114172022
HA6200M	6	135	200	8435114135768
HA7M	7	58	100	8435114135775
HA8M	8	70	120	8435114172039
HA8200M	8	135	200	8435114173890
HA9M	9	70	120	8435114135782
HA10M	10	70	120	8435114172046
HA10200M	10	135	200	8435114173906
HA11M	11	85	150	8435114135799
HA12M	12	85	150	8435114172053
HA12200M	12	135	200	8435114135805
HA13M	13	85	150	8435114135812
HA14M	14	85	150	8435114135829
HA15M	15	95	160	8435114135836
HA16M	16	95	160	8435114135843
HA18M	18	95	160	8435114135850
HA20M	20	95	160	8435114135867

CON
PERCUSIÓN




Hormigón



Pared




Piedra




Cerámica

SIN
PERCUSIÓN



Hierro




Aluminio



Acero



Madera

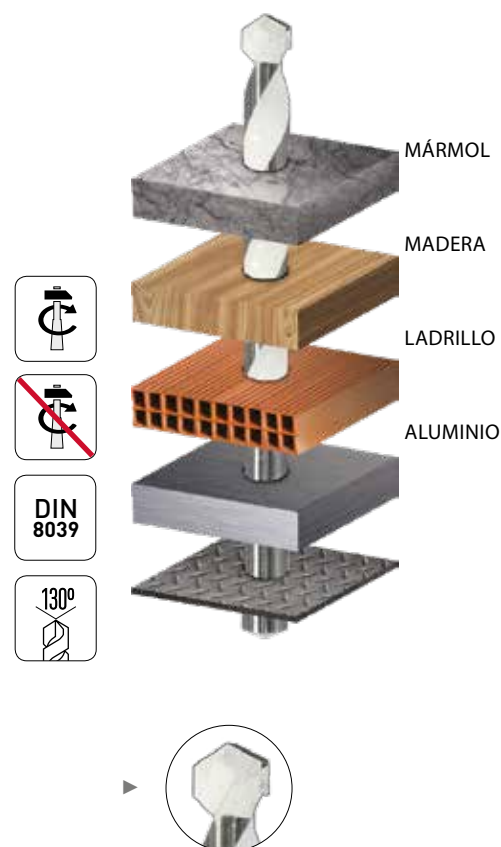

Corona PROFESIONAL PREMIUM Alta Rendimiento

Para todo tipo de instaladores en mampostería y hormigón

Corona con cuerpo de acero endurecido y dientes de metal duro.

Herramienta versátil, se puede usar tanto con adaptador SDS Plus como con adaptador de encaje hexagonal para taladro con percusión y encaje de tres planos.


El diseño ligero de la corona ha ampliado la gama de aplicación a máquinas de percusión de hasta 4 kg.

Ofrece múltiples posibilidades para perforaciones en instalaciones de albañilería o materiales de construcción modernos y ligeros.

Para uso en albañilería, hormigón celular, piedra natural y ladrillo de mortero.

Altísima durabilidad, la mejor relación calidad/precio.
Made in Germany

M-16



Hormigón



Ladrillo



Granito



Mampostería



Piedra



Cód. Artículo	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Cód. Ean
HCPE30M	30	55	71	8435114164607
HCPE35M	35	55	71	8435114164614
HCPE40M	40	55	71	8435114164621
HCPE50M	50	55	71	8435114164638
HCPE65M	65	55	71	8435114164645
HCPE68M	68	55	71	8435114164652
HCPE80M	80	55	71	8435114164669
HCPE90M	90	55	71	8435114164676
HCPE100M	100	55	71	8435114164683

HUSILLO SDS PLUS

Cód. Artículo	L2 mm	Cód. Ean
HCPP110M	110	8435114164690
HCPP220M	220	8435114164706
HCPP370M	370	8435114164713

HUSILLO HEXAGONAL

Cód. Artículo	L2 mm	Cód. Ean
HCHP95M	95	8435114164720

BROCA CENTRADORA

Cód. Artículo	Ø mm	L2 mm	Cód. Ean
HC8110M	8	110	8435114164454




Tratamiento de templado

Templado en aceite: 

Templado en agua: 



SDS PLUS



S171



DESCRIPCIÓN	REF.	Tratamientos	LONGITUD mm.	PESO grs.
PUNTERO	S171008025		250	0,25
CINCEL PLANO	S171013025		20 x 250	0,25
PALA	S171043020		40 x 200	0,23
PALA CURVA	S171044020		40 x 200	0,23
PALA CURVA	S171244026		40 x 260	0,27
PALA ANCHA	S171057025		60 x 250	0,32
PALA ANCHA CURVA	S171058025		60 x 250	0,32
CINCEL HUECO	S171217024		22 x 240	0,23
CINCEL ACANALADO UNIVERSAL CON ALAS	S171229025		22 x 250	0,37
CINCEL DENTADO CON METAL DURO	S171236013		32 x 130	0,12
CINCEL DENTADO CON METAL DURO	S171235020		32 x 200	0,20
FORMÓN	S171521017		20 x 175	0,12
FORMÓN	S171525017		30 x 175	0,15




Útiles de martillo SDS MAX

S176



SDS MAX




DESCRIPCIÓN	REF.	Tratamientos	LONGITUD mm.	PESO grs.
PUNTERO	S176010028		280	0,48
PUNTERO	S176010040		400	0,72
PUNTERO	S176010060		600	1,10
CINCEL PLANO	S176011028		24 x 280	0,48
CINCEL PLANO	S176011040		24 x 400	0,72
CINCEL PLANO	S176011060		24 x 600	1,10
PALA	S176035036		50 x 360	0,70
PALA	S176055030		80 x 300	0,65
PALA CURVA	S176029030		50 x 300	0,60
PALA CURVA	S176056030		80 x 300	0,65
PALA ANCHA DE PUNTA CURVA	S176115040		115 x 400	1,40
CINCEL HUECO	S176214030		26 x 300	0,45



Útiles para martillo SDS MAX

199


Super Premium I Útiles de martillo eléctricos

 SDS MAX				
DESCRIPCIÓN	REF.	Tratamientos	LONGITUD mm.	PESO grs.
CINCEL ACANALADO	S176226030		32 x 300	0,60
CINCEL ACANALADO UNIVERSAL CON ALAS	S176228038		35 x 380	0,90
CINCEL DENTADO CON METAL DURO	S176240028		38 x 280	0,45
PALA PARA ASFALTO	S176107040		90 x 400	1,20
PALA PUNTIAGUDA	S176194040		110 x 400	1,20
CINCEL CON PLACA DE 16 DIENTES	S176631024		240	1,00
ÚTIL PARA CLAVAR Ø 13 X 50 X 26	S176664026		260	0,60
ÚTIL PARA CLAVAR Ø 16,5 X 50 X 26	S176665026		260	0,60
PLANCHA FORJADA INCL. ADAPTADOR	S176652032		120 x 120 x 320	2,20
PLANCHA FORJADA INCL. ADAPTADOR	S176653032		150 x 150 x 320	3,40

S176

Útiles de Martillo Eléctrico HEX 28 mm

S156



MAKITA: HM1500B, HM1800 • HITACHI: H656D • BOSCH: GSH27, VSH27(11304), HSH28(12314)




DESCRIPCIÓN	REF.	Tratamientos	LONGITUD mm.	PESO grs.
PUNTERO	S156010040		400	1,97
PUNTERO	S156010050		500	2,45
CINCEL PLANO	S156011040		32 x 400	1,97
CINCEL PLANO	S156011050		32 x 500	2,45
PALA ANCHA	S156101040		80 x 400	2,40
PALA ANCHA DE PUNTA CURVA	S156125040		125 x 400	2,80
PLANCHA FORJADA INCL. ADAPTADOR	S156655041		150 x 150 x 410	8,60
PLANCHA FORJADA INCL. ADAPTADOR	S156656041		200 x 200 x 410	12,50



Útiles de Martillo Eléctrico HEX $\diamond$ 21 mm $\varnothing$ 19x65

201



S151

MAKITA: HM1200K, HR3850K • ATLAS COPCO: PB14C, PB10C, PB14C, PH11C • HITACHI: DH50SA, DH55SA • KANGO: 900K, 900X, 950K


DESCRIPCIÓN	REF.	Tratamientos	LONGITUD mm.	PESO grs.
PUNTERO	S151010030	W	300	0,72
PUNTERO	S151010038	W	380	0,94
PUNTERO	S151010046	W	460	1,20
PUNTERO	S151010060	W	600	1,56
CINCEL PLANO	S151011030	W	24 x 300	0,72
CINCEL PLANO	S151011038	W	24 x 380	0,94
CINCEL PLANO	S151011046	W	24 x 460	1,20
CINCEL PLANO	S151011060	W	24 x 600	1,56
PALA	S151020030	W	50 x 300	0,75
PALA	S151100045	W	100 x 450	2,10
PALA ANCHA	S151050030	W	75 x 300	0,90
PALA ANCHA	S151070031	W	140 x 310	1,40
PLANCHA FORJADA INCL. ADAPTADOR	S151652032	W	120 x 120 x 320	2,50
PLANCHA FORJADA INCL. ADAPTADOR	S151653032	W	150 x 150 x 320	3,70





Útiles de Martillo Eléctrico Ø12x40

S166



MAKITA: HK1800, HK1800L, HK1810, HM1810




DESCRIPCIÓN	REF.	Tratamientos	LONGITUD mm.	PESO grs.
PUNTERO	S166008024	W	235	0,25
CINCEL PLANO	S166013024	W	20 x 235	0,25
PALA	S166043019	W	40 x 185	0,23
PALA	S166020019	W	50 x 190	0,23
PALA CURVA	S166044019	W	40 x 185	0,23
PALA CURVA	S166021019	W	50 x 190	0,23
CINCEL ACANALADO UNIVERSAL CON ALAS	S166229025	W	35 x 380	0,85



Útiles de Martillo Eléctrico HEX $\diamond$ 30 mm $\varnothing$ 24x55 / $\varnothing$ 26

203



HITACHI: H655B, H700A, H70SA • MAKITA: HM1300, HM1400, HM1500 • RYOBI: HC500K

S164



DESCRIPCIÓN	REF.	Tratamientos	LONGITUD mm.	PESO grs.
PUNTERO	S164010040		400	1,65
PUNTERO	S164010070		700	2,90
CINCEL PLANO	S164011040		32 x 400	1,65
CINCEL PLANO HM1400	S164012040		32 x 400	1,65
CINCEL PLANO	S164011070		32 x 700	2,90
PALA	S164048040		75 x 400	2,40
PALA HM1400	S164049040		75 x 400	2,40
PALA	S164125040		125 x 400	2,90
PALA HM1400	S164126040		125 x 400	2,90
PALA PARA ASFALTO HM1400	S164187040		115 x 400	2,70
PALA PARA ASFALTO	S164189040		115 x 400	2,70
PLANCHA FORJADA INCL. ADAPTADOR	S164655038		150 x 150 x 380	8,10
PLANCHA FORJADA INCL. ADAPTADOR	S164656038		200 x 200 x 380	12,00



Broca 3 PUNTAS TOP para madera


Para todo tipo de aplicaciones en madera



- DIN 7487
- Punta Centradora Fresada
- 2 Cortes Laterales
- Hélice Rectificada
- Espiral Negra



Madera laminada Madera dura



Vigas Cartón Yeso



Madera contrachapada Madera noble

- 30% más rápida que una broca de 3 puntas convencional.
- Punta afilada de gran penetración.
- Gracias a su punta central consigue un inicio perfecto en la perforación.
- Espiral más ancha para una perfecta evacuación de virutas tanto en madera dura como en blanda.
- Excelente para vigas, tablero aglomerado, chapados de madera dura y blanda.
- Apta para taladros de batería.

Cód. Artículo	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Cód. Ean
HF3333M	3	33	61	8435114174033
HF3334M	4	43	75	8435114172077
HF3335M	5	52	86	8435114172084
HF3336M	6	60	97	8435114172091
HF3336315M	6	160	315	8435114139810
HF3337M	7	69	109	8435114174040
HF3338M	8	75	117	8435114172107
HF3338315M	8	160	315	8435114139827
HF3339M	9	80	125	8435114174057
HF33310M	10	87	133	8435114172114
HF33310315M	10	160	315	8435114139834
HF33311M	11	89	142	8435114174064
HF33312M	12	96	151	8435114172121
HF33312315M	12	185	315	8435114139841
HF33313M	13	96	151	8435114174071
HF33314M	14	108	151	8435114172138
HF33314315M	14	185	315	8435114139858
HF33315M	15	114	151	8435114174088
HF33316M	16	120	151	8435114172145
HF33316315M	16	185	315	8435114139865
HF33318M	18	120	180	8435114174095
HF33318335M	18	185	335	8435114139872
HF33320M	20	130	200	8435114174101
HF33320335M	20	200	335	8435114139889
HF33322M	22	130	200	8435114174118
HF33322335M	22	200	335	8435114139926
HF33324M	24	130	200	8435114174125
HF33324335M	24	200	335	8435114139896
HF33326M	26	130	200	8435114174132
HF33328M	28	150	220	8435114174149
HF33330M	30	150	220	8435114174156

REVOLUCIONES RECOMENDADAS

Ø	Madera DURA	Madera BLANDA	Ø	Madera DURA	Madera BLANDA
4	1900	2500	16	950	1550
5	1800	2400	18	900	1500
6	1700	2300	20	850	450
8	1500	2100	25	800	1400
10	1300	1900	30	750	1350
12	1150	1750	35	720	1320
14	1000	1600	40	690	1290



Broca PALA para Madera

205

Para perforaciones ciegas y pasantes



- 30 % más rápida que una broca de pala convencional.
- Cuerpo robusto para todo tipo de aplicaciones en madera y derivados de la madera.
- Broca plana con punta centradora de alta calidad y 2 aristas de corte rompe virutas.
- Precisión en el corte.
- Apta para taladro de batería.
- El vástago hexagonal impide que la broca resbale.


Cód. Artículo	Ø mm	L2 mm	Cód. Ean
HF3306M	6	160	8435114174750
HF3308M	8	160	8435114174767
HF3309M	9	160	8435114135874
HF33010M	10	160	8435114174774
HF33012M	12	160	8435114174781
HF33013M	13	160	8435114174798
HF33014M	14	160	8435114174804
HF33015M	15	160	8435114135881
HF33016M	16	160	8435114174811
HF33018M	18	160	8435114172152
HF33019M	19	160	8435114174835
HF33020M	20	160	8435114172169
HF33022M	22	160	8435114172176
HF33024M	24	160	8435114174842
HF33025M	25	160	8435114172183
HF33026M	26	160	8435114135898
HF33028M	28	160	8435114174859
HF33030M	30	160	8435114172190
HF33032M	32	160	8435114172206
HF33034M	34	160	8435114136307
HF33035M	35	160	8435114172213
HF33036M	36	160	8435114136314
HF33038M	38	160	8435114174668
HF33040M	40	160	8435114172220

- Doble ángulo de corte
- Vástago hexagonal
- Acabado pulido mate



Madera laminada

Madera dura



Vigas

Cartón Yeso



Madera contrachapada

Madera noble

REVOLUCIONES RECOMENDADAS

Ø	Madera DURA	Madera BLANDA	Ø	Madera DURA	Madera BLANDA
4	1900	2500	16	950	1550
5	1800	2400	18	900	1500
6	1700	2300	20	850	450
8	1500	2100	25	800	1400
10	1300	1900	30	750	1350
12	1150	1750	35	720	1320
14	1000	1600	40	690	1290

Broca ESPIRAL para madera - Tipo LEWIS HEXAGONAL

Para trabajos exigentes en madera



- Punta de centrado para perforaciones de precisión.
- Gran potencia de avance gracias a la punta de corte super afilada.
- Excelente para perforaciones en vigas de madera.
- Espiral profunda óptima para la extracción de la viruta, y garantiza una evacuación ultra rápida.
- Acero cromo vanadio de alta calidad.
- Posibilidad de usar diversas velocidades de rotación, sobre todos los tipos de madera.
- Elevada calidad de trabajo, perforación suave y precisa.

Cód. Artículo	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Cód. Ean
HF3984200M	4	100	200	8435114143701
HF3985200M	5	100	200	8435114143718
HF3986200M	6	100	200	8435114143725
HF3988200M	8	100	200	8435114143732
HF39810200M	10	100	200	8435114143749
HF39812200M	12	100	200	8435114143756
HF39813200M	13	100	200	8435114143763
HF39814200M	14	100	200	8435114143770
HF39816200M	16	100	200	8435114143787
HF39818200M	18	100	200	8435114143794
HF39820200M	20	100	200	8435114143800
HF39822200M	22	100	200	8435114143817
HF39824200M	24	100	200	8435114143824
HF39826200M	26	100	200	8435114143831
HF39828200M	28	100	200	8435114143848
HF39830200M	30	100	200	8435114143855
HF3986300M	6	220	300	8435114143862
HF3988300M	8	220	300	8435114143879
HF39810300M	10	220	300	8435114176556
HF39812300M	12	220	300	8435114176563
HF39813300M	13	220	300	8435114143886
HF39814300M	14	220	300	8435114143893
HF39815300M	15	220	300	8435114143909
HF39816300M	16	220	300	8435114143916
HF39818300M	18	220	300	8435114143923
HF39820300M	20	220	300	8435114143930
HF39822300M	22	220	300	8435114143947
HF39824300M	24	220	300	8435114143954
HF39825300M	25	220	300	8435114143961
HF39826300M	26	220	300	8435114143978
HF39828300M	28	220	300	8435114143985
HF39830300M	30	220	300	8435114143992





LHC12 (100x7,8x1,45 mm)

IDEAL MADERAS DURAS Y BLANDAS

Hoja de diente cónico, corte limpio en todo tipo de maderas y plásticos, de 3 a 30 mm

Bosch - T101B



LK14 (100x7,8x1 mm)

IDEAL PARA ALUMINIO

Para metales no ferrosos, aluminio, plomo, estaño, plásticos hasta 30mm

Bosch - T127D



LMG11 (76x8x1 mm)

IDEAL CHAPAS ALUMINIO

Para metales no ferrosos, chapas de aluminio, plomo, estaño, plásticos de 1,2 a 2mm

Bosch - T118A



LC75 (100x8x1 mm)

ESPECIAL CERÁMICA Y FIBRA DE VIDRIO

Hoja con tungsteno electrodepositado, ideal para todo tipo de cerámicas.

Bosch - T30RF



LHC12K (76x5x3 mm)

ESPECIAL MADERA CORTE EN CURVA

Hoja de diente cónico, funciona muy bien en curvas muy cerradas, maderas blandas y contrachapados 1,5 a 15mm

Bosch - T101A0



LMG11Bi (85x8x1 mm)

ESPECIAL ACERO INOXIDABLE

Hoja flexible para adaptarse en aceros inox, metales blandos, ejecutando un corte muy fino

Bosch - T118AF



LMG12 (76x8x1 mm)

ESPECIAL PLÁSTICOS Y PLEXIGLAS

Dientes HSS ondulados, muy rápida y de corte suave, para plásticos, plexiglas, policarbonato extrusionado.

Bosch - T118B



LMG31Bi (100x8x1 mm)

IDEAL SANDWICH

Hoja extralarga y flexible para aceros blandos como panel sandwich de hasta 80mm, corte de chapas de 1 a 3 mm

Bosch - T318AF



x 5 UDS
BLISTER

L3029240 (240x19x1,27 mm)

SIERRA SABLE MADERA VERDE

Dientes templados por inducción, especial para maderas verdes y con humedad, ideal para palets.

Bosch - T1531L

Disponemos de un equipo especializado en equipar su punto de venta con un lineal completamente personalizado. Conseguirá una imagen más potente, visible y rentable

Cabezera totalmente personalizada con imagen corporativa

Etiqueta personalizada



Cada modelo de broca tiene una cartela con toda la información necesaria para el cliente:

- Nombre del producto
- Imagen del producto
- Materiales
- Diámetro
- Características principales
- Código de producto
- Imagen corporativa

Cuando levantas la cartela, dispones del código de barras de cada producto, para una reposición fácil.



Más productos expuestos
más oportunidad de negocio



Distribuimos los productos
en el LINEAL para aumentar
ventas



Mayor impacto
visual



Reposiciones
24-48 h



Atención
personalizada



Posibilidad de personalizar
el LINEAL y el etiquetado de
producto



Más información del
producto en el LINEAL



Evitamos los
huecos de producto



Soporte
publicidad



Calidad
profesional

Vinilo para estante inferior
personalizado





AIR DUSTER

ACCESORIO PARA AMOLADORA ANGULAR, 2 VERSIONES: 115 / 125 Y 230 mm



Mechanic I Air Duster

- La carcasa aerodinámica presenta un diseño abierto y transpirable. Gracias a la rejilla aerodinámica, se aspira aire, que se alimenta de manera turbulenta a la zona de corte, refrigerando el disco, aumentando así su durabilidad y rendimiento de corte.
- Sistema de fijación sencillo y seguro. El dispositivo se instala en la carcasa estándar de la amoladora angular de cualquier modelo y fabricante.
- Dado que este accesorio ya crea por sí mismo un potente flujo de aire circulante, no es necesario utilizar potentes aspiradoras industriales. Se puede conectar una manguera a la tapa sin necesidad de conectarlo a un aspirador y funcionará de manera eficiente.
- La cubierta del AIR DUSTER proporciona una visión completa del área de corte y controlar la línea de corte.
- El disco se enfría eficazmente.
- Peso reducido en comparación con carcasas cerradas.
- Disponible en dos versiones: para amoladoras angulares 115 - 125 mm y 230 mm

90°




 Trabaja incluso con aspiradores de baja potencia.

 Visión completa del área de corte.

 Refrigeración efectiva del disco.




Ajustable para todas las amoladoras angulares

Código	Código EAN
AIRDUSTER115-125M	8435591619973
AIRDUSTER230M	8435591620061

AIR CHASER


DISPOSITIVO PARA AMOLADORA ANGULAR, 2 VERSIONES: 115 / 125 y 230 mm



- "La rozadora" AirCHASER está diseñada para cortar ranuras para cableado eléctrico, suministro de agua, alcantarillado, en ladrillos de hormigón y otras superficies.
- El accesorio de tuerca y arandela, permite instalar 2 discos de corte a la vez y en paralelo, pudiendo hacer una ranura de hasta 12mm de ancho.
- El sistema de montaje universal le permite instalar fácilmente el accesorio en una amoladora angular de cualquier modelo y fabricante.
- Profundidad de corte ajustable. Las ruedas de plástico proporcionan un movimiento suave en la superficie.
- El diseño abierto proporciona una visión completa del área de corte refrigerando el disco.
- Ligero en comparación con las rozadoras de pared existentes hace que el trabajo sea mucho más fácil.
- El metal duradero y las nervaduras de refuerzo hacen que la estructura sea rígida y segura.
- La toma de goma permite conectar aspiradoras de diferentes fabricantes, eliminando eficazmente el polvo del área de corte.



-  Profundidad de corte ajustable.
-  Visión general del área de corte.
-  Refrigeración efectiva del disco.



Ajustable para todas las amoladoras angulares

Código	Código EAN
AIRCHASER115-125M	8435591620009
AIRCHASER230M	8435591620016

SLIDER 90

ACCESORIO PARA AMOLADORA ANGULAR 115 / 125 mm



- Deslizamiento suave, personalizable y limpio, sobre cualquier superficie. Sin importar el material que deba cortarse con la amoladora, la situación de la perpendicularidad del corte, la seguridad y la calidad del borde siempre sigue siendo relevante.
- El accesorio de extracción de polvo del accesorio para amoladora SLIDER convierte su amoladora angular en una mini-máquina.
- El dispositivo se instala fácilmente en una carcasa de amoladora angular estándar. La suela con recubrimiento de plástico hace que el corte sea controlado, sin dañar la superficie del material. El diseño le permite ajustar la profundidad de corte.
- Permite trabajar en una variedad de materiales: baldosas de cerámica, granito, laminado, madera, metal y muchas otras superficies.
- Apto para amoladoras angulares con discos de diámetro 115 y 125 de todos los modelos y fabricantes.


90°



 Trabajo seguro y cómodo

 Profundidad constante en cortes repetitivos.

 Ayuda a reducir el astillado.



Ajustable para todas las amoladoras angulares

Código	Código EAN
SLIDER90M	8435591620047

SLIDER 45

DISPOSITIVO PARA AMOLADORA ANGULAR 115 / 125 mm

213



Mechanic I Slider 45

- Al colocar baldosas, cada vez es más común terminar las esquinas con un corte de 45°. Este tipo de conexión tiene un alto aspecto estético, en contraste con una junta directa y una junta cerrada con varios perfiles.
- Sin embargo, el rejuntado de baldosas a 45° es un proceso laborioso. La nueva versión del Slider 45° lo permite fácilmente.
- El accesorio se instala fácilmente en la carcasa estándar de la amoladora angular para las amoladoras angulares 115 y 125.
- La escala se utiliza para ajustar la profundidad del disco para sus trabajos.
- El área aumentada y las nervaduras de refuerzo aseguran un posicionamiento precisa del disco en la baldosa.

45°



-  Tamaño de corte de inglete ajustable
-  Las guías de fluoroplástico no rayan la superficie
-  Vista general del área de corte




Ajustable para todas las amoladoras angulares

Código	Código EAN
SLIDER45M	8435591619980

TILE DUSTER

ACCESORIO PARA AMOLADORA ANGULAR 115 / 125 mm




- Lije el borde sin polvo con una aspiradora con el acesorio para amoladora TileDUSTER.
- Se utiliza para eliminar el polvo al esmerilar los bordes de baldosas cerámicas, gres porcelánico, granito, mármol.
- Las operaciones de rectificado de los bordes de baldosas cerámicas con discos de diamante en una amoladora angular siempre van acompañadas de una cantidad significativa de polvo.
- El accesorio se instala fácilmente en la carcasa estándar de la amoladora angular, y se fija de forma segura con un tornillo. El producto es ligero para que el trabajo sea fácil y cómodo.
- El diseño abierto proporciona total visibilidad y control del área a desbastar / pulir.
- El anclaje es universal. Apto para cualquier modelo de amoladoras angulares de 115, 125 mm, independientemente del fabricante.



-  Trabajo seguro y cómodo
-  Vista general del área de corte
-  Ayuda a reducir el astillado.




Ajustable para todas las amoladoras angulares

Código	Código EAN
TILEDUSTERM	8435591620030

DUSTER 45

DISPOSITIVO PARA AMOLADORA ANGULAR 115 / 125 mm

215




- El corte de cerámicas con amoladora angular genera una gran cantidad de polvo, especialmente en cortes en ángulo de 45 grados, ya que en este tipo de cortes se genera mucho más polvo.
- El dispositivo DUSTER 45 resuelve completamente el problema de la eliminación del polvo, casi todo el polvo va a la aspiradora. Además de la eliminación de polvo, la boquilla tiene dos grandes ventajas más:
 - El sistema se desliza sobre un soporte de plástico. No es necesario sostener a peso la amoladora durante mucho tiempo, lo que alivia la mano. Se puede hacer mucho más trabajo sin fatiga.
 - La boquilla tiene una ventana que le permite controlar visualmente el proceso de corte y asegurarse de que el proceso va como debería.
- El corte de baldosas con el accesorio DUSTER 45 será limpio, cómodo y controlado.
- Apto para amoladoras angulares con discos de diámetro 115 y 125 de todos los modelos y fabricantes.

45°



-  Tamaño de corte de inglete ajustable
-  Las guías de fluoroplástico no rayan la superficie
-  Vista general del área de corte



Ajustable para todas las amoladoras angulares

Código	Código EAN
DUSTER45M	8435591620054

MECHANIC PLANTILLA TILE TEMPLATE



- La plantilla de perforación TileTEMPLATE es una solución eficaz para aumentar la productividad y la precisión del trabajo de colocación de baldosas.
- La posición del elemento de diseño se transpone con respecto al elemento de posicionamiento y se transfiere a la baldosa.
- Los accesorios multifuncionales le permiten transferir las posiciones de varios elementos:
 - Agujeros para enchufes.
 - Agujeros para tuberías de agua de varios diámetros.
 - Colocar agujeros para tuberías de agua y alcantarillado.
 - Transferir diámetros no estándar gracias al accesorio de plástico.
 - Marcar esquinas para columnas y otros elementos.
- La plantilla de perforación TileTEMPLATE se convertirá en una herramienta indispensable en su trabajo y aumentará significativamente la calidad y la productividad.

Código	Código EAN
TILETEMPLATEM	8435591620078

MECHANIC MUELA ABRASIVA PARA AFILAR DISCOS DE DIAMANTE



- Largo 25 cm x Ancho 5 cm x Altura 2,5 cm

- Cualquier disco de diamante puede llegar a perder sus propiedades de corte. Esto ocurre especialmente cuando se cortan materiales viscosos y duros no abrasivos como gres porcelánico, mármol, cerámicas no abrasivas, etc. Se produce una caída o destrucción de los granos de diamante, o el material procesado se adhiere a la superficie del segmento de diamante. Por lo tanto, es necesario afilar el disco. Para ello haga diversos cortes longitudinales con el disco sobre la MUELA ABRASIVA
- La MUELA ABRASIVA es excelente para afilar discos de diamante. Combina correctamente el tamaño y la resistencia de los granos abrasivos especialmente seleccionados para abrir el diamante del disco.

Código	Código EAN
ABRASIVEM	8435591620085

- El MANGO ESPECIAL para amoladora 115-125 es un soporte que permite cambiar ergonómicamente la posición de la mano del operario a una posición de trabajo mucho más cómoda y obteniendo así un mayor control del corte.
- El mango se completa con dos tornillos M10, M8, aptos para amoladoras angulares de cualquier modelo y fabricante.



Código	Código EAN
HANDLEM	8435591619997

MECHANIC GUÍA PARA CORONAS DRILLFIX

- La plantilla de taladrado GUÍA DRILLFIX está diseñada para taladrar y centrar con precisión brocas con un diámetro de 6-70 mm, proporcionando la máxima precisión de perforación.
- La plantilla se fija en la superficie a tratar con una potente ventosa, lo que garantiza una instalación rápida y fiable de la plantilla.
- El área de trabajo está reforzada con placas de carburo para proteger el cuerpo y aumentar la vida útil del accesorio.



Código	Código EAN
WEG1	8435114156213



Plantilla para el marcado de perforaciones

Multi marcador



REGLA DE MEDICIÓN DE ÁNGULOS

PLANTILLA DE ALEACIÓN DE ALUMINIO MUNTIÁNGULO PLEGABLE


Especificaciones

- 6 reglas de medición plegables de 17,5 cm cada una, con tornillos de fijación.
- Longitud total 90 cm, ancho de la regla 2,5 mm, Espesor 25 mm
- Medidas cuadrados: 100x100 mm / 95x95 mm / 80x80 mm
- Medidas círculos: Ø26 / Ø41 / Ø45 / Ø55 / Ø75

Código	Cód. EAN
PMMA	8435591608564



Copia y transporta la posición de los orificios para tubos, cañerías, cajas eléctricas..., desde la pared hasta la cerámica.

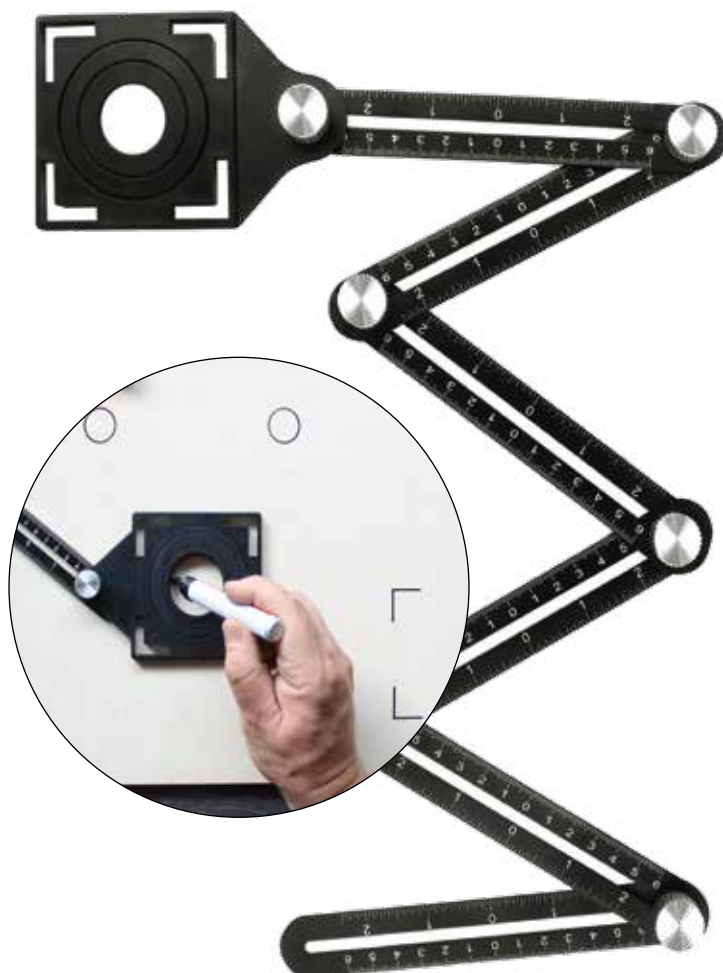

VARILLAS MEZCLADORAS



CON EL MEZCLADOR APROPIADO TRABAJARÁ MEJOR Y DE FORMA MÁS SENCILLA

Tan distintos como los materiales individuales, también existen una gran variedad de varillas mezcladoras de diversas formas, diámetros y longitudes.

Si elegimos la forma de la varilla mezcladora correcta, podremos obtener una mezcla mucho más homogénea, rápida y sin salpicaduras. Si escogemos el diámetro y la longitud correctas, tendremos un trabajo más cómodo, fácil y rápido.

El material se debe mezclar de forma rápida y a fondo. Es por eso que, por ejemplo, según el tipo de mezclador se producen distintas direcciones de flujo de material.

De esta forma, un tipo concreto de varilla puede elevar material pesado de forma óptima al transportarlo, mientras que otro modelo puede deshacer los grumos de la masa eficazmente o bien presionar rápidamente hacia abajo medios líquidos sin provocar salpicaduras. Además, todas nuestras varillas están fabricadas con materiales muy robustos y con acabado zincado de Alta Calidad y resistencia a la oxidación y a la abrasión.

Gama de varillas mezcladoras

La elección del mezclador apropiado es decisiva para conseguir un resultado perfecto en la mezcla.



MR - Varilla mezcladora mortero 3 espirales



Pinturas



Emulsiones



Barnices



Alquitrán



WRR -Varilla mezcladora espiral helicoidal 2 espirales



Pinturas



Cemento cola



Masillas



Hormigón



ZR -Varilla mezcladora profesional



Mortero



Hormigón



Yesos



Cemento cola




FM -Varilla mezcladora mortero 2 espirales




Cemento cola



Morteros de relleno



Morteros de pegado



Morteros de nivelación



UW -Varilla mezcladora profesional 2 espirales



Cemento cola



Hormigón



Morteros de relleno



Masillas


Aplicación universal, mezcla materiales de alta viscosidad

CARACTERÍSTICAS

- Nuestras varillas han sido desarrolladas para conseguir una mezcla uniforme y sin grumos.
- Gracias a su diseño baten desde la base consiguiendo llegar a las esquinas del contenedor para no dejar material sin mezclar.
- El nuevo diseño de seis varillas, ha sido desarrollado pensando en los diferentes tipos de materiales a mezclar, desde materiales líquidos y ligeros como pinturas, colas, lacas, etc. hasta materiales espesos y de alta viscosidad como morteros de pegado de alto contenido en fibra, cemento, masa de relleno, masilla tapa poros, hormigón, etc.
- Hemos conseguido prolongar su durabilidad gracias a la aplicación de varillas más gruesas, aportando más material a la base conseguimos alargar la vida útil del producto.



CÓD ARTÍCULO	Ø mm	LARGO	CONEXIÓN
B 80	80	540	Hex.
B 100	100	540	M-14
B 120	120	600	M-14
B 148	148	600	M-14
B 150	150	600	M-14

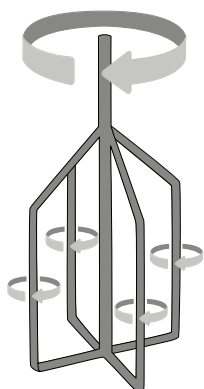

- Sentido de giro


Aplicación universal, mezcla materiales de alta viscosidad

CARACTERÍSTICAS

- Equipada con hélices dobles con una anilla inferior para una mayor eficacia en el mezclado.
- Las espirales helicoidales penetran con un movimiento de destornillador mezclando el material homogéneamente.
- Perfecto para mezclas rápidas como: mortero, hormigón, alquitrán, etc.
- Gracias a la anilla inferior reduce el desgaste del capazo.
- Su diseño hace que el motor de la batidora sufra menos.



CÓD ARTÍCULO	Ø INFERIOR	LARGO	CONEXIÓN
B 89052	120	600	M-14
B 89054	140	600	M-14
B 89056	160	600	M-14
B 89052	120	600	M-14
B 89054	140	600	M-14
B 89056	160	600	M-14
VARILLA ACERO INOXIDABLE - ESPECIAL ALIMENTACIÓN			
B 89052I	102	600	M-14
B 89054I	140	600	M-14

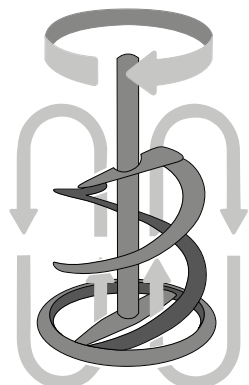

- Sentido de giro




**NUEVO
PRODUCTO**

Aplicación universal, mezcla materiales de alta viscosidad

CARACTERÍSTICAS

- Equipada con hélice de triple pala, rindiendo un 20% más que las 2 palas, y unidas por una anilla inferior para una mayor eficacia de mezclado.
- Las espirales helicoidales penetran con un movimiento de destornillador en la mezcla de material, consiguiendo un efecto de mezcla hacia arriba.
- El anillo inferior reduce el desgaste del capazo.
- Perfecto para mezclas rápidas, intensivas y homogéneas de materiales espesos, pesados y muy viscosos, tales como mortero, hormigón, cemento, cal, yeso, mortero de nivelación, relleno etc.
- Su avanzado diseño, permite un menor esfuerzo físico.

CÓD ARTÍCULO	Ø mm	LARGO	CONEXIÓN
B89032	120	600	Hex-12
B89062	120	600	M-14
B89064	140	600	M-14
B89066	160	600	M-14

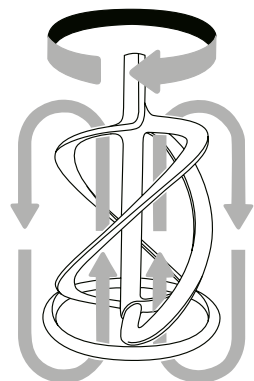

- Sentido de giro




UW

Varilla mezcladora 2 espirales helicoidales

CARACTERÍSTICAS

- Equipada con varilla de alta resistencia para un mayor rendimiento y una larga vida útil.
- Para mezclas intensas y homogéneas de materiales espesos como: mortero, cola para moquetas, mortero adhesivo.
- Gracias a su forma helicoidal consigue un efecto de mezcla hacia arriba.
- El anillo inferior reduce el desgaste del capazo.

CÓD ARTÍCULO	Ø mm	LARGO	CONEXIÓN
B89169	85	400	Hex-8
B89171	105	600	Hex-10
B89181	105	600	M-14



• Sentido de giro


FM

Varilla mezcladora 2 espirales

CARACTERÍSTICAS

- Varilla mezcladora de 2 brazos.
- La varilla circular empuja la mezcla de material desde la parte superior hacia abajo, con sus espirales helicoidales.
- Ideal para materiales líquidos y materiales de baja densidad: pintura, emulsiones, empaste, barnices, alquitrán, compuestos de sellado de juntas, etc.
- La anilla reduce el desgaste del recipiente de mezcla.
- Mezcla sin salpicaduras.

CÓD ARTÍCULO	Ø mm	LARGO	CONEXIÓN
B89009	85	400	Hex-8
B89040	100	600	M-14
B89042	120	600	M-14



• Sentido de giro




B19441 Adaptador reductor 1/2" hembra a M-14 hembra



B19432 Adaptador reductor 1/2" hembra a UNF-A hembra



B19454 Prolongador de 400mm M-14 hembra a M-14 macho



BPLUS Adaptador SDS Plus a M-14 hembra

TABLA DE APLICACIONES

MATERIALES LÍQUIDOS	UW	FM	ZR	WRR	MR
PINTURA MURAL		• •			•
EMULSIÓN		• •			•
COLA				•	
COLA PAPEL PINTADO		•	• •		
BARNICES		• •	• •		
ADHESIVOS			• •		
COLA PARA MOQUETAS			• •	•	
CEMENTO COLA	• •	•	• •	• •	•
MORTERO ADHESIVO	• •		•	• •	•
MORTERO JUNTA	•		•	• •	•
ALQUITRÁN	•			• •	• •
MORTERO NIVELACIÓN	•		•	• •	• •
MEZCLAS PRE-MEZCLADAS	• •			• •	• •
MORTEROS DE TODAS LAS CLASES	• •			• •	• •
HORMIGÓN	• •			• •	• •
CEMENTOS			•	• •	• •
MEZCLAS DE YESO					• •
BITUMINOSOS		•	•	•	• •
RESINAS EPOXÍDICAS			•	•	•





MÁQUINAS

MUSSOL MSB9 Lijadora tipo jirafa

Lijadora para paneles de yeso ultraligera y de gran eficiencia de 225 mm para maximizar la productividad con un mínimo de fatiga. Diseño sin mantenimiento.

- Ultra ligero,
- Super eficiente,
- Pulidora de paredes que maximiza la productividad con el mínimo esfuerzo.
- Sin necesidad de mantenimientos,
- Acceso de media luna incorporada para lijado de bordes.
- El convertidor integrado permite un amplio rango de voltaje e incluso funciona bien cuando se usa un cable de extensión largo.
- Velocidad ajustada a las condiciones para obtener mejores resultados de lijado.
- Regulación electrónica de velocidad para obtener los mejores resultados.
- Pantalla LED con información de velocidad y tiempo de trabajo transcurrido.



VENTANA EN FORMA DE MEDIA LUNA



PANTALLA LED



BARRA EXTENSORA

MODELO	MSB9
Potencia	450W
Voltaje	220-240V~50-60Hz
Carga mínima	1000-1600
Diámetro	Ø225 mm
Arranque progresivo	Incluido
Dimensiones	1430 x 254 x 157
Peso	2,8 Kg



ACCESORIOS OPCIONALES

- Velcro strap x1
- Extension bar.

Código	Descripción
MSB9	Lijadora de jirafa para paredes - EAN: 8435591620504
SB9BE	Barra de extensión SB9
SB9DL80	Disco de lijar SB9 Ø80-9" (20 uds)
SB9DL100	Disco de lijar SB9 Ø100-9" (20 uds)
SB9DL120	Disco de lijar SB9 Ø120-9" (20 uds)
SB9DL150	Disco de lijar SB9 Ø150-9" (20 uds)
SB9DL180	Disco de lijar SB9 Ø180-9" (20 uds)
SB9DL220	Disco de lijar SB9 Ø220-9" (20 uds)



BATIDORA MUSSOL

- Motor eléctrico de gran fuerza de arrastre.
- Engranajes y transmisiones de acero.
- Empuñadura envolvente que permite un trabajo cómodo.
- Incluye varilla.
- Regulación de velocidad electrónica.

★★★★★
**PREMIUM
QUALITY**
★★★★★

**GARANTIA
100%**

Código	Descripción	Cód. EAN
B1600M	Batidora Mussol 1600W	8435114161507

MUSSOL Grabo Pro-Lifter 20

Sistema de transporte por vacío a batería



- El primer sistema de transporte por vacío portátil y totalmente eléctrico con baterías recargables.
- Apto para casi cualquier superficie, como madera, placa de porcelánico o, por ejemplo, paneles sandwich. Su fuerza de agarre es de hasta 170 kg (según la superficie). Por ello, sirve para superficies que no son totalmente planas, como madera, piedra natural, azulejos y placas metálicas.
- Además, es una herramienta útil para levantar, desplazar y montar elementos de gran tamaño, como neveras o lavadoras.
- Autorregulable, automáticamente mantiene la presión para un agarre constante.



GRABO PRO - DIGITAL



AUTOREGULACIÓN AUTOMÁTICA



CONTENIDO EQUIPO

MODELO	Grabo Pro-Lifter 20
Potencia Máx.	16W
AMP - Voltaje	14.8V Li-ion
Amperaje	2.2Ah
Dimensiones	300 x 184 x 118
Temp. funcionamiento	0° - 60°C
Funcionamiento Carga completa	1,5 horas
Peso (con batería)	1,59 Kg



CONTENIDO DEL EQUIPO

- 1 batería.
- Cargador para las baterías.
- Juntas de gomaespuma de recambio.
- Bolsa de transporte.

Código	Descripción
WGRABOPRO	Grabo Pro-Lifter 20
WGRABOB	Batería de recambio
WGRABOM	Mango para levantamiento de cargas pesadas de pie.

Sistema de transporte por vacío a batería

- El primer sistema de transporte por vacío portátil y totalmente eléctrico a batería.
- Manómetro analógico indicador de vacío.
- Apto para casi cualquier superficie, como madera, placa de porcelánico o, por ejemplo, paneles sandwich. Su fuerza de agarre es de hasta 170 kg (según la superficie). Por ello, sirve para superficies que no son totalmente planas, como madera, piedra natural, azulejos y placas metálicas.
- Además, es una herramienta útil para levantar, desplazar y montar elementos de gran tamaño, como neveras o lavadoras, etc.
- Botón verde puesta en marcha para alcanzar el vacío adecuado.
- Botón rojo para proceder a la entrada de aire para la liberación de la pieza.



PULSADOR DE PUESTA EN MARCHA Y TOMA DE AIRE



MANÓMETRO, INDICADOR DE VACÍO



CONTENIDO EQUIPO

MODELO	Grabo Plus
Potencia Máx.	16W
AMP - Voltaje	14.8V Li-ion
Amperaje	2.2Ah
Dimensiones	297 x 181 x 115 mm
Temp. funcionamiento	0° - 60°C
Funcionamiento Carga completa	1,5 horas
Peso (con batería)	1,5 Kg



CONTENIDO DEL EQUIPO

- 1 batería.
- Cargador para las baterías.
- Juntas de gomaespuma de recambio.
- Bolsa de transporte.


Código	Descripción
WGRABOPLUS	Grabo Plus
WGRABOB	Batería de recambio
WGRABOM	Mango para levantamiento de cargas pesadas de pie.

MUSSOL Amoladora 115

Amoladora angular 115 mm

AMOLADORA 115

- Amoladora angular para discos de 115mm.
- Gracias a su tamaño reducido, pero con una gran potencia, resulta una máquina muy manejable y versátil para todo tipo de trabajos extremos.
- Ideal para trabajos de tratamiento de superficies para desbaste y corte.
- Diámetro del disco 115mm

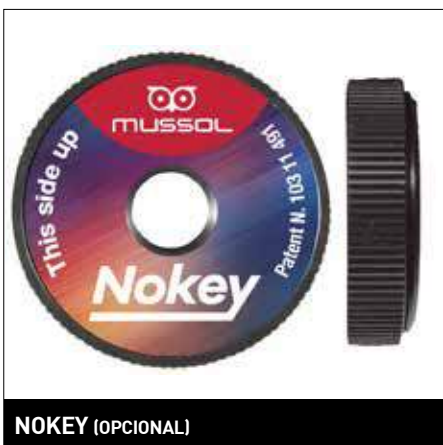

NOKEY (OPCIONAL)

NOKEY

- Compatible con amoladoras angulares de rosca M-14
- Sin necesidad de llaves... ¡Facilísimo!
- Apriete fácil con la mano y con total seguridad.
- Para fijar y desmontar discos hasta el diámetro Ø230 en todas las amoladoras angulares convencionales.

Ref. WNOKEY

Cód.EAN. 4017222000394

MODELO	AM0115
Potencia Máx.	1000W
Voltaje	230 V a 50 Hz
RPM	11.000
Peso	1,9 Kg
★★★★★	

Código	Cód. EAN
AM0115	8435114185626



Amoladora angular 125 mm con regulación electrónica

AMOLADORA 125

- Amoladora angular para discos de 125mm.
- Regulación de velocidad electrónica de 3.000 a 11.000 RPM.
- Gracias a su tamaño reducido, pero con una gran potencia, resulta una máquina muy manejable y versátil para todo tipo de trabajos extremos.
- Ideal para trabajos de tratamiento de superficies para desbaste, corte y pulido.
- Diámetro del disco 125mm


EMPUÑADURA ERGONÓMICA

REGULACIÓN ELECTRÓNICA (125)

ALTA VENTILACIÓN DEL MOTOR

MODELO	AM0125RE
Potencia Máx.	1200W
Voltaje	230 V a 50 Hz
RPM	3000 a 11.000
Peso	2 Kg
★★★★★	



Código	Cód. EAN
AM0125RE	8435114185633

Perforadora de 3 velocidades y 2500 W para perforar hasta 202 mm de diámetro



- Trabaja en seco y húmedo.
- Centrado sencillo, ligero y con triple protección: por embrague mecánico, térmico y por sobrecarga.
- Extremadamente ligera.
- Arranque gradual suave.
- Sensor de temperatura con visualizador.
- Embrague de seguridad.
- Mango lateral y conexión para soporte de agua.



Hormigón armado



Piedra natural



Hormigón


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia	2500 W
Voltaje / frecuencia	220-240V ~ 50-60Hz
RPM	456, 1000 y 2090
Ø máx. que soporta	202 mm
Anclaje	1 1/4" macho - 1/2" hembra
Peso	7,3 Kg
Dimensiones	463 x 127 x 310



Nivel velocidad	RPM	Ø Máximo	Material recomendado
1	456	202	Hormigón
2	1000	150	Panel de hormigón
3	2040	60	Panel de hormigón

Código	Cód. EAN
DM8P	8435591620405

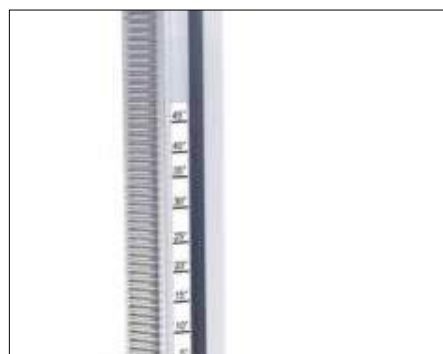

COLUMNA CON ESCALA EN GRADOS PARA SU CORRECTA INCLINACIÓN



CARRO CON ENGRANAJES PRECISOS Y DE FÁCIL MONTAJE



SOPORTE ESTABLE Y ROBUSTO CON INCLINACIÓN A 45°

- Montaje rápido y sencillo del motor.
- Columnas de perforación de aluminio - resistente a la torsión.
- Fácil transporte y fácil montaje.
- Engranajes precisos, duraderos.
- Máximo diámetro de corona permitido 202 mm.
- Pinza Ø60 mm.
- Dimensiones 361x250x890 mm.
- Función dual pudiéndose colocar en suelo y pared.
- Permite inclinación a 45°.
- Peso 10,5 kg.

Código	Código EAN
AS200	8435591620412

Motor de 3500 W de alta eficiencia con cuerpo de aluminio para un rendimiento máximo. Para coronas de hasta 350mm

**NUEVO
PRODUCTO**



Conexión de
1"1/4 macho y
1/2" hembra

Motor de 3 velocidades mecánicas

Conector rápido para la toma de agua

**Máximo
perforación
Ø350 mm**

- Trabaja en seco y húmedo.
- Centrado sencillo, ligero y con triple protección: por embrague mecánico, térmico y por sobrecarga.
- Extremadamente ligera.
- Arranque gradual suave.
- Sensor de temperatura con visualizador.
- Embrague de seguridad.



Hormigón
armado



Piedra
natural



Hormigón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia	3500 W
Voltaje / frecuencia	16 Amp 220-240V ~ 50-60Hz
RPM	385, 600, 1000
Ø máx. que soporta	350 mm
Anclaje	1 1/4" macho - 1/2" hembra
Peso	12,9 Kg
Dimensiones	550 x 155 x 210



Nivel velocidad	RPM	Ø Máximo	Material recomendado
1	385	350	Hormigón
2	600	150	Panel de hormigón
3	1000	60	Panel de hormigón

Código	Cód. EAN
DM12	8435591620429

Máxima precisión y control sobre la perforación



ESCALA EN GRADOS PARA SU CORRECTA INCLINACIÓN



ENGRANAJES DE ALTA CALIDAD



BASE MUY ROBUSTA

- Montaje rápido y sencillo del motor.
- Columnas de perforación de aluminio - resistente a la torsión.
- Fácil transporte y fácil montaje.
- Engranajes precisos, duraderos.
- Máximo diámetro de corona permitido 350 mm.
- Dimensiones 435x245x984 mm.
- Función dual pudiéndose colocar en suelo y pared.
- Permite inclinación a 45°.
- Peso 16,6 kg.

Código	Código EAN
S350	8435591620436

MUSSOL**Máquina perforadora MUSSOL DM14**

Un motor de alta eficiencia de 4 velocidades y 3500 W
Con cuerpo de aluminio, optimizado para una gama más amplia
de tamaños de taladro en una sola herramienta.



- Trabaja en seco y húmedo.
- Centrado sencillo, ligero y con triple protección: por embrague mecánico, térmico y por sobrecarga.
- Extremadamente ligera.
- Arranque gradual suave.
- Sensor de temperatura con visualizador.
- Embrague de seguridad.

Máximo perforación
Ø350 mm



Hormigón
armado



Piedra
natural



Hormigón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia	3500 W
Voltaje / frecuencia	16 Amp 220-240V ~ 50-60Hz
RPM	385, 530, 975, 1340
Ø máx. que soporta	350 mm
Anclaje	1 1/4" macho - 1/2" hembra
Peso	13,50 Kg
Dimensiones	550 x 155 x 210



Nivel velocidad	RPM	Ø Máximo	Material recomendado
1	385	350	Hormigón
2	530	150	Panel de hormigón
3	975	60	Panel de hormigón
4	1340	42	Panel de hormigón

Código	Cód. EAN
DM14	8435591620443

MUSSOL**Soporte de columna****MUSSOL S550**

(para motor DM12 y DM14)



- Montaje rápido y sencillo del motor.
- Columnas de perforación de aluminio - resistente a la torsión.
- Fácil transporte y fácil montaje.
- Engranajes precisos, duraderos.
- Máximo diámetro de corona permitido 500 mm.
- Dimensiones 480x240x1025 mm.
- Función dual pudiéndose colocar en suelo y pared.
- Permite inclinación a 45°.
- Peso 26,50 kg.

Código	Código EAN
S550	8435591620450

MUSSOL**Kit de anclaje M-12**

- Kit de anclaje para perforadoras de columna.
- Fijación rápida, sencilla y segura.
- Se adapta a todo tipo de columnas.
- Incluye: Broca perforadora con tope, tornillo 200 mm, arandela, tuerca apriete y 5 tacos metálicos.

Código	Código EAN
KAM12	8435591608557



Taco metálico de recambio.

Código	Descripción
BTACO	Blíster 10 uds Taco metálico M-12x50mm

MUSSOL Máquina perforadora MUSSOL DM52D y DME52D

La perforadora ideal para instaladores. Motor potente de 1800 W.
Uso en seco de alta eficiencia. 2 velocidades para perforación de hasta 222 mm.

NUEVO PRODUCTO



- Máquina perforadora de uso ligero de alta eficiencia en seco.
- Extremadamente ligera.
- Arranque gradual suave.
- Embrague de seguridad.
- Adaptador para toma de polvo.
- 2 velocidades mecánicas.
- Diámetro máximo de corte 222 mm
- DM52D anclaje 1" 1/4 y 1/2
- DME52D anclaje M-16



Extractor de polvo EX52D para DME52D



Hormigón armado



Piedra natural



Hormigón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	DM52D	DME52D
Potencia	1800 W	1800 W
Voltaje / frecuencia	16 Amp 220-240V ~ 50-60Hz	16 Amp 220-240V ~ 50-60Hz
RPM	1080, 2160	1080, 2160
Ø máx. que soporta	222 mm	222 mm
Anclaje	1 1/4" macho 1/2" hembra	M-16 macho
Peso	5 Kg	5 Kg
Dimensiones	550 x 105 x 210	550 x 105 x 210



Nivel velocidad	RPM	Ø Máximo	Material recomendado
1	1080/1800	222	Panel de hormigón
2	2160/3600	80	Panel de hormigón

Código	Descripción
DM52D	Motor con anclaje 1" 1/4 y 1/2 - EAN:8435591620528
DME52D	Motor con anclaje M-16 - EAN: 8435591621198
EX52D	Extractor polvo para DME52D - EAN:8435591621204

Sierra para hormigón corte en seco y húmedo. Para discos de 350 mm con un potente motor de 2800 W y una profundidad de corte de 125 mm.

- Sierra portátil de corte en seco o húmedo.
- 355 mm de diámetro.
- Motor de 2800 W.
- Profundidad de corte 125 mm.
- La protección de la hoja de magnesio proporciona la máxima resistencia y el mínimo peso.
- La luz de advertencia de carga le muestra el momento en que la máquina está cerca de sobrecargarse.
- Sistema de alimentación de agua integrado.
- Protector contra salpicaduras desmontable sin herramientas.
- Rodillos guía desmontables sin herramientas para cortes perpendiculares y reducción de la fatiga del operador.


KIT PATIN PARA POLVO (OPCIONAL)

KIT ANTI-POLVO COLOCADO EN MÁQUINA

ASPIRADOR DS25L (OPCIONAL)

MODELO	C14
Potencia	2800W
Voltaje / frecuencia	220-240V ~ 50-60Hz
RPM	4500
Diámetro de disco	355 mm
Diámetro del Eje	25,4 mm
Profundidad corte	125 mm
Protección	Clase con PRCD / GFCI
Peso	8,0 Kg
Dimensiones	611 x 245 x280 mm
Longitud del cable	3 mm


ACCESORIOS OPCIONALES

- Aspirador DS25L.
- Kit patín para recoger polvo.

Código	Descripción
C14	Sierra para corte hormigón - EAN: 8435591620399
NC14PA	Patín antipolvo C14 - EAN: 8435591621518

MUSSOL**CG125 Rozadora con disco 125mm**

Rozadora ligera, cómoda y potente con una profundidad máxima de 40mm y un ancho de corte de hasta 35mm. Motor 1800 W con disco de 125 mm.

- Cuenta con un excelente sistema de aspiración de polvo.
- Potente perforadora de pared con una profundidad máxima de 40 mm y un ancho de corte de hasta 35 mm.
- Sistema eléctrico de motor avanzado para velocidad constante, arranque progresivo, sobrecarga y protección térmica.
- Interruptor grande para sujetarlo en varias posiciones.
- El interruptor impermeable al polvo o al agua.
- Ruedas de ubicación múltiple para un apoyo constante sobre superficies irregulares.
- Protector de hoja de apertura rápida.
- Ajuste de la profundidad de corte.

**FIREBLADE Ø 125 (RECOMENDADO)****INDICADOR LED DE CORRIENTE****DESMONTAJE SIN HERRAMIENTAS**

MODELO	CG125
Potencia	1800W
RPM	9000
Diámetro máx. corte	Ø125 mm
Profundida máx corte	40 mm
Diámetro del eje	22,23 mm
Ancho máx. corte	35 mm
Sist. control profundidad	Sí
Sist. absorción polvo	Sí
Arranque progresivo	Sí
Protección térmica	Sí
Velocidad constante	Sí
Dimensiones	365 x 151 x 247 mm
Peso	4,7 Kg
★★★★★	

ACCESORIOS OPCIONALES

- Aspirador DS25L.

Código	Descripción
CG125	Rozadora - EAN: 8435591620481

Potente y cómoda rozadora con una profundidad máxima de 50mm y un ancho de corte de hasta 47mm. Motor 2500W con disco de 150mm.

- Sistema eléctrico de motor avanzado para velocidad constante, arranque progresivo, sobrecarga y protección térmica.
- Interruptor grande para sujetarlo en varias posiciones.
- El interruptor impermeable al polvo o al agua.
- Tuerca con cierre de seguridad.
- Operador de láser integrado para producir un corte recto.
- Ruedas de ubicación múltiple para un apoyo constante sobre superficies irregulares.
- Protector de hoja de apertura rápida.
- Ajuste de la profundidad de corte.


DESMONTAJE SIN HERRAMIENTAS

MÁQUINA CON 2 DISCOS

MÁQUINA CON 5 DISCOS

MODELO	CG150
Potencia	2500W
Voltage, frecuencia	220-240V ~ 50-60Hz
RPM	6500
Diámetro del disco	Ø150 mm
Profundidad de corte	50 mm
Diámetro del eje	22,23 mm
Ancho máx. corte	47 mm
Tope de corte	25 mm
Borde de corte	28 mm
Arranque progresivo	Sí
Protección térmica	Sí
Velocidad constante	Sí
Longitud del cable	5 m
Dimensiones	365 x 220 x 288 mm
Peso	7,2 Kg


ACCESORIOS OPCIONALES

- Aspirador DS25L.

Código	Descripción
CG150	Rozadora - EAN: 8435591620498
CG150SR	Soporte de riel guía CG150 - EAN: 8435591621525
CG150RG	Rieles guía de aluminio CG150 (92x1400mm) EAN: 8435591621532

Pulidora de hormigón de Ø125 para muelas de diamante.

Alto rendimiento para desbaste en hormigón.

Con un excelente control de extracción de polvo.

- Pulidora de hormigón de alta resistencia.
- Toma control del polvo.
- Velocidad variable para diferentes aplicaciones.
- Indicador LED para optimizar la eficiencia del rectificado con aviso de sobrecarga y sobrecalentamiento.
- El mango frontal ergonómico ajustable permite un espacio libre para esmerilar los bordes.
- Faldón antipolvo con suspensión de muelles.
- Motor robusto de 1700 W con electrónica de velocidad constante para un acabado uniforme.
- El interruptor es completamente impermeable y a prueba de polvo.
- Incluye función anti-reinicio para proteger al operador en caso de interrupción del suministro eléctrico.



**CEPILLO PARA EVITAR
EXPANSIÓN DE POLVO**



MANGO



TOMA PARA LA ASPIRACIÓN DEL POLVO

MODELO	G125
Potencia	1700W
Voltaje	220-240V ~ 50-60Hz
RPM	4300 - 7200 (Regulación electrónica)
Diámetro de la muela	125 mm
Diámetro del eje	22,23 mm
Anclaje	M-14
Dimensiones	500 x 195 x 175
Peso	4,7 Kg



ACCESORIOS OPCIONALES

- Aspirador DS25L.

Código	Descripción
G125	Pulidora de hormigón 125 - EAN: 8435591620467

Pulidora de hormigón de Ø180 para muelas de diamante.
Alto rendimiento para desbaste de hormigón.
Con un excelente control de extracción de polvo.

- Pulidora de hormigón de alta resistencia.
- Toma control del polvo.
- Velocidad variable para diferentes aplicaciones.
- Indicador LED para optimizar la eficiencia del rectificado con aviso de sobrecarga y sobrecalentamiento.
- El mango frontal ergonómico ajustable permite un espacio libre para esmerilar los bordes.
- Faldón antipolvo con suspensión de muelles.
- Motor robusto de 2000 W con electrónica de velocidad constante para un acabado uniforme.
- El interruptor es completamente impermeable y a prueba de polvo.
- Incluye función anti-reinicio para proteger al operador en caso de interrupción del suministro eléctrico.


APERTURA MEDIA LUNA

MANGO

TOMA PARA LA ASPIRACIÓN DEL POLVO

MODELO	G180
Potencia	2000W
Voltaje, frecuencia	220-240V-50-60Hz
RPM	3500-5800
Diámetro de rueda	180 mm
Diámetro del eje	22,23 mm
Anclaje	M-14
Dimensiones	525 x 210 x 195
Peso	5 Kg


ACCESORIOS OPCIONALES

- Aspirador DS25L.

Código	Descripción
G180	Pulidora de hormigón 180 - EAN: 8435591620474

DS25L Vacuum cleaner

Aspirador con limpieza automática del filtro por pulso magnético, para usos múltiples en seco y húmedo.

- Limpieza automática del filtro por pulsos magnéticos.
- Aspiradora en seco y húmedo ideal para uso general como lechada, polvo de ladrillo, serrín, etc.
- Luz indicadora de sobrelleno.
- Velocidad variable para diferentes condiciones.
- Función inicio automático para la herramienta eléctrica conectada (hasta 2000 W).
- Filtros dobles de poliéster de gran superficie (6600 cm² para mojado y seco).
- Almacenamiento integrado para accesorios, manguera y cable de 13 metros.



MANGUERA ANTIESTÁTICA



FILTROS DE POLIÉSTER



KIT ACCESORIOS PARA SUELO

MODELO	DS25L
Potencia Máx.	1600W
AMP - Voltaje	16A 220-240V ~ 50-60Hz
Volúmen máx.	74 l/s
Aspiración máx.	280 mbar
Capacidad depósito	25 L
Nivel de sonido	69,0 db (A)
Dimensiones	43 x 39 x 49 cm
Peso	12,7 Kg
Longitud del cable	8,0 m

★★★★★

Código	Descripción
DS25L	Aspirador Vacuum cleaner - EAN: 8435591620511

A close-up photograph of a Coronas industrial machine. The machine features a large, blue, cylindrical roller in the foreground. Above the roller is a silver-colored motor unit with a red protective guard. A person's arm, wearing a white glove, is visible on the left, holding the machine. The machine is mounted on a red frame with a vertical track. In the background, there is a white container and other industrial equipment. The word "CORONAS" is printed in white capital letters in the upper right corner.

CORONAS


Corona Oro W80 Perforación en seco M-16 x 175 mm Largo

Calidad Premium. Ideal para instaladores / corte en seco




NUEVO PRODUCTO

- Hormigón armado y mampostería.
 - Utilizar sin percusión
 - Segmento 10 mm.
 - Conexión M-16 hembra.
 - Diámetros desde 32 a 202 mm.
 - Profundidad de corte útil 150 mm.
 - Ideal para instalación de tubos para estufas, caldera, etc.
 - Para motores perforadores manuales de M-16
- (Págs: 320. Cód. DME52D)



General de obra



Hormigón



CÓDIGO	Ømm
W8032	32
W8042	42
W8052	52
W8068	68
W8072	72
W8082	82
W8092	92
W80102	102
W80112	112
W80122	122
W80127	127
W80132	132
W80142	142
W80162	162
W80202	202




Corona Roja W66

Calidad Premium, Segmento Turbo de alta velocidad



- Soldadura láser.
 - Perforación en húmedo.
 - Segmento 11 mm de alta calidad.
 - Muy rápida en corte.
 - Conexión 1" 1/4 hembra.
 - Diámetros desde 42 a 402 mm.
 - Profundidad de corte útil 460 mm.
 - Para motores perforadores de 1"1/4
- (Págs: 314, 316, 318)



Hormigón armado



Hormigón

CÓDIGO	Ømm
W6625	25
W6626	26
W6632	32
W6636	36
W6642	42
W6646	46
W6652	52
W6656	56
W6662	62
W6666	66
W6672	72
W6676	76
W6682	82
W6686	86
W6692	92
W66102	102
W66112	112
W66122	122
W66125	125
W66132	132
W66142	142
W66152	152
W66162	162
W66172	172
W66182	182
W66202	202
W66226	226
W66252	252
W66302	302
W66325	325
W66652	652
W66402	402
W66452	452



Corona Naranja W99 para perforadoras de 1" 1/4

249

Diamante ARIX: Potencia de corte y velocidad constante

CÓDIGO	Ømm
W9952	52
W9962	62
W9972	72
W9982	82
W9992	92
W99102	102
W99112	112
W99122	122
W99125	125
W99132	132
W99142	142
W99152	152
W99162	162
W99182	182
W99202	202
W99250	250



- Alta calidad y rendimiento
- Perforación en húmedo.
- Soldadura láser.
- Segmento tipo **ARIX** 10 mm
- Conexión 1" 1/4 hembra.
- Diámetros desde 52 a 250 mm.
- Profundidad de corte útil 460 mm.
- Para motores perforadores de 1"1/4
(Págs: 314, 316, 318)



**DIAMANTE
POSICIONADO**



Hormigón
armado



Hormigón



Corona Azul W55 para perforadoras de 1" 1/4

Calidad premium, excelente relación calidad / precio

CÓDIGO	Ømm
W5536	36
W5542	42
W5546	46
W5552	52
W5562	62
W5566	66
W5567	67
W5572	72
W5576	76
W5577	77
W5582	82
W5586	86
W5592	92
W55102	102
W55112	112
W55122	122
W55125	125
W55132	132
W55142	142
W55152	152
W55162	162
W55182	182
W55202	202
W55250	250
W55300	300
W55350	350



- Perforación en húmedo.
- Soldadura láser.
- Gran rendimiento
- Segmento 10 mm.
- Conexión 1" 1/4 hembra.
- Diámetros desde 36 a 450 mm.
- Profundidad de corte útil 460 mm.
- Para motores perforadores de 1"1/4
(Págs: 314, 316, 318)



Hormigón
armado



Hormigón



Corona de Diamante M-16 - W 25

Para Materiales Abrasivos



- Corona con segmento de diamante y soldadura láser.
- Aplicación: Materiales abrasivos como refractario, ladrillo macizo y mampostería, general de obra.
- Ideal para instalaciones de estufas y climatización.
- Anclaje M-16
- Profundidad útil 75 mm
- Importante: Perforar sin percusión





CÓDIGO CORONA	Ømm	Segmentos por corona
W2552	52	4
W2563	63	5
W2568	68	6
W2572	72	5
W2582	82	7
W2592	92	7


★★★★★

CÓDIGO ACCESORIO	Descripción
HC8110M	Broca centradora 8x110
W2063	Husillo SDS PLUS 120
W2068	Husillo SDS PLUS 250
W2072	Husillo SDS PLUS 350
W2082	Husillo Hexagonal 100

★★★★★



Hormigón armado



Mampostería

Corona de Diamante M-16 - W 20

Para Materiales Duros / General de Obra



- Corona con segmento de diamante y soldadura láser.
- Aplicación: piedra natural y otros materiales duros.
- Ideal para instalaciones de estufas y climatización.
- Anclaje M-16
- Profundidad útil 75 mm
- Importante: Perforar sin percusión.




CÓDIGO CORONA	Ømm	Segmentos por corona
W2052	52	4
W2063	63	5
W2068	32	6
W2072	32	5
W2082	82	7
W2092	92	7


★★★★★

CÓDIGO ACCESORIO	Descripción
HC8110M	Broca centradora 8x110
W2063	Husillo SDS PLUS 120
W2068	Husillo SDS PLUS 250
W2072	Husillo SDS PLUS 350
W2082	Husillo Hexagonal 100

★★★★★



Hormigón armado



Hormigón

ATENCIÓN

Para empezar a utilizar una corona de perforación hay que tener en cuenta diferentes factores como:

- Ajustar el suministro de refrigeración
- Ajustar firmemente el soporte para fijarlo
- Material a perforar y potencia del motor

LA FIJACIÓN DEL SOPORTE DE CORONAS ES UNO DE LOS PASOS IMPORTANTES EN SU USO

Cuanto más cuidadosamente se ejecute este trabajo, mayor será la calidad de la perforación propiamente dicha. La fijación más usual es mediante tacos de anclaje y varilla roscada con tuerca de mariposa. Sin embargo, en este caso hay que seleccionar cuidadosamente el taco apropiado según el material a perforar. Para perforaciones con coronas también se puede utilizar la sujeción mediante columna de sujeción rápida entre el pie del soporte o la columna y el techo. Sin embargo, hay que tener en cuenta la longitud de extensión máxima de la columna de sujeción que no exceda en 3 m.

VELOCIDAD ÓPTIMA DE TRABAJO

Trate de escoger la velocidad óptima de trabajo según la tabla siguiente, teniendo muy en cuenta el diámetro de la corona. Si el motor no tiene velocidad variable, trate de escoger la velocidad más exacta posible.

Diámetro de la corona de perforación en mm	Margen de revoluciones rpm
10	4700/6700
25	1900/2600
50	950/1300
70	680/950
100	475/650
150	320/440
200	240/330
300	160/220
500	100/130

- Los segmentos han de estar afilados
- La velocidad de giro adecuada.

LA REFRIGERACIÓN ES FUNDAMENTAL PARA UN BUEN RESULTADO DE PERFORACIÓN

Con excepción de las coronas de perforación en seco, especiales para el uso en mampostería blanda, se precisa siempre refrigeración por agua al trabajar con coronas de diamante. El agua refrigerante evita el sobrecalentamiento de los segmentos de diamante y del tubo, asegurando la evacuación de lodo de perforación del agujero. En este caso, la dosificación correcta es decisiva, ya que un exceso de agua puede tener el efecto de que los segmentos de diamante queden desafilados. La falta de agua produce sobrecalentamiento, un aumento del desgaste y, posiblemente, el bloqueo de la corona de perforación.





Diámetro de la corona de perforación en mm	Volumen en litros mín
10/32	2
36/52	2,5
52/80	3
80/130	3,5
130/150	5
150/180	6
180/200	8
200/250	10
250/300	12
300/350	15
350/	18
400/...	20 y más

Estos valores son orientativos. Las cantidades pueden diferir según las condiciones. Para perforaciones con coronas en mampostería se precisa una mayor cantidad de agua. También es importante utilizar agua limpia para evitar que no se obstruyan los conductos.

AVERÍA

CAUSA

SOLUCIÓN

	• Desgaste excesivo del segmento	• Elección errónea del segmento. • Velocidad de corte demasiado baja. • Refrigeración insuficiente.	• Utilizar una broca corona con un ligante más duro. • Aumentar la velocidad de rotación. • Aumentar la refrigeración en la zona de corte.
	• Fisuras o rotura del soporte	• Mal uso con golpes y torsiones excesivas. • Refrigeración insuficiente. • Sobrecalentamiento localizado. • Segmento demasiado duro.	• Excluir la percusión. • Reducir la velocidad/presión de avance. • Corona débil para la potencia de la máquina. • Reemplazar con un segmento apropiado, más blando.
	• Rotura o separación de los segmentos	• Mal uso con golpes y torsiones excesivas. • Refrigeración insuficiente. • Sobrecalentamiento debido a la elección errónea de la herramienta. • Cuerpos extraños en el interior del agujero.	• Reducir la velocidad/presión de avance. • Aumentar la refrigeración con agua en la zona de corte. • Reemplazar con un segmento apropiado, más blando. • Trabajar con un avance lento.
	• La corona no corta	• Material demasiado duro para el tipo de segmento elegido. • Velocidad de rotación excesiva. • Enfriamiento insuficiente.	• Reemplazar con un segmento apropiado, más blando. • Reducir la velocidad de rotación. • Aumentar el flujo del enfriamiento. Se aconseja efectuar algunos cortes sobre materiales abrasivos para afilar las puntas diamantadas.

Composición del cubo DUOFIX:

- 100 cuñas
- 100 bridas
- 1 tenaza profesional

Código	Código EAN	Descripción
DUOKIT05	8435591614398	Cubo de bridas de 0,5 mm
DUOKIT1	8435114106621	Cubo de bridas de 1,0 mm
DUOKIT2	8435114107086	Cubo de bridas de 2,0 mm

[illegible]

Tabla orientativa del número de bridas necesarias por m²






GAMA COMPLETA DE BRIDAS

¡RESISTENTES, FLEXIBLES, IRROMPIBLES!

Doble valor añadido:

- La más resistente y flexible al colocarla.
- La más fácil de romper.

BRIDAS PARA PORCELÁNICO, CERÁMICA Y GRES

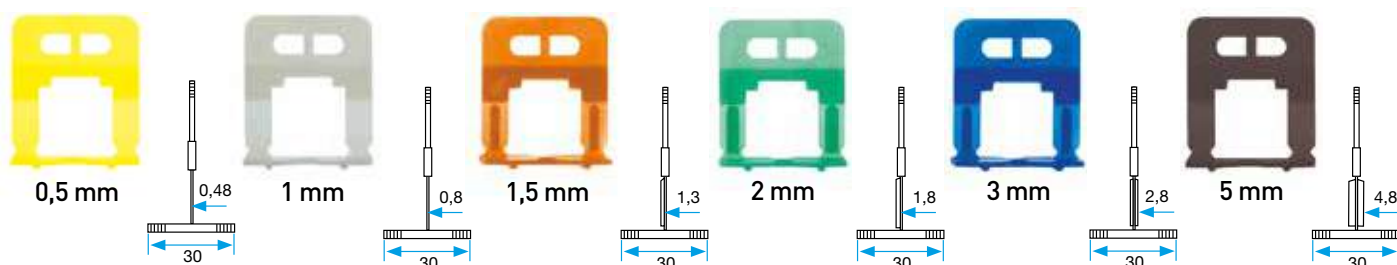

BRIDAS PARA PIEDRA



- Cada medida de brida un color.
- Máxima altura y resistencia de colocación.
- Ficha técnica con test de resistencia.
- Alicata ergonómica, reforzada y muy profesional.
- Únicos en 5 mm.
- Inigualable resistencia en 0,5 mm.

CUÑAS REUTILIZABLES

EXTREMADAMENTE RESISTENTES. DURAN 10 VECES MÁS QUE LAS CONVENCIONALES

Cuña ancha

Ancho 22 mm
DOUCA





Cuña estrecha

Ancho 14 mm
DOUCE




SUPLEMENTO

para el Calzo de Nivelación
La Solución a las PLACAS SLIM




Cód. DUOS

SISTEMA DE NIVELACIÓN PROFESIONAL

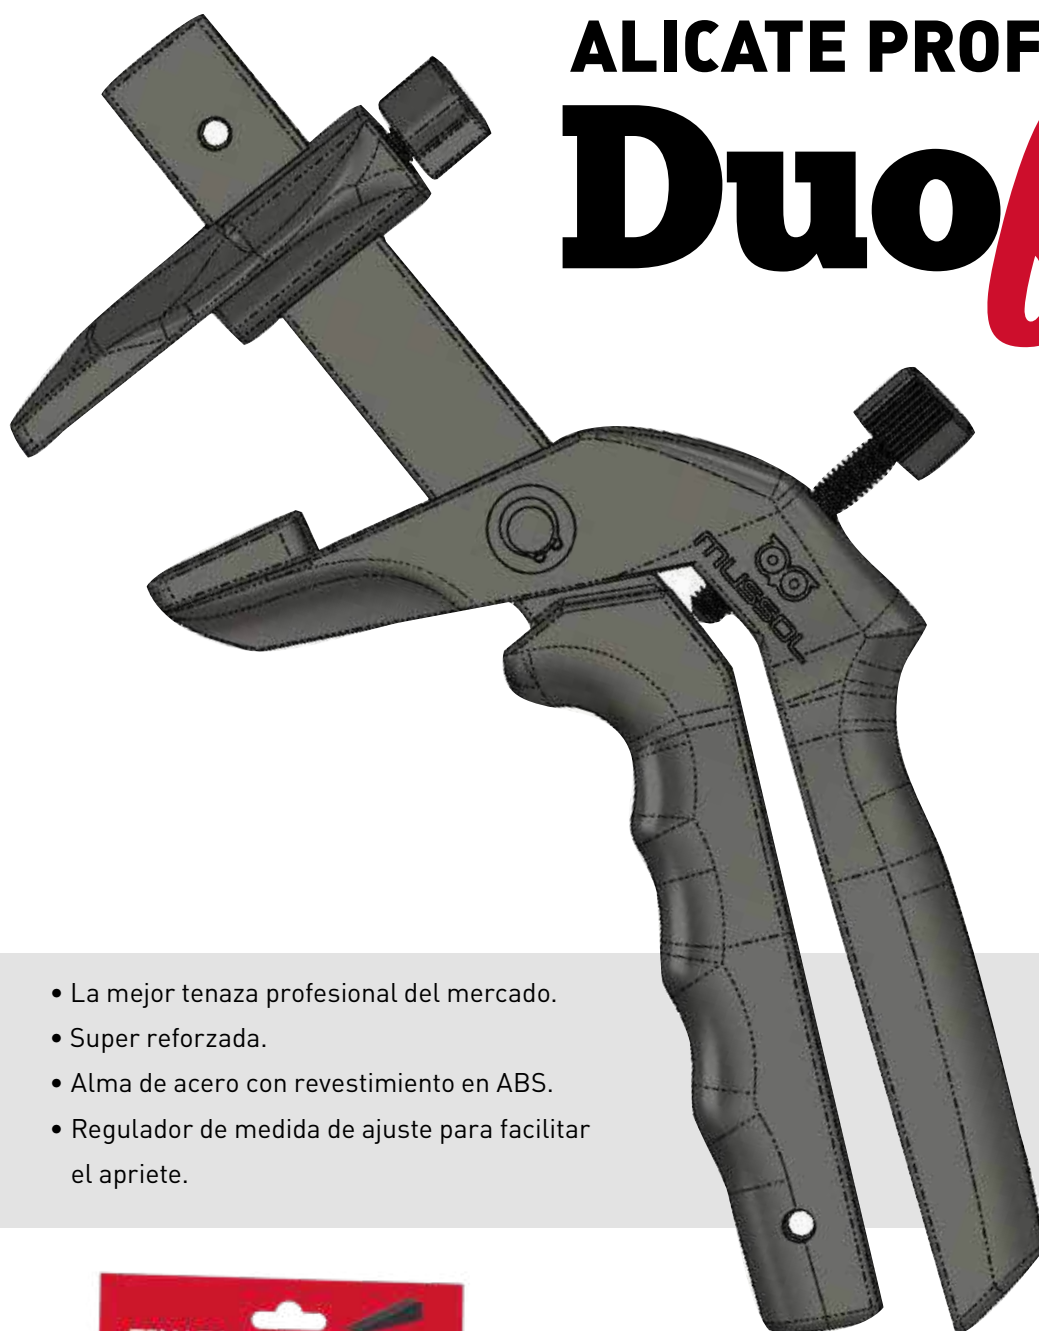ALICATE PROFESIONAL
DuofixNUEVO
PRODUCTO

- La mejor tenaza profesional del mercado.
- Super reforzada.
- Alma de acero con revestimiento en ABS.
- Regulador de medida de ajuste para facilitar el apriete.

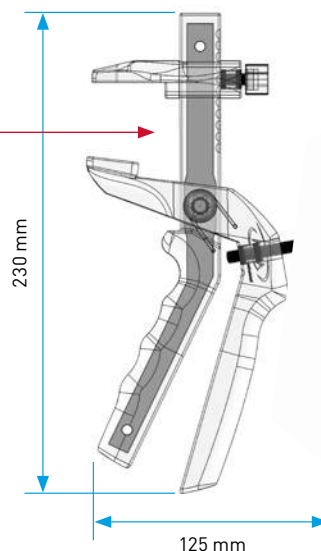Alma de acero
reforzada

PROMO BOX

Disponemos de diferentes opciones de Promo Box para Doufix, Discos diamante con regalos, etc.

Medidas:

- 65 cm Ancho
- 65 cm Fondo
- 90/140 alto caja con cartela



**TALOCHAS
RODIMUSSOL**

Larga durabilidad y mínimo esfuerzo en la limpieza de boradas, obra vista, piedras, gres rústico, balaustradas de granito y otras soluciones.



- Esponja de máxima absorción. Sweepex™
- Espesor de 30 mm.
- Resistente al desgaste.
- **Mango ergonómico:** con un agarre natural en la palma de la mano que favorece el control de dirección entre la talocha y la superficie a tratar facilitando el trabajo al requerir menor tensión articular.
- **Precortada:** Esponja con cortes en cuadrícula para un mejor arrastre del material, con una pasada multiplica la limpieza.
- **Entera:** Esponja de superficie completa, para una limpieza sencilla y eficaz.




Amplio espesor de trabajo

Mango ergonómico



Precortada:
Esponja con cortes en cuadrícula para un mejor arrastre del material.

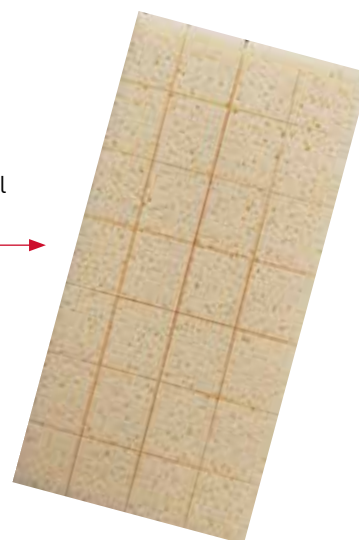

CÓDIGO	TIPO DE ESPONJA	MEDIDAS mm	ESPESOR ESPUMA mm	CÓDIGO EAN	UNIDADES CAJA
P25S1	Precortada	140X280	30	8435114144654	20
P25S2	Entera	140X280	30	8435114144647	20

P30S**Talocha esponja grande de alta absorción**

Larga durabilidad y mínimo esfuerzo en la limpieza de boradas, obra vista, piedras, gres rústico, balaustradas de granito y otras soluciones.

- Esponja de máxima absorción. Sweepex™
- Espesor de 30 mm.
- Alta absorción y resistente al desgaste.
- **Mango ergonómico:** se sujeta con naturalidad en la palma de la mano, favorece el control de dirección entre la talocha y la superficie a tratar facilitando el trabajo al requerir menor tensión articular.
- Precortada: Esponja con cortes en cuadrícula para un mejor arrastre del material, con una pasada multiplica la limpieza.
- Entera: Esponja de superficie plana, para una limpieza sencilla y eficaz.



CÓDIGO	TIPO DE ESPONJA	MEDIDAS mm	ESPESOR ESPUMA mm	CÓDIGO EAN	UNIDADES CAJA
P30S12	Entera	180x320	30	8435114144555	10
P30S11	Precortada	180x320	30	8435114144562	10

**P20S****Taco esponja manual sin mango**

Larga durabilidad y mínimo esfuerzo en la limpieza de boradas, obra vista, piedras, gres rústico, balaustradas de granito y otras soluciones.

- Esponja de máxima absorción. Sweepex™
- Espesor de 70 mm.
- Alta eficiencia de arrastre de la suciedad.
- Alta absorción.
- Resistente al desgaste.
- Duradera.
- Agradable al tacto.



CÓDIGO	TIPO DE ESPONJA	MEDIDAS mm	ESPESOR ESPUMA mm	CÓDIGO EAN	UNIDADES CAJA
P20S1	Entera	140x110	70	8435114110048	23
P20S2	Entera	130x190	70	8435114110093	23



Especializada en trabajos de limpieza de gres extrusionado o suelos rústicos, con la ventaja de poder escoger el tipo de grano para mayor o menor arrastre de material.

- Mango ergonómico dos componentes. Se sujeta con naturalidad favoreciendo el control de dirección, facilitando el trabajo al requerir menor tensión articular.
- Base goma espuma para acabados y limpiezas finales. Resistente al desgaste.
- Para trabajos de limpieza de gres extrusionado o suelos rústicos, con 3 tipos de grueso a escoger: fino, medio o grueso para mayor o menor arrastre de material.



CÓDIGO	TIPO DE ESPONJA	GRANO	MEDIDA ESPUMA mm	CÓDIGO EAN	UNIDADES CAJA
P25N1F	Goma espuma	Fino	140x280x18	8435114144982	20
P25N1	Goma espuma	Medio	140x280x18	8435114145101	20
P25N1G	Goma espuma	Grueso	140x280x18	8435114145019	20



Especialmente recomendada para trabajos de limpieza de agentes químicos en base solvente, como juntas epóxicas

- Mango ergonómico con un agarre muy natural, favoreciendo el control de la dirección entre la talocha y la superficie a tratar.
- Ideal para Epoxi.
- Capacidad de relleno de juntas con epoxi, con rapidez y sin esfuerzo.



CÓDIGO	TIPO DE ESPONJA	MEDIDAS mm	ESPESOR ESPUMA mm	CÓDIGO EAN	UNIDADES CAJA
P26250	Epoxi	250x110	30	8435114159870	20
P26280	Epoxi	280x140	30	8435114159870	20



P25C1**Talocha negra de caucho para juntas**

Gran capacidad de relleno de juntas y adaptabilidad a superficies no lisas.

- Caucho de alta calidad.
- Mango ergonómico, se sujeta con facilidad en la palma de la mano favoreciendo el control de dirección entre la talocha y la superficie a tratar, facilitando el trabajo al requerir menor tensión muscular y articular.
- Dureza media.
- Gran capacidad de relleno de juntas y adaptabilidad a superficies no lisas.



CÓDIGO	TIPO DE TALOCHA	MEDIDAS mm	ESPESOR ESPUMA mm	CÓDIGO EAN	UNIDADES CAJA
P25C21	Caucho para juntas	240x120	10	8435114145132	30
P25C1	Caucho para juntas	280x140	10	8435114145187	30

**P25C3****Talocha para juntas gris**

Su dibujo en forma de rombos facilita el remolineado en superficies con arena medio-gruesa.

- Caucho de alta calidad.
- Mango ergonómico, se sujeta con facilidad en la palma de la mano favoreciendo el control de dirección entre la talocha y la superficie a tratar, facilitando el trabajo al requerir menor tensión muscular y articular.
- Dureza alta.
- Gran capacidad de relleno de juntas y adaptabilidad a superficies no lisas.



CÓDIGO	TIPO DE TALOCHA	MEDIDAS mm	ESPESOR ESPUMA mm	CÓDIGO EAN	UNIDADES CAJA
P25C3	Caucho para juntas	240x90	10	8435114110031	30



Llana lisa de acero inoxidable

- Acero inoxidable de alta calidad.
- Gran durabilidad.
- Mango de madera muy ligero.
- Mínimo esfuerzo en el alisado o acabado de revestimientos



CÓDIGO	TIPO DE LLANA	MEDIDAS mm	CÓDIGO EAN	UNIDADES CAJA
P50R1	Llana lisa	280x130	8435114110017	30



Llana dentada acero inoxidable

- Acero inoxidable de alta calidad.
- Gran durabilidad.
- Mango de madera muy ligero.
- Ideal para aplicar el cemento cola u otro tipo de adhesivos.
- Facilidad de aplicación gracias su dentado de 8x8mm



CÓDIGO	TIPO DE LLANA	MEDIDAS mm	CÓDIGO EAN	UNIDADES CAJA
P50R28	Llana dentada	280x130	8435114110024	30



P40R1**Remolinador rectangular liso**

Remolinador para extender cemento o mortero sobre superficies enfoscadas o estucadas y no encofradas de paredes y suelos.

- Remolinador rectangular liso.
- Mango ergonómico.
- Estructura completamente de plástico, muy ligero, facilitando el trabajo.
- Base con dibujo en forma de rombos para facilitar el remolinado en superficies con arena medio / grueso.



CÓDIGO	TIPO DE ESPONJA	MEDIDAS mm	CÓDIGO EAN	UNIDADES CAJA
P40R1	Estriado	185x245	8435114144630	20

**P40 R3/R4****Remolinador acabado en punta, liso y estucado**

Remolinador para extender cemento o mortero sobre superficies enfoscadas o estucadas y encofradas de paredes y suelos

- Remolinador en punta con formato liso o con base estriada.
- Mango de madera resistente.
- Con base de punta triangular para llegar a las zonas más estrechas.
- Base con dibujo en forma de rombos para facilitar el remolinado en superficies con arena medio / grueso.



CÓDIGO	TIPO DE ESPONJA	MEDIDAS mm	CÓDIGO EAN	UNIDADES CAJA
P40R3	Liso	180x270	8435114155780	20
P40R4	Estriado	180x270	8435114110000	20



Cubeta Mussol 2 rodillos

263

Cubeta de polipropileno con asa, ligera y de alta resistencia

- Diseñada para la limpieza y escurrido de talochas.
- Sistema de doble rodillo con perforaciones para un escurrido manual perfecto.
- Compatible con cualquier esponja o talocha.
- Perfecta para limpieza durante los trabajos de colocación de baldosas.
- Equipada con asa y ruedas para un desplazamiento cómodo.
- Cubeta de plástico ligera y de alta resistencia.
- Capacidad útil: 25 litros.



Código	Código EAN
J442	8435591620955

Cubeta Mussol 3 rodillos

Cubeta de polipropileno con asa, ligera y de alta resistencia

- Diseñada para la limpieza y escurrido de talochas.
- Sistema de triple rodillo con perforaciones para un escurrido manual perfecto.
- Compatible con cualquier esponja o talocha.
- Perfecta para limpieza durante los trabajos de colocación de baldosas.
- Equipada con asa y ruedas para un desplazamiento cómodo.
- Cubeta de plástico ligera y de alta resistencia.
- Capacidad útil: 25 litros.




Código	Código EAN
J443	8435591620962

Kit limpieza RODIMUSSOL

Mussol apuesta por las mejores soluciones para el profesional.

Con **RODIMUSSOL** conseguimos una limpieza fácil sin necesidad de productos químicos, sin esfuerzo físico ni necesidad de trabajar agachado.


RODIMUSSOL es la mejor solución y más sencilla para conseguir un acabado inmejorable en:



Boradas



Obra vista



Piedra



Gres rústico

Se trata de un sistema muy simple, únicamente son necesarios dos pasos:

- 1 Pasamos el rascador ligeramente humedecido por toda la superficie sin apretar (rascador de mano **J7** o rascador de suelo **J10**)
- 2 Seguidamente pasamos la esponja manual **J9** o la esponja de suelo **J5**.

¡REVOLUCIONARIAMENTE
CÓMODO!

SÓLO UTILIZANDO AGUA
CORRIENTE.

SIN NECESIDAD DE
PRODUCTOS QUÍMICOS



La peculiaridad y originalidad del sistema radica en la manera de limpiar las esponjas: únicamente hay que introducir la esponja en el cubo y deslizarla entre los dos rodillos. De esta manera la esponja quedará completamente limpia y con la humedad justa para poder utilizarla.

Super Rodillos para sistema de limpieza Rodimussol

- Estructura reforzada de acero inoxidable.
- Rodillos guía blancos de Nylon.
- Rodillos negros perforados.
- Las esponjas pasan entre el rodillo principal y el rodillo-guía para que la esponja salga limpia y escurrida.
- Los Super Rodillos son extraíbles para una limpieza más fácil y cómoda.
- Gran resistencia y durabilidad.



CÓDIGO	MEDIDAS mm	CÓDIGO EAN
J3	29 x 12 cm	8435114193041



Cubeta Rodimussol de polipropileno con asa, ligera y de alta resistencia

- Diseñada para la limpieza y escurrido de talochas Rodimussol.
- Sistema rodillo-guía + doble rodillo con perforaciones para un escurrido manual perfecto.
- Compatible con cualquier esponja o talocha.
- Perfecta para limpieza durante los trabajos de colocación de baldosas.
- Equipada con asa y ruedas para un desplazamiento perfecto.
- Cubeta de plástico ligera y de alta resistencia.
- Capacidad útil: 25 litros.



CÓDIGO	MEDIDAS mm	CÓDIGO EAN
J4	27x52x27 cm	8435114193058



J7**Rascador de mano RODIMUSSOL**

- Rascador de mano con mango, compuesto de base esponja + Scotch.
- Útil para arrancar las incrustaciones de mortero y/o boradas en las juntas.



CÓDIGO	TIPO DE ESPONJA	MEDIDAS mm	ESPESOR ESPUMA mm	CÓDIGO EAN	UNIDADES CAJA
J7	Esponja + Scotch	110x260	50 mm	8435114193119	10

**J9****Esponja grande de mano RODIMUSSOL**

- Esponja de suelo
- Útil para acabar de limpiar los restos de mortero y/o boradas en las juntas.



CÓDIGO	TIPO DE ESPONJA	MEDIDAS mm	ESPESOR ESPUMA mm	CÓDIGO EAN	UNIDADES CAJA
J9	Esponja	220x380	25 mm	8435114193133	10



- Rascador de suelo compuesto por base de esponja de alta absorción + Scotch.
- Útil para arrancar las incrustaciones de mortero y/o boradas en las juntas.
- Utilizar un palo con rosca para trabajar más cómodamente de pie.



CÓDIGO	TIPO DE ESPONJA	MEDIDAS mm	ESPESOR ESPUMA mm	CÓDIGO EAN	UNIDADES CAJA
J10	Esponja + Scotch	110x260	50 mm	8435114193140	10



- Esponja de suelo útil para acabar de limpiar los restos de mortero y/o boradas en las juntas.
- Utilizar un palo con rosca para trabajar más cómodamente de pie.



CÓDIGO	TIPO DE ESPONJA	MEDIDAS mm	ESPESOR ESPUMA mm	CÓDIGO EAN	UNIDADES CAJA
J5	Esponja	220x380	25 mm	8435114193065	10



Índice productos en orden alfabético

A

Accesorios para varillas	305
Agile Light System	238
Agile System	236
Air Chaser	291
Air Duster	290
Amoladora 115	312
Amoladora 125	313
Árido Calizo	80
Árido Silicio	80
Asphalt 15	77
Asphalt 25	77
Astra Turbo	54-112

B

Basil Segmentado	54-104
Batidora Mussol	308
BBI	90
Beton Max	55
Beton Special	55-103
Beton Special Acodado	112
Beton Special X-Lock	108
Beton Top	56
Beton Top 15 Excellence	14
Black Shark	56-113
Black X	142
Bombas de agua	278
Boomy	66
Brocas especiales porcelánico EPO	180
Brocas especiales porcelánico Katana	180
Brocas espiral para madera - Tipo Lewis	206
Broca 3 puntas Top para madera	204
Brocas Master Premium	194
Brocas Multimaster	195
Brocas Pala para madera	205
Brocas SDS Max 4 puntas	182
Brocas SDS Plus 2 puntas	186
Brocas SDS Plus 4 puntas	184
BSLD	57-89-95
Bulldozer	28

C

C14 sierra para corte hormigón	321
Cantero Super	45
Caravista Rojo	89
Cepillo Acero latonado	155
Cepillo Brocha	154

Cepillo Circular	154
Cepillo Circular acero latonado	154
Cepillo Coniforme M-14	155
Cepillo Spid	155
Cepillo Taza	154
Cepillo Taza M-14 acero latonado ondulado	155
Cepillo Taza M-14 acero trenzado	155
Ceramo	29
CG125 Rozadora con disco 125 mm	322
CG150 Rozadora con disco 150 mm	323
Class	255
Class Plus	251
Combi Fast	161
Cool Gel	179
Corona Azul W55	329
Corona ECP	178
Corona Naranja W99	329
Corona Oro W80	328
Corona profesional Premium	196
Corona Roja W66	328
Corona W20	330
Corona W25	330
Corona WC14	176
Corona WCP	174
Corte mural Azul	84
Corte mural Rojo	84
Cubeta Mussol 2 rodillos	343
Cubeta Mussol 3 rodillos	343
Cubo para Super rodillos J4	345
Cut & Grind	30

D

Diagres	131
Disco Clean Plus Multiusos	166
Disco Clean Strong M-14	167
Disco de láminas de diamante DIAFLAP	130
Disco de sierra Familia 12	148
Disco de sierra Familia 19	150
Disco de sierra Familia 21	151
Disco de sierra Familia 24	152
Disco diamante Cóncavo	114
Disco diamante Curvo	114
Disco diamante FAT	117
Disco diamante para juntas	117
Disco fresa en V	116
Disco láminas Zirconio	160

Disco Tortuga	137
Drill Fix	179
Drix Fix guía para coronas	297
DS25L Vacuum Cleaner	326
Duo Complete	119
Duofix	332
Duo Fix Alicate	334
Duster 45	295

E

Ego Plus	221
Elba	57-100
Elba Xtreme	31-116
Elite	217
Esponja de suelo Rodimussol J5	347
Esponja grande de mano Rodimussol	346
Estuches SDS Plus 2 puntas	187
Expert	213
Expositor sobremesa	168
Extra Superlunga	225

F

Fireblade	58
Fix & Grind	132

G

G125 pulidora para hormigón 125 mm	324
G180 pulidora para hormigón 180 mm	325
G4 disco abrasivo Gato	163
G5 disco abrasivo Gato	165
G8 disco abrasivo Gato	163
Grabo Plus	311
Grabo Pro	310
Granit Flash	92
Granit Silent	93
Granito Gris Quintana	94
Great Láser	32-102
Great Turbo	33-87
Guía Centradora	179

H

Hartmetall Turbo	66-86
Hles	79
Hles Plus	78
Hojas de sierra de calar y sable	207

Hurricane	34
Husillos Centradora	196
Husillos Hexagonal	196
Husillos SDS Plus	196

I

Iron Xtreme	110
Iron Xtreme X-Lock	108

K

K10 Disco Black Cleaner multiusos	159
K11 Disco Láminas de Carburo de Silicio	160
K17 Disco velcro Carburo de Silicio	158
K1814	179
K18BV	157
K18VR Plato velcro flexible y versátil	158
K62 Disco fibra Carburo de Silicio	157
K64 Borrador Porcelánico	162
K7 Disco desbaste semiflexible	159
Kadoc	58-103
Kit anclaje	319
Kit de limpieza Rodimussol	344
Kit Pulido piedra	156

L

L44 Plus disco abrasivo Lion	162
Lampo Cut	232
Láser Cantero	35-113
Leggera	273
Lineal brocas	208
Lineal discos	170
Llana dentada Inox	341
Llana lisa inox	341

M

M4 disco abrasivo Mussol	164
M44 disco abrasivo Mussol	164
M5 disco abrasivo Mussol	165
M8 disco abrasivo Mussol	164
Magic Turbo	59-83
Mango especial amoladora	297
Máquina perforadora DM12	316
Máquina perforadora DM14	318

Máquina perforadora DM8P	314
Máquina perforadora DME52D - DM52D	320
Marble Max	100
Master Abrasivo	36-95
Master Linda	283
Master Line Excellence	15-97
Master Turbo	37-90
Master Universal	38-102
Matrix Excellence	16
Máxima	39
Mig 17	17
Miniguía	179
Mixer	279
Mixto	79
Muela abrasiva para afilar	296
Muela aluminio Turbo	128
Muela Blue doble Segmento	125
Muela Bronce	141
Muela Colador	142
Muela de vaso Boomerang	123
Muela de vaso Razor	123
Muela de vaso Rotex	124
Muela de vaso Silver Top	124
Muela de vaso Turbo Mini	136
Muela de vaso Amarilla	138
Muela de vaso Azul	139
Muela desbaste Flash Cup	140
Muela desbaste Gold Black	127
Muela desbaste Negra	122
Muela desbaste Oro	126
Muela desbaste Triángulos	136
Muela Fibra Verde	137
Muela segmentada Black	125
Muela Turbo Black	129
Muela Turbo Green	128
Muela Turbo Red Point	140
Muela vaso All in One	129
Muela vaso Multimateriales	109
Muelas tipo Finger	132
Multi Bench	234
Multimarcador	298
Multimaster	111
Multimateriales Akku Power	109
Multipurpose Cup	139

P

PDC	134
PDF	135
PDG	135
Perfect One Excellence	18
Pink Bull disco abrivo	165
Piraña	59
PNG	134
Porcelanic Tile Cup	131
Power Twister	82
Power Twister Excellence	19
Profi Evo	263
Promobox Duofix	335
Promobox	169
Pulverizador	179

Q

Quake Excellence	20
------------------	----

R

Raptor	60
Rascador de mano Rodimussol J7	346
Rascador de suelo Rodimussol J10	347
RDM	67-86
Refractario Alumina	106
Refractario	106
Remolinador P40 R3/R4	342
Remolinador P40R1	342

S

Samurai	60
SB9 Lijadora tipo Jirafa	308
SC660	61-98
SC670	61
SC880	40-98
Shark	41
Sinter 7	67
Sinter Beton	69
Sistema de perforación modular y flexible	188
Sistema Flexible	191
Sistema Flexible & Corona Rompedora	193
Sistema Modular & Sistema Flexible	190
Sistema Modular: Coronas	192
Sistema Modular: Corona Estrella	189
Slider 45	293
Slider 90	292

Soporte Columna AS200	315
Soporte Columna S350	317
Soporte Columna S550	319
Special Mountain	92
Speedy Cup	126
Speedy Evo	42
Speedy Hot Dog	68
Speedy Max	43
Speedy Plus	68
Spider	44
Star	104
Stel	62-93
Super Cut 25 Excellence	21-115
Super Eisen	47-87
Super Fine + Evo	62
Super Granit Mammut	46-83-94
Super Power 2 Excellence	23
Super Power Tile Excellence	22
Super Pro Evo	267
Super Rodillos J3	345
Super Sonic	48
Super Turbo Excellence	24
Supramix	78
Supreme	245
Supreme Infinity	241

T

Taco lija diamante	133
Talocha P20S	338
Talocha P25C1	340
Talocha P25C3	340
Talocha P25N	339
Talocha P25S	337
Talocha P26	339
Talocha P30S	338
Tile Duster	294
Tile Template	296
Titan Evo Excellence	25-97
Top Abrasive Cup	138
Top Beton Cup	122
Top Granite	50
Top Láser	63
Tornado Silent	82
Tornado Silent Excellence	26
Torpedo	63

Tortuga Cup	127
Tree Roots Cuts	118
Tritón	51
Turbo Akku Power	109
Turbo Devil Speed	64
Turbo Fine	64
Turbo Fine Cut +	49
Turbo Fine Cut X-Lock	108
Turbo Gold	65
Turbo Killer 45° Excellence	115
Turbo Killer Excellence	27
Turbo Maxxi	65
Turbo Sinter	69
Twister	52

U

Útiles de martillo eléctrico HEX 21 mm 19x65	201
Útiles de martillo eléctrico HEX 28 mm	200
Útiles de martillo eléctrico HEX 30 24x55 / 26	203
Útiles de martillo eléctrico 12x40	202
Útiles de martillo SDS Max	198
Útiles de martillo SDS Plus	197

V

Varilla FM	304
Varilla MR	303
Varilla UW	304
Varilla WRR	302
Varilla ZR	301
Vip 2125	259

Y

Y-Blue	53
Yellow Power	161



ESPECIALISTAS EN CORTE Y PERFORACIÓN

Tel. 93 666 88 88 - ventas@mussol.net - www.mussol.net