

The Quilosa logo is located in the top right corner. It consists of the word "Quilosa" in a white, bold, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to its upper right. The logo is set against a dark blue rectangular background.

Quilosa®

The background of the entire page is a photograph of five construction workers walking on a paved path. They are wearing blue Quilosa overalls over white t-shirts. From left to right, they wear blue, yellow, white, white, and yellow hard hats. The overalls have the Quilosa logo on the chest. In the background, there is a large building under construction, completely covered in blue scaffolding. The sky is clear and blue. The image is framed by dark blue geometric shapes in the corners, with white dots and lines connecting them.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

**PARA PROFESIONALES
DE LA CONSTRUCCIÓN**

2023

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PARA PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN



Nacida en 1940, la marca QUILOSA es desde hace ya más de 80 años sinónimo de calidad en el sector de los productos químicos para profesionales de la construcción y la reforma.

Una larga trayectoria que nos ha convertido en una compañía líder en la fabricación y comercialización de selladores, espumas de poliuretano, adhesivos e impermeabilizantes para los mercados de la construcción, industria, bricolaje y decoración.

Y hoy, continuamos innovando, ofreciendo soluciones que respetan al medio ambiente y cuentan con todos los distintivos que hacen de Quilosa una marca de calidad reconocida en el mercado. Algo que nos impulsa a seguir creciendo día a día gracias al apoyo y la confianza de los millones de usuarios que utilizan nuestras soluciones técnicas para obra y construcción.

- **INNOVACIÓN Y DESARROLLO**
Contamos con un **departamento propio de I+D** con gran experiencia y conocimiento del mercado, que trabaja para mejorar continuamente las condiciones de aplicación y las prestaciones de nuestros productos. Desarrollamos nuevas **soluciones a medida para nuestros clientes profesionales** y colaboramos con distintos proveedores en proyectos de investigación, desarrollo e innovación.
 - **CAPACIDAD PRODUCTIVA**
Fabricamos en España, donde contamos con una fábrica de más de 19.000 m² en la provincia de Guadalajara que convierte a Quilosa en una de las empresas con la **mayor capacidad productiva de adhesivos y selladores en la Península Ibérica**. Para mantener el ritmo de la creciente demanda del mercado y favorecer el desarrollo, el Grupo Selenia apuesta por sus propias instalaciones de fabricación, tanto mediante el aumento de su capacidad, como ampliando su red de plantas de producción en el extranjero.
 - **CALIDAD GLOBAL**
Uno de nuestros principales estandartes es la calidad. **Quilosa es reconocida por ofrecer una calidad garantizada**. Nuestros productos son desarrollados y fabricados en procesos de alta tecnología ofreciendo soluciones eficaces y completas. **Todos los productos de Quilosa tienen calidad respaldada y certificada por organismos independientes y se fabrican con fórmulas seguras para el usuario y el medio ambiente.**
-
- **ASESORAMIENTO TÉCNICO Y FORMACIÓN PARA PROFESIONALES**
Gracias a la colaboración continua de todo el equipo humano de Quilosa con nuestros clientes, aplicadores y usuarios, somos capaces de ofrecer asesoramiento y soporte técnico continuo para distribuidores y profesionales de la construcción. Tenemos la solución a sus preguntas. Además **ofrecemos talleres prácticos y demostraciones en las instalaciones de su empresa** donde sus vendedores y clientes podrán descubrir las ventajas de nuestros productos y probar las diferentes tecnologías que ofrecemos para cada aplicación. Si está interesado en organizar un curso, póngase en contacto con el delegado de su zona quien le dará más información.
 - **DESARROLLO SOSTENIBLE**
Tenemos un firme compromiso con la protección del medio ambiente, para ello nos centramos en el desarrollo de productos y soluciones que contribuyen a la construcción ecológica, el ahorro energético, la eficiencia durante la aplicación, **minimizando el impacto ambiental durante la fabricación.**
 - **ATENCIÓN AL CLIENTE**
Nuestro equipo está preparado para **resolver todas sus dudas:**
Tel. : 900 90 32 95 / 91 627 84 00 · De Lunes a Jueves de 9:00 a 18:00 · Viernes de 9:00 a 15:00



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

10	SELLADORES
13	Siliconas
29	Acrílicos
34	Poliuretanos
38	Complementos de sellado
44	HÍBRIDOS
46	Pegado y sellado
52	ADHESIVOS
54	De montaje
56	De contacto
58	Colas blancas
59	Cintas
61	De contacto
62	Específicos
64	En espuma
68	 AISLAMIENTO
70	Espumas de aislamiento y relleno
76	Complementos de aislamiento
78	 ANCLAJES QUÍMICOS
80	Tacos químicos
81	Complementos de anclaje químico
82	 IMPERMEABILIZACIÓN
84	Líquida
87	Bituminosa
90	 SISTEMAS PARA PAVIMENTOS
92	Adhesivos
96	 BRICOLAJE
98	Colas papel pintado
99	Tapagrietas y reparadores
100	Tapagrietas y reparadores
103	Barnices
104	Lubricantes
107	Pinturas en spray
112	 SOLUCIONES QUILOSA

CONSTRUCCIÓN RÁPIDA PARA PROFESIONALES



Diseñamos nuestras soluciones en estrecha colaboración con los usuarios, entendiendo bien cómo trabajan, qué necesidades tienen y cómo aplican los productos.

Proporcionamos **soluciones para todas las áreas de aplicación** incluyendo:

- + pegado y montaje
- + albañilería / mampostería
- + aislamiento
- + sellado
- + instalación

Productos de altas prestaciones y listos para usar que generan un impacto positivo al **reducir costes** y proporcionar **acabados de alta calidad**:



OPTIMIZA TU TRABAJO

- + Reduce tus horas de trabajo evitando pasos innecesarios, tiempos de espera y nº de visitas a obra.
- + Productos que te proporcionan un mayor rendimiento.
- + Excelentes resultados en todo tipo de materiales




APLICACIÓN MÁS FÁCIL

- + Soluciones ligeras y transportables.
- + Listas para su uso.
- + Fáciles de limpiar.



PROPORCIONAN MÁXIMA CALIDAD

- + Productos de alta prestación.
- + Aplicación fácil: a prueba de fallos.



Quiero saber más

+ ACELERAN EL TIEMPO DE EJECUCIÓN

+ AUMENTAN LA RENTABILIDAD

+ PROPORCIONAN LA MÁXIMA CALIDAD

QUILOSA.COM

SELLADORES



La gama de selladores ofrecida por Quilosa está compuesta por productos de distintas tecnologías y bases químicas dedicadas al sellado de juntas en interior y exterior tanto en edificios comerciales, industriales o residenciales.

Para elegir el sellador correcto para cada aplicación hay que tener en cuenta varios factores: movimiento de la junta, resistencia a la intemperie, luz solar, temperatura, necesidad de pintar la junta, y tipo de material sobre el que se va a aplicar.

Una correcta preparación de la junta y aplicación del producto es crucial para obtener un buen desempeño y una correcta protección de la construcción contra los agentes externos.

En Quilosa somos expertos y te asesoramos en la correcta elección de nuestros productos según el tipo de aplicación.



Orbasil N 25 Color



Silicona neutra de bajo módulo monocomponente específicamente **diseñada para sellar juntas de ventanas y fachadas. Un sellador de altas prestaciones disponible en una completa gama de colores.**

APLICACIONES:

- Sellado para la construcción, el acristalamiento y ventanas (PVC, madera, aluminio y aluminio lacado).
- Juntas de dilatación en fachadas.
- Materiales porosos y no porosos.

VENTAJAS:

- Máxima elasticidad y adhesión.
- Máxima resistencia a la intemperie y a la radiación UV.
- No se decolora.



Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	Código EAN	Unid. / caja
Orbasil N 25	Cartucho	300ml	Blanco Pirineo	10043426	8411729410872	24
			Blanco PVC	10043427	8411729410957	24
			Bronce	10043428	8411729411039	24
			Crema	10042998	8411729230517	24
			Gris	10042999	8411729230692	24
			Inox	10043000	8411729230777	24
			Teja	10043429	8411729411114	24
			Castaño	10043001	8411729230852	24
			Plata	10043004	8411729231279	24
			RAL 1013 Beige	10042922	8411729208349	24
			RAL 1015 Beige	10042509	8411729086565	24
			RAL3005 Burdeos	10043908	8411729977740	24
			RAL 5010 Azul	10043910	8411729980047	24
			RAL 6005 Verde Musgo	10042704	8411729143992	24
			RAL 6009 Verde Abeto	10043917	8411729990510	24
			RAL 7011 Gris Hierro	10043431	8411729411374	24
			RAL 7016 Gris Antracita	10043826	8411729715977	24
			RAL 7022 Gris Sombra	10043432	8411729411459	24
			RAL 7024 Gris Grafito	10043433	8411729411527	24
			RAL 8014 Sepia	10043434	8411729411602	24
			RAL 8017 Castanho Chocolate	10043435	8411729411787	24
			RAL 9006 Aluminio Blanco	10042385	8411729055790	24
			RAL 9007 Aluminio Gris	10042613	841172911977	24
			RAL 9023 Aluminio Gris Oscuro	10043436	8411729411862	24
			Roble	10043005	8411729231354	24
			Roble Dourado	10043094	8411729271282	24
			Sapelly	10043006	8411729231682	24
			RAL 7021 Gris Negro	10043151	8411729306840	24
	Bolsa de aluminio	600ml	Gris Perla	10043104	8411729279530	12
			Beige PRE	10043443	841172941467	12

Quilosa®

SELLADORES · SILICONAS

Orbasil N 09



Sellador de un componente, de fácil aplicación, reticulable a temperatura ambiente. Su bajo módulo asegura una mínima tensión sobre la junta durante su proceso de contracción y expansión. **Excelente adherencia, muy versátil para el sellado general en construcción.**

APLICACIONES:

- Sellado de juntas elásticas y de dilatación.
- Sellado en acristalamiento, ventanas y puertas.
- Materiales de construcción porosos y no porosos.

VENTAJAS:

- Alta resistencia a la interperie y rayos UVA.
- Alto rendimiento para construcción general.
- No se contrae ni agreita.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Orbasil N 09	Cartucho	300ml	Blanco	10043419	8411729409982	24
			Blanco Laca	10043421	8411729410124	24
			Gris	10043422	8411729410209	24
			Negro	10043423	8411729410384	24
			Translúcido	10043420	8411729410049	24
	Bolsa de aluminio	600ml	Blanco	10043417	8411729409722	12

Orbasil N 16



Silicona neutra de bajo módulo monocomponente **específicamente diseñada para la construcción y ventanas**. Sellador de altas prestaciones.

APLICACIONES:

- Sellado de puertas y ventanas. Sellado de marcos, acristalamiento y carpintería.
- Juntas de dilatación en fachadas.
- Sellado de elementos de PVC.
- Materiales porosos y no porosos.

VENTAJAS:

- Alta elasticidad y adherencia.
- Alta resistencia a la intemperie y a los rayos UV.
- No se contrae, no se agrieta, no transpira.



Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Orbasil N 16	Cartucho	300ml	Translúcido	10043913	8411729983925	24
			Blanco	10043884	8411729922627	24
			Blanco Laca	10042188	8411729004309	24
			Gris	10043886	8411729935757	24
			Negro	10043822	8411729703592	24

SELLADORES · SILICONAS

Quilosa®

Orbasil N 26



Silicona neutra de bajo módulo monocomponente **específicamente diseñada para sellado de juntas de ventanas y fachadas. Sellador de altas prestaciones.**

APLICACIONES:

- Sellado de puertas y ventanas. Sellado de marcos, acristalamiento y carpintería.
- Juntas de dilatación en fachadas.
- Sellado de elementos de PVC.
- Materiales porosos y no porosos.

VENTAJAS:

- Máxima elasticidad y adherencia.
- Máxima resistencia a la intemperie y a los rayos UV.
- Máximas prestaciones para la construcción.



Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Orbasil N 26	Cartucho	300ml	Translúcido	10043788	8411729592202	24
			Blanco	10043808	8411729619299	24
			Blanco Laca	10042655	8411729128234	24
			Gris	10043809	8411729619374	24
			Negro	10043807	8411729619039	24
	Bolsa de aluminio	600ml	Translúcido	10042760	8411729164515	12
			Blanco	10042761	8411729164775	12

Orbasil N 32



Silicona neutra **especialmente diseñada para sellar y pegar espejos**. Se convierte en una goma altamente elástica cuando entra en contacto con la humedad del aire. Su buena adherencia a la mayoría de los materiales, su alto módulo, así como su curado rápido y neutro hacen que sea un producto adecuado para la instalación de paneles.

APLICACIONES:

- Pegado y sellado de espejos y paneles de interior sobre distintos materiales.
- Especialmente diseñada para instalar y pegar paneles en todos los casos en los que se requiera un adhesivo sellador compatible con sustratos alcalinos.

VENTAJAS:

- No mancha el espejo.
- Alta resistencia.
- Uniones flexibles y ultraresistentes.
- Elástica, absorbe el movimiento entre el panel y la superficie.
- Capacidad de relleno que se adapta a superficies irregulares.
- Resistente al moho.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Orbasil N 32	Cartucho	300ml	Transparente	10042233	8411729019822	24
			Blanco	10042234	8411729019907	24



Orbasil N 26 Sanitario



Sellador de silicona neutra resistente al moho, certificado por la FDA para el contacto indirecto con alimentos. De bajo módulo, garantiza excelentes resultados en el relleno de las juntas de dilatación y contracción. Excelente adhesión, alta versatilidad y resistente al agua, al sol y a las inclemencias del tiempo en general.

APLICACIONES:

- Sellado en entornos críticos, como hospitales, laboratorios, industria farmacéutica, unidades de refrigeración y secadoras.

VENTAJAS:

- Contiene fungicida.
- Máxima resistencia a la intemperie y a los rayos UV.
- Máxima elasticidad y adherencia.
- No se contrae, no se agrieta, no transpira.



Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Orbasil N 26 Sanitario	Cartucho	300 ml	Translúcido	10043265	8411729357665	24
			Blanco Laca	10043266	8411729357740	24
			Blanco	10043550	8411729445034	24

Orbasil N 39



Silicona neutra específica para policarbonato. Se adhiere y sella herméticamente en prácticamente todos los materiales, impidiendo la filtración de agua, evitando la formación de moho en la junta y resistiendo a la humedad y a los productos de limpieza habitualmente utilizados.

APLICACIONES:

- Sellado e impermeabilización de láminas de policarbonato para tejados y fachadas.
- Sellado de claraboyas.
- Sellado de policarbonato en general.

VENTAJAS:

- Sin meko.
- Inodora.
- Resistente a la tensión.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Orbasil N 39	Cartucho	300ml	Translúcido	10043347	8411729385965	12



Orbasil K 95

Acristalamiento



Sellador de silicona ácida de máxima prestaciones. Producto certificado: ISO 11600, G 25 LM.

APLICACIONES:

- Sellado en acristalamientos.
- Sellados en estructuras metálicas, mostradores, vitrinas y escaparates, elementos de refrigeración, ventilación y aire acondicionado.

VENTAJAS:

- 100% silicona.
- Máxima resistencia a la intemperie y envejecimiento.
- Elasticidad permanente.
- Excelente adhesión a vidrio, aluminio, azulejos, cerámica, superficies vitrificadas y otras superficies no porosas.



Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Orbasil K 95	Cartucho	300ml	Translúcido	10043779	8411729570002	24

Orbasil K 91

Acristalamiento



Sellador de silicona ácida de altas prestaciones.

APLICACIONES:

- Sellados en acristalamientos.
- Sellados en estructura metálicas, mostradores, vitrinas y escaparates, elementos de refrigeración, ventilación y aire acondicionado.

VENTAJAS:

- Juntas elásticas y duraderas.
- Resistente a la intemperie y envejecimiento.
- Excelente adhesión a vidrio, aluminio, azulejos, cerámica, superficies vitrificadas y otras superficies no porosas.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Orbasil K 91	Cartucho	300ml	Translúcido	10043784	8411729590147	24
			Blanco	10043799	8411729613334	24
			Aluminio	10043785	8411729590222	24



Orbasil K 86



Sellador de silicona ácida de uso general resistente al moho.

APLICACIONES:

- Excelente adherencia sobre vidrio, aluminio, cerámica, azulejos, superficies vitrificadas y otros materiales no porosos.
- Sellado de acristalamiento, sellado vidrio-carpintería de aluminio.
- Sellado en baños y cocinas.

VENTAJAS:

- Resistente al moho.
- Sellado hermético.
- Resistente a la intemperie y envejecimiento.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Orbasil K 86	Cartucho	300ml	Translúcido	10043803	8411729618124	24
			Blanco	10043806	8411729618537	24
			Aluminio	10043804	8411729618209	24
			Bronce	10043805	8411729618384	24
			Gris	10043801	8411729617059	24
			Negro	10043802	8411729618049	24

Aklesil



Silicona ácida multiuso. Excelente adhesión al vidrio, aluminio, azulejos, cerámica, superficies acristaladas y otras superficies no porosas. **Uso general.**

APLICACIONES:

- Sellados en acristalamientos, sellado vidrio-carpintería de aluminio.
- Sellado en baños y cocinas.

VENTAJAS:

- Resistente a la intemperie y envejecimiento.
- Resistente al moho.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Aklesil	Cartucho	280ml	Translúcido	10043781	8411729581565	24
			Blanco	10043782	8411729581640	24
			Aluminio	10043888	8411729942502	24
			Bronce	10043887	8411729942434	24
			Negro	10043889	8411729942687	24



CONSTRUCCIÓN RÁPIDA
PARA PROFESIONALES

SELLADORES · SILICONAS

SIN LÍMITES

¡SELLADO PERFECTO!

INCLUSO EN MATERIALES DELICADOS

SILICONA
BAÑO PERFECTO

- + MÁS RÁPIDO: SECADO EN 15 MIN
- + MÁS GARANTÍA: 15 AÑOS SIN MOHO
- + MÁS MATERIALES: TODOS
- + MÁS CÓMODO: SIN OLOR
- + MÁS SEGURO: 100% NEUTRO*



*100% Libre de oximas, meco y partículas dañinas.

Silicona Baño Perfecto



Sellador 100% Silicona Neutra con Fungicida de calidad premium para las juntas en platos de ducha, mamparas, bañeras, lavabos, sanitarios, encimeras y fregaderos de cocinas. Totalmente neutra, ideal para el sellado hermético en todos los tipos de materiales, incluidos materiales difíciles y delicados en los que no se pueden utilizar siliconas ácidas convencionales. Sellado hermético, elástico y duradero.

APLICACIONES:

- Especialmente diseñada el sellado perimetral de platos y mamparas de ducha, bañeras, sanitarios, además de para encimeras de cocina fabricadas con todo tipo de materiales incluso con materiales delicados como mármol, madera, Silestone®, piedra o pizarra.

VENTAJAS:

- Más cómodo: Sin olor.
- Más rápido: Secado 15 minutos.
- Más limpio: No ennegrece ni amarillea.
- Más resistente: Adhesión plus.
- Más garantía: 15 años sin moho.
- Máxima facilidad de uso: Cánula zonas difícil acceso en los cartuchos.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Baño Perfecto	Tubo	100ml	Blanco	10044238	8411729498092	12
			Translúcido	10044239	8411729498177	12
	Cartucho	280ml	Blanco	10042889	8411729199845	12
			Crema	10042895	8411729200817	12
			Translúcido	10042893	8411729200572	12

SELLADORES · SILICONAS



Silicona Baños y Cocinas



Sellador de silicona ácida de alta calidad recomendado para su aplicación en áreas con alta humedad, como baños y cocinas. Protege las superficies y previene activamente la formación de moho y el ennegrecimiento. Impermeabiliza, previene herméticamente las fugas y es resistente a la humedad, la temperatura y los productos de limpieza.

APLICACIONES:

- Sellado de juntas en baños y cocinas:juntas de lavabos, bañeras, duchas, mamparas o inodoros.
- Juntas de encimeras y fregaderos de la cocina.

VENTAJAS:

- Garantía de 10 años sin moho.
- Curado rápido en 2 horas.
- Evita las fugas de agua.
- Elástica.
- Máxima facilidad de uso: Cánula zonas difícil acceso en los cartuchos.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Baños y Cocinas	Tubo	100ml	Blanco	10043600	8411729455187	24
			Translúcido	10043604	8411729455750	24
	Cartucho	280ml	Blanco	10043497	8411729592462	12
			Translúcido	10043496	8411729592387	12

Silicona de Uso General Antimoho



Sellador de silicona ácida para aplicaciones domésticas. Sellador con agente fungicida antimoho. Resistencia al ennegrecimiento.

APLICACIONES:

- Sella y rellena todo tipo de juntas y ranuras de bañeras, duchas, mamparas de baños, lavabos, muebles de cocina, fregaderos, vitrinas y acristalamientos.

VENTAJAS:

- Resistente al moho.
- Evita filtraciones de agua.
- Impide el paso de aire y polvo.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Silicona de Uso General Antimoho	Tubo	50ml	Blanco	10042930	8411729210069	24
			Translúcido	10042931	8411729210142	24
	Tubo	85 ml	Blanco	10043043	8411729246044	24
			Translúcido	10043044	8411729246129	24



Sellador Espejos



Silicona impermeable ideal para el **sellado y pegado de espejos** gracias a su especial formulación en base de caucho de silicona de reticulación neutra.

APLICACIONES:

- Especialmente desarrollado para el sellado y pegado de espejos y paneles sobre la mayoría de los materiales.
- Aplicación en baños, armarios, paredes, etc.

VENTAJAS:

- Excelente adhesión sobre todo tipo de espejos.
- Secado rápido.
- Producto elástico, absorbe movimientos entre el panel y el sustrato.
- Buen poder de relleno.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Sellador Espejos	Cartucho	290ml	Translúcido	10042395	8411729058760	12
			Blanco	10042494	8411729079550	12

Silicona Mármol y Piedra Natural



Silicona impermeable ideal para el **sellado de mármol o piedras naturales** gracias a su especial formulación en base de caucho de silicona de reticulación neutra.

APLICACIONES:

- Sellado y unión en juntas de bajo movimiento de mármol, granito y piedra natural, en suelos, escaleras, rodapiés y encimeras de baños y cocinas.
- Excelente adherencia a la mayoría de los materiales.

VENTAJAS:

- No produce las manchas típicas que aparecen en las piedras cuando se sella con siliconas tradicionales.
- Alta elasticidad.
- Buen poder de relleno.
- Interior y exterior. Excelente resistencia a la intemperie y a los rayos UV.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Silicona Mármol y Piedra Natural	Cartucho	290ml	Transparente	10042452	8411729069735	12



Silicona Acuarios y Terrarios



Sellador especialmente formulado para la fabricación y sellado de acuarios y terrarios. No contiene fungicida, un componente que puede ser perjudicial para los peces.

APLICACIONES:

- Fabricación de acuarios.
- Industria en general.
- Sellados en acristalamiento

VENTAJAS:

- Inocuo para peces y anfibios.
- Secado rápido.
- Máxima estanqueidad.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Silicona Acuarios y Terrarios	Cartucho	290ml	Negro	10042454	8411729070397	12
			Translúcido	10042500	8411729080525	12

Sellador Piscinas



Silicona neutra especialmente diseñada para el **sellado de juntas en piscinas y áreas en contacto permanente con agua**, como spas, vestuarios...

APLICACIONES:

- Sellado de juntas en piscinas y áreas en contacto permanente con agua.
- Materiales porosos como no porosos. Interior y Exterior.

VENTAJAS:

- Resiste tanto al agua clorada como salada.
- Excelente resistencia al exterior y UV.
- Máxima elasticidad.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Sellador Piscinas	290ml	Cartucho	Blanco	10044653	8411729507404	12



Sintex Refractario



Masilla refractaria resistente a altas temperaturas y al fuego directo. Ideal para reparaciones permanentes, sellado de grietas y fisuras en chimeneas, sistemas de calefacción y elementos refractarios.

APLICACIONES:

- Reparaciones permanentes y sellado de juntas, grietas y fisuras en chimeneas, sistemas de calefacción, conductos, elementos refractarios, etc.

VENTAJAS:

- Permanece intacta hasta 1500 °C.
- No encoge.
- De excelente adherencia sobre metales, piedra y hormigón.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Sintex Refractario	Cartucho	300 ml	Negro	10043034	8411729241902	12



N 34



Pegado estructural. Silicona neutra especial para el pegado estructural. Especialmente indicado para su aplicación en fachadas de acristalamiento exterior encolado. Adecuado para el ensamblado de acristalamiento a una estructura metálica.

APLICACIONES:

- Adhesivo para muros cortina.
- Certificado para el ensamblado del acristalamiento a la estructura metálica.
- Pegado de vidrio en aplicaciones generales, en las que se requieran altas prestaciones.

VENTAJAS:

- Certificado de acuerdo a la guía DITE 002 de selladores usados en sistemas de acristalamiento estructural. Certificado EOTA 10-0196.
- Alta resistencia mecánica.
- Excelente resistencia a la radiación UV, temperaturas extremas y en general a la intemperie.
- Alto poder de adhesión.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
N 34	Cartucho	300ml	Negro	10043159	8411729312527	24

N 36



Sellado en muro cortina. Silicona neutra para el sellado en muro cortina. Indicado para el sellado de estanqueidad resistente a la intemperie en muros cortina, fachadas acristaladas, fachadas de edificios y juntas de dilatación.

APLICACIONES:

- Sellado de estanqueidad resistente a la intemperie en muros cortina, fachadas acristaladas, fachadas de edificios y juntas de dilatación.

VENTAJAS:

- Capacidad de movimiento en junta de ±50%.
- Máxima elasticidad y adhesión.
- Máxima resistencia a la intemperie y rayos UV.
- Compatible con las siliconas de doble vidrio y acristalamiento estructural.



Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
N 36	Cartucho	300ml	Negro	10043243	8411729349189	24
	Bolsa de aluminio	600ml	Negro	10043619	8411729459222	12



Sintex AC 41



Sellado de juntas Fire Stop. Sellador acrílico resistente al fuego, clasificación EI240 según la norma UNE EN 1366-4 / 13501-2. Recomendado para sellar juntas de bajo movimiento en paredes y puertas cortafuegos. Este producto posee la certificación SNJF.

APLICACIONES:

- Sellado de juntas de bajo movimiento en muros cortafuegos y forjados.
- Sellado de conexiones, tuberías metálicas, instalaciones de cables, marcos de puertas o ventanas que requieran protección contra el fuego.

VENTAJAS:

- Resiste el fuego hasta 4 horas.
- Clasificación de protección contra el humo NF F 16101 (F1), informe 25192 de CIDEMCO.
- Excelente adhesión sobre hormigón y materiales porosos.
- Pintable a las pocas horas de su aplicación.
- Conserva la flexibilidad a temperaturas comprendidas entre los -20 °C y los +80 °C.
- Producto de muy bajas emisiones. Certificación A+.

EI 240



Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Sintex AC 41 FIRE STOP	Cartucho	300ml	Gris Perla	10043033	8411729241827	24
	Bolsa de aluminio	600ml	Ral 9002	10042272	8411729028169	12
			Gris Perla	10043149	8411729306687	12
			Beige	10043269	8411729358167	12
			Blanco	10043375	8411729393472	12

Orbasil K 88 Altas Temperaturas



Silicona acética resistente a altas temperaturas. Diseñada para sellar tubos de aire caliente o vapor de agua hasta 325 °C.

APLICACIONES:

- Sella acoplamientos de ventanas.
- Sella acoplamientos de puertas.
- Rellena huecos vacíos, grietas, agujeros, pasos de tuberías.
- Sella techos y uniones verticales y horizontales de paredes y suelos.
- Conducciones de aire caliente o vapor de agua hasta 250°C.
- Hornos, salidas de humos, calderas, juntas de bombas.
- Industria del automóvil: juntas del cárter y la caja de transmisión.

VENTAJAS:

- Resistente a temperaturas de 250°C en continuo y 325°C en ocasional.
- Elástica.
- Resistente a los rayos UV.

HT 325

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Orbasil K-88 Altas Temperaturas	Cartucho	300ml	Rojo	10043795	8411729610449	12



Orbasil N 28 Fire Stop



Sellado exterior de Juntas. Silicona neutra Fire Stop para el sellado de juntas de dilatación en muros cortafuegos y forjados, conexiones, tuberías, pasos de cables, etc., donde se requiera de protección contra el fuego.

APLICACIONES:

- Juntas de dilatación de muros cortafuegos y forjados.
- Sellado de conexiones, tuberías, conductos de cables, etc., que requieran protección contra el fuego.
- Sellado de puertas resistente al fuego.
- Sellado de elementos de PVC.

VENTAJAS:

- Resistente a los rayos UV.
- Movimiento máximo de la junta del 50 %.
- Clasificación de protección contra el humo NF F 16101 (F1), informe 25192 de CIDEMCO.

EI 240

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Orbasil N 28 Fire Stop	Cartucho	300ml	Blanco	10043150	8411729306762	24
			Gris Perla	10003728	8411729241582	24
	Bolsa de aluminio	600ml	Gris Perla	10043308	8411729367985	12

Orbasil N 65 Fire Stop



Silicona neutra resistente a altas temperaturas de hasta 315°C.

APLICACIONES:

- Pegado y sellado de paneles, puertas de horno, salidas de humo, etc.
- Sellado de juntas sometidas a altas temperaturas: conducciones de aire caliente o vapor de agua, hornos, salidas de humos, cárteres de aceite y bombas de agua.
- Fijación y sellado en refrigeradores y calderas.
- Fabricación de placas solares.

VENTAJAS:

- Resistente a altas temperaturas de hasta 315 °C.
- Elástica.

HT 315

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Orbasil N 65 Fire Stop	Cartucho	300ml	Gris	10043032	8411729241742	12
	Bolsa de aluminio	600ml	Gris Perla	10043308	8411729367985	12



Sintesel Madera



Sellador para juntas de madera que gracias a su exclusiva **Fórmula Sintética Siliconizada** consigue una elasticidad y recuperación elástica muy superior a los acrílicos cargados. Amplia gama de colores similares a la madera.

APLICACIONES:

- Acabado y sellado de las juntas de parqués, zócalos, rodapiés, armarios y piezas de madera.
- Sellado de juntas entre madera y materiales de construcción (puertas, ventanas, etc.).

VENTAJAS:

- Extensible hasta el 1000 %.
- Se puede pintar y barnizar.
- Amplia gama de colores de la madera.
- Buena resistencia a la intemperie.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color		Código	EAN	Unid. caja
Sintesel Madera	Tubo	125ml		Haya	10044390	8411729446024	10
				Pino	10044392	8411729446284	10
				Roble	10044393	8411729446369	10
				Blanco	10044395	8411729446512	10
				Nogal	10044391	8411729446109	10
				Roble Gris Claro	10044396	8411729446932	10
				Roble Gris Oscuro	10044657	8411729447014	10
				Sapelly	10044394	8411729446444	10
				Blanco	10043708	8411729485795	12
				Castaño	10042686	8411729136802	12
	Cartucho	300ml		Cerezo	10043711	8411729121617	12
				Haya	10043712	8411729121532	12
				Lino Cancún	10042685	8411729136727	12
				Nogal	10043713	8411729121792	12
				Pino	10043714	8411729882037	12
				Roble	10043716	8411729881207	12
				Roble Gris Claro	10043709	8411729485870	12
				Roble Gris Oscuro	10043710	8411729485955	12
				Sapelly	10043715	8411729882600	12
				Wengue	10043717	8411729309817	12





Sintesel Multiuso



Sellador multiusos de base acuosa que no contiene componentes nocivos. Aplicación segura.

- APLICACIONES:
- Juntas perimetrales carpintería-obra.
 - Angulos techo-pared y zócalos.
 - Juntas entre azulejos, paneles y sanitarios.
 - Sellado de grietas.

- VENTAJAS:
- Sin olor.
 - Pintable.
 - Buena resistencia a la intemperie.
 - Interior y exterior.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Sintesel Multiuso	Cartucho	300 ml	Translúcido una vez seco	10043778	8411729541897	24
			Blanco	10043864	8411729873875	24

Aklesil Plus



Sellador universal sintético siliconizado de elevada elasticidad para el sellado juntas. Producto orgánico idóneo con **tecnología exclusiva GREEN BUILDING**.

- APLICACIONES:
- Trabajos de acabado y sellado de juntas perimetrales carpintería-obra.
 - Ángulos techo-pared y zócalos.
 - Juntas entre azulejos, paneles y sanitarios.
 - Sellado de grietas.

- VENTAJAS:
- Pintable y barnizable.
 - Sin olor.
 - Se limpia con agua.
 - Resistente al moho.
 - Fácil alisado.
 - Mayor adhesión sobre superficies porosas.
 - Libre de solventes.
 - Resistente a la intemperie y envejecimiento.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Aklesil Plus	Cartucho	280 ml	Blanco	10042795	8411729173845	24
			Translúcido una vez seco	10042794	8411729173760	24



Sintesel Ingletes



Adhesivo sellador en base a agua para sellar juntas en inglete y juntas finas en carpintería de metal, madera y PVC. Fácil de aplicar y de limpiar (solo con agua). Sintesel Ingletes es un producto inodoro y sin disolventes.

- APLICACIONES:
- Sellado de ingletes en materiales de aluminio (anodizado, lacado), madera y PVC.

- VENTAJAS:
- Resistente a los rayos ultravioleta.
 - Resistente al agua una vez seco.
 - De color blanco durante la aplicación, pero transparente una vez seco.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Sintesel Ingletes	Botella	500 g	Translúcido una vez seco	10044775	8411729083670	12

Sellador Cartón Yeso



Sellador acrílico especialmente diseñado para sellar placas de cartón yeso. Su fórmula plasto-elástico es dos veces más flexible que los acrílicos tradicionales.

- APLICACIONES:
- Sellado de esquinas y conexiones entre si o con otras superficies de placas de cartón yeso.

- VENTAJAS:
- Sin olor desagradable.
 - Pintable.
 - Flexible.
 - No merma ni agrieta.
 - Lijable.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Sellador Cartón Yeso	Cartucho	280 ml	Blanco	10048528	8411729003760	12



Sintex AC 49 Granulado



Sellador acrílico granulado para el sellado y relleno de juntas y grietas.

APLICACIONES:

- Sellado de juntas con movimientos inferiores al 10%.
- Sellado de carpintería a obra.
- Interior y exterior.
- Sellado y relleno de grietas en escayola y mampostería.

VENTAJAS:

- Textura granulada.
- Fácil aplicación.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Pintable.
- Buena adherencia en materiales porosos.
- No agrieta.

Nombre Producto	Contenido	Envase	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Sintex AC 49	300ml	Cartucho	Blanco	10042656	8411729128562	24



Sintex AC 47 Juntas y Grietas



Sellador acrílico para el sellado y relleno de juntas y grietas. Compatible con la mayoría de los materiales que se emplean en construcción (hormigón, madera, ladrillo, piedra natural y artificial, etc.)

APLICACIONES:

- Sellado de juntas de bajo movimiento.
- Grietas en fachada y pared.
- Sellado de cajas de persianas, marcos de puertas y ventanas.
- Sellado y relleno de grietas en yeso o mampostería.

VENTAJAS:

- Fácil aplicación.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Pintable.
- Buena adherencia en materiales porosos.
- No agrieta.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Sintex AC 47 Juntas y Grietas	Cartucho	300ml	Blanco	10043771	8411729520014	24
			Blanco Nítido	10043133	8411729300074	24
			Gris	10043772	8411729520274	24
			Ladrillo	10043775	8411729520687	24
			Negro	10043774	8411729520502	24
	Bolsa de aluminio	600ml	Blanco	10043900	8411729959685	12
			Gris	10043901	8411729959760	12
			Beige	10043267	8411729357825	12
			Blanco Ral 9002	10043290	8411729361600	12

Sellador Paredes y Grietas



Masilla acrílica ideal para el sellado y relleno de juntas en paredes y grietas.

APLICACIONES:

- Sellado y relleno de juntas y grietas de bajo movimiento.
- Acabado en rodapiés y marcos de puertas y ventanas. Sellado de cajas de persianas.
- Relleno de grietas en yeso o mampostería.
- Buena adherencia en materiales porosos.

VENTAJAS:

- Pintable y barnizable.
- Fácil aplicación y limpieza. Se pueden limpiar con agua, antes de llegar a secarse el producto.
- Aptos para interiores y exteriores. Resistentes a la humedad una vez curados.
- No agrieta.
- Sin olor.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Sellador Paredes y Grietas	Cartucho	290ml	Blanco Laca	10044652	8411729507244	12

NUEVO SELLADOR PU CONSTRUCCIÓN



SELLADORES · POLIURETANO



La mejor calidad para el sellado profesional de fachadas y suelos.

Nueva fórmula con muy bajo contenido en monómero de isocianato (menos del 0,1%)



Alta resistencia química.



Alta resistencia mecánica.



Excelente adhesión.




Resistencia a la intemperie.



Alta elasticidad.

ESCANÉAME



PU Construcción



Pegado y sellado general construcción. Sellador de poliuretano de módulo medio/alto, su fórmula contiene bajo contenido en monómero de isocianatos (menos del 0.1%), lo que le convierte en una opción de alta calidad, para sellar y pegar.

Especialmente formulado para garantizar una adhesión excelente en la mayoría de los materiales de construcción, para resistir todas las condiciones meteorológicas y para absorber el movimiento de juntas de dilatación en fachadas y suelos.

APLICACIONES:

- Excelente adhesión en elementos de construcción como metales, hormigón y tejas.
- Sellado de juntas en suelos de hormigón, tanto de retracción como de dilatación.
- Sellado de juntas en muros y fachadas.
- Sellado de cubiertas y terrazas.
- Relleno de fisuras y grietas.

VENTAJAS:

- Nueva tecnología de máxima calidad en selladores de poliuretano.
- Fórmula innovadora con bajo contenido en monómero de isocianatos (menos del 0.1%), lo que proporciona una mayor seguridad en la aplicación.
- Alta resistencia química y mecánica.
- Excelente adhesión en la mayoría de materiales de construcción.
- Resistencia a la intemperie.
- Alta elasticidad.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
PU Construcción	Cartucho	300ml	Blanco	10049487	8411729005191	24
			Gris	10049486	8411729005207	24
	Bolsa de aluminio	600ml	Blanco	10049489	8411729005221	12
			Gris	10049488	8411729005214	12



PU DW Agua Potable



Sellado en agua potable. Sellador de poliuretano monocomponente y de modulo medio especialmente formulado y certificado para el sellado elástico e impermeable de fisuras y grietas en depósitos y tanques de agua potable.

Certificado para el sellado de agua potable según la norma EN12873-2:2005. Su excelente adherencia al hormigón y alta elasticidad para el sellado y la reparación.

APLICACIONES:

- Sellado de grietas y fisuras en depósitos, aljibes, pozos, de agua potable, hasta un máximo de 4mm.
- Pegado elástico de elementos de construcción (tejas, zócalos, mamparas, etc.).
- Sellado de juntas entre tabiques.
- Sellado entre carpintería y obra y carpintería entre sí.
- Sellado de juntas en suelos y pavimentos.
- Sellado y uniones en la industria en general (ventilación, aire acondicionado, automóvil, containers, caravanas, etc.).
- Relleno de grietas y fisuras.
- Uniones sometidas a golpes o vibraciones.

VENTAJAS:

- Apto para el contacto con agua potable.
- Módulo medio de elasticidad y gran capacidad para deformarse.
- Apto para juntas con capacidad de movimiento de hasta el 25%.
- Aplicable en juntas verticales y horizontales.
- Buena adherencia a los materiales más utilizados en construcción: hormigón, mortero, ladrillo, cerámica, etc.
- Elevada resistencia a la intemperie y agentes ambientales.
- Fácil de aplicar. Monocomponente, fácil extrusionalidad y listo para su uso.
- Puede ser pintado una vez curado.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
PU DW Agua Potable	Cartucho	300ml	Blanco	10045584	8411729002800	12
			Gris	10045585	8411729002824	12



PU 50



Pegado y sellado general en construcción.Sellador de poliuretano de elasticidad media/alta para adhesión y sellado fuerte. Especialmente formulado para garantizar una adhesión excelente en la mayoría de los materiales de construcción, para resistir todas las condiciones meteorológicas y para absorber el movimiento de juntas de dilatación en fachadas y suelos.

APLICACIONES:

- Sellado y pegado elástico en construcción e industria.
- Pegado de elementos de construcción (tejas, mamparas, rodapiés).
- Sellado de juntas de dilatación y estáticas.
- Sellado marco-obra y carpintería entre si.
- Sellado de juntas en suelos y pavimentos.
- Sellado y pegado elástico en industria (ventilación, aire acondicionado, automoción, containers, elementos metálicos).

VENTAJAS:

- Fuerte y elástico, 2 en 1.
- Se puede pintar.
- Absorbe las vibraciones y el movimiento de expansión.
- Perfecto para sellar juntas en pavimentos decorativos. Sin pérdida de producto.
- Resistente a la mayoría de las sustancias químicas.
- Buena resistencia a los rayos UV.
- Capacidad para rellenar grietas.
- Magnífica adherencia a cemento, ladrillo, cerámica, metal, madera, espuma de poliuretano, epoxi y algunos poliésteres.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
PU 50	Cartucho	300ml	Blanco	10043605	8411729949044	12
			Gris	10043606	8411729944742	12
			Marrón	10043607	8411729999520	12
			Negro	10043608	8411729068172	12
			Teja	10042336	8411729039547	12
			Beige RAL 1015	10042338	8411729039707	12
	Bolsa de aluminio	600ml	Blanco	10043237	8411729345617	12
			Gris	10003751	8411729345792	12
			Marrón	10043238	8411729345877	12
			Negro	10043239	8411729345952	12



Quilosa Cánula 360º



Cánulas de recambio ajustables 360º gracias a lo cual permite aplicar el producto en zonas de difícil acceso. El tapón rojo permite reutilizar el producto para la próxima vez.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Código	EAN	Unid. caja
Quilosa Cánula 360º	Bolsa	3 pcs	10042398	8411729059002	12

Quilosa Alisadores Juntas



Cánula para la aplicación de selladores en cartucho. Se puede utilizar para todo tipo de selladores. El juego de 4 piezas ofrece 16 opciones para recubrir juntas de silicona en diferentes variaciones.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Código	EAN	Unid. caja
Quilosa Alisadores Juntas	Bolsa	4 pcs	10042396	8411729058845	12

Cánula Cartucho



Boquilla para la aplicación de selladores por cartucho.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Código	EAN	Unid. caja
Cánula Cartucho	Caja	1	10043225	18411729342804	3000



Limpiador de Silicona



Spray de limpieza a base de una mezcla de disolventes especialmente formulado para **limpiar la suciedad y el polvo de selladores ya endurecidos**. Limpiador de cordones de silicona reticulados.

- APLICACIONES:**
- Limpia la silicona ácida y neutra, el poliuretano y los cordones de sellador de polímero MS.
 - Elimina los restos de sellador recién aplicado.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Código	EAN	Unid. caja
Limpiador de Silicona	Lata	150ml	10042967	8411729220464	12

Eliminador de Silicona Seca



Pasta especialmente formulada para **eliminar restos de sellador antiguo previamente a la renovación y resellado de juntas deterioradas**.

- APLICACIONES:**
- Ideal para cambiar los cordones de sellado de baños, inodoros, lavabos, azulejos, cerámica, etc.
 - Facilita la eliminación de selladores de silicona neutra y ácida y, en menor medida, de selladores de poliuretano y de productos a base de polímero MS y/o a base acrílica.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Código	EAN	Unid. caja
Eliminador de Silicona Seca	Tubo	85 ml	10042925	8411729208752	12



Pistola de Silicona Basic



Pistola manual para uso en el hogar.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Código	EAN	Unid. caja
Pistola silicona basic	Bolsa	1 ud	10048976	8411729004958	1

Pistola Bolsas de aluminio de 600 ml



Pistola para selladores en bolsas de aluminio de 600 ml.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Código	EAN	Unid. caja
Pistola Bolsas de aluminio de 600 ml	Bolsa	1 ud	10045853	8411729003173	1

Pistola para Productos de Difícil Extrusión



Pistola de alta resistencia para extrudir productos de alta viscosidad. Facilita la extrusión de sellantes de alta viscosidad. Fácil de utilizar.

- APLICACIONES:
- Pistola para productos de alta viscosidad.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Código	EAN	Unid. caja
Pistola Difícil Extrusión	Bolsa	1 ud	10043095	8411729271367	1

Alcanza el poder del héroe



Nueva Generación
en **pegado y sellado**

PREMIO AL LIDERAZGO E INNOVACIÓN EN LA
FABRICACIÓN DE ADHESIVOS Y SELLADORES.
2022 - PREMIOS MADRID FUTURO - LA RAZÓN.



Prohero Adhesivo



La nueva generación de adhesivo de montaje - pega, repara, rellena, sella. El producto se basa en la tecnología de polímeros híbridos y puede utilizarse con éxito en una amplia gama de materiales, tanto en interiores como en exteriores. Proporciona una gran comodidad de trabajo debido a la ausencia de un olor, facilidad de aplicación, versatilidad, resistencia, rapidez, flexibilidad y no encoge Cura en contacto con la humedad y puede utilizarse en superficies húmedas. El producto no contiene disolventes, isocianatos ni siliconas.

APLICACIONES:

- Multimateriales, tanto porosos como no porosos.
- Apto para superficies delicadas.
- Resistente a la humedad, la radiación UV y los cambios de temperatura.
- Buena resistencia al moho y a los hongos.

VENTAJAS:

- Agarre inicial inmediato.
- Curado rápido - fuerza de adhesión extrema después de sólo 3 horas.
- Adhesión fuerte y duradera.
- Súper elástico.
- Posibilidad de corregir (10 minutos) Seguro para el medio ambiente (muy baja emisión de COV - Compuestos Orgánicos Volátiles).
- Sin olor.
- No contiene disolventes, isocianatos, siliconas.
- 30 años de garantía de pegado.
- Se puede pintar después del curado.
- Apto para el contacto indirecto con alimentos.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Prohero Adhesivo	Cartucho	290ml	Blanco	10048940	8411729004125	12

Prohero Sellador



El sellador Prohero es un producto versátil de última generación para aplicaciones interiores, desarrollado con una innovadora tecnología SPD (dispersión de polímeros silanizados). Adecuado para el sellado sanitario, trabajos de acabado y aplicaciones especiales. Debido al sistema de curado neutro es adecuado para superficies sensibles como espejos, piedra natural o elementos acrílicos en cocinas, baños y otras zonas húmedas. No contiene disolventes. Su versión transparente es blanco al aplicar y translúcido al secar.

APLICACIONES:

- Trabajos de acabado en la cocina y el baño, sellado perimetral de bañeras, fregaderos, lavabos y platos de ducha, rejuntado de baldosas cerámicas.
- Relleno de grietas y juntas.
- Sellado de ventanas y puertas.
- Sellado de elementos de construcción de hormigón, madera, metal y plástico.
- Sellado entre paredes y zócalos, escaleras, techos y tomas de corriente.
- Pequeñas reparaciones antes de pintar, rellenar arañazos y grietas en paredes y techos.
- Sellado de espejos y piedra natural.

VENTAJAS:

- Perfecta adhesión a las superficies.
- Resistente al agua, al moho y los hongos.
- Se puede pintar cuando está completamente curado.
- Muy buena resistencia térmica.
- Seguro para el medio ambiente.
- Apto para el contacto indirecto con alimentos.
- Sin olor.
- Limpieza con agua.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Prohero Sellador	Cartucho	280ml	Blanco	10048456	8411729004095	12
			Translúcido una vez seco	10048454	8411729004088	12

HÍBRIDOS PEGADO / SELLADO



En 2022 Quilosa Selena Iberia recibe el premio Madrid Futuro al liderazgo e innovación en la fabricación de productos adhesivos y selladores. Este premio coincide con el lanzamiento de productos de nueva generación tecnológicamente avanzados.

Conoce la gama completa de productos híbridos para pegado y sellado adaptada a las aplicaciones más habituales de construcción.



CONSTRUCCIÓN RÁPIDA PARA PROFESIONALES

HÍBRIDOS · PEGADO Y SELLADO

OLVÍDATE DEL PASADO...

¡ES TIEMPO PARA LA NUEVA TECNOLOGÍA!

MONTAJE RÁPIDO Y DE CONFIANZA

POWERFIX

- + AGARRE INMEDIATO EN 3 SEG.
- + CURADO TRAS 20 MINUTOS.
- + FUERZA TOTAL EN 3 HORAS.
- + RESISTENCIA FINAL 400KG/10CM².




TODO CON TODO



Madera



Poliestireno




Metal



PVC, Plástico



Vidrios, Espejos



Cerámica



Piedra



Cemento, Hormigón




Fuerza extrema



Resistencia a golpes y vibraciones



Interior y Exterior
- 40°C a +90°C
Resistencia UV



Fija, Sella y Rellena



Pintable



Aplicable en superficies húmedas incluso en inmersión

HÍBRIDOS · PEGADO Y SELLADO



Power Fix Instant Strong



Adhesivo de montaje basado en la última generación de polímeros híbridos MS. Trabajo rápido. Fijación inmediata y curado rápido. Para todo tipo de materiales incluidos pesados. El producto es químicamente neutro, no contiene disolventes ni isocianatos, no corroe los metales ni daña las superficies delicadas. Los adhesivos de montaje resultan muy útiles para aplicaciones cotidianas en edificios. Son una alternativa a otros elementos de unión como clavijas, tornillos o clavos. El producto es inodoro para mayor comodidad durante el trabajo.

APLICACIONES:

- Para pegar elementos que requieran una unión inmediata, resistente y flexible.
- Todos los tipos de aplicaciones: paneles, zócalos, marcos de puertas, accesorios sanitarios, piezas de metal y de plástico, planchas, espejos, paneles aislantes, elementos prefabricados, paneles de aglomerado, carrocerías industriales.
- Numerosos materiales: ladrillo, metal, mármol, piedra, madera, cerámica, poliestireno, PVC, HDF, MDF, espejos, vidrio, corcho, entre otros.
- Nota: No utilizar sobre PE, PP, teflón y sustratos bituminosos.

VENTAJAS POWER FIX INSTANT STRONG:

- La adhesión es tan fuerte que puede someterse a cargas después de 20-30 minutos, dependiendo del sustrato y de las condiciones externas.
- Resistencia máxima tras aproximadamente 3 horas.
- Resistencia: hasta 400 ton/m².
- Resiste a las condiciones más severas: resistencia térmica de -40°C a +90°C y radiación UV.
- Para interior y exterior.
- Se adhiere incluso en superficies húmedas.
- La junta se puede pintar una vez que se ha formado la película.

VENTAJAS POWER FIX INSTANT INVISIBLE:

- Uniones transparentes. Ideal para trabajos donde se requiera un acabado invisible, limpio y estético.
- Alta resistencia final del adhesivos 300 ton/m².

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
PowerFix Instant Invisible	Cartucho	280ml	Transparente	10045462	8411729390655	12
PowerFix Instant Strong		280ml	Blanco	10041620	8411729391072	6
			Negro	10041647	8411729333812	6
			Crema	10041645	8411729333997	6
			Marrón	10041646	8411729334154	6
			Gris	10041641	8411729400064	6





HÍBRIDOS · PEGADO Y SELLADO

MS Instant



Adhesivo de polímero MS de alta adherencia inicial para lograr una **adhesión ultrarresistente** de elementos tanto en vertical como en horizontal.
Uso en interiores y exteriores. Buena resistencia a la intemperie.

APLICACIONES:

- Para uniones instantáneas que requieran un adhesivo resistente y flexible.

VENTAJAS:

- Adhesión inmediata: 3 segundos.
- Ultrarresistente: 300 Kg/10 cm².
- Pega incluso en superficies húmedas o bajo el agua.
- Elástico: absorbe las vibraciones y los movimientos de expansión y contracción.
- Pega diversos materiales.
- Sin isocianatos ni disolventes.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
MS Instant	Cartucho	280ml	Blanco	10043307	8411729367800	12

Sintex MS Transparente



Sella todos los tipos de juntas de construcción, vidrio, baños, fontanería y claraboyas.

APLICACIONES:

- Pegado y sellado de la mayoría de los materiales: hormigón, ladrillo, cemento, aluminio, acero, zinc, policarbonato, vidrio y cerámica, entre otros materiales.

VENTAJAS:

- Adhiere en húmedo.
- 300% Elástico.
- Resistente a la intemperie.
- Multimateriales.
- Libre de isocianatos y disolventes.

* Pintable. Conserva la flexibilidad a temperaturas comprendidas entre los –40 °C y los +90 °C.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Sintex MS	Cartucho	280ml	Transparente	10043314	8411729369705	24

HÍBRIDOS · PEGADO Y SELLADO



MS 35



Sellado y pegado profesional en construcción. Adhesivo y sellador mono-componente elastomérico, a base de polímero MS, de curado a temperatura ambiente en contacto con la humedad del aire. Basado en la tecnología MS Hybrid de Selenia, es un producto excelente para sellar todo tipo de juntas o pegar cualquier material de construcción.

Además de su elasticidad, resistencia a la abrasión, a los rayos UV y a la intemperie, la característica que hace que sea especial es su capacidad para adherirse a superficies húmedas, incluso bajo el agua. Es inodoro y no contiene isocianatos.

APLICACIONES:

- Sellado de juntas no estructurales de fachada: dilatación y estáticas.
- Relleno de juntas y fisuras en pavimentos y fachadas.
- Pegado y sellado elástico de elementos de construcción (tejas, zócalos, paneles interiores y exteriores).
- Sellado cubiertas metálicas.
- Sellado de carpintería en obra.
- Sellado de juntas de suelo transitables.
- Reparación de tuberías, canalones y bajantes, incluso en humedad.
- Pegado de elementos decorativos.
- Sellado y pegado no estructural de caravanas, carrocerías contenedores e industria en general.

VENTAJAS:

- Alta resistencia mecánica.
- 600% elasticidad.
- Resistente a la intemperie y rayos UV.
- Su adhesión es perfecta para casi todos los materiales de construcción.
- Producto sostenible: libre de isocianatos y disolventes.
- Adhiere en húmedo e inmersión.
- Pintable.
- Producto válido para sellado de salas blancas y contacto indirecto con alimentos.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
MS 35	Cartucho	300ml	Blanco	10043798	8411729613259	24
			Gris	10043791	8411729600204	24
			Negro	10043797	8411729612917	24
			Marrón PU	10042929	8411729209827	24
	Bolsa de aluminio	600ml	Blanco	10043904	8411729966935	12
			Gris	10043907	8411729971052	12
			Marrón PU	10042804	8411729175412	12



HÍBRIDOS · PEGADO Y SELLADO

MS 20



Sellado profesional en fachadas. Sellador monocomponente elastómero profesional para juntas de dilatación en fachadas en edificación y entre elementos prefabricados.

APLICACIONES:

- Sellado de juntas de dilatación en fachadas y elementos prefabricados.
- Sellado de juntas marco-obra.

VENTAJAS:

- Sella en superficies húmedas.
- Alta resistencia a la intemperie y rayos UV.
- Juntas elásticas y pintables.
- No mancha los bordes de juntas.
- Excelente adherencia a la mayoría de los materiales de construcción.
- Libre de isocianatos, sin disolventes.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
MS 20	Cartucho	300ml	Blanco	10043894	8411729956615	24
			Gris	10043895	8411729956790	24
	Bolsa de aluminio	600ml	Blanco	10043903	8411729966775	12
			Gris	10043819	8411729697655	12

Sintex MS 33



Adhesivo sellador basado en el polímero MS, diseñado para pegar y sellar espejos y paneles. Fórmula especial que no mancha las superficies delicadas como los espejos.

APLICACIONES:

- Pegado y sellado de espejos y paneles de interior sobre la mayoría de los materiales: melamina, vidrio, cerámica, mortero, madera, poliéster, PVC, metales.

VENTAJAS:

- Gran adherencia inicial.
- Absorbe las vibraciones.
- Adherencia a materiales difíciles, como la melamina.
- Sin isocianatos ni disolventes.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Sintex MS 33	Cartucho	300ml	Gris	10043792	8411729600617	24



HÍBRIDOS · PEGADO Y SELLADO

1000 USOS



Sellador adhesivo de polímero MS para todo tipo de aplicaciones.

APLICACIONES:

- Pega sella todo:
- Sellado de juntas en construcción, carpintería, canalones, baños, grietas, tuberías, claraboyas.
 - Fijación de piezas metálicas y plásticas, paneles, espejos, planchas de aislamiento, paneles de aglomerado, tablas y chapas.
 - Todo tipo de materiales: ladrillos, tejas, hormigón, metal, plásticos, mármol, granito, poliestireno, policarbonato, vidrio, PVC, madera DM, aluminio, cerámica, espejos.

VENTAJAS:

- Pega bajo el Agua.Súper elástico: 500%.
- Súper resistente: 250 kg/10cm².
- Absorbe vibraciones y movimientos de dilatación y contracción. Exento de sustancias peligrosas.
- Resiste a la intemperie y a la temperatura (-40°C + 90°C).

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
1000 Usos	Cartucho	280ml	Blanco	10042743	8411729159092	12
			Transparente	10036018	8411729176402	12
			Marron	10043219	8411729338374	12
			Gris	10043222	8411729339692	12
	Tubo	100ml	Blanco	10024497	8411729455835	12
			Transparente	10024496	8411729455910	12

Reparador Piscinas



Adhesivo reparador MS para ideal para el mantenimiento de piscinas. Gran flexibilidad que le confiere una extraordinaria resistencia a los movimientos de contracción y dilatación en condiciones extremas.

APLICACIONES:

- Pegado de mosaicos y azulejos. Incluso dentro del agua.
- Reparación temporal de grietas en hormigón y PVC.
- Realiza juntas de estanqueidad en repuestos de piscina.
- Reparación de piscinas.

VENTAJAS:

- Se puede aplicar sobre superficies húmedas e inmersión.
- Super resistente: hasta 250 kg/10cm².
- Resistencia a los rayos UV y temperatura -40°C y 90°C.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid./caja
Reparador Piscinas	Cartucho	280 ml	Azul	10042457	8411729070700	12

ADHESIVOS



Desde el nacimiento de la marca Quilosa en 1940 hasta hoy, los adhesivos son una de las prioridades de la empresa. La calidad conseguida en cada uno de nuestros productos nos ha permitido desarrollar una de las gamas más profesionales y extensas de adhesivos tanto para el uso profesional como para el bricolaje. Contamos con la más alta tecnología en adhesivos de montaje, adhesivos de contacto, colas blancas, adhesivos instantáneos, PVC... y otras especialidades.

Quilosa fue pionera en el lanzamiento de MS al mercado, siendo desde 1992 el primer fabricante europeo de adhesivos y selladores en base MS.

La inversión en I+D y el contacto continuo con profesionales de la industria y la construcción es clave para esta continua innovación que a día de hoy se traduce en productos únicos de nueva generación.



ADHESIVOS DE MONTAJE

Fix Express



Adhesivo de montaje con fijación inmediata para pegar elementos decorativos y de construcción. Sin disolventes e inodoro.

APLICACIONES:

- Pegado de elementos decorativos y de construcción.
- Pegado de molduras, rodapiés, paneles, azulejos, baldosas y yeso.
- Apto para pegar poliestireno expandido, materiales de aislamiento, madera, yeso, ladrillo, etc.
- Al menos uno de los materiales a pegar debe ser poroso.

VENTAJAS:

- Fijación inmediata.
- Multimaterial.
- Se puede limpiar con agua.
- Uso en interiores y exteriores.
- Excelente capacidad de relleno.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Fix Express	Cartucho	375 gr	Blanco	10024498	8411729189372	12
	Tubo	250 gr	Blanco	10043587	8411729452940	12

Fix PU Xtrem



Adhesivo de poliuretano tixotrópico resistente a la humedad y al agua dulce y salada: D4 según UNE-EN 204.

APLICACIONES:

- Pegado de estructuras de madera en interior y exterior.
- Construcción naval.
- Ideal para carpintería y montaje de muebles.
- Apto para pegado de maderas entre sí o en combinación con hormigón, mortero, cerámica, piedra o metal.

VENTAJAS:

- Resistente a la humedad y al agua dulce y salada: D4 según UNE-EN 204.
- Adhiere en superficies húmedas.
- Uso interior y exterior.
- Gran capacidad de relleno.
- Lijable.
- Pintable.
- Sin disolventes.
- Uniones extra-resistentes.
- Resistencia: 1000 kg/10cm².

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Fix PU Xtrem	Cartucho	445gr	Beige	10043109	8411729285067	12
FIX PU Adhesivo Líquido	Botella	850gr	Beige	10044776	8411729284725	6

ADHESIVOS DE MONTAJE



Fix Forte



Adhesivo de montaje extrafuerte, a base de disolvente, recomendado para pegar los materiales de construcción más utilizados durante trabajos de acabado y remodelación. No se recomienda su uso para pegar espejos o poliestireno expandido.

APLICACIONES:

- Adecuado para pegar materiales de construcción. Hormigón, yeso, aglomerado, madera, tableros de yeso, yeso, piedra, etc.
- Pegado de conductos de cables, marcos, listones, zócalos, aislamiento, señales, accesorios de baño y cocina, puntos de iluminación y alarmas.

VENTAJAS:

- Pegado extrafuerte.
- Uso en interiores y exteriores.
- Adecuado para materiales porosos y no porosos.
- Pegado flexible.
- Resistencia de 300 kg/10 cm².

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Fix Forte	Cartucho	350 gr	Beige	10043091	8411729451202	12

Fix Invisible



Adhesivo de montaje transparente en base a caucho sintético para uniones invisibles y duraderas.

APLICACIONES:

- Fijación y montaje en trabajos decorativos y de construcción.
- Indicado en aplicaciones con materiales translúcidos o donde se requiera un acabado invisible, limpio y estético.
- Fijación de canaletas de cables, molduras, listones, rodapiés, aislamiento, señalización, cartelería, accesorios de baño y cocina, puntos de luz, alarmas.
- Apto para pegar plástico, madera, cerámica, escayola o metal sobre cemento, hormigón, mortero o escayola.

VENTAJAS:

- Uniones invisibles.
- Resultados duraderos, limpios y rápidos.
- Uso interior y exterior.
- Apto para flexibles materiales porosos y no porosos.
- Uniones flexibles y resistentes.
- Pegado directo.
- Resistencia: 200 kg/10cm.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Fix Invisible	Cartucho	300 ml	Translúcido	10025094	8411729451387	12



Adhesivos de montaje

Tabla Comparativa

		FIX PU XTREM	FIX INVISIBLE	FIX FORTE	FIX EXPRESS
VENTAJA PRINCIPAL		Pega en superficies húmedas. D4.	Transparente	Extra fuerte	Alto agarre inicial
FUERZA DE UNIÓN		1000 kg/10 cm²	200 kg/10 cm²	300 kg/10 cm²	120 kg/cm²
TECNOLOGÍA		Poliuretano	Base solvente	Base solvente	Sin disolventes
MATERIALES	Madera	Alto	Alto	Alto	Alto
	Poliestireno expandido	Alto	No	No	Alto
	Metal	Alto	Alto	Alto	Medio
	Azulejos	Medio	Medio	Alto	Alto
	Cristal	Medio	Alto	Medio	Medio
	Pvc rígido	Alto	Alto	Alto	Medio
	Cerámica	Medio	Alto	Alto	Medio
	Piedra natural	Medio	No	No	Medio
	Mármol	Medio	No	No	Medio

Bunitex Spray



Adhesivo de contacto de alta calidad, para uso general en spray que se adhiere rápidamente y funciona sobre una amplia gama de superficies.

APLICACIONES:

- Ideal para pegar metal, madera, cuero, caucho, vidrio, cartón, corcho, plásticos, PVC flexible, metacrilato, laminados, PVC rígido y textiles.

VENTAJAS:

- Incoloro, no mancha ni arruga los materiales.
- Reposicionable: mantiene su capacidad de adhesión durante mucho tiempo.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Bunitex Spray	Spray	400 ml	Transparente	10041770	8411729444532	12



Bunitex P-55



Versátil adhesivo de contacto sin tolueno que ofrece una unión fuerte, flexible y duradera. Su tiempo largo de trabajo hace que esté especialmente indicado para pegar superficies grandes.

APLICACIONES

- Diseñado para pegar madera, caucho, cuero, corcho, metales, laminados y algunos plásticos (excepto polietileno y polipropileno) entre sí y con otros materiales.

VENTAJAS:

- Uniones flexibles, resistentes y duraderas.
- Tiempo de trabajo largo.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Bunitex P-55	Lata	250ml	Beige	10043191	8411729326807	18
		500ml	Beige	10043189	8411729326647	16
		1 l	Beige	10043190	8411729326722	12
		5 l	Beige	10043192	8411729350482	2
		24 l	Beige	10042237	8411729020897	1

Bunitex P-29



Adhesivo de contacto rápido de excelentes prestaciones y con una amplia variedad de aplicaciones. Alto rendimiento, rápida adherencia. Sin tolueno.

APLICACIONES:

- Adhesivo de contacto adecuado para pegar madera, caucho, cuero, laminados, fibras vegetales o sintéticas, cubiertas de aislamiento, algunos plásticos (excepto polietileno y poliolefinas remanentes), metales, etc.

VENTAJAS:

- Fuerte adherencia inicial.
- Juntas flexibles y duraderas.
- Resistencia a altas temperaturas.
- Alta resistencia al despegado.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Bunitex P-29	Tubo	50 ml	Beige	10043187	8411729326319	24
	Tubo	175 ml	Beige	10043188	8411729326494	12
	Lata	5 l	Beige	10042178	8411729000677	2



Unifix M-54



Cola de uso general para trabajos relacionados con la madera en sectores industriales como la fabricación de muebles, la decoración y la construcción. Forma una película no transparente, que crea una **unión sólida y duradera**.

APLICACIONES:

- Tareas de montaje y ensamblado.
- Adecuada para pegar madera, corcho, papel, aglomerado de madera, cartón y elementos de decoración.
- Apta para reparaciones y bricolaje en el hogar.

VENTAJAS:

- Uniones fuertes y resistentes.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Unifix M-54	Cubo	250 g	Blanco	10042408	8411729060312	24
		500 g	Blanco	10042409	8411729060497	16
		1 Kg	Blanco	10042410	8411729060565	12
	Bidón	6 Kg	Blanco	10042411	8411729060640	1

Unifix Rápida



Cola blanca de unión rápida para madera, especialmente diseñada para todos los trabajos de carpintería en los que el requisito principal sea un fraguado rápido. Logra una alta tenacidad en poco tiempo.

APLICACIONES:

- Pegado de elementos decorativos y de construcción.
- Pegado de molduras, rodapiés, paneles, azulejos, baldosas y yeso.
- Apto para pegar poliestireno expandido, materiales de aislamiento, madera, yeso, ladrillo, etc.
- Al menos uno de los materiales debe ser poroso.

VENTAJAS:

- Resistencia a la humedad D3.
- Pegado rápido.
- Uniones resistentes y duraderas.
- Transparente una vez seca.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Unifix Rápida	Biberón	100 g	Translúcido al secar	10043825	8411729712419	12
		250 g	Translúcido al secar	10043877	8411729882112	12
		500 g	Translúcido al secar	10043869	8411729880057	12



Cinta Carrocero



Cinta de carrocero de alta calidad, con un grosor de 110 micras, fabricada con papel crepé recubierto de aceite de silicona por un lado y de adhesivo acrílico a base de agua por el otro.

APLICACIONES:

- Protección de superficies para aplicar aerosoles, pinturas, lacas y yeso.
- Protección del chasis de vehículos durante el pintado (si se va a utilizar una cámara de secado tras aplicar la pintura, deberá emplearse una cinta especial resistente al calor).Protección contra arañazos de superficies de metal, plástico y cristal.
- Para cubrir esquinas afiladas y aumentar la seguridad.
- Protección de espejos y cristales para evitar arañazos.

VENTAJAS:

- Buena adaptabilidad.
- No deja restos de adhesivo.
- Bordes lisos.
- Sujeción potente.
- Capacidad de retracción.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Cinta Carrocero	Rollo	48 mm x 45 m	Crema	10036312	8411729212124	20

Cinta de Doble Cara con Fibras



Cinta de doble cara con fibras con una fuerza de adhesión y sujeción inicial extrema.

APLICACIONES:

- Perfecto para aplicaciones de soporte de mucha carga.
- Superficies lisas y rugosas.
- Montaje fácil e instantáneo de todo tipo de objetos (p. ej., placas, ganchos, sistemas de alarma).

VENTAJAS:

- Excelente resistencia interna y buena fijación.
- Adherencia final ultra alta en distintas superficies.
- Poder de sujeción extremo.
- El tejido de poliéster aporta resistencia y permite rasgar con la mano el producto.

Nombre Producto	Contenido	Envase	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Cinta de doble cara con fibras	2,5m x 19mm	Blister	Azul	10044570	8411729499990	12

Cinta Americana



Cinta adhesiva para conductos de alta resistencia y adherencia, con malla de refuerzo. Fibras que aportan una mayor resistencia a la tracción.

APLICACIONES:

- Producto muy útil para trabajos de bricolaje y para todos los tipos de reparaciones domésticas.

VENTAJAS:

- Consta de 3 capas.
- Alta resistencia y alta adhesión a todas las superficies.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Cinta Americana	Rollo	10 m	Gris	10042722	8411729152062	12
		25 m	Gris	10042939	8411729212469	12
		50 m	Gris	10042941	8411729212612	12



Fix Instantáneo



Adhesivos de cianoacrilato incoloro para uso doméstico. Uniones rápidas e invisibles.

APLICACIONES:

- Pegado y reparación en múltiples materiales: Trabajos de bricolaje domésticos, electrónica, óptica, joyería, industria automotriz, ...

VENTAJAS:

- Pegado instantáneo.
- Alta resistencia.
- Incoloro

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Fix Instantáneo	Tubo blister	3 gr	Transparente	10042945	8411729214517	24
	Frasco con pincel blister	8 gr	Transparente	10042946	8411729214692	12

Fix CA-24



Adhesivo de cianoacrilato transparente de baja viscosidad.

APLICACIONES:

- Cianoacrilato transparente de baja viscosidad para el pegado de gomas, piezas de metal, caucho y plástico.

VENTAJAS:

- Los materiales quedan adheridos entre sí en segundos, por lo que le hace ideal para reparaciones rápidas.
- No se necesita medios de fijación adicionales.
- Mecanización inmediata.
- Sin disolventes. materiales.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Fix CA-24	Botella	20 gr	Transparente	10043059	8411729254117	12

Kit Fix CA-30 + Acelerante



Adhesivo de cianoacrilato y spray acelerante para madera.

APLICACIONES:

- Pegado de todo tipo de materiales, especialmente porosos tales como madera o aglomerado.
- Pegado de piezas de madera como remates en cocinas y muebles de madera: frisos, copetes, embellecedores, ingletes, etc.

VENTAJAS:

- La aplicación del spray acelerante antes del adhesivo CA-30 permite resultados óptimos de pegado evitando la filtración en materiales muy porosos como la madera.
- Uniones rápidas.
- Resultados invisibles.
- Alta resistencia.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
KIT CA-30 Adhesivo de Cianoacrilato + Activador en Spray	Frasco+ Aerosol	50 gr + 200ml	Transparente	10043052	8411729250317	6



SINTEX PVC-U

Adhesivo para unión de tuberías de PVC

Para todo tipo de aplicaciones.

Cumple UNE 14814 PVC-U.

Permite unir tubos con holguras hasta 0,6 mm.

Ensayado con éxito durante 1.000 horas a 51 bar de presión = 520m. columna de agua.



Para PVC rígido y flexible.

Resiste 16 bares PN.

Con pincel.

Conservación 24 meses.



Sintex PVC-U Adhesivo PVC-U



Adhesivo soldador para la unión rápida, resistente y duradera de tuberías, planchas y accesorios de PVC rígidos y flexibles en sistemas de presión. Cumple la norma UNE-EN 14814 PVC-U/PN16. Resiste hasta 16 bares de presión nominal superando con éxito un ensayo de 1.000 h a 51 bares de presión, [equivalente a una columna de agua de 520 m]. Permite unir tubos con holgura de hasta 0.6 mm. Resiste hasta 16 bares de presión nominal superando con éxito un ensayo de 1.000 h a 51 bares de presión, [equivalente a una columna de agua de 520 m]. Permite unir tubos con holgura de hasta 0.6 mm.

APLICACIONES:

- Todos los tipos de aplicaciones: saneamientos, piscinas, riego y reparaciones e instalaciones profesionales en general.

VENTAJAS:

- Adhesivo para tubos de PVC rígidos y flexibles.
- Secado rápido.
- Larga vida útil de almacenamiento, de hasta 24 meses.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Sintex PVC-U	Caja con tubo	125ml	Transparente	10043677	8411729471422	32
	Lata con pincel	250ml	Transparente	10042737	8411729158262	12
		500ml	Transparente	10044862	8411729001377	12
		1l	Transparente	10044864	8411729158422	12

Limpiador PVC



Limpiador con disolvente para utilizar con el adhesivo Sintex PVC-U.

APLICACIONES:

- Limpieza y desengrase de las superficies antes de pegar tuberías o manguitos.
- Limpieza de los pinceles y utensilios utilizados en el pegado.

VENTAJAS:

- Facilita el encolado y asegura una adhesión óptima del PVC.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Sintex Limpiador PVC	Lata	500ml	Transparente	10042740	8411729158590	16



CONSTRUCCIÓN RÁPIDA PARA PROFESIONALES

ADHESIVOS EN ESPUMA

OLVIDA EL PASADO...

¡ES TIEMPO PARA LA NUEVA TECNOLOGÍA!

MONTAJE RÁPIDO Y DE CONFIANZA

ESPUMA ADHESIVA UNIVERSAL

60 SEGUNDOS

- + AGARRE INICIAL EN 60 SEG.
- + LISTO PARA EL USO, LIBRE DE SUCIEDAD.
- + FUERZA EXTREMA 500 KG/DM².
- + MEGA EFICIENCIA.



Orbafoam Fijación 60Seg



Primer adhesivo para la fijación en espuma de agarre inmediato. Esta nueva tecnología TYTACK, revoluciona los sistemas de fijación tradicionales.

APLICACIONES:

- Su uso es ideal para la fijación de todo tipo de paneles aislantes, planchas eps / xps, paneles de yeso, madera, conglomerados, planchas de porexpan, elementos decorativos, reparaciones y aislamientos de techo y paredes, alfeizar, peldaños y rodapiés, bloques calibrados, así como el montaje de marcos de puertas, rodapiés, sanitarios, azulejos, piedra, goma, metal, plásticos (excepto PE, PP Y PTFE).

VENTAJAS:

- Agarre inicial inmediato: sólo 60 segundos.
- Perfecta adhesión incluso en superficies verticales.
- Fuerza extrema: Máxima Resistencia 500kg/dm².
- Mega eficiencia: Un aerosol rinde 40 metros lineales, como 25kg de un mortero tradicional o como 6 cartuchos de adhesivos de montaje.
- Expansión controlada: No expande ni distorsiona las superficies fijadas, no deforma el material.
- Listo para el uso: Ahorra tiempo y dinero, no necesita electricidad, agua, comprar ninguna imprimación extra.
- Pegado en húmedo: Se puede aplicar sobre la superficie húmeda sin perder adhesión ni velocidad de pegado.
- Todo tipo de materiales: Se puede utilizar tanto para materiales porosos como no porosos. Uso interior y exterior.
- Tecnología rápida y limpia en un formato listo para el uso.
- Fácil de transportar y de aplicar.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Orbafoam Fijación 60Seg	Aerosol para cánula	300ml	Beige	10040760	8411729028657	12
		750ml	Beige	10040759	8411729179472	12
	Aerosol para pistola	750ml	Beige	10040750	8411729179540	12

ADHESIVOS EN ESPUMA

CONSTRUCCIÓN RÁPIDA PARA PROFESIONALES



TRABAJA EL TRIPLE DE RÁPIDO

NIVELACIÓN RÁPIDA DE LA PARED

ORBAFOAM

FIJACIÓN PLACA

PARA LA INSTALACIÓN DE PLACAS Y PANELES DECORATIVOS.

- + AGARRE INMEDIATO.
- + RÁPIDA INSTALACIÓN DE HASTA 100 M²/HORA.
- + MÁS DE 3 PLACAS (10 M²) CON UN SOLO BOTE.
- + LISTO PARA USAR, SIN POLVO, MÁS LIMPIO Y LIGERO.



Orbafoam Fijación Placa



Adhesivo en espuma de PU profesional diseñado para cartón yeso y para la mayoría de los tipos de tableros, como OSB y productos de poliestireno extrudido, además de para otras aplicaciones con tabiquería seca. Se puede aplicar sobre la mayoría de los sustratos de construcción, como hormigón normal y celular, yeso de seda, madera y ladrillo. Permite fijar tableros con rapidez y eficacia utilizando un método limpio y sencillo.

APLICACIONES:

- Adhesivo en espuma diseñado para tabiquería seca: cartón yeso, tabiques de madera, paredes de cemento.

VENTAJAS:

- Tecnología limpia; formato listo para su uso, sin necesidad de mezclarlo con agua.
- Alternativa a los adhesivos en polvo, con un rendimiento incluso mejor.
- Tecnología rápida y eficaz, con curado completo a los 30 minutos que permite enlucir la superficie a las 2 horas.
- Permite corregir irregularidades de hasta 2 cm en las paredes.



SOLUCIÓN PLACA



* Ver solución completa en la página 112

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Orbafoam Fijación Placa	Aerosol para pistola	830ml	Azul	10041627	8411729440404	12



CONSTRUCCIÓN **RÁPIDA**
PARA **PROFESIONALES**

ADHESIVOS EN ESPUMA

INSTALA TEJAS DE LA
MANERA MÁS RÁPIDA Y
SEGURA

ORBAFOAM

FIJACIÓN PRO TEJAS

- + RESISTE FUERTES RACHAS DE VIENTO.
DE HASTA 110 KM/H.
- + ADHESIÓN EXTREMA.
- + LISTO PARA EL USO, LIBRE DE SUCIEDAD.



Orbafoam Pro Tejas



Adhesivo en espuma de PU profesional diseñado para pegar y colocar todo tipo de tejas a superficies de hormigón, mortero, madera o fibrocemento. Sustituye al mortero, reduciendo los tiempos de trabajo y los costes. Los ensayos realizados por Tecnalia avalan el producto y certifican su aptitud para la instalación de tejas.

APLICACIONES:

- Para fijar cualquier tipo de tejas (lisas, mixtas, árabes) a hormigón, mortero, madera o fibrocemento.

VENTAJAS:

- Adherencia sólida y duradera.
- Expansión controlada.
- Resistente a los cambios de temperatura sin envejecer.
- Resiste ráfagas de viento de hasta 110 km/h.
- Sin pérdida de adherencia por el envejecimiento.



Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Orbafoam Pro Tejas	Aerosol para cánula	750ml	Gris	10038238	8411729327897	12
	Aerosol para pistola		Rojo Teja	10038311	8411729404109	12
			Gris	10024978	8411729251222	12
			Rojo Teja	10024976	8411729401627	12

ADHESIVOS EN ESPUMA

CONSTRUCCIÓN **RÁPIDA**
PARA **PROFESIONALES**



TU SISTEMA SATE
INSTALADO EN TIEMPO
RÉCORD

ESPUMA ADHESIVA SATE

ORBAFOAM

SATE

- + 1 BOTE = 50 KG MORTERO.
- + ANCLAJE MECÁNICO PASADAS TAN SOLO 2H.
- + FÁCIL DE TRANSPORTAR.
- + TRABAJOS RÁPIDOS Y PROFESIONALES.



Orbafoam SATE



Espuma adhesiva para sistema SATE de altas prestaciones en base poliuretano para pegar paneles de poliestireno (EPS blanco y grafito, XPS) en sistemas de aislamiento. Puede utilizarse en SATE, además de para pegar aislamientos en cubiertas planas y cimentaciones. Gracias a la alta densidad de su fórmula, el proceso de pegado de los paneles aislantes puede realizarse de forma más eficiente y sencilla, ahorrando tiempo y dinero y mejorando el rendimiento general del edificio.

APLICACIONES:

- Sistemas de aislamiento SATE.
- Modernización térmica de fachadas.
- Construcción industrializada en seco.
- Eliminación de puentes térmicos.

VENTAJAS:

- Instalación fácil y rápida: aísla 12m² en 30 minutos.
- Agarre inicial rápido, unión fuerte y duradera.
- Alto rendimiento del producto.
- Instalación rápida y limpia: no es necesario mezclarlo, no genera polvo y no necesita agua ni electricidad.
- Posibilidad de realizar el anclaje mecánico pasadas tan solo 2h.
- Permite corregir desniveles de muros o fachadas de hasta 30mm.
- Posibilidad de nivelar la placa de aislamiento hasta 10 minutos después.
- No carga la fachada.
- Elimina los puentes térmicos.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Orbafoam Sate	Aerosol para pistola	870ml	Gris	10040333	8411729083267	12

ESPUMAS DE AISLAMIENTO Y RELLENO



Quilosa ofrece la gama de espumas profesionales más completa del mercado, con la que se ha convertido en uno de los líderes creando nuevas tendencias y estableciendo altos estándares de calidad.

Grupo Selenia es uno de los cuatro fabricantes de espumas del mundo. Entre la gama de espumas encontrarás espumas adhesivas especializadas para profesionales de la construcción y espumas aislantes y de relleno. Nuestra gama de instalación de puertas y ventanas cuenta con la espumas más rendimiento del mercado.

Nuestras espumas tienen certificados O2 y M1 que garantizan la seguridad en el uso de estos productos.



CONSTRUCCIÓN RÁPIDA PARA PROFESIONALES

ESPUMAS DE AISLAMIENTO Y RELLENO

LA ESPUMA MÁS RÁPIDA DEL MERCADO
**ESPUMA ULTRA FAST 70
EN PISTOLA**

INSTALA VENTANAS ULTRARRÁPIDO

ORBAFOAM

ULTRA FAST 70

- + REDUCE EL COSTE UN 30%
- + LISTA PARA CORTAR EN SOLO 10 MINUTOS
- + CURA COMPLETAMENTE EN TAN SÓLO 1,5H
- + MÁXIMO RENDIMIENTO: 70L REALES



Orbafoam Ultra Fast 70



Nueva generación de espumas con un tiempo de curado muy rápido y muy baja post-expansión. Está indicada para la instalación rápida de puertas y ventanas (tanto exteriores como interiores). Perfecta para un aislamiento acústico (63 dB) y térmico, la espuma es resistente al moho y a los hongos, así como a las bajas y altas temperaturas (de entre -60 °C y +100 °C). Después del curado, la espuma se puede cortar, lijar, enlucir o pintar.

APLICACIONES:

- Instalación rápida de puertas y ventanas: tanto exteriores como interiores.
- Buen aislamiento térmico y acústico.

VENTAJAS:

- Capacidad de emulsión de hasta 70 litros.
- Tiempo total de curado de 90 minutos.
- Tiempo de curado de 10 minutos.
- Muy baja post-expansión.
- No emite MDI para una mayor seguridad en el trabajo.
- "No daña la capa de ozono" indica que el producto no contiene clorofluorocarbonos (CFC y HCFC), que contribuyen a la destrucción de la capa de ozono.



Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Orbafoam Ultra Fast	Aerosol para pistola	870 ml	Amarillo	10041969	8411729487690	12

ESPUMAS DE AISLAMIENTO Y RELLENO



Orbafoam Pro Energy



Espuma de poliuretano monocomponente específicamente diseñada para un **aislamiento energéticamente eficiente de puertas y ventanas**: el aislamiento de la carpintería **reduce la pérdida de energía hasta en un 60 %**. Gracias a su densidad estructural única, reduce los puentes térmicos de forma eficaz y permanente proporcionando un aislamiento térmico de calidad. PRO ENERGY es un producto innovador y de tecnología avanzada que ayuda a ahorrar energía.

APLICACIONES:

- Sellado energéticamente eficiente para la instalación de puertas y ventanas.
- Sella los puntos en los que hay riesgo de puente térmico.
- Sellado de juntas en tejados, paredes y techos.

VENTAJAS:

- Excelente aislamiento acústico (64 dB).
- Alto grado de adhesión a los materiales de construcción habituales.
- Tiempo reducido de cortado después de 25 minutos.
- Espuma de baja presión: evita que se deformen los marcos de las puertas y las ventanas.



Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Orbafoam Pro Energy	Aerosol para pistola	750 ml	Azul	10026579	8411729022617	12

Wins Flex



La espuma aislante WINS Flex es una **espuma de poliuretano altamente flexible con baja post-expansión y estructura regular**, que amortigua las vibraciones. Es una excelente solución para el aislamiento de carpintería en el sistema WINS Flex. Es una solución perfecta para sellar y aislar el espacio entre la revelación y los marcos de ventanas y puertas, hechos de madera, metal o PVC. Protege incluso las ventanas más grandes de la deformación. En el sistema WINS Flex constituye el relleno de la capa n. 2, es decir, el área de aislamiento, y su función en el sistema es principalmente el aislamiento.

APLICACIONES:

- Instalación eficientemente energética de ventanas y puertas.
- Aplicación de precisión y relleno de huecos controlado.
- Compatible y adhesiva a sustratos de aluminio, PVC, madera, silicatos, hormigón, ladrillo, yeso...

VENTAJAS:

- Capaz de compensar los desplazamientos estructurales.
- Resistente a la formación de moho y hongos.
- Aislamiento térmico y acústico.
- Resistencia a los rayos UV muy alta.



Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Wins Flex	Aerosol para pistola	750ml	Naranja	10045924	8411729002978	12



Escanea el QR para conocer los sistemas WINS



Orbafoam Expansión Controlada



Espuma de poliuretano monocomponente de gran rendimiento para pistola, diseñada para la instalación profesional de puertas y ventanas. Con una **fórmula de baja post-expansión y baja presión que evita que se deformen los marcos de las puertas y las ventanas.**

APLICACIONES:

- Instalación profesional de puertas y ventanas.
- Buen aislamiento térmico y acústico.

VENTAJAS:

- Alto rendimiento de hasta 55 l: se pueden instalar más ventanas.
- Baja expansión: precisión en la aplicación y uso eficaz.
- Aislamiento acústico: 60 dB.
- Alto aislamiento térmico.
- Espuma de baja presión: evita que se deformen los marcos de las puertas y las ventanas.



Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Orbafoam Expansión Controlada	Aerosol para pistola	750 ml	Amarillo	10026101	8411729042677	12

Orbafoam Pro Ventanas



Espuma de poliuretano excelente para la instalación de ventanas y puertas. **Flexible, por lo que puede absorber el movimiento de las juntas.** Incluye un innovador **aplicador ERGO** que permite reutilizar la espuma durante 60 días y que aumenta el control de la aplicación. Estructura estable y buenas propiedades para el aislamiento térmico y acústico.

APLICACIONES:

- Perfecta para montar ventanas y puertas energéticamente eficientes.
- Aplicación de precisión y relleno de huecos controlado.
- Muy buena adhesión a una amplia variedad de materiales de construcción y edificación, como hormigón, metal, ladrillo, piedra, etc.

VENTAJAS:

- Multiusos, alto rendimiento 45 l.
- Flexible.
- Cánula ERGO. Reutilizable hasta 60 días, control total y ergonómico.



Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Orbafoam Pro Ventanas	Aerosol para cánula	750 ml	Amarillo	10040442	8411729106294	12



Orbafoam Pro 45, Pro 25 y Pro 15



Espuma de poliuretano profesional de alta calidad, con excelentes propiedades de adherencia, sellado y relleno. Ofrece aislamiento térmico y acústico gracias a sus celdas homogéneas. Ideal para trabajos de construcción, como rellenar y sellar todos los tipos de grietas y orificios. Incluye un innovador **aplicador ERGO** que permite reutilizar la espuma durante 60 días y que aumenta el control de la aplicación. Alto rendimiento de hasta 45 litros, dependiendo del formato.

APLICACIONES:

- Aplicación de precisión y relleno de huecos controlado.

VENTAJAS:

- Alto rendimiento de hasta 45 litros.
- Cánula ERGO. Reutilizable hasta 60 días, control total y ergonómico.
- Aislamiento térmico y acústico. Hasta 62 dB en cánula y 63 dB en pistola.



Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Orbafoam Pro 15	Aerosol para cánula	300ml	Amarillo	10039902	8411729331597	12
Orbafoam Pro 25		500ml	Amarillo	10039901	8411729330279	12
Orbafoam Pro 45		750ml	Amarillo	10026675	8411729111229	12
Orbafoam Pro 45	Aerosol para pistola	750ml	Amarillo	10025046	8411729114039	12

Orbafoam Multiusos



Espuma de poliuretano que se expande y cura al absorber la humedad del aire. Se recomienda el uso de este producto para unidades de aire acondicionado y para rellenar huecos en proyectos de decoración. **Calidad fiable y constante. Alto rendimiento.** Expansión posterior controlada y estructura estable adecuada para el montaje de puertas.

APLICACIONES:

- Aplicación de precisión y relleno de huecos controlado.
- Muy buena adhesión a una amplia variedad de materiales de construcción y edificación, como hormigón, metal, ladrillo, piedra, etc.

VENTAJAS:

- Excelente para sellar y rellenar.
- Alta adherencia a la mayoría de los materiales de construcción.
- Cánula ERGO. Reutilizable hasta 60 días, control total y ergonómico.



Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Orbafoam Multiusos	670ml	Aerosol para cánula	Amarillo	10049174	8411729004910	12
	750ml			10040903	8411729600877	12
	700ml	Aerosol para pistola		10048919	8411729004859	12
	750ml			10040829	8411729600952	12



Hauser Basic & Hauser 35



Espuma de poliuretano de uso general, que se expande y cura al absorber la humedad del aire. Calidad fiable y constante. Aplicación con cánula o pistola.

APLICACIONES:

- Buenas propiedades de relleno.
- Aplicación de precisión y relleno de huecos controlado.
- Buena adhesión a una amplia variedad de materiales de construcción y edificación.

VENTAJAS:

- Curado rápido y expansión media.
- Rendimiento 40 litros.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Hauser Basic	Aerosol para cánula	500ml	Amarillo	10025126	8411729162955	12
	Aerosol para cánula	750ml	Amarillo	10024386	8411729381820	12
Hauser Pro	Aerosol para pistola	750ml	Amarillo	10024388	8411729381745	12
Hauser Pro 35	Aerosol para pistola	620ml	Amarillo	10048921	8411729004866	12

Espumas PU Profesionales Tabla Comparativa

	ORBAFOAM	Aplicador	Ventaja	Rendimiento	Reutilizable	Expansión Controlada	Aislamiento Acústico	Clasificación al Fuego
USO GENERAL	XTREM	Cánula	Multiposición Reutilizable	40L	Alto	No	No	B2
	PRO 45	Cánula	Alto rendimiento Certificado acústico	45L	Medio	No	62 db	B3
		Pistola		45L	Medio	Medio	63 db	B3
VENTANAS Y PUERTAS	PRO ENERGY	Pistola	60% Ahorro Energético	45L	Medio	Alto	64 db	B3
	EXPANSIÓN CONTROLADA	Pistola	Extra Rendimiento	55L	Medio	Alto	60 db	B3
PROTECCIÓN AL FUEGO	FIRE STOP	Cánula	Resistencia FR / EI240	40L	No	No	No	B1
		Pistola						



Orbafoam Fire Stop B1



Espuma de poliuretano B1 para protección pasiva contra incendios. Diseñada para sellar, aislar, rellenar juntas, grietas, aberturas de ventanas y puertas, juntas entre tabiques, muros cortafuegos, donde se requiera compartimentación contra el fuego. Aporta una estabilidad y aislamiento al fuego hasta 4 horas según la norma UNE EN 1366-4/13501-2.

APLICACIONES:

- Sella acoplamientos de puertas y ventanas.
- Rellena huecos vacíos, grietas, agujeros, pasos de tuberías.
- Sella techos y uniones verticales y horizontales de paredes y suelos.

VENTAJAS:

- Estanca al humo y los gases.
- Aislamiento térmico y acústico.
- El 240. Resiste el fuego hasta 4 horas.



Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Orbafoam Fire Stop B1	Aerosol para Cánula	750ml	Rosa	10036223	8411729408169	12
	Aerosol para Pistola	750ml	Rosa	10003282	8411729384067	12

Orbafoam XTREM



Espuma de poliuretano profesional de alta calidad. **Multiposición de 360º y reutilizable durante 9 meses.** Clasificación B2 de cortafuegos: Autoextinguible, no propaga el fuego (DIN4102). Su válvula antibloqueo facilita el almacenamiento y el transporte al permitir la colocación en plano. La vida útil: 18 meses.

APLICACIONES:

- Ideal para la fijación y relleno de todo tipo de superficies.
- Ideal para realizar trabajos donde se requiera poco producto de forma reiterada en el tiempo.
- Aplicaciones en lugares de difícil acceso.

VENTAJAS:

- Reutilizable hasta 9 meses después de su primer uso.
- 100% multiposición.
- Su válvula anti-block facilita el almacenamiento y transporte al permitir colocarla tumbada.
- Clasificación Fire Stop B2.



Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Orbafoam XTREM	Aerosol para Cánula	750ml	Amarillo	10025048	8411729052232	12



Orbafoam Limpiador de Espuma Fresca



Producto multiusos diseñado para limpiar espumas y adhesivos de poliuretano sin curar. El limpiador está fabricado conforme a los requisitos de la ISO 9001:2008. Aplicación como spray y con pistolas para espuma.

APLICACIONES:

- Excelente para limpiar espumas y adhesivos de poliuretano sin curar.
- Para limpiar válvulas de botes, aplicadores de pistolas y cánulas de aplicación.

VENTAJAS:

- Limpia espumas de poliuretano recién aplicadas y exceso de adhesivo.
- Larga vida útil de almacenamiento de hasta 36 meses.
- Desengrasa superficies.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Orbafoam Limpiador de Espuma Fresca	Aerosol	500ml	Translúcido	10025032	8411729736507	12

Orbafoam Eliminador Espuma Seca



Elimina la espuma de poliuretano curada. Ultra-rápido. El producto disuelve la espuma en 1 o 2 minutos haciendo que sea extremadamente fácil de eliminar con un paño o similar.

APLICACIONES:

- Limpia y elimina residuos de espuma PU curada en superficies tan diversas como aluminio, PVC, vidrio, cerámica...
- Sin dañar las superficies limpiadas.

VENTAJAS:

- Seguro de usar: el producto tiene un olor agradable y no irrita la piel.
- Fácil de usar: el envase viene en forma de spray fácil de usar.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Orbafoam Eliminador Espuma Seca	Pulverizador / Spray	100ml	Translúcido	10044090	8411729220129	12



Pistola Pro Grafito



Pistola de alta calidad para la aplicación de espuma de poliretano.

APLICACIONES:

- Aplicación profesional de espuma para el montaje de marcos de puertas y ventanas.
- Aplicación en serie de grandes cantidades de espuma de poliuretano.
- Aplicación de espuma en huecos estrechos.

VENTAJAS:

- Control de la presión de la espuma de 2.ª generación.
- Completamente recubierta de teflón - fácil limpieza.
- Ligera, ergonómica, fácil de usar, empuñadura segura.
- Recomendada para espumas adhesivas.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Código	EAN	Unid. caja
Pistola Pro Grafito	Pistola	Unidad	10040043	8411729736439	1

Pistola Espuma Caliber 30



Pistola para la aplicación de espuma de poliretano.

APLICACIONES:

- Aplicación profesional de espuma para el montaje de marcos de puertas y ventanas.
- Aplicación en serie de grandes cantidades de espuma de poliuretano.
- Aplicación de espuma en huecos estrechos.

VENTAJAS:

- Hasta un 30% más de rendimiento.
- Mantiene uniforme el grosor de la espuma durante el proceso de aplicación.
- Ligera, ergonómica, fácil de usar, empuñadura segura.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Código	EAN	Unid. caja
Pistola Espuma Caliber 30	Pistola	Unidad	10003731	8411729041434	1

Bolsa 5 Cánulas Espuma PU



Cánulas de recambio para espumas en aerosol de uso manual.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Código	EAN	Unid. caja
Cánula Espuma PU	Bolsa	5 Cánulas	10042682	8411729136314	6

ANCLAJES QUÍMICOS



MÁXIMA FIABILIDAD PARA LA FIJACIÓN PROFESIONAL

En la gran mayoría de los sistemas constructivos actuales existe la necesidad de realizar anclajes y fijaciones de las máximas prestaciones. Muchas de estas fijaciones tienen una función vital, lo que requiere el empleo de productos plenamente garantizados.

Quilosa ofrece una gama de anclajes químicos adaptados a las necesidades de los profesionales de la construcción.

En piedra, hormigón, ladrillo, mampostería o cemento, en cada material y en cada aplicación, los anclajes químicos de Quilosa siempre le proporcionarán la **máxima resistencia y seguridad**.





EV1 Anclaje Químico




Poliéster sin estireno. El anclaje químico EV1 es un adhesivo bicomponente de **curado rápido** para fijaciones en soportes de construcción sólidos o materiales huecos, en paredes, columnas, fachadas, suelos, etc. **Ideal para cargas medias en aplicaciones no críticas dentro y fuera del edificio.** Máxima resistencia en sólo 24 horas.

APLICACIONES:

- Fijación de puertas, marcos y cierres metálicos.
- Colocación de toldos y marquesinas.
- Instalación de aseos, sanitarios y elementos decorativos en general.
- Fijación de aire acondicionado y antenas parabólicas.

VENTAJAS:

- Reutilizable muchas veces en un plazo de 3 meses desde la primera aplicación (tras el cambio de mezclador).
- Adecuado para la distancia y el espaciado de los bordes reducidos.
- Curado rápido (20 minutos).
- Sin estireno.
- Fácil dosificación, no gotea en aplicaciones de techo.
- Aprobación técnica de la UE.



Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
EV1 Anclaje Químico	Cartucho	300 ml	Grís	10043065	8411729256685	12
		410 ml	Grís	10045224	8411729002046	12

EV2 Anclaje Químico Epóxi



Viniléster sin Estireno. El anclaje químico EV2 es una resina epoxi de dos componentes para **cargas pesadas de alto rendimiento**, curado rápido y escaso olor, creada con tecnología de éster de vinilo sin estireno con una alta reactividad. ETA-12/0123.

APLICACIONES:

- Maquinaria pesada y aplicaciones críticas en mampostería y hormigón.
- Fijación de grúas.
- Anclajes de elementos prefabricados.
- Pórticos de señalización en carretera.

VENTAJAS:

- Aplicación en sustratos secos o húmedos. Incluso bajo el agua.
- Alta resistencia química: apto para ser usado en ambientes corrosivos.
- Para taladros de diámetros medianos-grandes y altas profundidades de empotramiento.
- Reutilizable.



Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
EV2 Anclaje Químico	Cartucho	300 ml	Grís	10042375	8411729053062	12
		410 ml	Grís	10045226	8411729002053	12



Pistola Anclaje



Pistola para anclaje químico.

APLICACIONES:

- Pistola para productos de dos componentes.

VENTAJAS:

- Extrusiones sin esfuerzo.
- Mezcla perfecta.
- Fácil de utilizar.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Código	EAN	Unid. caja
Pistola Anclaje	Bolsa	1 Unidad	10025411	8411729330767	12

Cánulas mezcladoras



Mezclador para anclaje químico bicomponente.

VENTAJAS:

- Permite un mezclado más rápido.
- Reduce el desperdicio de producto en las primeras emboladas.
- Facilita la aplicación, con muy poca resistencia a la extrusión.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Cánulas	Bolsa	10 ud	Transparente	10043078	8411729261955	5

Tamices



Tamiz para anclajes en sustratos huecos de 15 x 85 mm.

APLICACIONES:

- Aplicación en materiales huecos como ladrillos o bloques de hormigón.

VENTAJAS:

- Impide las fugas de material en sustratos huecos.
- Impide que el anclaje químico gotee en sustratos huecos.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Tamices de inyección de anclaje químico	Bolsa	10 ud	Transparente	10043079	8411729262037	5

IMPERMEABILIZACIÓN



Aqua Protect es una gama muy completa de impermeabilizantes desarrollados bajo una nueva tecnología para la reparación, sellado e impermeabilización de superficies expuestas al agua, a los rayos UV y a las peores condiciones de intemperie. Garantizan un sellado hermético una solución definitiva a los problemas de humedad y filtraciones que puedan surgir en viviendas y edificios.



CONSTRUCCIÓN RÁPIDA PARA PROFESIONALES

IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA

AQUA PROTECT MS LÍQUIDA

MEMBRANA LÍQUIDA
IMPERMEABILIZANTE

AQUA PROTECT

MS LÍQUIDA

- + **GRAN DURABILIDAD:** 10 AÑOS DE GARANTÍA.
- + **ALTA ELASTICIDAD:** 400% DE ELONGACIÓN.
- + **APLICACIÓN INMEDIATA:** PUEDE USARSE EN SUPERFICIES MOJADAS Y BAJO LA LLUVIA.



Aqua Protect MS Líquida



Revestimiento elástico basado en tecnología MS para la impermeabilización y reparación de cubiertas y sus elementos.

APLICACIONES:

- Impermeabilización cubiertas planas e inclinadas.
- Reparación de grietas y fisuras en canalones, tejas, etc.
- Sellado de uniones en chimeneas, claraboyas y salidas de ventilación.
- Se puede utilizar para alicatar gracias a sus propiedades adhesivas.

VENTAJAS:

- Garantía de 25 años certificada por ETAG 17/0080
- Aplicable en superficies húmedas y bajo lluvia.
- Gran capacidad de relleno.
- Alta resistencia al agua estancada y a los rayos UV.
- No necesita imprimación y no merma.
- Puede utilizarse como adhesivo para pavimentos cerámicos.
- 400 % elástico.
- Pintable y Embaldosable.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Aqua Protect MS Líquida	Lata	1 kg	Blanco	10043741	8411729492625	6
			Gris	10042281	8411729030612	6
			Negro	10042284	8411729030957	6
			Terracota	10042282	8411729030797	6
	Lata	5 kg	Blanco	10043742	8411729492700	2
			Gris	10042285	8411729031114	2
			Negro	10042287	8411729031602	2
			Terracota	10042286	8411729031299	2
	Lata	25 kg	Blanco	10042271	8411729028084	1
			Gris	10042291	8411729032517	1
			Terracota	10042296	8411729033194	1

IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA

CONSTRUCCIÓN RÁPIDA PARA PROFESIONALES



AQUA PROTECT TRANSITABLE P4

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE
EXTREMADAMENTE DURADERA Y X3
MÁS RÁPIDA DE APLICAR

AQUA PROTECT

TRANSITABLE P4

- + **RAPIDEZ Y AHORRO DE TIEMPO X3 MÁS RÁPIDO** QUE EL PU MONOCOMPONENTE.
- + **TERMINA EL TRABAJO EN 2,5 DÍAS** EN LUGAR DE 7,5 DÍAS LABORALES.
- + **EL MAYOR VALOR DE CARGA DE USO SEGÚN EL TRÁNSITO (P4).**
- + **25 AÑOS DE DURABILIDAD (W3).**



Aqua Protect P4 Transitable



Revestimiento elástico basado en la tecnología MS diseñado para impermeabilización de obra nueva o rehabilitación de cubiertas, terrazas o tejados que requieran una transitabilidad constante ya que es resistente al tránsito peatonal constante (P4).

APLICACIONES:

- Impermeabilización y protección de:
 - Cubiertas y terrazas transitables.
 - Cubiertas planas e inclinadas. Canalones.
 - Uniones en chimeneas, claraboyas y salidas de ventilación.
- Se puede utilizar para alicatar gracias a sus propiedades adhesivas

VENTAJAS:

- Garantía de 25 años certificada.
- Valor de carga de uso según el tránsito (P4).
- Gran capacidad de relleno (hasta 3 mm).
- Aplicable en superficies húmedas y bajo lluvia.
- Alta resistencia al agua estancada y a los rayos UV.
- No necesita imprimación (excepto en superficies bituminosas) y no merma.
- 400% elástico.
- Pintable y embaldosable.



Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Aqua Protect P4 Transitable	Lata	1 kg	Gris	10043683	8411729480257	6
			Terracota	10043684	8411729480417	6
	Lata	5 kg	Terracota	10043398	8411729404512	2
	Lata	20 kg	Gris	10043424	8411729410537	1
			Terracota	10043442	8411729414597	1



IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA

Aqua Protect Caucho Microfibras



Membrana líquida en base acrílica reforzada con microfibras, que forma un recubrimiento elástico e impermeabilizante diseñado para impermeabilizar cubiertas planas, terrazas y balcones. Las microfibras ultra-finas proporcionan propiedades mecánicas muy elevadas. Se puede aplicar en obra nueva y rehabilitación.

- APLICACIONES:
- Impermeabilizaciones en cubiertas planas de obra nueva y rehabilitación.

- VENTAJAS:
- Excelente resistencia a las fisuras y microfisuras gracias al refuerzo de microfibras.
 - Gran elasticidad (300 %).
 - 50% más de rendimiento (20 kg=13.6 m²).
 - 15 años de garantía certificada.
 - Alta resistencia a los cambios de temperatura.
 - Fácil aplicación.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Aqua Protect Caucho Microfibras	Cubo	1 Kg	Gris	10042026	8411729480905	6
			Terracota	10042025	8411729481087	6
	Cubo	5 Kg	Gris	10042024	8411729481650	1
			Terracota	10042023	8411729481407	1
	Cubo	20 Kg	Gris	10041628	8411729418892	1
			Terracota	10041630	8411729420284	1

Aqua Protect Redutor Térmico



Membrana líquida en base acrílica con una nueva tecnología reflectante, reforzada con microfibras ultrafinas que mejoran las propiedades del producto, que contribuye al ahorro y la eficiencia energética al impermeabilizar cubiertas planas, terrazas y balcones.

- APLICACIONES:
- Impermeabilizaciones en cubiertas planas de obra nueva y rehabilitación.
 - Refuerzo de la envolvente térmica y eficiencia energética pasiva.

- VENTAJAS:
- 50% más de rendimiento (20 kg=13.6 m²).
 - Elevado SRI (Índice de Reflectancia Solar).
 - 15 años de garantía certificada.
 - Excelente resistencia a las fisuras y microfisuras gracias al refuerzo de microfibras.
 - Fácil aplicación.
 - Alta elasticidad (hasta 300%).

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Aqua Protect Redutor Térmico	Cubo	5 Kg	Blanco	10049175	8411729005122	1
		20 Kg	Blanco	10041629	8411729421359	1

IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA



Aqua Protect Cinta Bituminosa



Cinta de impermeabilización bituminosa autoadhesiva de aplicación en frío protegida con película de aluminio, ideal para el sellado, impermeabilización y protección de cualquier superficie o material.

- APLICACIONES:
- Protección y reparación de diferentes tipos de tejados (metal, plástico, fibrocemento).
 - Sellado de marcos y claraboyas, barandillas, estructuras de vidrio y plástico.
 - Sellado de juntas de hormigón, tapado de las aberturas entre los marcos de las ventanas y los muros.
 - Reparación de tejas, canalones, tubos metálicos, techos de fibrocemento y paneles de metal.

- VENTAJAS:
- Aplicación en frío rápida y sencilla.
 - Excelente resistencia a la intemperie y a los rayos UV.
 - Buen sellado inicial.
 - Excelente adherencia a todo tipo de materiales.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Aqua Protect Cinta Bituminosa	Rollo	10 cm x 10 m	Aluminio	10003753	8411729021887	3
			Terracota	10003756	8411729491895	3
			Negro	10024903	8411729108199	3
		30 cm x 10 m	Aluminio	10024904	8411729108274	1
			Terracota	10024945	8411729108434	1
			Negro	10024907	8411729124359	1





Aqua Protect Hidrorepelente para Suelos



Tratamiento incoloro a base de resinas líquidas de siloxanos en disolvente orgánico que proporciona hidro-repelencia, ideal para proteger suelos porosos frente a la humedad y manchas de grasa y aceites.

APLICACIONES:

- Protección de suelos contruidos con materiales porosos: azoteas, balcones, patios, jardines, barbacoas, etc.
- No utilizar en materiales no porosos, encerados o aceitados, madera, etc.

VENTAJAS:

- Antimoho y antihumedad.
- Evita las machas de líquidos.
- Acabado totalmente invisible que mantiene el aspecto natural de los materiales.
- Transitable.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Aqua Protect Hidrorepelente para Suelos	Lata	750 ml	Trasparente	10042180	8411729001094	6
		5L	Trasparente	10042181	8411729001254	2

Aqua Protect Hidrorepelente para Fachadas y Tejados



Tratamiento incoloro a base de resinas líquidas de siloxanos en disolvente orgánico que proporciona hidro-repelencia a los muros exteriores y tejados expuestos a la lluvia.

APLICACIONES:

- Ideal para proteger muros exteriores de ladrillo y piedra, tejados, monumentos y materiales porosos que deben impermeabilizarse sin perder su aspecto original.
- No utilizar en materiales no porosos, encerados o aceitados, madera, etc.

VENTAJAS:

- Antimoho y antihumedad.
- Evita las machas de líquidos.
- Acabado totalmente invisible que mantiene el aspecto natural de los materiales.
- Resistente a los rayos UV.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Aqua Protect Hidrorepelente para Fachadas y Tejados	Lata	5L	Incoloro	10042179	8411729000752	2
		25 L	Incoloro	10042459	8411729071387	1



Aqua Protect. Tabla comparativa

	 P4 TRANSITABLE	 SILICONA MS LIQUIDA	SILICONA LÍQUIDA	POLIUREA POLIURETANO	 CAUCHO MICROFIBRAS	 REDUCTOR TÉRMICO	ACRÍLICO
Resistencia al agua estancada	Excelente	Excelente	Alto	Alto	Medio	Medio	Bajo
Transitabilidad	Excelente	Medio	Bajo	Alto	Bajo	Bajo	Bajo
Resistencia UV	Alto	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio
Adhesión a superficies húmedas	Medio	Medio	Medio	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Eficiencia Energética	Medio	Medio	Medio	Bajo	Alto	Excelente	Medio
Elasticidad a lo largo del tiempo	Excelente	Excelente	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio
Grandes superficies	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto
Sostenibilidad	Medio	Medio	Medio	Bajo	Alto	Excelente	Medio
Gran capacidad de relleno	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio	Medio	Bajo
Facilidad de aplicación	Excelente	Excelente	Medio	Bajo	Alto	Alto	Medio
Necesita Imprimación	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí



SISTEMAS PARA PAVIMENTOS



La gama de productos QUILOSA para pavimentos incluye imprimaciones, pastas niveladoras y adhesivos. Ha sido desarrollada como respuesta a los requerimientos de los usuarios profesionales más exigentes, combinando calidad, fiabilidad y comodidad de aplicación. Nuestro objetivo prioritario es la satisfacción de nuestros clientes a través de la más alta calidad de los productos y una atención especializada.

Si estás interesado en nuestra gama completa consulta escanea el QR. Nuestro sistema de instalación se usa tanto en jardines y terrazas como en los entornos más exigentes como pistas de pádel profesionales.





Quilosa LC-410 / Quilosa LC-440



Pastas cementosas de fraguado rápido con muy buena fluidez ideales para la nivelación de pavimentos en interiores antes de la colocación de revestimientos plásticos, textiles, cerámica o de madera.

APLICACIONES:

- Producto recomendado para la reparación, alisado y nivelado de las superficies. Rellena agujeros y depresiones en soleras de hormigón y cemento pulido. Recomendado para la reparación y nivelado de escalones en escaleras. Para uso interior.

VENTAJAS:

- Alta resistencia y dureza.
- Mínima merma durante el secado.
- Fácil aplicación.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Código	EAN	Unid. caja
Quilosa LC-410 Espesor hasta 10mm	Saco	25 Kg	10043378	8411729394462	1
Quilosa LC-440 Espesor hasta 40mm	Saco	25 Kg	10043450	8411729417079	1

Quilosa BA 376 PVC, Linoleo y Textiles



Adhesivo en dispersión acuosa en forma de pasta sin disolventes. Recomendado para la instalación de linóleo, PVC homogéneo y heterogéneo en rollo, losetas y moquetas punzonadas con dorso de PVC. Alto agarre inicial. Unión Flexible. Apto para lugares con tráfico intenso y suelo radiante. El producto tiene una excelente adherencia a las superficies porosas utilizadas habitualmente en construcción. Por su elevada adherencia final, se recomienda este adhesivo para lugares con tráfico intenso.

VENTAJAS:

- Tiempo de trabajo (20°C): hasta 30 min.
- Curado completo: 72 horas.
- Rendimiento: 350-450 g/m².



Nombre Producto	Envase	Contenido	Código	EAN	Unid. caja
Quilosa BA-376	Cubo	20 Kg	10043361	8411729389277	1
		6 Kg	10043731	8411729490317	1
		1 Kg	10043730	8411729490232	12



Quilosa BP-385 Adhesivo PU 2K



Adhesivo de poliuretano de dos componentes sin disolventes apto para el encolado de todo tipo de pavimentos flexibles en condiciones de tráfico pesado y entornos húmedos. Resistencia al tráfico pesado y al agua. Interior y exterior. Indicado para instalaciones de tráfico muy elevado como zonas de carga, pabellones deportivos, metros, cocinas industriales, etc. Aplicable sobre soleras con hasta un 4% de humedad.

VENTAJAS:

- Resistencia al tráfico pesado.
- Aplicable sobre humedades de hasta 4%.
- Excelente resistencia al agua.
- Uso interior y exterior.
- Apto para suelo radiante.
- Apto para sillas con ruedas.
- Tiempo abierto: 80-100 min.
- Tiempo de vida de la mezcla: 100-120 min.
- Curado completo: min. 24 horas.
- Fuerza de agarre final: después de 72 horas.
- Rendimiento: aprox 500 g/m².

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Quilosa BP-385	Cubo + Botella	7 + 1 Kg	Blanco	10043370	8411729391980	1

Quilosa BH-210 Adhesivo híbrido



Adhesivo híbrido de un componente que cura con la humedad atmosférica. Todo tipo de pavimentos de madera: tamaño/origen. Especialmente desarrollado para la instalación de parquetes especiales, parquet laminado, planchas de madera de revestimiento, suelos de parquet tratados con resinas, parquet barnizado, parquet de contrachapado y parquet de maderas exóticas (teca, bambú, etc.). Tiene una excelente adherencia a la mayoría de los sustratos, incluidos madera, hormigón y piedra.

VENTAJAS:

- Altamente elástico.
- Para todo tipo de superficies de construcción.
- Todo tipo de parquetes.
- Sin olor.
- Apto para suelo radiante.
- Tiempo de trabajo (20°C): hasta 90 min.
- Curado completo: 72 horas.
- Rendimiento: B3: 650 g/m². B11: 1.000 g/m².

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Quilosa BH-210	Cubo	(3 X 5Kg) 15 Kg	Blanco	10003674	8411729388850	1





Quilosa BP-390 Adhesivo PU 2K



Adhesivo de poliuretano bicomponente para el pegado de césped artificial. Excelente resistencia a la intemperie y la humedad. Destinado a la instalación de aplicaciones de jardinería y deportivas. Uso interior y exterior. Aplicable sobre soleras con hasta un 4% de humedad.

APLICACIONES:

- Sellado de juntas en césped artificial.
- Sellado en todos los materiales.

VENTAJAS:

- Color verde.
- Excelente resistencia a la intemperie y la humedad.
- Uso interior y exterior.
- Presentación de los 2 componentes en un envase.
- Tiempo abierto: 80-100 min.
- Tiempo de vida de la mezcla: 100-120 min.
- Curado completo: min. 24 horas.
- Fuerza de agarre final: después de 72 horas.
- Rendimiento: aprox. 500 g/m².

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Quilosa BP-390	Cubo + Botella	10 + 1kg	Verde	10043371	8411729392062	1

Adhesivo Césped Artificial



Adhesivo mono-componente elastomérico, a base de polímero MS, para el montaje, reparación y sellado de césped artificial.

APLICACIONES:

- Pegado, sellado, montaje y reparación de césped artificial sobre todo tipo de soportes: banda de unión, pavimentos de goma, caucho y PVC, metales, baldosas, hormigón tanto en interior como exterior. Ideal para la instalación de pistas de paddle, tenis, campos de fútbol como trabajos de jardinería y paisajismo.

VENTAJAS:

- Excelente adherencia incluso en superficies húmedas e inmersión.
- Resiste agua estancada y humedad.
- Máxima elasticidad. Resiste dilataciones y contracciones, impactos y vibraciones.
- Resiste temperaturas desde -40°C a +90°C.
- Excelente resistencia a la radiación U.V. e intemperie
- Pintable. No contamina para pintados posteriores.
- Anti-moho. No ennegrece.
- Mono-componente listo para usar, fácil aplicación de +5 °C a +50 °C.
- Color verde estable.
- Ecológico. Libre de ingredientes dañinos.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Adhesivo Césped Artificial	Cartucho	280 ml	Verde	10044781	8411729000325	12



Quilosa Banda Unión



Banda geotextil con velo fibroso y estructura multicapa para juntas en instalaciones de césped artificial, para unir diferentes rollos de césped artificial entre sí. Excelente resistencia, gracias a la cual podrá hacer que sus piezas parezcan una sola. Combinado con nuestro pegamento para césped artificial conseguiremos que nuestro césped artificial quede totalmente fijado y adherido.

APLICACIONES:

- Cintas para encolado simple y doble de césped artificial.
- Probado en ISA Sport y cumple con los más altos estándares de, entre otros, FIFA y World Rugby.

VENTAJAS:

- Estabilidad dimensional.
- Impermeabilidad total al adhesivo.
- Alta resistencia a la humedad.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Quilosa Banda Unión	Rollo	30cm x 10m	Blanco	10043544	8411729444204	1
	Rollo	30cm x 100m	Blanco	10043543	8411729444129	1



BRICOLAJE



La gama de productos para el BRICOLAJE Y DECORACIÓN cubren una amplísima lista de soluciones a los problemas y necesidades en el hogar. Desde productos para la decoración, como pastas reparadoras, tapagrietas, colas para papel pintado, corcho, vinilos... como productos para trabajos de albañilería, yesos, cementos, escayolas... completándose con la gama de barnizes para manualidades de la más alta calidad.



Bricofix Papel Vinílico



Adhesivo a base de dispersión acuosa de acetato de polivinilo. Pasta para vinilo lista para utilizar, **para pegar papel vinílico, tanto sencillo como doble**. Para uso en interiores. Lista para usar.

APLICACIONES:

- Pegado de papel vinílico y papel grueso.

VENTAJAS:

- Rendimiento de hasta 5 m² por litro.
- Crea una película elástica transparente.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Bricofix Papel Vinílico	Cubo	1 l	Transparente al secar	10043882	8411729883102	12
		5 l	Transparente al secar	10043883	8411729883287	1

Bricofix Papel Pintado



Pasta especial de celulosa en polvo, lista para su uso **para pegar papel vinílico, tanto sencillo como doble**. Para uso en interiores.

APLICACIONES:

- Pegado de papeles pintados.

VENTAJAS:

- Rendimiento para un máximo de 7 rollos de papel grueso o 10 rollos de papel fino.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Bricofix Papel Pintado	Caja	125gr	Blanco	10043881	8411729883027	40



Liteplast



Relleno acrílico ligero listo para su uso. Puede texturizarse para que se asemeje a las características de la superficie que se rellene.

APLICACIONES:

- Rellena y repara rápidamente grietas, fisuras, aberturas y agujeros en cualquier tipo de superficie: yeso, madera, yeso de París, paredes, etc.

VENTAJAS:

- Listo para utilizar.
- Secado rápido.
- No encoge ni se agrieta, incluso con grosores grandes.
- Se puede pintar.
- Se puede lijar.
- Adecuado para uso en interiores y exteriores.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Liteplast	Tubo	150 ml	Blanco	10042749	8411729161057	12
	Tarro	250 ml	Blanco	10043812	8411729663407	24
		750 ml	Blanco	10043813	8411729663575	12
	Cubo	5 l	Blanco	10043814	8411729663810	1

Liteplast Madera



Relleno acrílico ligero listo para su uso. Puede texturizarse para que se asemeje a las características de la superficie que se rellene.

APLICACIONES:

- Rellena y repara rápidamente grietas, fisuras, aberturas y agujeros en cualquier tipo de superficie: yeso, madera, yeso de París, paredes, etc.

VENTAJAS:

- Listo para utilizar.
- Secado rápido.
- No encoge ni se agrieta, incluso con grosores grandes.
- Se puede pintar.
- Se puede lijar.
- Adecuado para uso en interiores y exteriores.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Liteplast Madera	Tubo	150 ml	Pino	10042512	8411729088705	12
			Roble	10042513	8411729088880	12
			Sapelly	10042514	8411729088965	12
			Nogal	10043039	8411729244637	12
			Haya	10043037	8411729244484	12
	Tarro	250 ml	Pino	10042515	8411729089047	6
			Roble	10042516	8411729089122	6
			Sapelly	10042517	8411729089207	6
			Haya	10043040	8411729244712	6
			Nogal	10043042	8411729244972	6



Bricofix Barbacoa y Chimenea



Mortero refractario para barbacoas y chimeneas. Uso tanto en interiores como exteriores.

APLICACIONES:


- Montaje y anclaje de ladrillos y losetas refractarias, bloques de hormigón macizos o huecos y terracota, sometidos a altas temperaturas (barbacoas, chimeneas, hornos de leña y estufas de uso doméstico).

VENTAJAS:

- Apto para uso interior y exterior.
- Resiste hasta 1.000ºC.
- Resistente a aguas agresivas y a ciclos de hielo/deshielo.
- Endurecimiento rápido.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Bricofix Barbacoa y Chimenea	Caja	1,5 Kg	Blanco	10043162	8411729313364	10

Bricofix Yeso



Mortero de yeso de **curado rápido** para reparaciones e instalaciones.

APLICACIONES:

- Reparación de agujeros y grietas en paredes y techos.

VENTAJAS:

- Fácil de utilizar.
- Acabado decorativo.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Bricofix Yeso	Caja	1,5 Kg	Blanco	10043879	8411729882457	10

Bricofix Cemento



Cemento cola **para pegar azulejos cerámicos de interior**. Gran fuerza de agarre, buena docilidad y resistencia al envejecimiento.

APLICACIONES:

- Instalación de azulejos de cerámica.

VENTAJAS:

- Capa de entre 8 y 10 mm.
- Hasta 35 grados.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Bricofix Cemento	Caja	1,5 Kg	Blanco	10043874	8411729881382	10
			Gris	10043875	8411729881535	10



Bricofix Cemento Cola



Cemento cola para **pegado de revestimientos cerámicos**. Uso interior.

APLICACIONES:

- Pegado de gres, azulejos, baldosas y mosaicos.
- Para suelo y paredes en interior.

VENTAJAS:

- Capa entre 8 y 10 mm. Hasta 35 grados
- Alta fiabilidad del pegado.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Bricofix Cemento Cola	Caja	1,5 Kg	Blanco	10042886	8411729198442	10
			Gris	10043872	8411729881047	10

Bricofix Pasta para Juntas



Resina acrílica para la **reparación de grietas, agujeros y fisuras** tanto en interiores como en exteriores.

APLICACIONES:

- Reparación de grietas, agujeros y fisuras. Nivelación de irregularidades en todo tipo de superficies porosas, tales como madera, yeso, cemento, hormigón, etc.

VENTAJAS:

- Lista para usar. Fácil aplicación.
- Secado rápido.
- Uso interior y exterior.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Bricofix Pasta para Juntas	Tubo	150ml	Blanco	10043906	8411729969257	12
	Caja	1,5Kg	Blanco	10043873	8411729881122	10

Bricofix Cemento Rápido



Cemento de fraguado rápido para reparar fisuras y grietas. **Ideal para realizar trabajos de emergencia** debido a su alta resistencia inicial.

APLICACIONES:

- Reparación de suelos de hormigón.
- Montaje rápido de tabiquería.
- Trabajos en el mar.
- Fijación de alta resistencia.
- Reparación de suelos de hormigón.

VENTAJAS:

- Fragua rápidamente en menos de 5 minutos.
- Universal.
- Uso en interiores y exteriores.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Bricofix Cemento Rápido	Caja	1,3Kg	Gris	10043876	8411729881955	10



Bricofix Mortero



Construcción de muros y tabiques. Uso tanto en interiores como exteriores.

APLICACIONES:

- Montaje de ladrillos, bloques, bovedillas, etc.
- Juntas y pequeños empotramientos.
- Excelente adherencia a la mayoría de los materiales de construcción.

VENTAJAS:

- Altas resistencias a la compresión, flexión y tracción.
- Uso interior y exterior.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Bricofix Mortero	Caja	1,5 Kg	Gris	10043878	8411729882297	10

Bricofix Tapagrietas Universal



Masilla de reparación a base de una dispersión de agua acrílica modificada, especialmente diseñada **para reparar grietas, agujeros y fisuras**, tanto en interiores como en exteriores. Una vez seca, la superficie **se puede lijar y pintar** con pinturas a base de agua o de disolvente. **Se puede perforar.** Acabado decorativo y elegante.

APLICACIONES:

- Tapagrietas para alisar irregularidades de cualquier tipo en superficies porosas de madera, yeso, cemento, hormigón, etc.

VENTAJAS:

- Listo para utilizar. Fácil de aplicar.
- Secado rápido.
- Uso en interiores y exteriores.
- Impermeable.
- Se puede perforar.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Bricofix Tapagrietas Universal	Tubo	150 ml	Blanco	10043905	8411729968830	12

Bricofix Escayola



Escayola. Uso interior.

APLICACIONES:

- Pegado y reparación de piezas de yeso.
- Reparación y acabado de techos y molduras.

VENTAJAS:

- Fácil de usar.
- Acabado fino y decorativo.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Bricofix Escayola	Caja	1,3Kg	Blanco	10043880	8411729882785	10



Sintex S-19 Barniz Cerámico



Barniz brillante transparente para conseguir un aspecto vítreo o cerámico. Proporciona una excelente protección y acabado. Tiempo de secado: 10-12h.

APLICACIONES:

- Láminas tridimensionales, miga de pan, escayola, cerámica, Goma EVA, papel maché...
- Muy utilizado por los artesanos que trabajan con pastas moldeables para horno como arcilla polimérica, el Fimo y el Sculpey.

VENTAJAS:


- Autonivelante, totalmente transparente, no produce burbujas de aire y puede ser coloreado con tintas al alcohol.
- Su aplicación con pincel o brocha es sencilla y los trazos no se notan ni dejan marca.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Sintex S-19 Barniz Cerámico	Frasco	125 ml	Transparente	10042962	8411729217419	12



Quilube Aerosol

Lubricante multiusos

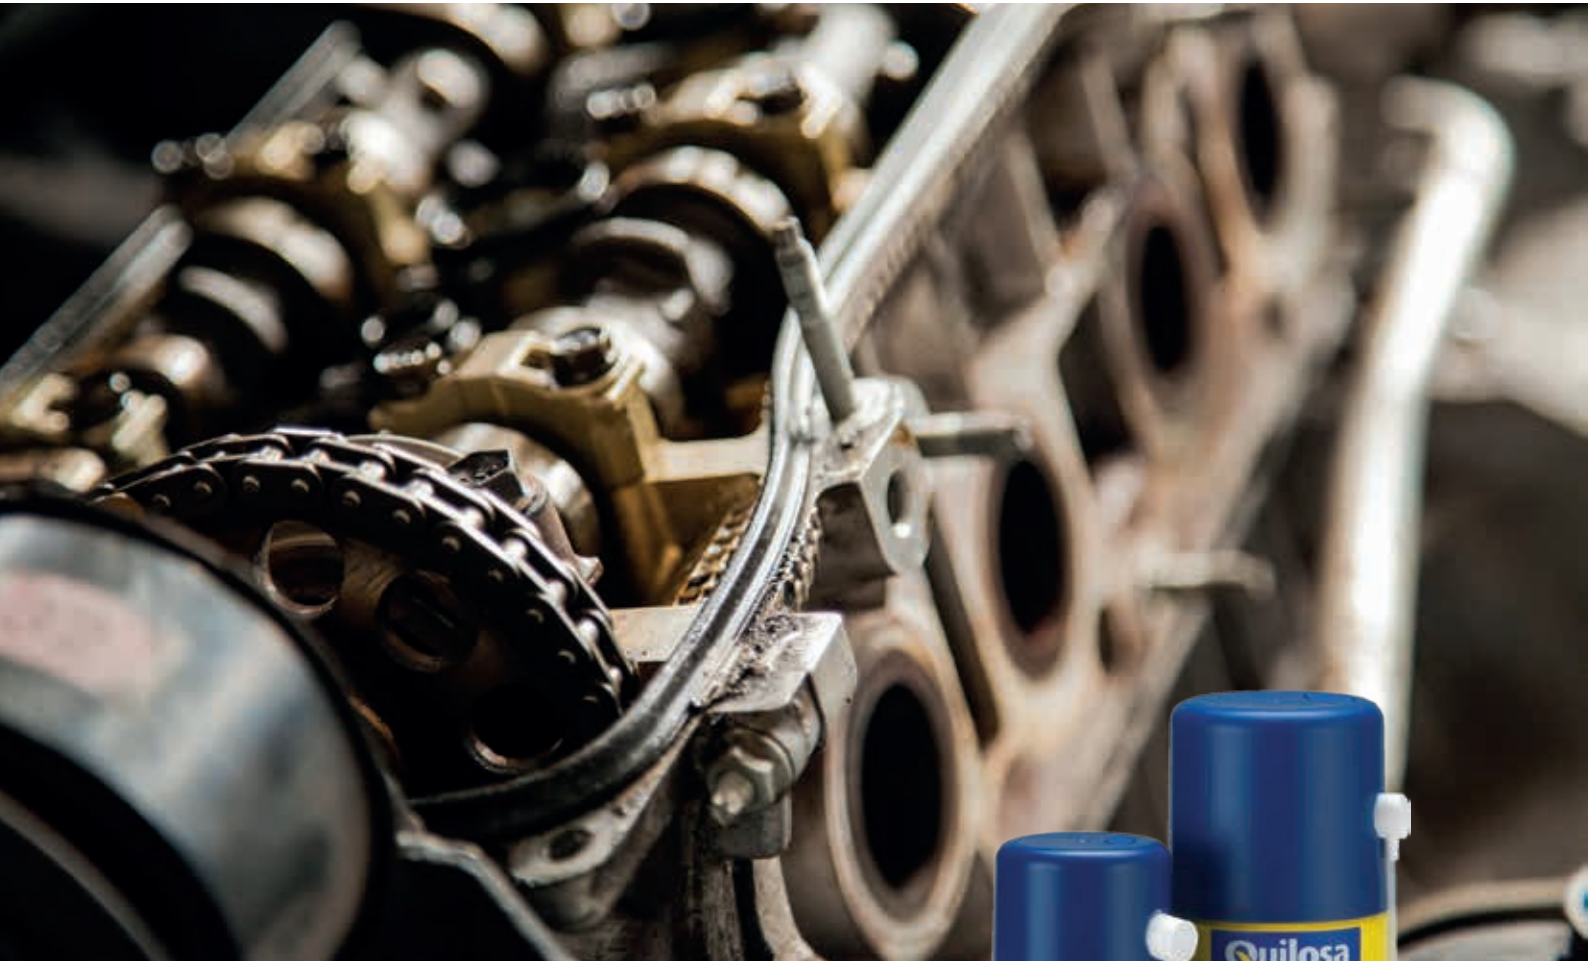

Para lubricar y proteger cualquier cosa que se deslice, gire, ruede o chirríe.

Dura hasta 4 veces más que los lubricantes tradicionales.

Resiste al agua dulce y salada.



Quilube Grasa

Lubricante

Lubricante sintético multiusos con PTFE, resistente a la suciedad y al agua salada.



- APLICACIONES:**
- Tiene una duración 4 veces más larga y es resistente a temperaturas extremas comprendidas entre los -43°C y los +260°C (discontinuos) / +176°C (continuos).
 - Aporta una lubricación más fiable y dura más que las grasas y los aceites a base de petróleo.
 - Para lubricar y proteger cualquier elemento corredizo, giratorio o vibratorio. Lubricación para equipos y maquinaria industriales: cojinetes, cojinetes de motores eléctricos, rodillos, bisagras, engranajes, tornillos sin fin, maquinaria de frío, cintas transportadoras, hornos, automóviles.
- VENTAJAS:**
- Contiene PTFE.
 - Dieléctrico.
 - Resistente al agua dulce y salada.
 - Previene el óxido y la corrosión.
 - Repele la suciedad, el polvo, la arenilla y el hollín.
 - Reduce el mantenimiento. Reduce la fricción y el desgaste.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid./caja
Quilube Grasa	Tubo	100 ml	Incoloro	10043861	8411729860257	12

Quilube Aerosol

Lubricante sintético multiusos con PTFE, resistente a la suciedad y al agua salada.



- APLICACIONES:**
- Tiene una duración 4 veces más larga y es resistente a temperaturas extremas comprendidas entre los -43°C y los +260°C (discontinuos) / +176°C (continuos).
 - Aporta una lubricación más fiable y dura más que las grasas y los aceites a base de petróleo.
 - Para lubricar y proteger cualquier elemento corredizo, giratorio o vibratorio. Lubricación para equipos y maquinaria industriales: cojinetes, cojinetes de motores eléctricos, rodillos, bisagras, engranajes, tornillos sin fin, maquinaria de frío, cintas transportadoras, hornos, automóviles.
- VENTAJAS:**
- Contiene PTFE.
 - Dieléctrico.
 - Resistente al agua dulce y salada.
 - Previene el óxido y la corrosión.
 - Repele la suciedad, el polvo, la arenilla y el hollín.
 - Reduce el mantenimiento. Reduce la fricción y el desgaste.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid./caja
Quilube Aerosol	Aerosol	200 ml	Incoloro	10043862	8411729860332	12
		400 ml	Incoloro	10043863	8411729860585	12



Pinturas en Spray



Pintura acrílica de secado rápido para reparación, decoración y diferentes utilidades. Proporciona un recubrimiento de bajo desgaste, resistente a arañazos, efectos mecánicos y ambientales. La pintura en spray mantiene sus propiedades durante 10 años una vez abierto el envase.

APLICACIONES:

- Acabado decorativo de secado rápido para superficies de madera, metal, aluminio, vidrio y piedra, así como varios tipos de superficies de plástico.
- Para interior y exterior.

VENTAJAS:

- Secado al polvo en 5 minutos.
- Secado al tacto en 10 minutos.
- Resistencia a la temperatura: hasta 110°C.
- Resistente a los rayos UV, garantiza un color intenso que mantiene el brillo a lo largo del tiempo.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Pintura en Spray	Aerosol	400ml	RAL 1021 Amarillo Colza	10040456	8411729110567	6
			RAL 1023 Amarillo Trafico	10040457	8411729110642	6
			RAL 3000 Rojo Vivo	10040459	8411729110727	6
			RAL 3003 Rojo Rubí	10040455	8411729110802	6
			RAL 3015 Rosa Claro	10040460	8411729110987	6
			RAL 3020 Rojo Tráfico	10040445	8411729111069	6
			RAL 4003 Violeta Érica	10040446	8411729111144	6
			RAL 5003 Azul Zafiro	10040447	8411729111304	6
			RAL 5010 Azul Genciana	10040448	8411729111489	6
			RAL 5015 Azul Celeste	10040449	8411729111557	6
			RAL 5017 Azul Trafico	10040450	8411729111717	6
			RAL 6005 Verde Musgo	10040454	8411729112059	6
			RAL 6029 Verde Menta	10040461	8411729112134	6
			RAL 7001 Gris Plata	10040462	8411729112219	6
			RAL 7011 Gris Hierro	10040463	8411729112394	6
			RAL 7016 Gris Antracita	10040464	8411729112479	6
			RAL 7035 Gris Claro	10040466	8411729112547	6
			RAL 8002 Marrón Señales/Avellana	10040467	8411729112707	6
			RAL 8004 Pardo Cobre	10040468	8411729112882	6
			RAL 8011 Pardo Nuez	10040469	8411729113049	6
			RAL 8017 Chocolate	10040470	8411729113124	6
			RAL 9005 Negro Intenso	10040471	8411729113209	6
			RAL 9005 Negro Intenso MATE	10040472	8411729113384	6
			RAL 9006 Aluminio Blanco	10040473	8411729113469	6
			RAL 9010 Blanco Puro	10040474	8411729113537	6
			RAL 9010 Blanco Puro MATE	10040475	8411729113872	6
			RAL 2004 Naranja Puro	10040499	8411729127732	6
			RAL 9005 Negro Intenso SATINADO	10040946	8411729128319	6
			RAL 9010 SATINADO Blanco Puro	10040947	8411729128494	6
			RAL 8014 Sepia	10040940	8411729207274	6
			RAL 7021 Gris Negruzco	10040941	8411729207687	6
			RAL 6009 Verde Abeto	10040942	8411729207762	6
			RAL 9007 Aluminio Gris	10040943	8411729207847	6
			RAL 7042 Gris Tráfico A	10040945	8411729207922	6



Pintura en Spray Blanco Electrodoméstico



Laca de alta calidad para embellecer y reparar cerámica y superficies esmaltadas. Reparación rápida y sencilla de arañazos o daños pequeños similares en superficies esmaltadas en blanco, como bañeras, lavabos, inodoros, calentadores de agua instantáneos, neveras, etc. Reparación rápida y sencilla con muy buenas propiedades de relleno.

APLICACIONES:

- Reparación rápida y sencilla de arañazos o daños pequeños similares en superficies de cerámica o esmaltadas en blanco, como bañeras, lavabos, inodoros, calentadores de agua instantáneos, neveras, etc.

VENTAJAS:

- Secado rápido (pérdida de adherencia aprox. a los 10 minutos).
- Acabado brillante.
- Resistencia a la temperatura: hasta 110°C.
- Resistente a los rayos UV.
- La pintura impide la aparición de óxido.
- Excelente cobertura.
- Resistente a la gasolina y a otras sustancias químicas.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Blanco Electrodoméstico	Spray	400 ml	Blanco Electrodoméstico	10040477	8411729114459	6

Pintura en Spray Pintura Zinc Mate - Brillante



Spray de aluminio-zinc de alta calidad para tratar acero galvanizado y sin tratar. Para reparar y adaptar el color de superficies de aluminio o zinc dañadas durante tareas de soldadura, lijado, taladrado, transporte, etc.

Spray profesional, fácil de aplicar y de secado rápido con excelentes propiedades anticorrosivas.

APLICACIONES:

- Permite reparar y adaptar el color de superficies de aluminio o zinc dañadas durante tareas de soldadura, lijado, taladrado, transporte, etc.

VENTAJAS:

- Gran capacidad de relleno.
- Magnífica adhesión.
- Evita la corrosión catódica.
- Resistente a la gasolina, las sustancias químicas y la intemperie.
- Admite soldadura por puntos.
- Secado rápido (la superficie se seca en 20 - 30 minutos).
- Resistencia a la temperatura: hasta 250°C.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Pintura Zinc Mate-Brillante	Spray	400 ml	Zinc Brillante	10040500	8411729134907	6
			Zinc Mate	10040521	8411729135324	6



Pintura en Spray Pintura en Spray Resistente al Calor



Pintura especial a base de resinas de silicona resistentes a altas temperaturas. Para renovar y reparar objetos expuestos a altas temperaturas, como barbacoas, estufas, tubos de estufas, tulipas de lámparas, etc.

APLICACIONES:

- Renovación y reparación de objetos expuestos a altas temperaturas, como barbacoas, estufas, tubos de estufas, tulipas de lámparas...

VENTAJAS:

- Excelente cobertura y fluidez.
- Magnífica adhesión.
- Resistente a la intemperie.
- Secado rápido.
- Resiste temperaturas de hasta 690 °C.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Spray Altas Temperaturas	Spray	400 ml	Negro	10040478	8411729114602	6

Pintura en Spray Pintura de imprimación en spray



Imprimación de alta calidad y secado rápido para una perfecta reparación del sustrato. Tiene altas propiedades de relleno con una calidad duradera, es fácil de aplicar, lijar y recubrir.

APLICACIONES:

- Superficies tratadas y no tratadas de madera, metal, aluminio, vidrio, piedra y varios tipos de plástico.

VENTAJAS:

- Secado rápido.
- Previene la corrosión.
- Excelente cobertura y capacidad de relleno.
- Re-pintable con todos los tipos de lacas.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Primer Universal	Spray	400 ml	Gris	10041064	8411729202712	6
			Rojo	10041732	8411729206024	6
			Transparente	10041729	8411729202897	6



Pintura en Spray

Pintura en Spray efecto Oro



Pintura decorativa de efecto brillante que da un aspecto a largo plazo similar al oro pulido para alisar superficies.

APLICACIONES:

- Superficies tratadas y sin tratar, como madera, metal, aluminio, vidrio, piedra y diversos tipos de plásticos.

VENTAJAS:

- Muy buena cobertura.
- Magnífica adhesión.
- Resistente al agua y a los productos de limpieza domésticos comunes.
- El grado de luminosidad puede cambiar si se frota o se limpia vigorosamente con un paño.
- Secado rápido.
- Nivel de brillo muy alto.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Efecto Oro	Spray	400 ml	Oro	10040480	8411729116194	6

Pintura en Spray

Pintura en Spray efecto Cromo



Pintura decorativa de alta calidad. Crea un fantástico y atractivo efecto metálico.

APLICACIONES:

- Superficies tratadas y sin tratar, como madera, metal, aluminio, vidrio, piedra y diversos tipos de plásticos.

VENTAJAS:

- Muy buena cobertura.
- Magnífica adhesión.
- Resistente al agua y a los productos de limpieza domésticos comunes.
- El grado de luminosidad puede cambiar si se frota o se limpia vigorosamente con un paño.
- Secado rápido.
- Nivel de brillo muy alto.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Efecto Cromo	Spray	400 ml	Cromo	10041072	8411729250492	6



Pintura en Spray

Pintura en Spray marcador de Obra



Marcador profesional para ingeniería civil, construcción de edificios, plantas y carreteras. Su innovadora tapa de apertura fácil permite manejarlo con una sola mano mejorando la funcionalidad y aumentando la seguridad.

APLICACIONES:

- Construcción de edificios, ingeniería civil, obras y construcción de carreteras.
- Minas y túneles.

VENTAJAS:

- Marcado visible hasta 6 meses.
- Alto rendimiento - hasta 220m.
- Marcación limpia y sin goteo.
- Sistema de autolimpieza.
- Excelente adhesión en superficies húmedas.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Marcadores de Obra	Spray	600 ml	Amarillo	10041060	8411729206697	12
			Azul	10041061	8411729206772	12
			Rojo	10041062	8411729206857	12
			Verde	10041063	8411729207199	12



SOLUCIONES QUILOSA




Fruto de nuestro irrenunciable compromiso con el cuidado del medioambiente, en Quilosa desarrollamos soluciones que contribuyen a la construcción ecológica y el ahorro energético. Algo en lo que tiene especial importancia la envolvente térmica de los edificios. Es decir, los elementos que separan el interior habitable del exterior (muros, techos, suelos o ventanas, medianeras, puentes térmicos) o las propias particiones entre dichos interiores y los espacios no habitables, como trasteros o garajes. Y es que, para conseguir que el consumo térmico de un edificio sea el menor posible, dicha envolvente debe de estar siempre diseñada por una empresa experta en este ámbito de la arquitectura sostenible y ejecutada con materiales y soluciones de primera calidad como las ofrecidas por Quilosa, que garantizan un máximo aislamiento.



4 PASOS EN 1 DÍA ¡Y LISTO!




PEGADO



NIVELADO



RELLENO



ACABADO

Orbafoam Fijación Placa



Adhesivo en espuma para la instalación de todo tipo de paneles: cartón yeso, madera, fibrocemento, aislantes.. sobre paredes y superficies tanto niveladas como irregulares. A diferencia de soluciones tradicionales, Fijación Placa es una solución lista para usar que no requiere ningún tipo de preparación, pesa poco, es limpio y rápido. La alta densidad de la fórmula garantiza un agarre rápido, una instalación precisa y una fuerte adhesión.

APLICACIONES:

- Se puede aplicar sobre la mayoría de los materiales de construcción como hormigón, madera, OSB, membranas bituminosas, ladrillo cerámico, ladrillo de silicato, vidrio, metal y PVC.
- Permite la corrección de irregularidades de la pared hasta 2 cm, lo que hace posible su aplicación incluso en paredes con imperfecciones.

VENTAJAS:

- Nivelación del tablero en 3 dimensiones: Ajuste la placa vertical y horizontalmente así como la distancia al sustrato, creando una pared perfecta.
- Sin post expansión: Después de nivelarlo, el tablero no cambiará de posición.
- Corrección de desniveles de hasta 2 cm.
- Agarre inmediato del tablero a la pared o superficie.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Orbafoam Fijación Placa	Aerosol para pistola	750 ml	Azul	10041627	8411729440404	12



Masilla Relleno Cartón Yeso



Compuesto para juntas listo para usar, destinado a la unión de placas de yeso sin cinta.

APLICACIONES:

- El compuesto para juntas listo para usar está destinado a rellenar juntas, sin usar una cinta de refuerzo, de placas de yeso o paneles compuestos con bordes semicirculares, semicirculares aplanados y achatados, así como con bordes achatados afilados. Se puede utilizar para unir placas de fibra de yeso y placas de solado seco. También se utiliza para rellenar grietas, arañazos y cavidades en la superficie de paredes y techos.

VENTAJAS:

- Alta flexibilidad.
- Resistencia al estiramiento y a la flexión excelente relleno de cavidades y grietas.
- Excelente resultado final - paredes y techos perfectamente lisos y techos perfectamente lisos.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Masilla Relleno Cartón Yeso	Cubo	1,8 Kg	Blanco	10048445	8411729003739	6
		10 Kg	Blanco	10048447	8411729003753	1
		5 Kg	Blanco	10048457	8411729003746	1

Sellador Cartón Yeso



El acrílico es un sellador plasto-elástico universal, de un solo componente, que cura por evaporación del agua de la masa.

APLICACIONES:

- Unión de placas de yeso (incluida la unión de esquinas). Sellado alrededor de ventanas, marcos de puertas, travesaños y balustradas. Sellado de grietas en huecos en paredes, techos y fachadas. Rejuntado de esquinas de paredes y techos.
- Sellado de los conductos de ventilación.

VENTAJAS:

- Excelentes propiedades mecánicas. Baja contracción.
- Inodoro y químicamente neutro. Se puede pintar después del curado.
- Es posible aplicar varias capas después de que el producto haya curado. Exterior e interior.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. /caja
Sellador Cartón Yeso	Cartucho	300 ml	Incoloro	10048528	8411729003760	12

Kit de Autonivelación de Placas



El primer Kit de Autonivelación del mercado que permite una fácil y rápida nivelación de las placas entre sí para obtener una superficie perfectamente uniforme y la conexión entre ellas en cualquier configuración (paralela y perpendicular).

APLICACIONES:

- Los productos están dedicados a varios tipos de paredes y tableros secos, de diferentes grosores, tamaños y materiales también. Enfoque innovador y tecnológico de la previsión de la superficie de las tablas autonivelantes utilizando elementos dedicados y especialmente diseñados: clip y cuña.

VENTAJAS:

- Dedicado al tablero carton yeso en varias dimensiones. También se puede utilizar en baldosas de gran formato. Establece una junta ideal (2-3 mm) entre 2 tableros. Diseño patentado y validado. Aplicación y nivelación precisa y fácil. Autoposicionamiento de 2 tablas sin necesidad de fuerza especial. Colocación de 2 tablas en menos de 2 minutos.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Código	EAN	Unid. /caja
Kit de Autonivelación de Placas	Blister	10 cuñas + 10 ganchos	10048424	8411729003777	10
	Caja	200 cuñas + 100 ganchos	10048425	8411729003791	1
	Blister	Box 30 cuñas + 30 ganchos	10048431	8411729003784	4



Sistema Fix Paneles

El sistema FIX PANELES es un sistema DE FIJACIÓN OCULTA de pegado elástico, especialmente diseñado para el montaje de paneles en fachadas (cerámicas, composite de aluminio, madera, laminados de alta presión HPL, etc.); sobre rastreles metálicos (aluminio, aluminio lacado, acero, etc.).

Su instalación es rápida, sencilla (realiza un alto agarre inicial al panel) y requiere de un mantenimiento mínimo, por lo que es una solución muy económica que además, al realizarse de forma oculta, no daña la estética del edificio.

El sistema FIX Paneles es capaz de absorber los movimientos, vibraciones y ruidos de las fachadas gracias a unas características técnicas de adhesión que, sumadas a su capacidad de movimiento, evita las tensiones mecánicas típicas de las fijaciones mecánicas y también los ruidos provocados por este tipo de anclajes.

VENTAJAS:

- Alto agarre inicial: rapidez de fijación al panel.
- Absorbe movimiento y vibraciones, evitando de esta forma la generación de ruidos provocados por los anclajes mecánicos.
- Permanentemente elástico, con óptima distribución de tensiones.
- Resistencia a la humedad y a los cambios de temperatura.
- Fijación oculta proporcionando ventajas estéticas.
- Exento de disolventes e isocianatos.
- Excelente resistencia mecánica.
- Aplicación sencilla y rápida.



- 1- Hoja interior: pared o soporte
- 2- Aislante
- 3- Cámara de ventilación
- 4- Anclaje mecánico
- 5- Hoja exterior-acabado



Fix Paneles adhesivo MS



Adhesivo elástico MS de alto módulo con alto agarre inicial y capacidad de amortiguar vibración. No contiene isocianato.

APLICACIONES:

- Pegado de paneles de fachada ligera de distintos materiales, composite, cerámica, madera o fibrocemento. Uso interior y exterior.

VENTAJAS:

- Alta resistencia mecánica.
- Alto agarre inicial permitiendo una rápida fijación del panel.
- Absorbe movimientos y vibraciones.
- Resistente a la humedad y los cambios de la temperatura.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Fix paneles adhesivo MS	Cartucho	280ml	Blanco	10043172	8411729319229	24
	Bolsa	600ml	Blanco	10043293	8411729362935	12

Fix Paneles Cinta



Cinta de doble cara de espuma de PE, de 3mm de espesor y 12 mm de ancho. Regula la distancia entre el perfil y el panel para asegurar el correcto espesor en el sistema.

APLICACIONES:

- Especial para la sujeción inicial del panel hasta que el adhesivo alcanza sus máximas prestaciones.

VENTAJAS:

- Alta resistencia.
- Espesor: 3mm; Ancho: 12mm.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Fix Paneles Cinta	Rollo	20m	Negro	10043173	8411729319304	25

Primer C-29



Imprimación para materiales porosos y no porosos que proporciona las mejores condiciones para la posterior fijación de los paneles.


APLICACIONES:

- Preparación de los sustratos de PVC rígido o flexible, poliácrlatos y otros plásticos (excepto polietileno) y ciertos metales previamente al proceso de sellado. Limpieza y pretratamiento de los paneles de composite de fachada ligera antes de la aplicación del adhesivo.

VENTAJAS:

- Proporciona las mejores condiciones para la fijación del panel.

Nombre Producto	Envase	Contenido	Color	Código	EAN	Unid. caja
Primer C-29	Botella	950ml	Transparente	10003695	8411729500627	4



QUILOSA - SELENA IBERIA S.L.U
www.quilosa.com
info@quilosa.com
+34 900 92 32 95

OFICINAS CENTRALES
C/ Marie Curie 19 – Planta 6.1
28521 Rivas, Madrid – España
+34 91 627 84 00

FÁBRICA
Polígono Industrial Quer
C/ Vega del Henares, 3
19209 Quer – Guadalajara – España
+34 672 336 555